



COD: CT0304

KILOUTOU

» PAG. 1/2


SCHEDA TECNICA • MANITOU MC30-4 ST5**» VANTAGGI**

- » Potente, compatto, manovrabile e fuoristrada, è in grado di muoversi dove altri non riescono.
- » Prestazioni elevate per **gestire con facilità i carichi indipendentemente dalle condizioni del terreno** (superfici ruvide, irregolari, fangose e che attraversano pendii).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata massima	kg	3.000
Altezza massima di sollevamento	mm	4.000
Altezza montante chiuso	mm	2.188
Altezza del montante sollevato al massimo	mm	4.836
Alzata libera	mm	1.435
Velocità di marcia c/s carico	km/h	12/24,5
Velocità di sollevamento c/s carico	m/s	0.47/0.46
Portata d'olio per attrezzature	l/min	42
Motore		diesel
Massima pendenza superabile con carico	%	46%
Pneumatici		Antitraccia
Pneumatici anteriori	mm	12,5/80-18/12 SL R4
Pneumatici posteriori	mm	27x10-12 SKS
Lunghezza forche escluse	mm	3.085
Lunghezza totale	mm	4.235
Larghezza totale	mm	1.450
Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche	mm	45 x 100 / 1200
Peso	kg	4.440

**TRIPLEX ALZATA LIBERA**

		FLT40
h2 - Alzata libera	mm	1435
h1 - Altezza montante abbassato *	mm	2188
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4000
h4 - Altezza montante sollevato *	mm	4836
α / β - Inclinazione montante (anteriore / posteriore)	°	12 / 10
Capacità residua senza attrezzature (diagramma di carico industriale)	kg	1300
Capacità residua con traslatore laterale agganciato (diagramma di carico industriale)	kg	1250
Altezza a capacità max	mm	2700

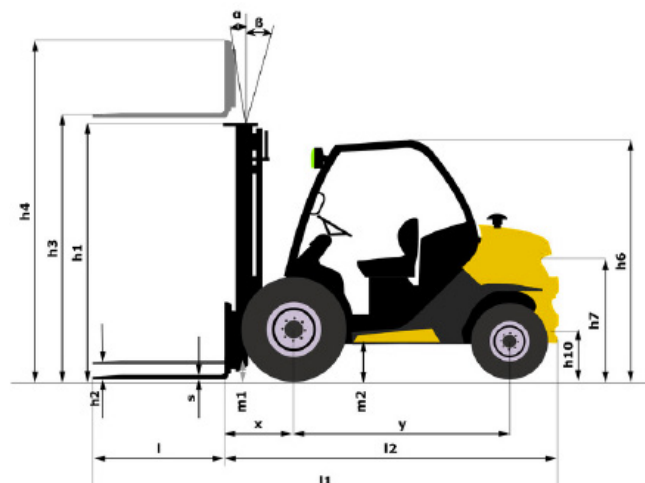




COD: CT0304

K9
KILOUTOU

» PAG. 2/2

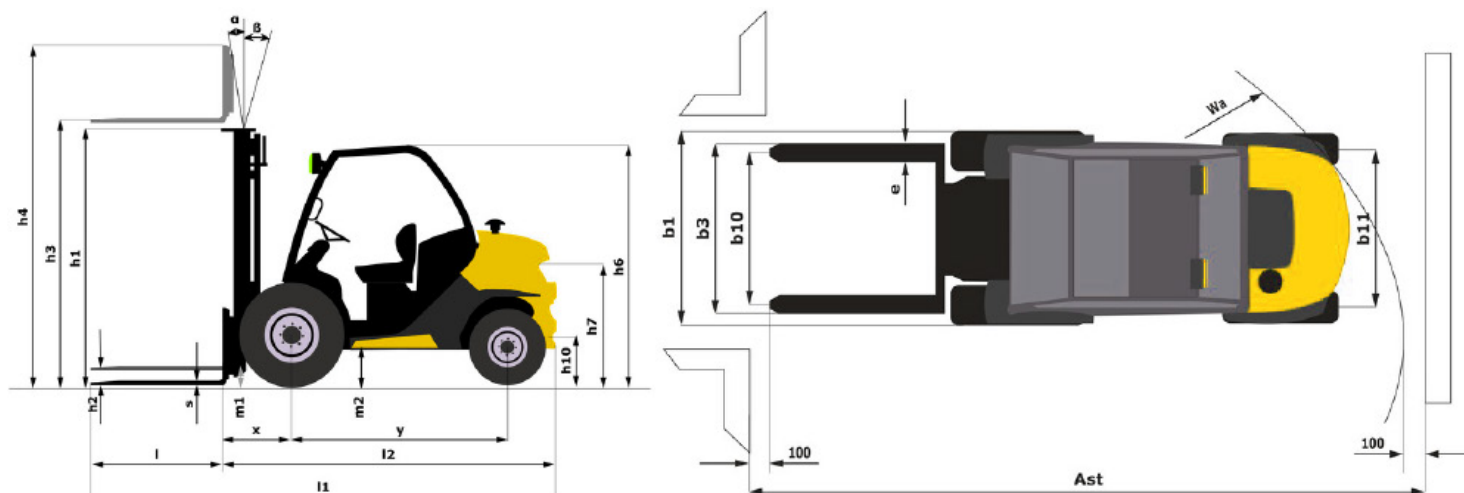SCHEDA TECNICA • MANITOU MC30-4 ST5**» DIMENSIONI****DIMENSIONI**

Inclinazione anteriore montante (gradi) / posteriore montante (gradi)

 α / β

12 / 10

Altezza della protezione conducente (cabina)

h6

2155 mm / 1990 mm

Altezza del sedile

h7

1094 mm

Lunghezza totale

l1

4235 mm

Lunghezza al piano forche

l2

3085 mm

Larghezza

b1

1450 mm

Sezione forche x Larghezza forche x Lunghezza forche

s / e / l

45 mm x 100 mm / 1200 mm

Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B

FEM 3A

Altezza dal suolo sotto al montante

m1

300 mm

Altezza dal suolo al centro dell'interasse

m2

310 mm

Larghezza del corridoio con pallet 1000 x 1200 trasversale

Ast

5461 mm