



COD: ELE800

KI
KILOUTOU

Piattaforme Verticali Elettriche a Colonna

VEC 6 JLG-TOUCAN 8 E

Caratteristiche standard


- Piattaforma in acciaio 0,85 x 0,92 m (lung. x largh.)
- Ingresso posteriore a barra scorrevole
- Comando a joystick completamente proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comandi proporzionali con Mini joysticks per salita/discesa di braccio e colonna verticale.
- Braccio articolato Jib di 1,17 m
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo di alimentazione CA in piattaforma
- Portautensili ampio
- Trazione elettrica diretta anteriore
- Motori a trazione CA senza spazzole
- Risparmio automatico di energia (Power save) quando inattivo
- Blocco funzionamento con carica bassa
- Diagnostiche di bordo con display integrato
- Freni posteriori automatici
- Cofani in poliestere sagomato
- Colonna verticale in acciaio ad alta resistenza con rotazione di 345°
- Sistema di rilevamento tensione catena
- Allarme d'inclinazione a 2,5 gradi con indicatore luminoso
- Sistema passivo di protezione dalle buche
- Telaio ampio da 0,99 m
- Anelli di sollevamento/ancoraggio
- Interruttore di selezione comandi a terra con blocco
- Indicatore di batteria scarica
- Contatore
- Avvisatore acustico
- Sistema di orientamento della trazione
- Punti di attacco funi
- Lampeggiante Zenon
- Sistema di discesa manuale

Specifiche standard

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Pneumatici (solidi anti-traccia) | 406 x 125 mm |
| • Impianto elettrico | 24V CC |
| • Batterie (AGM) | 24 V - 213 A/hr |
| • Caricatore | 24V - 27A |
| • Motori di trazione | Doppia trazione CA |
| • Motore elettrico (pompa) | 3kW 24V CC |
| • Sistema idraulico | 7.5 L |

Accessori e opzioni

- | | |
|---|---|
| • Linea dell'aria da 8 mm alla piattaforma | • Luci di lavoro sulla piattaforma 70W |
| • Allarme acustico di movimento | • Olio idraulico biodegradabile sintetico |
| • Olio idraulico atossico | • Colore vernice speciale |
| • Olio idraulico bassa temperatura | |
| • Presa e spina di alimentazione della piattaforma ¹ | |

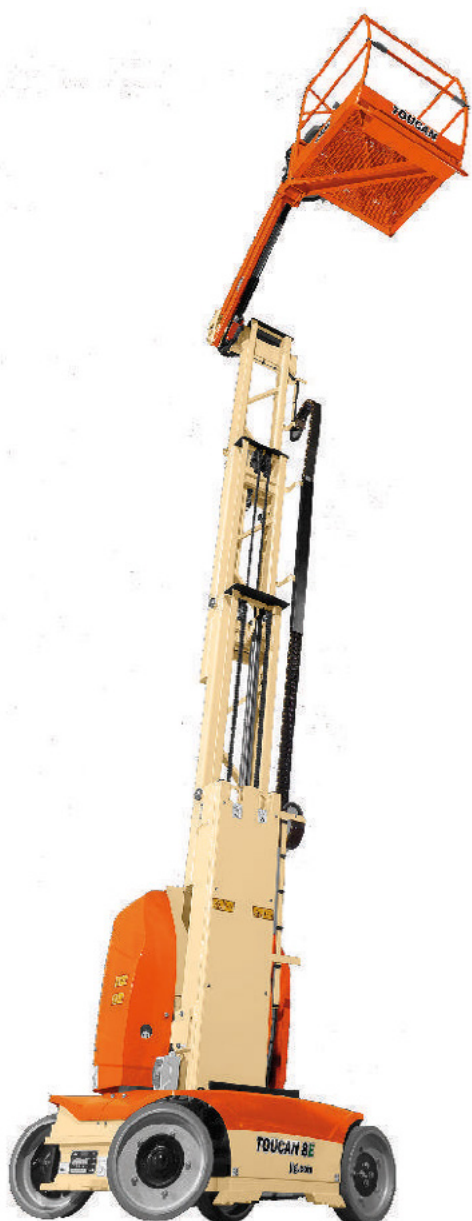



COD: ELE800







Piattaforme Verticali Elettriche a Colonna

VEC 6

JLG-TOUCAN 8E

Toucan 8E

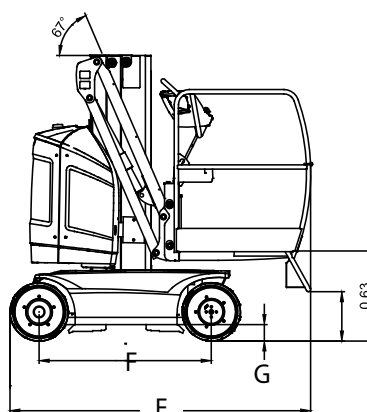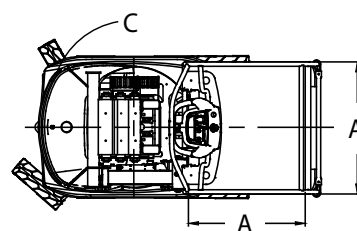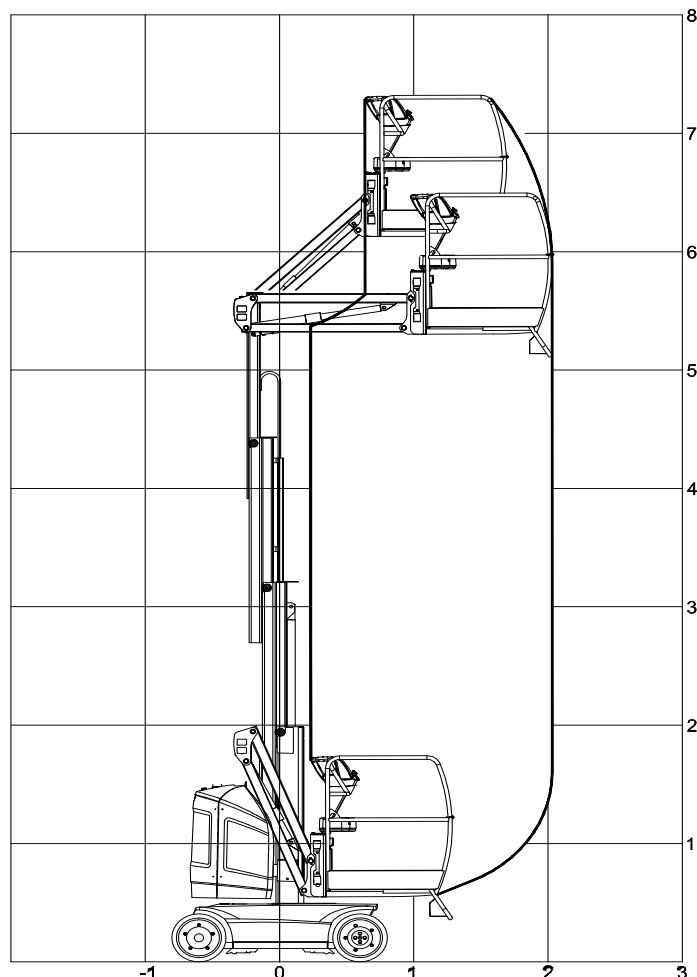

Altezza di lavoro	8,20 m
Altezza piattaforma	6,15 m
Sbraccio orizzontale (con rotazione piattaforma)	2,39 m
Sbraccio orizzontale (piattaforma XL)	2,65 m
Altezza libera sotto piattaforma	5,10 m
Rotazione (non continua)	345°
Portata - Piattaforma standard ¹	200 kg
Jib - Lunghezza totale	1,17 m
Jib - Tipo di articolazione	113° (+45°/-68°)
A. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.)	0,85 x 0,90 m
B. Larghezza	0,99 m
C. Ingombro di coda	17,5 cm
D. Altezza	1,99 m
E. Lunghezza (piattaforma standard)	2,09 m
Lunghezza (piattaforma XL)	2,35 m
F. Passo ruote	1,20 m
G. Luce da terra	10 cm
Peso (piattaforma standard) ²	2.100 kg
Peso (piattaforma XL) ²	2.340 kg
Pressione massima esercitata al suolo	17,2 kg/cm ²
Velocità di traslazione - Abbassata	5,5 km/h
Velocità di traslazione - Sollevata	0,75km/h
Raggio di sterzata - Esterno	1,99 m
Raggio di sterzata - Interno	0,55 m
Pendenza superabile	25%
Angolo di rampa	25%
Angolo di sterzata	60°
Angolazione massima consentita	2°
Ruote (gomma piena)	406 x 125 mm
Sistema elettrico	24V DC
Batterie (deep cycle)	24 V - 185 A/hr
Caricabatteria	24V - 25A
Motori delle ruote	due motori AC
Freno	a disco
Motori elettrici	3kW 24V DC
Serbatoio idraulico	10 L
Cicli Peter Hird	75

¹ La capacità illustrata è di massimo 2 persone sia all'esterno che all'interno (12,5 m/se velocità del vento)

² Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso.

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.