PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI

PALE CARICATRICI





>> P. 1/1

## SCHEDA TECNICA • L30B PRO

- >> La trasmissione idrostatica mantiene un'elevata coppia motrice anche con tutte le funzioni idrauliche sotto utilizzo e garantisce una frenata sicura.
- >> Il potente cinematismo a "Z" assicura un'altissima forza di strappo e capacità di sollevamento.
- >> Il bloccaggio dei differenziali al 100%, sia sull'anteriore che il posteriore, garantisce una trazione eccezionale.
- >> L'attacco rapido idraulico consente il **veloce cambio degli accessori**, direttamente dalla cabina.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Carico operativo	t	1,8
Capacità benna	m³	1,1
Capacita di sollevamento	kN	55,5
Forza di strappo	kN	53
Altezza di scarico	mm	2.580
Profondità di scavo	mm	50
Sbraccio max	mm	1.525
Sbraccio massima altezza	mm	745
Motore		Volvo D3.6D Tier 3 / Stage A
Potenza	HP - kW	71 - 52
Velocità	km/h	20
Trasmissione		Idrostatica
Serbatoio	I	86
Raggio sterzante	m	2,03
Lunghezza	mm	5.240
Larghezza	mm	1.900
Altezza	mm	2.740
Pneumatici		365/80R20/11x20
Peso operativo	t	5,50

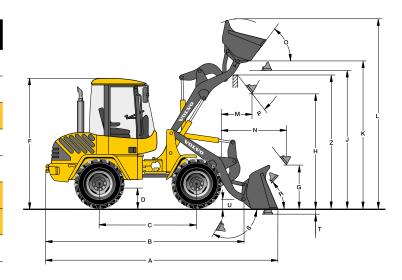



L30B con cinema. a zeta, testata. portattrezzi tipo Z		
e pneumatici 365/80 R20		
В	4365	mm
С	2150	mm
D	440	mm
F	2740	mm
G	900	mm
J	3030	mm
K	3230	mm
0	70	۰
Р	45	•
R	50	0
S	140	۰
U	200	mm
Χ	1482	mm
Υ	1830	mm
Z	2930	mm
$a_2$	3910	mm
$a_3$	2030	mm
<b>a</b> <sub>4</sub>	±40	•