



COD: LEVI08

- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- GRU EDILI

**KILO**  
KILOUTOU


» P. 1/5


## SCHEMA TECNICA • MINIPICKER MPK20

### » VANTAGGI

- » Disponibile nelle configurazioni con **gancio, jib e ventose per vetri**, è ideale per l'installazione di serramenti e per l'impiego nei settori dell'artigianato e della manutenzione industriale.
- » Alimentata a batteria e dotata di telecomando, movimentata carichi pesanti **in magazzini o spazi di difficile accesso**.
- » Il motore elettrico permette di **lavorare in ambienti chiusi**, senza alcun tipo di emissione e rumore.
- » La rotazione continua a 360° del manipolatore e la rotazione elettrica della colonna di 10° verso destra e sinistra, consente di **portare il carico lateralmente** con un ingombro piuttosto ridotto.
- » Le dimensioni compatte e il peso contenuto, permettono il **trasporto con un normale furgone**.

| SPECIFICHE TECNICHE                | UNITÀ   | DATI         |
|------------------------------------|---------|--------------|
| Altezza massima di lavoro          | m       | 4,20         |
| Altezza massima di lavoro (JIB500) | m       | 5,20         |
| Sbraccio massimo                   | m       | 2,80         |
| Portata massima                    | kg      | 2.000        |
| Rotazione manipolatore (MR800)     | gradi   | 360 continui |
| Lunghezza macchina                 | m       | 2,65         |
| Altezza macchina senza accessori   | m       | 1,95         |
| Larghezza macchina senza accessori | m       | 0,95         |
| Alimentazione                      |         | Elettrica    |
| Batterie al piombo acido 2         | V - Ah  | 24 - 345     |
| Potenza                            | kW - HP | 3,0 - 4,2    |
| Velocità                           | km/h    | 3,6          |
| Max pendenza ammessa               | gradi   | 10           |
| Gomme                              |         | antitraccia  |
| Peso ventose                       | kg      | 295          |
| Peso jib                           | kg      | 30           |
| Peso senza accessori con zavorra   | kg      | 1950         |

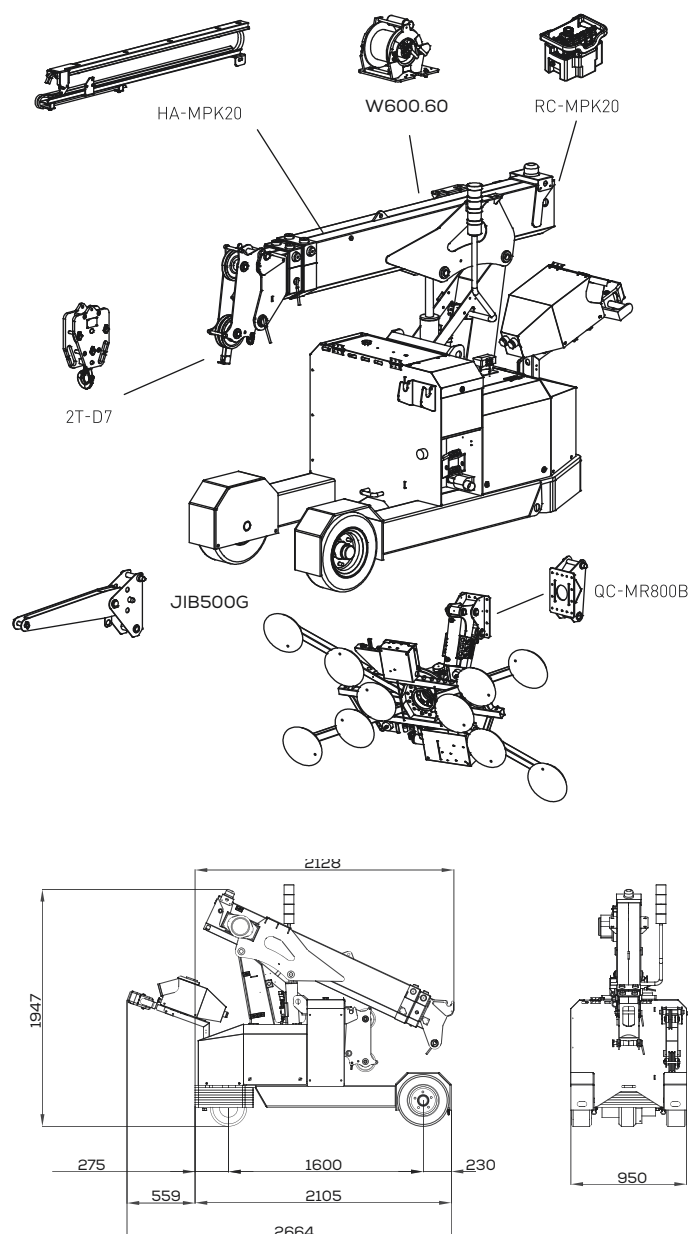



COD: LEV108

- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- GRU EDILI




» P. 2/5

## SCHEDA TECNICA • DIAGRAMMI DI CARICO

**MPK20**

Braccio principale con gancio

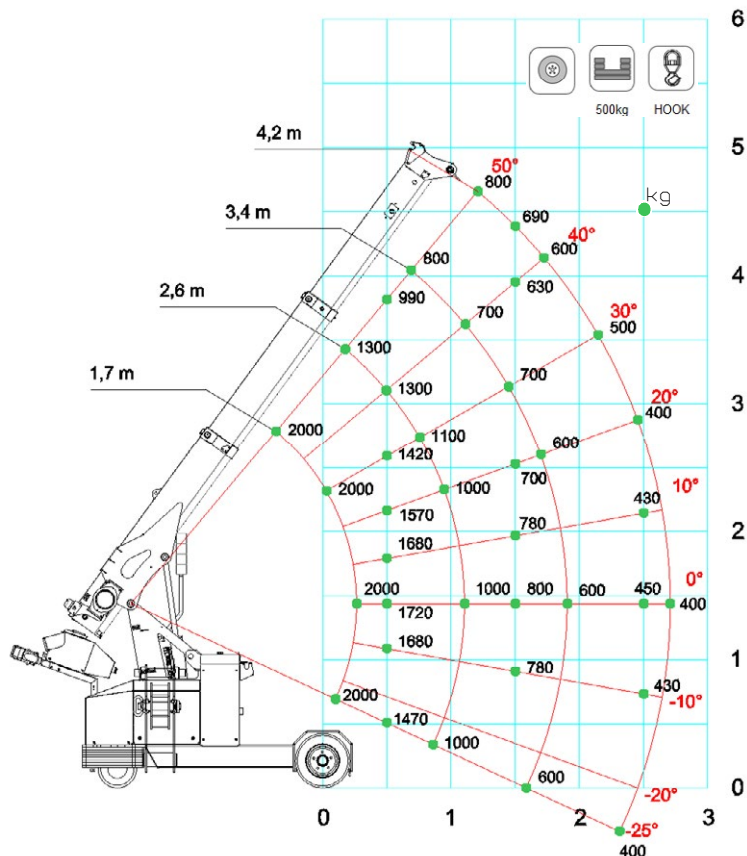


| [m] [kg] | 1,7  | 2,2  | 2,6  | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
|----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 50°      | 2000 | 1800 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 45°      | 2000 | 1800 | 1300 | 800 | 800 | 780 | 700 |
| 40°      | 2000 | 1700 | 1300 | 800 | 700 | 730 | 600 |
| 35°      | 2000 | 1700 | 1200 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 30°      | 2000 | 1700 | 1100 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 25°      | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 20°      | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 15°      | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 10°      | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 5°       | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 0°       | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| -5°      | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| -10°     | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| -15°     | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| -20°     | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| -25°     | 2000 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |

**MPK20**

Argano idraulico W600.60

| [m] [kg] | 1,9  | 2,4  | 2,8  | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
|----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 50°      | 1800 | 1800 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 45°      | 1800 | 1800 | 1300 | 800 | 800 | 780 | 700 |
| 40°      | 1800 | 1700 | 1300 | 800 | 700 | 730 | 600 |
| 35°      | 1800 | 1700 | 1200 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 30°      | 1800 | 1700 | 1100 | 800 | 700 | 600 | 500 |
| 25°      | 1800 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 20°      | 1800 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 15°      | 1800 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 10°      | 1800 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 5°       | 1800 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 0°       | 1800 | 1700 | 1000 | 700 | 600 | 500 | 400 |

Argano  
600kg  
60m-Ø 7mm  
18m/min.

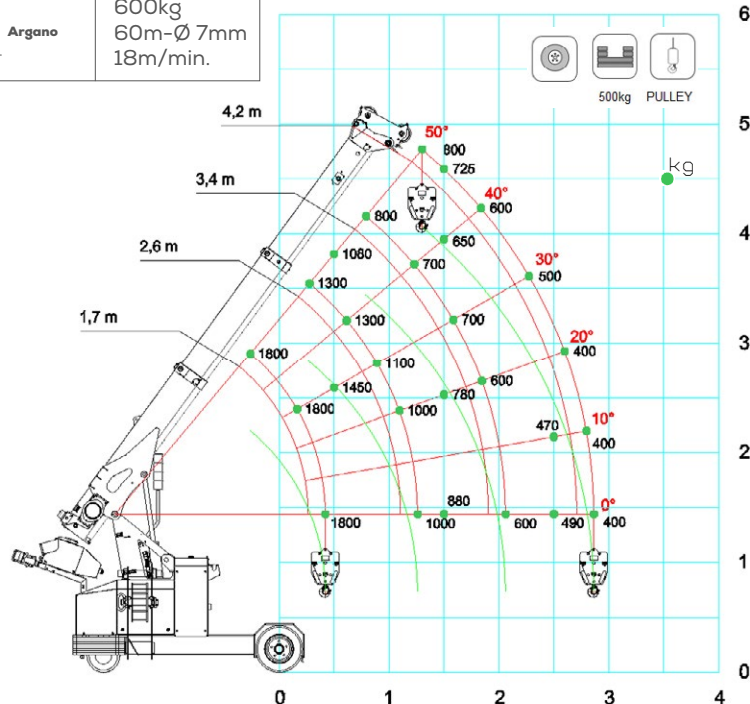



- └─ **SOLLEVAMENTO**
  - **GRU EDILI E MINIGRU**
  - **GRU EDILI**



➤ P. 3/5


**MPK20**  
JIB500G

| Configuration | Capacity |
|---------------|----------|
| Standard      | 500kg    |
| 300kg @ 5.5 m | 300kg    |
| 400kg @ 2.5 m | 400kg    |

|          |         |       |     |     |     |     |     |
|----------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| [m] [kg] |         |       |     |     | EN  |     |     |
|          | JIB500G | 500kg |     |     |     |     |     |
|          | 2,7     | 3,2   | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
| 50 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 45 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 40 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 500 | 400 |     |
| 35 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 500 | 400 |     |
| 30 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 500 |     |     |
| 25 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 400 |     |     |
| 20 °     | 500     | 500   | 500 | 500 | 400 |     |     |
| 15 °     | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| 10 °     | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| 5 °      | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| 0 °      | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| -5 °     | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| -10 °    | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| -15 °    | 500     | 500   | 500 | 500 |     |     |     |
| -20 °    | 500     | 500   | 500 |     |     |     |     |
| -25 °    | 500     |       |     |     |     |     |     |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| [m] [kg]                                                                           |  |  |  |     |     |     |     |
|  | MR800                                                                               | 500kg                                                                               |                                                                                     |     |     |     |     |
|                                                                                    | 2,5                                                                                 | 3,3                                                                                 | 3,7                                                                                 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
| 50°                                                                                | 300                                                                                 | 150                                                                                 |                                                                                     |     |     |     |     |
| 45°                                                                                | 500                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 |     |     |     |     |
| 40°                                                                                | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 150                                                                                 | 150 |     |     |     |
| 35°                                                                                | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300                                                                                 | 150 |     |     |     |
| 30°                                                                                | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300                                                                                 | 300 |     |     |     |
| 25°                                                                                | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| 20°                                                                                | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| 15°                                                                                | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| 10°                                                                                | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| 5°                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| 0°                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| -5°                                                                                | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 300                                                                                 | 300 | 150 |     |     |
| -10°                                                                               | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 300 | 300 |     |     |
| -15°                                                                               | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 300 | 300 | 150 |     |
| -20°                                                                               | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500 | 300 | 150 |     |
| -25°                                                                               | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500 | 300 | 300 | 150 |

| MR800                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 800kg         |
|  | 150kg @ 4 m   |
|  | 15 kg @ 3.5 m |

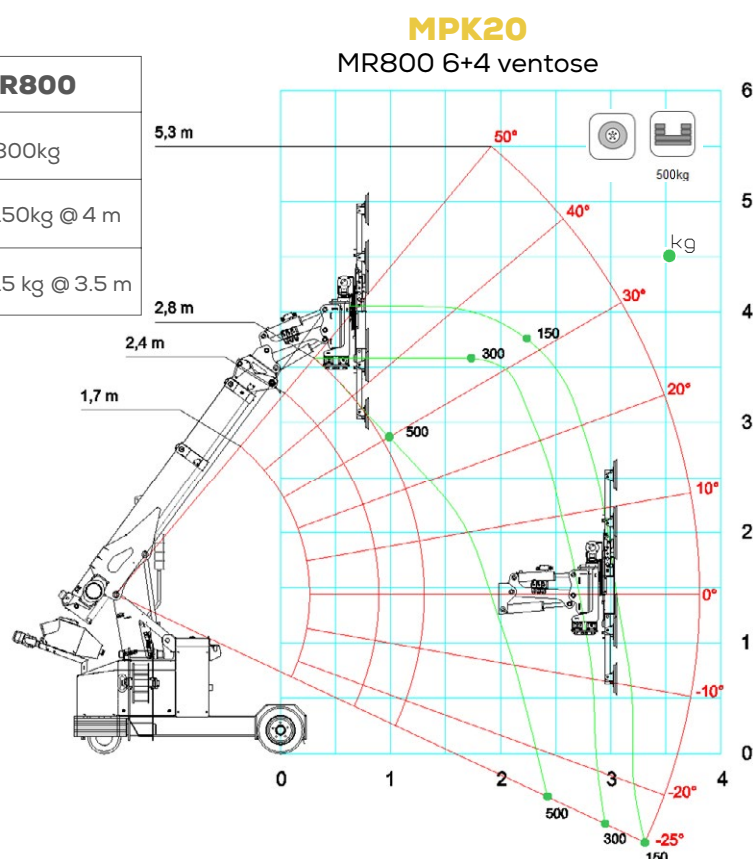



COD: LEVI08




- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- GRU EDILI

**KI**  
LOUTOU

» P. 4/5

## SCHEDA TECNICA • CARATTERISTICHE ACCESSORI

**MPK20**  
MR800 6+4 ventose

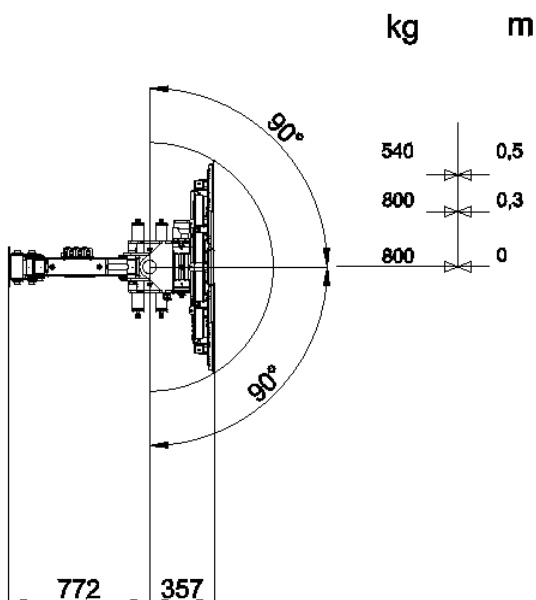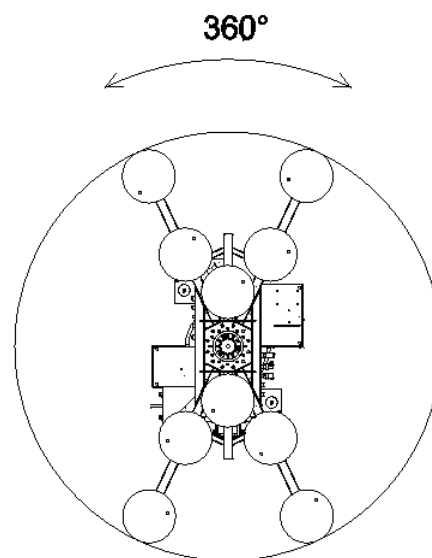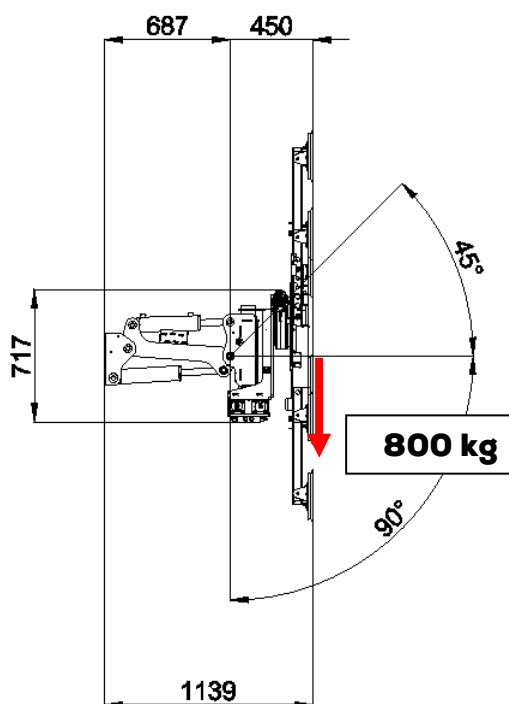

|  |    |     |    |
|--|----|-----|----|
|  | 6  | 10  | n° |
|  | 54 | 800 | kg |
|  | 27 | 400 | kg |

|  |     |
|--|-----|
|  | kg  |
|  | 295 |



COD: LEVI08


- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- GRU EDILI



» P. 5/5

## SCHEDA TECNICA • CARATTERISTICHE ACCESSORI

**MPK20**  
JIB500G

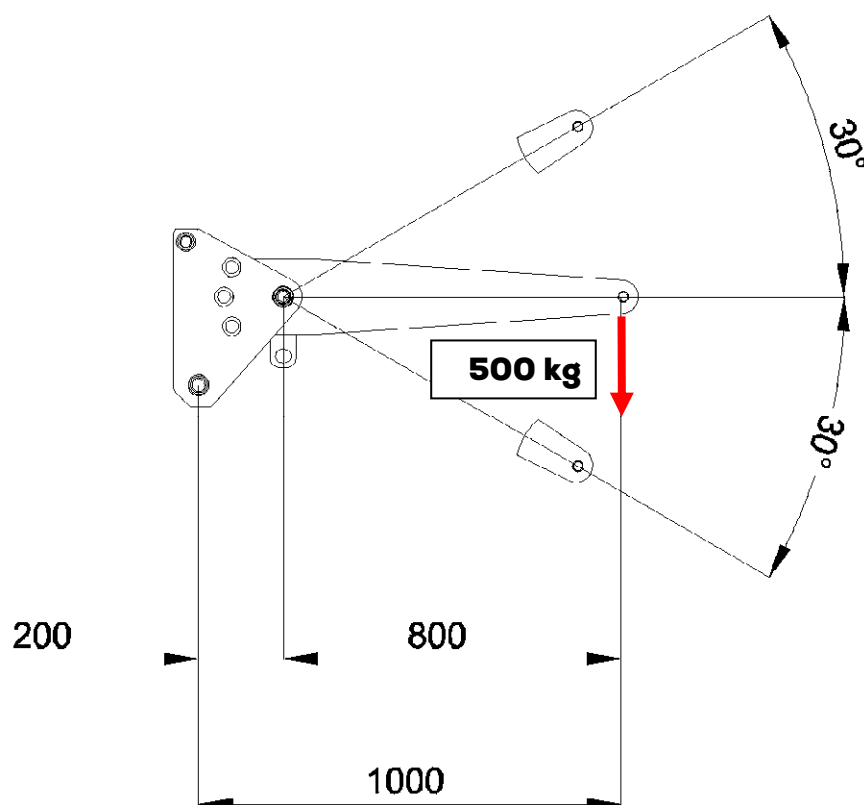

|  |    |
|--|----|
|  | kg |
|  | 26 |

