



COD: NACA26

- SOLLEVAMENTO
 - PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE DIESEL
 - PIATTAFORME ELEVATORI TIPO RAGNO

KI
KILOUTOU





» PAG. 1/1

SCHEDA TECNICA • HINOWA LL 26.14 IIIS

» VANTAGGI

- » Ideale per potature, tinteggiature, ristrutturazioni di interno e di esterno, pulizie, posa pannelli solari, manutenzione ponti, posa insegne, manutenzione tetti e grondaie, installazione e manutenzione di impianti elettrici.
- » Il **sistema a pantografo** garantisce un'eccellente traiettoria verticale e permette di lavorare a filo muro.
- » L'Up & over a 10 m permette l'**agevole superamento di ostacoli in quota**.
- » L'altezza in fase di traslazione inferiore a 2 m consente un **agevole passaggio da una porta**.
- » Il sottocarro allargabile da 990 a 1.490 mm consente il **passaggio agevole nei punti angusti e stretti e la massima stabilità laterale**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	25,70
Altezza piano calpestio	m	23,70
Portata massima	kg	230
Altezza di scavalcamento	m	10
Pendenza superabile	%	28,7
Rotazione cestello	gradi	124
Rotazione torretta	gradi	360
Motore		Termico / Elettrico 230V/2,2 Kw
Lunghezza macchina	mm	6.350
Larghezza macchina cingoli chiusi e cesta staccata	mm	990
Altezza macchina	mm	2.000
Cestello LxI	m	1,39 x 0,69
Peso	kg	4.365

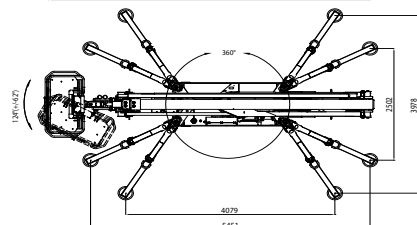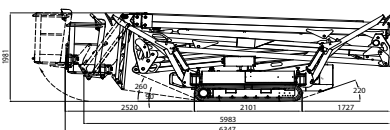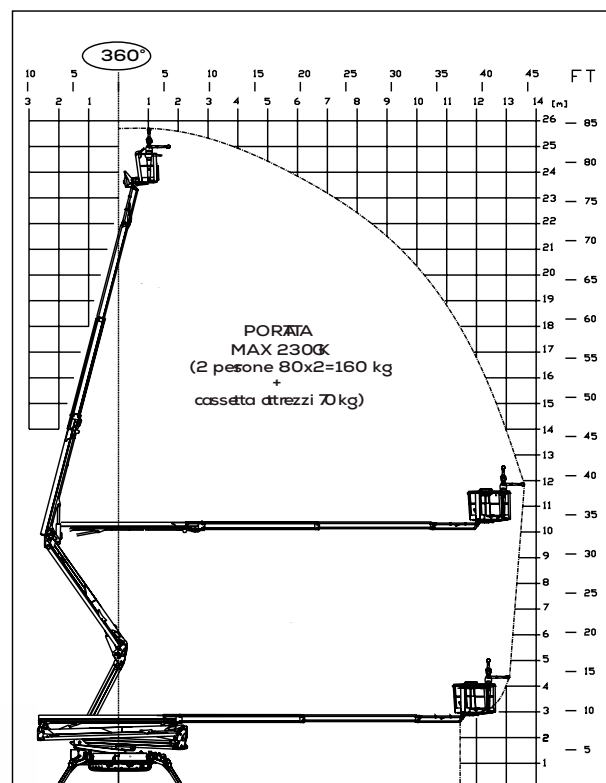

AREA DI STABILIZZAZIONE VARIABILE DI SERIE

