


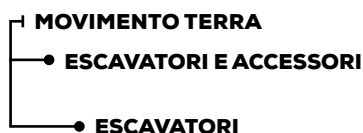

COD: PEL25G

**KI**
LOUTOU

» P. 1/2

SCHEDA TECNICA • YANMAR ViO25

» VANTAGGI

- » La sporgenza posteriore nulla e il girusagoma permettono di fare **operazioni di scavo filo muro e di lavorare con estrema facilità in spazi ristretti.**
- » Di **facile trasporto**, può essere impiegato nelle aree urbane senza la necessità di bloccare le due corsie di circolazione.
- » L'impianto idraulico Load-Sensing a centro chiuso, assicura la **massima precisione e contemporaneità nei movimenti.**
- » **Silenzioso ed ecologico**, il motore a iniezione diretta è conforme alle norme europee sulla riduzione delle emissioni e dei consumi.
- » Il largo contrappeso e i cingoli asimmetrici VICTAS assicurano **migliore stabilità laterale e capacità di sollevamento, minore danneggiamento del suolo, spostamenti silenziosi e senza vibrazioni.**

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Larghezza	mm	1.450
Altezza	mm	2.528
Lunghezza totale	mm	4.100
Raggio di rotazione posteriore	mm	725
Profondità di scavo	mm	2.600
Forza di scavo (avanbraccio)	kgf	1.500
Forza di scavo (benna)	kgf	2.500
Velocità di traslazione	km/o	2,6 / 3,8
Velocità di rotazione	giri/mn	9,9
Larghezza cingoli	mm	260
Lama	mm	1.450 x 280
Pendenza superabile	%	30
Motore	diesel	Yanmar 3TNV76-NBVA
Potenza motore	kW - CV	14.2 - 20.7
Giri motore/min coppia massima	diesel	1.800
Serbatoio	l	28,5
Cabina	ROPS - FOPS 1 - TOPS	
Peso operativo	t	2,665





COD: PEL17C

- MOVIMENTO TERRA
 - ESCAVATORI E ACCESSORI
 - ESCAVATORI

K9
KILOUTOU

YANMAR ViO25


» P. 2/2

Peso operativo +-2% (Normativa CE):

- > 2670/2790 kg
(cingoli in gomma / acciaio con tettuccio)
- > 2775/2895 kg
(cingoli in gomma / acciaio con cabina)

Peso di trasporto +-2% (Normativa CE):

- > 2595/2715 kg
(cingoli in gomma / acciaio con tettuccio)
- > 2700/2820 kg
(cingoli in gomma / acciaio con cabina)

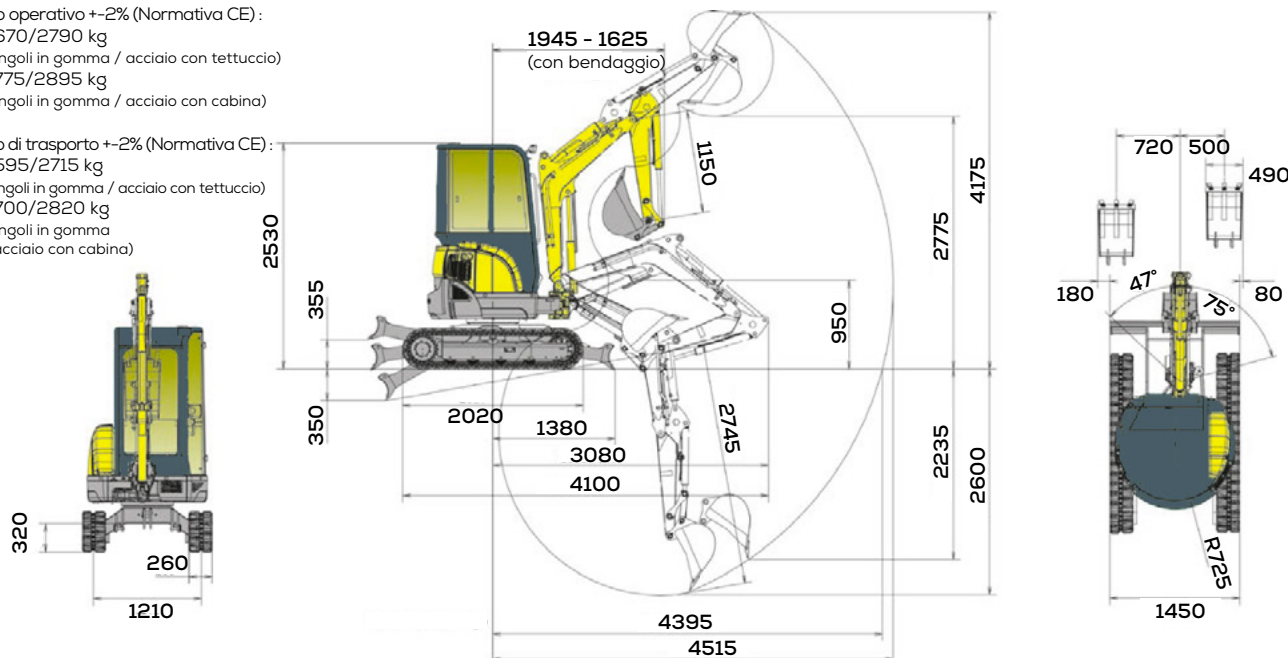

Con riserva di modifiche tecniche. Dimensioni in mm con standard Yanmar.

Lama abbassata

A	Mass.	3,0m		2,5 m		2,0 m		
B								
3,0	395	*520	-	-	-	-	-	
2,5	320	*510	*450	*450	-	-	-	
2,0	275	*490	*510	*510	-	-	-	
1,0	250	*510	385	*655	530	*820	730	*1160
0	250	*525	380	*725	490	*920	680	*1310
-1,0	340	*525	370	*620	490	*840	700	*1135
-1,5	*480	*480	-	-	*600	*600	*830	*830


Lama sollevata

A	Mass.	3,0m		2,5 m		2,0 m		
B								
3,0	395	*490	-	-	-	-	-	
2,5	320	395	*450	*450	-	-	-	
2,0	275	335	*510	*510	-	-	-	
1,0	250	305	385	470	530	635	730	910
0	250	310	380	455	490	605	680	845
-1,0	340	395	370	450	490	605	700	890
-1,5	*480	*480	-	-	*600	*600	*830	*830

Macchina con cabina, cingoli in gomma, benna di 78 kg (400 mm)

A : Sbraccio dal centro di rotazione (m).

B : Altezza al perno del braccio di scavo (m).

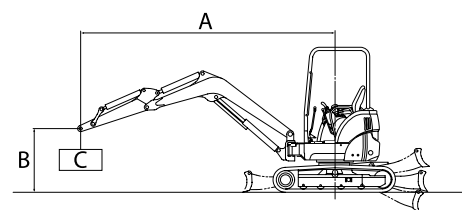C : Massima forza di sollevamento.
(- 4% con tettuccio)

Carico di sollevamento in posizione frontale



Carico di sollevamento in posizione trasversale

Le capacità di carico riportate in tabella sono misurate in accordo con la normativa ISO 10567. Rappresentano il 75% del massimo carico statico di ribaltamento o l'87% della forza idraulica di sollevamento. I dati evidenziati con asterisco (*) si riferiscono al limite idraulico della forza di sollevamento.

