



COD: PINB08

- MOVIMENTO TERRA
 - ESCAVATORI E ACCESSORI
 - ACCESSORI PER ESCAVATORI

KI
KILOUTOU**COFILOC**

» P. 1/1

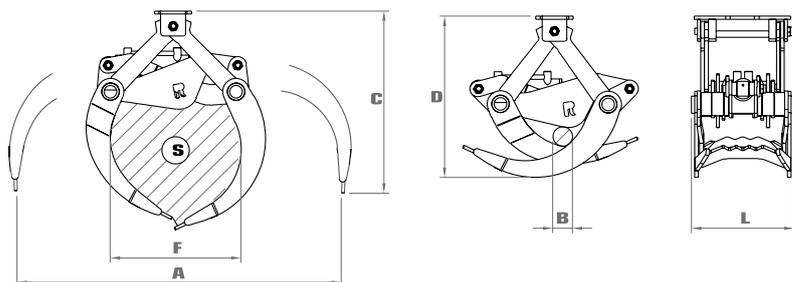
SCHEMA TECNICA • R50/250**» VANTAGGI**

- » Costituita da due valve, fulcrate ad una robusta incastellatura e sincronizzate da bielle di bilanciamento, ha una forma ottimizzata per garantire il massimo carico.
- » I cilindri sono dotati di una valvola di sicurezza che impedisce l'apertura involontaria della pinza in caso di improvvisi cali di pressione.
- » L'utilizzo di acciai speciali e materiali di elevata qualità uniti a tecniche di produzione all'avanguardia, assicurano **elevate prestazioni e durata nel tempo, anche in condizioni gravose.**

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Aperta (A)	mm	1.310
Dimensioni (B)	mm	60
Altezza aperta (C)	mm	790
Altezza chiusa (D)	mm	700
Dimensioni (E)	mm	415
Chiusa (F)	mm	530
Larghezza (L)	mm	390
Area (S)	m ³	0,2
Portata	kg	800
Peso	kg	120
Pressione	bar	180
Portata olio	l/min	30
Peso escavatore	t	2,5 - 5

**» Utilizzo**

Montata su mini escavatori da 2,5 - 5 t è ideale per il carico di tronchi, rami e traverse di legno.

**R50/250**

PER MINIESCAVATORI VIO57

