


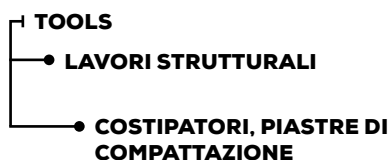

COD: PLA150

**KI**
LOUTOU

SCHEMA TECNICA • DPU 2550H

► VANTAGGI

- » **Leggera e manovrabile** è indicata per lavori di pavimentazione in pietra, architettura dei giardini e del paesaggio, riparazione di strade, percorsi e parcheggi.
- » Grazie alla **struttura compatta** e alla grande manovrabilità, è ideale per il compattamento di lavori di scavo, marciapiedi e altri ambiti nell'applicazione a ciclo continuo professionale.
- » Le robuste ruote integrate, resistenti all'asfalto bollente e all'inclinazione dei bordi dei marciapiedi, offrono **grande mobilità in cantiere**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Forza centrifuga	kN	25
Superficie della piastra base (Lxl)	mm	500 x 703
Larghezza operativa	mm	500
Spessore piastra base	mm	10
Frequenza	Hz	90
Mondata max (a seconda del terreno)	m/min	20
Potenza superficiale max (a seconda del terreno)	m ² /h	600
Motore DIESEL		Hatz 1 B 20
Potenza	kW	3,5
Numero giri	giri/min	3.600
Serbatoio	l	3
Consumo	l/h	0,4
Peso	kg	166

