• CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI



>> P. 1/1


SCHEDA TECNICA • SSE135

VANTAGGI

- >> BT Staxio serie S è la gamma di elevatori uomo a bordo in piedi per applicazioni mediamente intensive.
- >> Lo sterzo a 360° permette ottima manovrabilità che, combinato con i parametri di guida programmabili, possono garantire tutte le condizioni operative richieste.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI			
Portata nominale	kg	1.350			
Alimentazione		elettrico			
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	19/19,5			
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	7,6/9			
Raggio di sterzo	mm	1.898			
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	8/16			
Lunghezza totale (L ₁)	mm	2.188			
Larghezza telaio (B ₁)	mm	900			
Lunghezza forche std	mm	1.200			
Peso*	kg	1.520			

^{*} Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

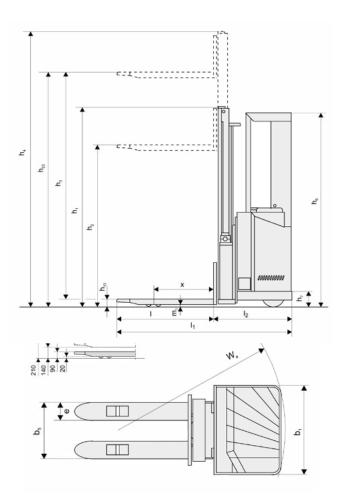

			DUPLEX TELE			DUPLEX HI-LO			TRIPLEX HI-LO				
h ₃	Sollevamento forche	mm	2800	3350	3750	4150	2900	3350	3750	4150	4500	4800	5400
h ₁	Ingombro minimo	mm	1937	2212	2422	2622	1987	2212	2422	1948	2065	2165	2365
h_4	Ingombro massimo	mm	-	-	-	-	1518	1743	1943	1476	1592	1692	1892
h ₂	Alzata libera	mm	3317	3867	4277	4677	3417	3867	4277	4670	5021	5321	5921