SCHEDA TECNICA • **ARX 26-2**

VANTAGGI

- Ideale per cantieri di piccole e medie dimensioni, strade urbane, marciapiedi di legno, riparazione di strade cittadine, manutenzione stradale.
- I rulli sono dotati di un giunto articolato che permette di **regolare il tamburo** tra le configurazioni in linea e offset, una caratteristica particolarmente utile quando si **lavora vicino a eventuali ostacoli.**
- Il giunto articolato con oscillazione assicura grande manovrabilità e **contatto costante con la superficie** per una compattazione di qualità elevata.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	2.585
Altezza	mm	2.550
Larghezza totale	mm	1.350
Larghezza rullo	mm	1.200
Offset rulli	mm	40
Diametro rullo	mm	695
Raggio interno di sterzata	mm	2.540
Ampiezza I - II	mm	0,5 – 0,5
Frequenza I - II	Hz	58 - 66
Forza centrifuga I – II	kN	38.8 – 46.5
Pendenza superabile c/s vibrazioni	%	30 - 35
Motore diesel		Kubota D1803-CR Stage V
Potenza	kW-CV	25 – 33.5
Velocità di marcia	km/h	11
Giri nominali	rpm	2.100 – 2.400
Serbatoio gasolio	l	35
Serbatoio acqua	l	190
Peso	t	2,65

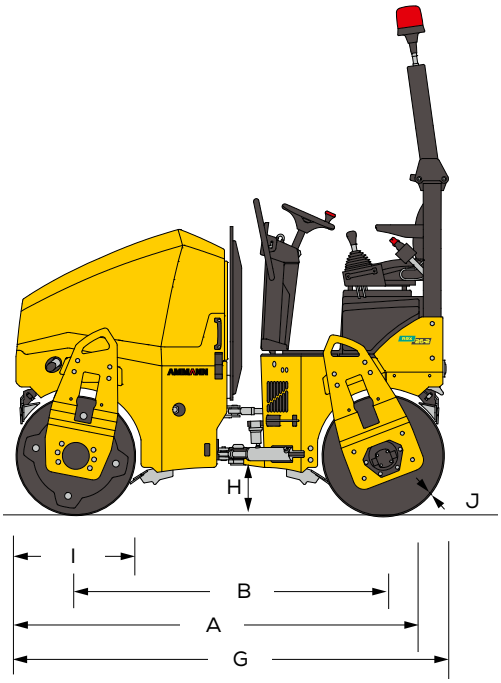

DIMENSIONI
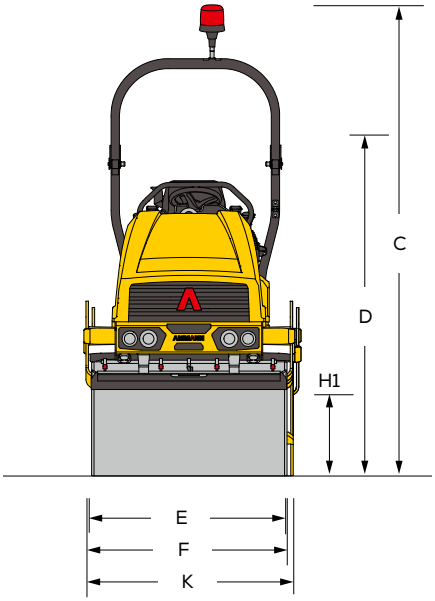
A	LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	2.500 mm
B	INTERASSE	1.740 mm
C	ALTEZZA DELLA MACCHINA	2.550 mm
D	ALTEZZA DELLA MACCHINA (ROPS RIPIEGATE)	1.935 mm
E	LARGHEZZA DEL RULLO	1.200 mm
F	LARGHEZZA DELLA MACCHINA	1.240 mm
G	LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	2.585 mm
H	ALTEZZA DAL SUOLO	280 mm
H1	LATI LIBERI	490 mm
I	DIAMETRO DEL RULLO	695 mm
J	SPESSORE DEL GUSCIO DEL RULLO	13 mm
K	LARGHEZZA DELLA MACCHINA (TOTALE)	1.350 mm