



COD: SCI15E



# Piattaforme Pantografo Elettriche

## VE 13 XL

### IMER-IM 13180 E



## Allestimento standard

- Ruote anteriori motrici e sterzanti
- Trasmissione idraulica 2WD
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica
- Contatore
- Valvola di blocco sui cilindri
- Estensione manuale della piattaforma 1,5 m
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti
- Sensore di sovraccarico
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Ruote artigliate extra grip 720x245 mm
- Quadro comandi asportabile
- Ringhiere ribaltabili
- Girofaro
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita

## Vantaggi

- ✓ Modello estremamente versatile, configurabile con **motorizzazione elettrica** per poter gestire qualsiasi necessità di lavoro in qualsiasi tipo di ambiente
- ✓ Piattaforma di grande capacità in relazione alle dimensioni della macchina, con una **lunghezza complessiva di 4,2 m (piattaforma estesa)**
- ✓ **Stabilizzatori automatici opzionali** necessari solo per livellare la macchina su terreni non perfettamente piani
- ✓ **Assale oscillante** sulle ruote anteriori e **trazione integrale opzionali**, per una presa sicura anche su terreni a scarsa aderenza
- ✓ Capacità di **lavoro alla massima altezza**, entro gli angoli di inclinazione ammessi, **senza obbligo di usare gli stabilizzatori**
- ✓ Capacità di **traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata**
- ✓ **4 persone** autorizzate per utilizzo interno ed esterno (stabilizzato)
- ✓ **Massima portata** (con numero massimo di persone autorizzato) **anche sull'estensione** della piattaforma
- ✓ **Doppia soglia di carico** per portata incrementata di 100 kg a macchina stabilizzata (500 kg per IM 13180)





COD: SCI15E

**KI**  
KILOUTOU


**Piattaforme Pantografo Elettriche**

**VE 13 XL**

**IMER-IM 13180 E**

Numero di forbici		6
A	mm	12800
B	mm	14800
C	mm	2944
D	mm	1698
E	mm	2056
Lunghezza senza / con stabilizzatori	mm	2943 / 3273
Altezza min. da sottocarro a terra	mm	300
Portata (stabilizzata)	kg	400 (500)
Persone autorizzate	nr.	4*
Peso senza / con stabilizzatori	kg	4650 / 4750
Capacità batterie allestimento standard	V / Ah	48 / 400
Capacità batterie max. (opzionale)	V / Ah	48 / 525
Estensione piattaforma	mm	1500
Inclinazione max. laterale / longitudinale	gradi	2,0 / 2,5

\* 2 persone in esterno con piattaforma non stabilizzata

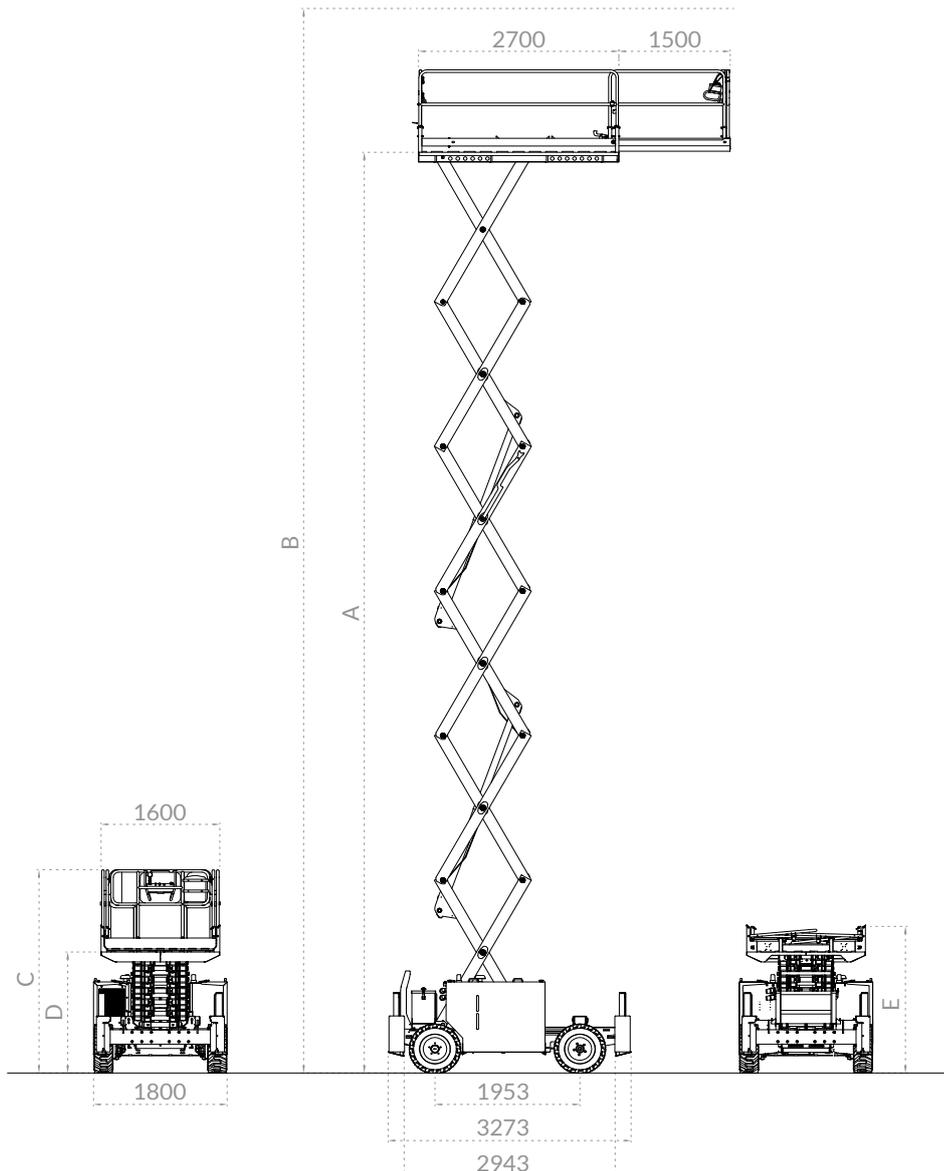

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.

