




COD: BOB86C


KI
 LOUTOU

» P. 1/2

SCHEMA TECNICA • GEHL RT215

VANTAGGI

- » Stabile, potente e robusta, è l'ideale per i settori: **agricoltura, riciclaggio, cave, costruzioni, demolizioni, industria e lavori stradali.**
- » Grazie al sistema IdealTrax i **cingoli vengono tensionati automaticamente** all'avvio del motore e durante l'uso. La tensione viene rilasciata a motore spento.
- » Il **display multifunzione** facile da usare, incorpora tutte le spie di allarme/funzionamento e le schermate di configurazione della macchina.
- » **L'eccellente visibilità anteriore, laterale e posteriore**, consente il posizionamento preciso dei carichi. Il sedile in posizione rialzata garantisce una visuale eccellente dell'attrezzatura e del bordo della benna.
- » La piastra universale ALLTACH assicura il **montaggio rapido degli accessori.**

PRESTAZIONI	UNITÀ	DATI
Altezza di sollevamento	mm	4.267
Altezza di scarico	mm	3.251
Angolo di scarico alla massima altezza	gradi	39
Carico di ribaltamento	kg	2.787
Capacità operativa	kg	975
Velocità di trasferimento 1 ^a - 2 ^a	km/h	9,5 - 14,2
Forza di trazione	kg	5.503
Forza di strappo - sollevamento	kg	2.940
Forza di strappo - brandeggio	kg	3.008

DIMENSIONI	UNITÀ	DATI
Lunghezza con pala	mm	3.769
Altezza	mm	2.111
Larghezza con pala	mm	1.877
Raggio d'ingombro anteriore con benna	mm	2.403
Raggio d'ingombro posteriore	mm	1.641
Larghezza cingolo	mm	450
Pressione al suolo	bar	0.33
Cabina	FOPS - ROPS LIV. 2	
Rumorosità	dB(A)	103
Peso operativo	kg	4.491



MOTORE	UNITÀ	DATI
Modello	Yanmar / 4TNV98CTNMSL Tier IV / Stage 3B	
Potenza netta	hp/kW - giri/min	72 - 53.7
Coppia massima	nM	294
Cilindrata	l	3,3 - 4
Capacità serbatoio carburante	l	91

IMPIANTO IDRAULICO	UNITÀ	DATI
Portata impianto idraulico ausiliario	l/min	82,5
Pressione	bar	230
Capacità serbatoio	l	52,2






COD: BOB86C

- MOVIMENTO TERRA
 - PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI
 - PALE CARICATRICI



>> P. 2/2

GEHL RT215

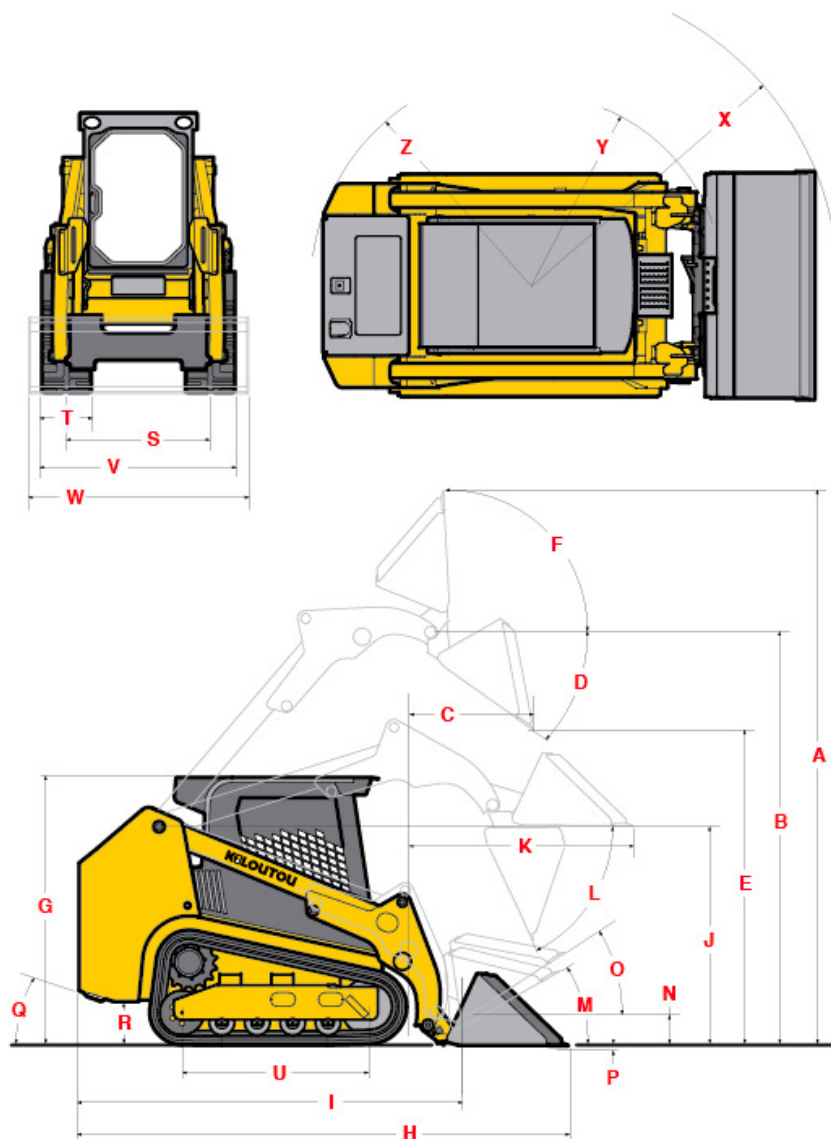

>> dettaglio dimensioni

- >> A.....4267 mm
- >> B.....3251 mm
- >> C.....876 mm
- >> D.....39°
- >> E.....2489 mm
- >> F.....102.5°
- >> G.....2111 mm
- >> H.....3769 mm
- >> I.....2959 mm
- >> J.....1720 mm
- >> K.....795 mm
- >> L.....75°
- >> M.....30°
- >> N.....208 mm
- >> O.....31.6°
- >> P.....16 mm
- >> Q.....29.2°
- >> R.....320 mm
- >> S.....1313 mm
- >> T.....450 mm
- >> U.....1483 mm
- >> V.....1765 mm
- >> W.....1877 mm
- >> X.....2403 mm
- >> Z.....1641 mm