





- MOVIMENTO TERRA
 - PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI
 - PALE CARICATRICI

SCHEDA TECNICA • BOBCAT S100

» VANTAGGI

- » Le dimensioni compatte, oltre a un **facile trasporto**, permettono di accedere e **muoversi con agilità in spazi ristretti**.
- » **Macchina versatile**, grazie all'ampio numero di accessori installabili velocemente con il **sistema Bob-Tach**, può essere utilizzata per qualsiasi tipo d'impiego.
- » La trasmissione a cinghia comporta il funzionamento del motore della pala a un regime inferiore. Ciò consente maggior durata operativa, minor consumo di carburante, massimo rendimento della pompa e riduzione al minimo dello sforzo dell'azione sterzante.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di sollevamento	mm	3.306
Altezza di scarico	mm	1.970
Angolo di scarico alla massima altezza	gradi	43
Capacità operativa	kg	453
Carico di ribaltamento	kg	915
Velocità	km/h	13.4
Motore diesel	Kubota / V1505-T4F-ST5	
Potenza	kW - CV	18.2
Cilindrata	cm ³	1.498
Coppia a 1.600 giri/min	Nm	86.4
Capacità serbatoio	l	45
Lunghezza con benna	mm	2.929
Altezza	mm	1.878
Larghezza	mm	1.270
Cabina	ROPS - FOPS	
Peso operativo	kg	1.818

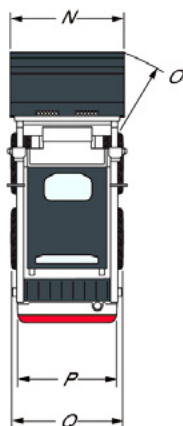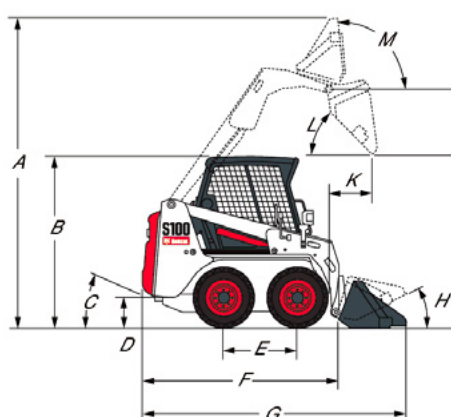

- (A) 3306 mm
- (B) 1878 mm
- (C) 25°
- (D) 167 mm
- (E) 818 mm
- (F) 2262 mm
- (G) 2929 mm
- (H) 26°

- (K) 412 mm
- (L) 43°
- (M) 95°
- (N) 1270 mm
- (O) 1731 mm
- (P) 967 mm
- (Q) 1167 mm