



COD: BU1012

- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
KILOUTOU


» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • PANORAMIC 120.10

» VANTAGGI

- » Il sistema M MCD (Merlo Controllo Dinamico del Carico) permette all'operatore di **lavorare in sicurezza**.
- » Alte prestazioni, **consumi contenuti e risparmio** con il motore Tier 4 Interim a gestione elettronica.
- » L'ottima capacità sterzante, in tre modalità, assicura **maneggevolezza e facilità d'impiego**, mentre il sistema per la correzione dell'inclinazione, permette di **correggere le pendenze del terreno**.
- » Il sistema di bloccaggio idraulico Tac-Lock dalla cabina, garantisce una **rapida sostituzione degli accessori**, ottimizzando i tempi di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	15.650
Portata max	kg	12.000
Altezza max di sollevamento	m	9,80
Sbraccio max	m	5,10
Portata all'altezza max	kg	5.000
Portata allo sbraccio max	kg	2.750
Velocità	km/h	40
Motore	KW/CV	106 / 144
Pompa idraulica		
Pneumatici di serie		PR 17,5/25
Lunghezza	mm	5.740
Larghezza	mm	2.400
Altezza	mm	2.850

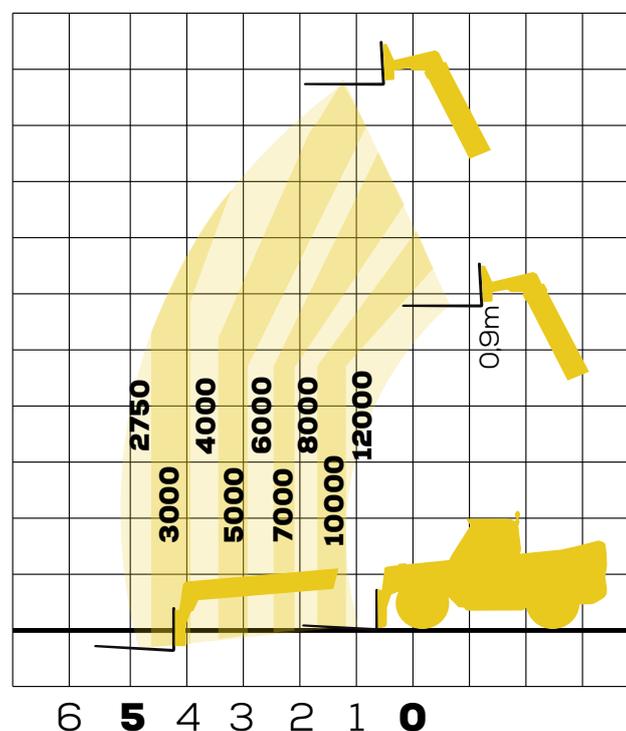

» Utilizzo

Progettato specificatamente per l'utilizzo intensivo nel settore agricolo, nelle centrali o impianti a biogas.