



COD: BUG18R

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KILO
KILOUTOU

» P. 1/3


SCHEDA TECNICA • MANITOU MRT 1845 V+

» VANTAGGI


- » Ideale per l'impiego nei cantieri edili e industriali è al tempo stesso **sollevatore telescopico, gru e piattaforma aerea**.
- » I due **joysticks elettro-idraulici proporzionali** montati sui braccioli dei sedili permettono di movimentare i carichi con precisione.
- » Massima stabilità grazie all'ampia superficie di appoggio degli stabilizzatori, che consente l'**adattamento a qualsiasi terreno**.
- » Le **3 modalità di sterzata** offrono una perfetta manovrabilità e permettono di adattarsi a qualsiasi tipo di cantiere.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale a vuoto	kg	14.100
Massima portata	kg	4.500
Altezza di sollevamento	m	18
Massimo sbraccio	m	15,20
Angolo di inclinazione alto / avanti	gradi	10 / 107
Rotazione torretta	gradi	360
Motore		Deutz TCD 3.6 L4
Stage V / Tier 4	m	1,85 - 0,9
Potenza motore	kW/HP	85/116
Velocità massima	km/h	40
Forza di trazione	daN	9700
Pendenza superabile con / senza carico	%	46.60 / 50.90
Trasmissione		Idrostatica
Capacità serbatoio	l	130
Lunghezza con forche	m	7,26
Larghezza	m	2,42
Altezza	m	3,04
Larghezza con stabilizzatori estesi	m	4,01
Dimensioni forche LxI	mm	1.200x125
Pneumatici		405/70-20
Cabina		FOPS - ROPS Liv.2

Macchina su pneumatici con forche

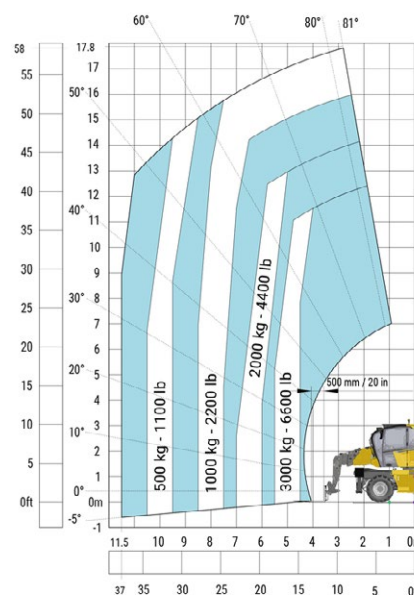

Macchina su stabilizzatori con forche

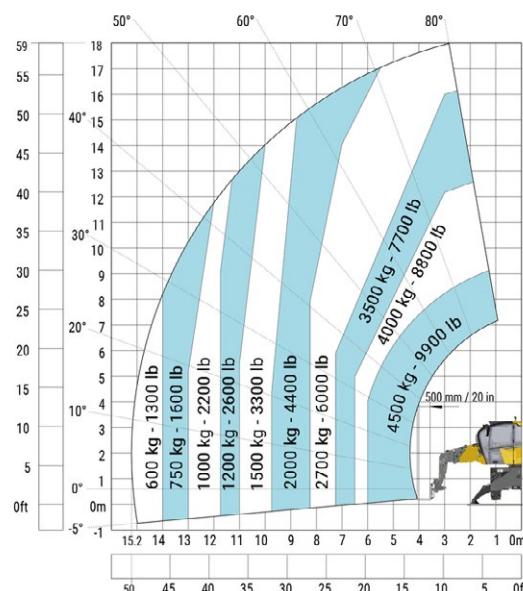



- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI






COD: BUG18R

» P. 2/3

SCHEDA TECNICA • MANITOU MRT 1845 V+

» DIAGRAMMI

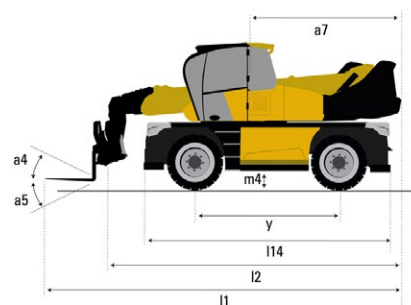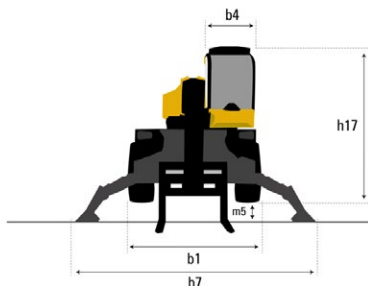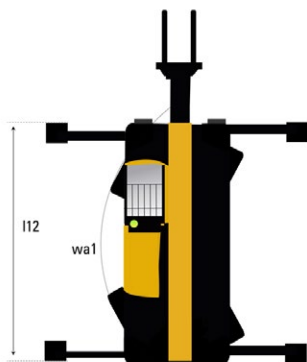


Altri dati


Lunghezza del telaio	
Interasse	
Altezza libera dal suolo	
Sbalzo conrappeso (torretta a 90°)	
Angolo di inclinazione verso l'alto	
Angolo di inclinazione in avanti	
Lunghezza agli stabilizzatori	
Raggio di sterzata (esterno ruote)	
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	
Altezza	
Luca libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	

l14	4,67m
y	2,43m
m4	0,37m
a7	2,59m
a4	10°
a5	107°
l12	4,41m
wa1	3,92m
b7	4,01m
h17	3,04m
m5	0,18m

Rotazione su stabilizzatori con argano da 5.000kg

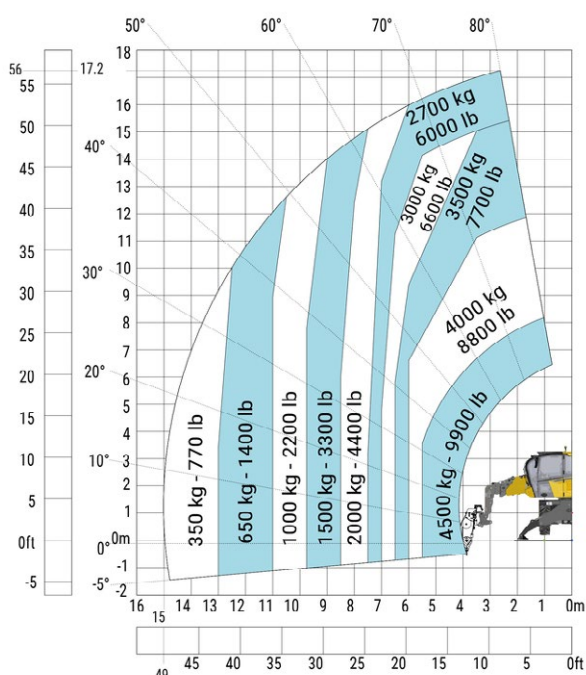

Macchina su stabilizzatori con jib 4.000 kg

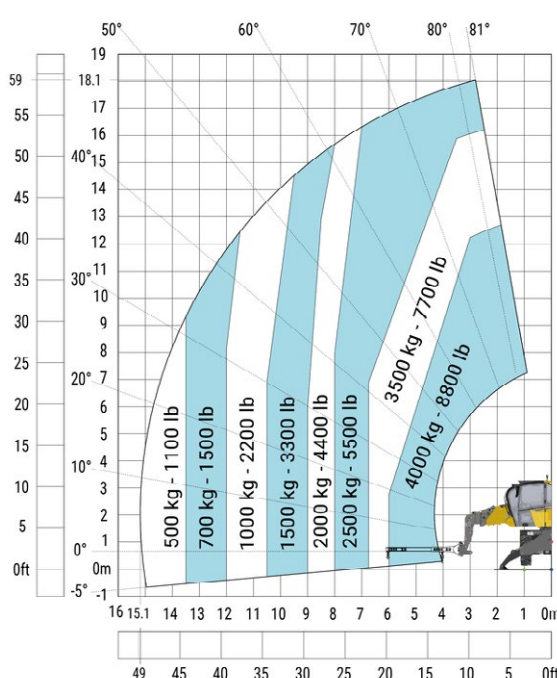



COD: BUG18R

- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI


KI
LOUTOU

» P. 3/3


SCHEDA TECNICA • MANITOU MRT 1845 V+

» DIAGRAMMI


Rotazione su stabilizzatori con falcone 1.500kg

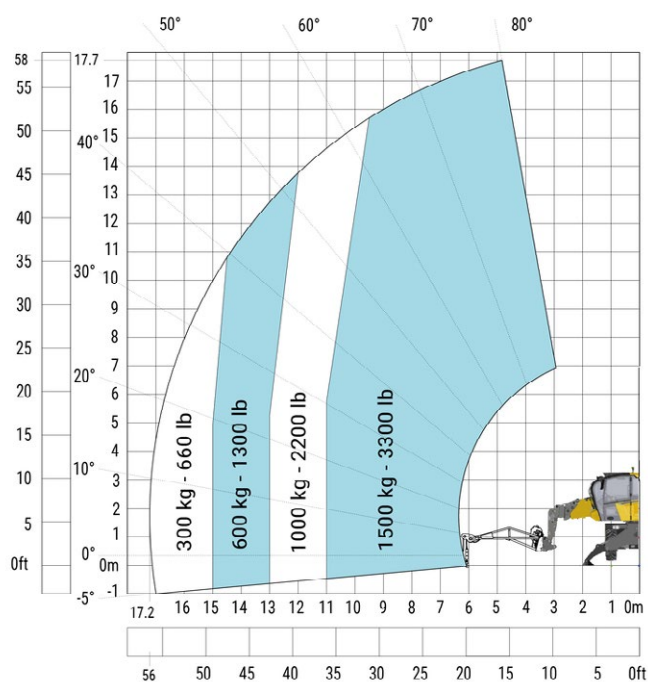

Macchina su stabilizzatori con gancio 5.000 kg

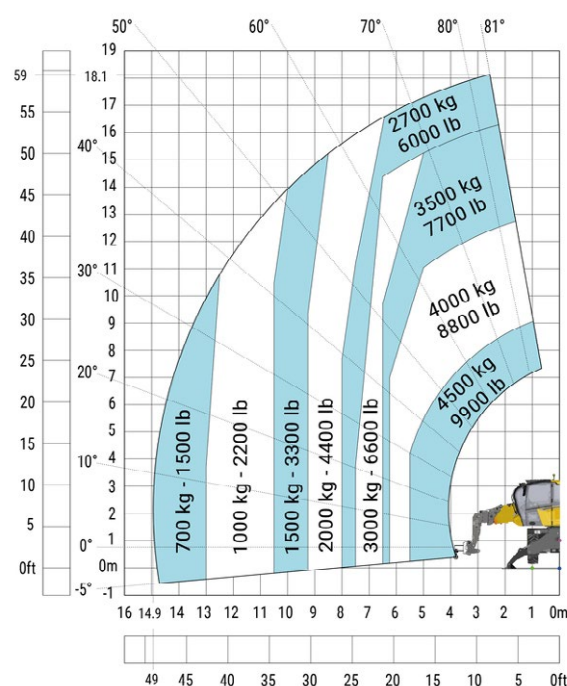

Rotazione su stabilizzatori con cestello 365kg

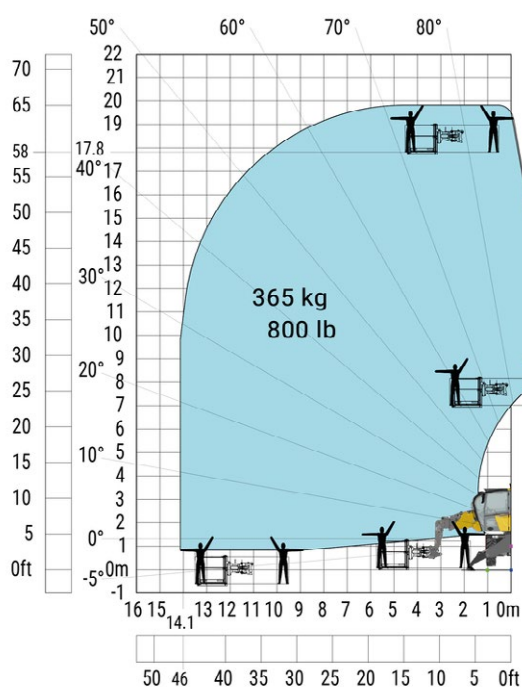

Rotazione su stabilizzatori con cestello 1.000kg

