



- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
- SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI



COD: BUG21R


>> P. 1/1

## SCHEDA TECNICA • ROTO 50.21 S

### > VANTAGGI

- >> Il **circuito idraulico** Load Sensing e Flow Sharing permette movimenti multipli simultanei del braccio e una rotazione rapida della torretta.
- >> La **trasmissione idrostatica** consente variazioni millimetriche nei movimenti della macchina e nel posizionamento del carico.
- >> L' **autostabilizzazione con livellamento automatico** assicura il posizionamento corretto della macchina senza l'intervento dell'operatore e il diagramma di carico si adegua automaticamente.
- >> Nel **display in cabina** la schermata relativa al diagramma di carico si aggiorna in tempo reale, assicurando il totale controllo delle operazioni.
- >> Veloce sostituzione e bloccaggio idraulico degli accessori con il **sistema Tac-lock**.

| SPECIFICHE TECNICHE                          | UNITÀ | DATI                        |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Massa totale a vuoto                         | kg    | 15.800                      |
| Massima portata                              | kg    | 4.950                       |
| Altezza di sollevamento                      | m     | 20,80                       |
| Massimo sbraccio                             | m     | 18                          |
| Portata alla massima altezza di sollevamento | kg    | 2.500                       |
| Portata al massimo sbraccio                  | kg    | 800                         |
| Rotazione torretta                           | gradi | 360 continui                |
| Motore                                       |       | FPT NEF45 Tier 4 Final      |
| Potenza motore                               | kW/HP | 125/170                     |
| Velocità massima                             | km/h  | 40                          |
| Pompa idraulica                              |       | Load Sensing e Flow Sharing |
| Lunghezza                                    | mm    | 6.830                       |
| Larghezza / con stabilizzatori               | mm    | 2.430 / 5.100               |
| Altezza                                      | mm    | 3.120                       |
| Pneumatici                                   |       | 18-22.5                     |
| Cabina                                       |       | FOPS - Liv. II - ROPS       |

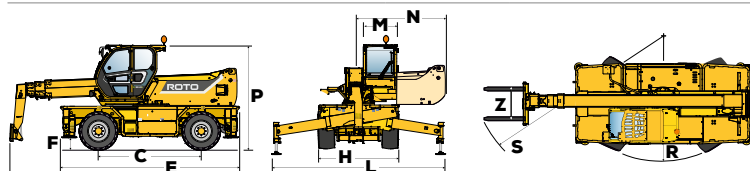

### >> dimensioni

- >> A ..... 6830mm
- >> C ..... 3070mm
- >> E ..... 5370mm
- >> F ..... 370mm
- >> H ..... 2430mm
- >> L ..... 5010mm
- >> M ..... 1010mm
- >> N ..... 2600mm
- >> P ..... 3120mm
- >> R ..... 3850mm
- >> S ..... 6100mm
- >> Z ..... 850mm

