



COD: CHA18E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

KI
 LOUTOU

>> P. 1/1


SCHEDA TECNICA • 7FB18

> VANTAGGI

- >> Grazie alle sue **dimensioni** è la soluzione **ottimale** per ogni tipo d'impiego.
- >> **Potenti motori di trazione AC combinati con controllo elettronico Toyota garantiscono prestazioni eccezionali.**

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	1.750
Alimentazione		elettrico
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	14,5/17
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,37/0,65
Raggio di sterzo	mm	557,5
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	11/18
Tensione batteria	V/Ah	48/545
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.185
Larghezza telaio (B ₁)	mm	1.115
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.240

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

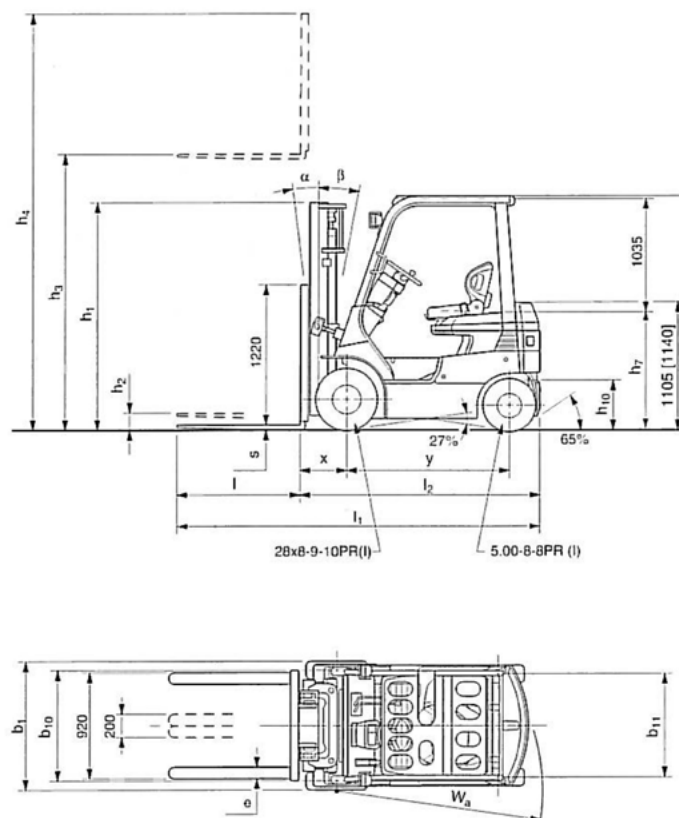

		V										SV									
Sollevamento forche	h ₃	2000	2500	2700	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	2000	2500	2700	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Ingombro minimo	h ₁	1470	1720	1820	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1470	1720	1820	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	2605	3105	3305	3605	3905	4105	4305	4605	5105	5605	2640	3140	3340	3640	3940	4140	4340	4640	5140	5640
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	3220	3720	3920	4220	4520	4720	4920	5220	5720	6220	3220	3720	3920	4220	4520	4720	4920	5220	5720	6220
Alzata libera ¹⁾	h ₂	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Alzata libera ²⁾	h ₂	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385

		FV										FSV									
Sollevamento forche	h ₃	2000	2500	2700	3000	3300	3500	3700	4000			3700	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000		
Ingombro minimo	h ₁	1470	1720	1820	1970	2120	2220	2380	2570			1770	1870	1970	2040	2120	2220	2380	2570		
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	2565	3065	3265	3565	3865	4065	4265	4565			4240	4540	4840	5040	5240	5540	6040	6540		
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	3220	3720	3920	4220	4520	4720	4920	5220			4920	5220	5520	5720	5920	6220	6720	7220		
Alzata libera ¹⁾	h ₂	905	1155	1255	1405	1555	1655	1815	2006			1235	1335	1435	1505	1585	1685	1845	2035		
Alzata libera ²⁾	h ₂	250	500	600	750	900	1000	1160	1350			550	650	750	820	900	1000	1160	1350		

