



COD: CHA18E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

KI
KILOUTOU

» P. 1/1


SCHEDA TECNICA • CESAB BLITZ 418

» VANTAGGI

- » **Adatto alle esigenze di ogni attività** i comandi standard a 3 o 4 leve sono completati da opzioni a mini-leva o joystick per operazioni **ad alta intensità**.
- » Offrono una **movimentazione rapida e precisa** dei pallet sia a livello del suolo che con le forche sollevate, contribuendo a **ridurre i tempi di ciclo**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	1.800
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	19/19
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,55/0,50
Raggio di sterzo	mm	1.823
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	20,5/22,1
Tensione batteria	V/Ah	48 / 690-750
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.176
Larghezza totale (B ₁ - B ₂)	mm	1.057 / 1.109
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.119

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

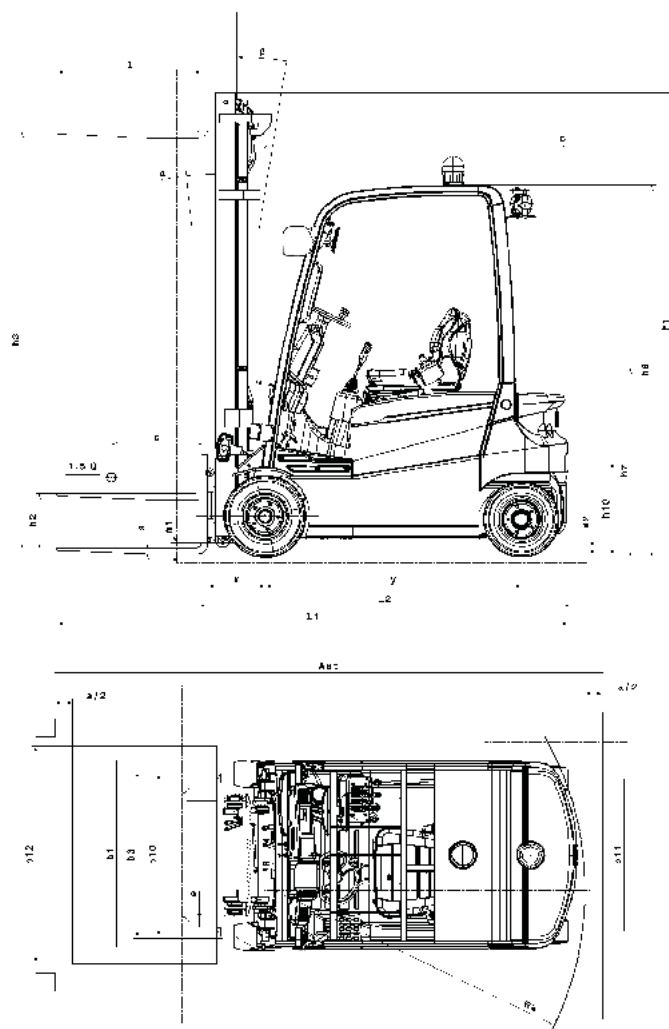

Specifiche Montante

Specifiche Montante Duplex VT (1,5 - 1,6t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3170	3670	3970
h ₁	Altezza minimo ingombro	2160	2410	2560
h ₂	Alzata libera		80	
h ₄	Altezza massimo ingombro	3720	4220	4520
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5° / 7°		

Specifiche Montante Triplex ALT (1,5 - 1,6t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	4470	4670	4970
h ₁	Altezza minimo ingombro	2060	2160	2260
h ₂	Alzata libera	1480	1580	1680
h ₄	Altezza massimo ingombro	5050	5250	5550
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5° / 7°		

Specifiche Montante Duplex ALT (1,8 - 2,0t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3170	3670	3970
h ₁	Altezza minimo ingombro	2160	2410	2560
h ₂	Alzata libera	1580	1830	1980
h ₄	Altezza massimo ingombro	3750	4250	4550
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5° / 7°		

Specifiche Montante Duplex ALT (1,5 - 1,6t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3170	3670	3970
h ₁	Altezza minimo ingombro	2160	2410	2560
h ₂	Alzata libera	1580	1830	1980
h ₄	Altezza massimo ingombro	3750	4250	4550
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5° / 7°		

Specifiche Montante Duplex VT (1,8 - 2,0t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3170	3670	3970
h ₁	Altezza minimo ingombro	2160	2410	2560
h ₂	Alzata libera		80	
h ₄	Altezza massimo ingombro	3720	4220	4520
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5° / 7°		

Specifiche Montante Triplex ALT (1,8 - 2,0t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	4470	4670	4970
h ₁	Altezza minimo ingombro	2060	2160	2260
h ₂	Alzata libera	1480	1580	1680
h ₄	Altezza massimo ingombro	5050	5250	5550
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5° / 7°		