



COD: CHA18E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI



» P. 1/1


## SCHEDA TECNICA • **OMG ERGOS III 18**

» VANTAGGI

- » Carrello elevatore elettrico a 3 ruote con trazione anteriore, **tecnologia AC a doppio motore**.
- » Caratterizzato per la sua **maneggevolezza e dimensioni compatte**, è adatto per tutti gli **usi merceologici**.

| SPECIFICHE TECNICHE                            | UNITÀ     | DATI         |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Alimentazione                                  |           | elettrico    |
| Velocità di trazione, con/senza carico         | km/h      | 14.5/16      |
| Velocità di sollevamento con e senza carico    | m/s       | 0,4/0,61     |
| Raggio di sterzo                               | mm        | 1.650        |
| Massima pendenza superabile con e senza carico | %         | 20           |
| Tensione batteria                              | V/Ah      | 48/690 - 750 |
| Lunghezza totale ( $L_t$ )                     | mm        | 3.165        |
| Larghezza telaio ( $B_t$ )                     | mm        | 1.075        |
| Lunghezza forche std                           | mm        | 1.200        |
| <b>Peso*</b>                                   | <b>kg</b> | <b>3.030</b> |

\* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

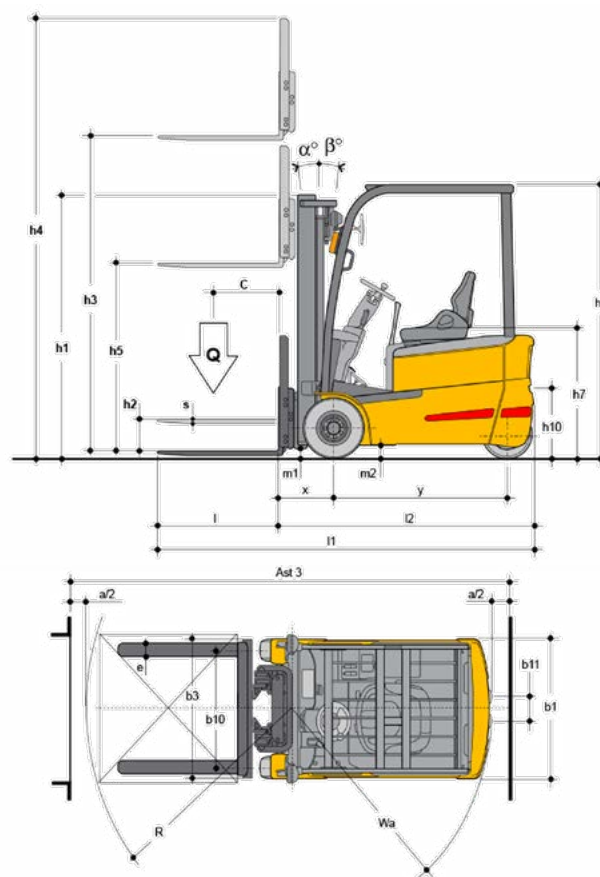

| H3          |    | H1    | H4    | H4 (1) | H2  | H5    | H5 (1) | (Q) 1 |
|-------------|----|-------|-------|--------|-----|-------|--------|-------|
| 2.965 dx    | mm | 1.995 | 3.565 | 4.030  | 155 | 1.455 | 990    | 1.75  |
| 3.265 dx    | mm | 2.145 | 3.865 | 4.330  | 155 | 1.605 | 1.140  | 1.75  |
| 3.465 dx    | mm | 2.245 | 4.065 | 4.530  | 155 | 1.705 | 1.240  | 1.75  |
| 3.665 dx    | mm | 2.345 | 4.265 | 4.730  | 155 | 1.805 | 1.340  | 1.75  |
| 3.965 dx    | mm | 2.545 | 4.565 | 5.030  | 155 | 2.005 | 1.540  | 1.75  |
| 4.465 dx    | mm | 2.795 | 5.065 | 5.530  | 155 | 2.255 | 1.790  | 1.65  |
| 4.965 dx    | mm | 3.045 | 5.565 | 6.030  | 155 | 2.505 | 2.040  | 1.45  |
| 4.315 tx ff | mm | 1.995 | 4.915 | 5.380  | -   | 1.455 | 990    | 1.55  |
| 4.765 tx ff | mm | 2.145 | 5.365 | 5.830  | -   | 1.605 | 1.140  | 1.45  |
| 4.965 tx ff | mm | 2.245 | 5.565 | 6.030  | -   | 1.705 | 1.240  | 1.35  |
| 5.465 tx ff | mm | 2.410 | 6.065 | 6.530  | -   | 1.870 | 1.405  | 1.0   |
| 5.965 tx ff | mm | 2.595 | 6.565 | 7.030  | -   | 2.055 | 1.590  | 0.8   |

(1) con protezione del carico 465 mm

