



COD: CHA20E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • 7FBMF20

» VANTAGGI

- » **Elevatore elettrico robusto** per operazioni ad alta intensità.
- » **Combina grandi altezze di sollevamento**, elevate capacità residue ed energetiche della batteria.
- » **Smart truck**: facile da connettere, monitorare e migliorare.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	2.000
Alimentazione		elettrico
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	15/16
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,48/0,63
Raggio di sterzo	mm	2.020
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	29/31
Tensione batteria	V/Ah	80/500
Lunghezza totale (L _T)	mm	3.355
Larghezza telaio (B _T)	mm	1.170
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	4.018

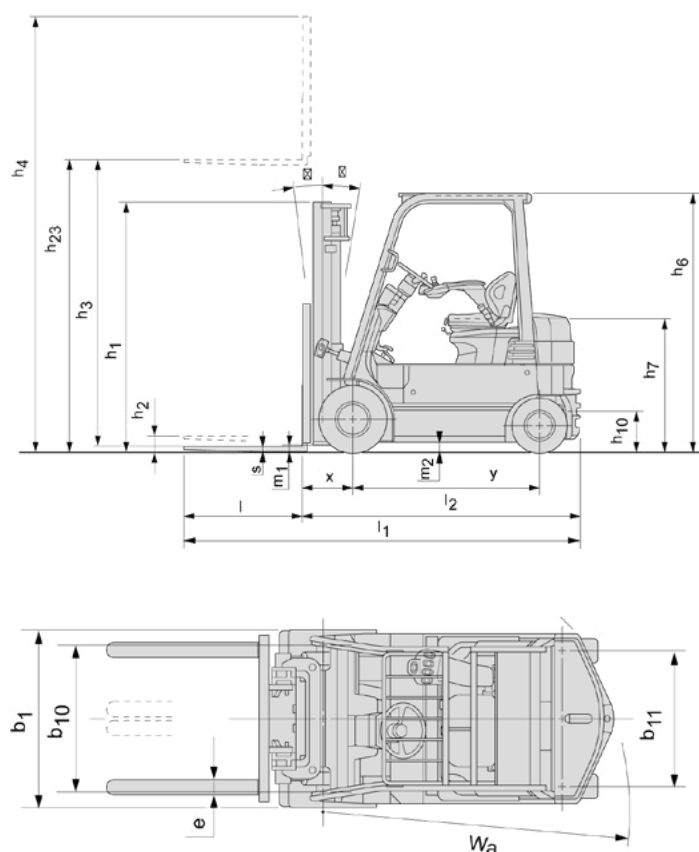

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

			V								FW				FSW							
Altezza sollevamento	h ₂₃		3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	4000	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500
Sollevamento forche	h ₃		2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	2960	3260	3460	3660	3960	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460
Ingombro minimo	h ₁		1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2570	1770	1870	1970	2120	2220	2380	2570	2820
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄		3655	3955	4155	4355	4655	5155	5655	3595	3895	4095	4295	4595	4335	4635	4935	5335	5635	6135	6635	6885
Ingombro massimo ²⁾	h ₄		4220	4520	4720	4920	5220	5720	6220	4220	4520	4720	4920	5220	4920	5220	5520	5920	6220	6720	7220	7470
Alzata libera ¹⁾	h ₂		125	125	125	125	125	125	125	1365	1515	1615	1775	1965	1125	1225	1325	1475	1575	1735	1925	2175
Alzata libera ²⁾	h ₂		125	125	125	125	125	125	125	760	910	1010	1170	1360	590	660	760	910	1010	1170	1360	1610

