



COD: CHA25E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI



» P. 1/1


SCHEDA TECNICA • TRAIGO⁸⁰ - 9FBM25T

» VANTAGGI

- » Progettato per **applicazioni intensive** e dotato di un **elevato livello di sicurezza**.
- » Equipaggiati di serie con il **sistema Toyota SAS** che aumenta la **stabilità laterale** del carrello, la **sincronizzazione dello sterzo** e il **controllo delle funzioni del montante**.
- » Idoneo sia per l'**uso interno al magazzino che all'esterno**, la configurazione a 4 ruote permette **maggiore stabilità** anche su pavimentazioni non planari.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	2.500
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	16/16 19/20
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,38/0,60 0,46/0,63
Raggio di sterzo	mm	2175
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	13/21 19/29
Tensione batteria	V/Ah	80/700
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.440
Larghezza totale (B ₁)	mm	1195
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	5.087

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

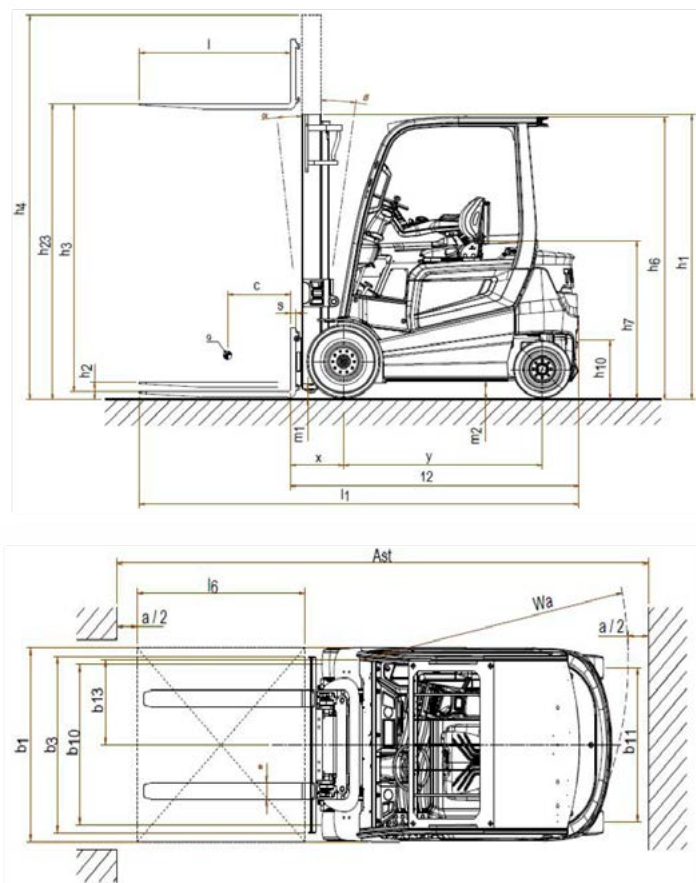

		V	FV	FW	FSV	FSW
Altezza sollevamento	h_{23}	3040 3340 3740 4040 4540	3040 3340 3740 4040	3040 3340 3740 4040	4340 4740 5040 5540 6040 6540	4340 4740 5040 5540 6040 6540
Sollevamento forche	h_3	3000 3300 3700 4000 4500	3000 3300 3700 4000	3000 3300 3700 4000	4350 4700 5000 5500 6000 6500	4350 4700 5000 5500 6000 6500
Ingombro minimo	h_1	2135 2235 2585 2835 3085	2135 2235 2585 2835	2105 2235 2505 2655	2135 2235 2395 2585 2835 3085	2105 2205 2305 2505 2655 2855
Ingombro massimo ¹⁾	h_4	3679 3679 4395 4795 5295	3674 3974 4374 4674	3605 3905 4305 4605	4974 5374 5674 6174 6674 7174	4955 5305 5605 6105 6605 7105
Ingombro massimo ²⁾	h_4	4220 4520 4920 5220 5720	4289 4589 4989 5289	4220 4520 4920 5220	5589 5989 6289 6789 7289 7789	5570 5920 6220 6720 7220 7720
Alzata libera ¹⁾	h_2	120 120 120 120 120	1501 1601 1951 2201	1500 1630 1900 2050	1461 1561 1721 1991 2161 2411	1500 1600 1700 1900 2050 2250
Alzata libera ²⁾	h_2	120 120 120 120 120	886 986 1336 1586	925 1055 1325 1475	886 986 1146 1336 1586 1836	925 1025 1125 1325 1475 1675

