



COD: CHA30E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI




» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • 7FB30

» VANTAGGI

- » **Doppio sistema frenante** per avere più sicurezza e controllo del veicolo.
- » **Colonna sterzo con memoria di inclinazione** per migliorare e velocizzare il lavoro.
- » **Sistema di monitoraggio integrato** ed equipaggiato di **Toyota SAS** (sistema di stabilità attiva) e **Toyota OPS** (sensore di presenza dell'operatore).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	3.000
Alimentazione		Elettrico
Velocità di trazione, con/senza carico	km/h	14/14
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	320
Raggio di sterzo	mm	2210
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	16/22
Lunghezza totale (L ₁)	mm	2.490
Larghezza telaio (B ₁)	mm	1.240
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	6.930

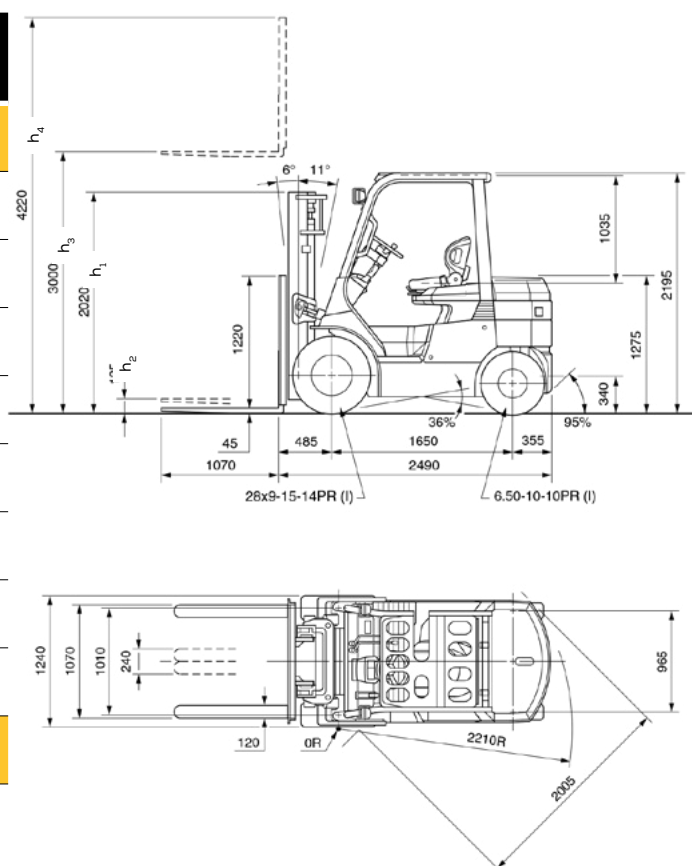

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

		V										SV									
Sollevamento forche	h ₃	2000	2500	2700	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	2000	2500	2700	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000
Ingombro minimo	h ₁	1520	1770	1870	2020	2170	2270	2430	2620	2870	3120	1520	1770	1870	2020	2170	2270	2430	2620	2870	3120
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	2720	3220	3420	3720	4020	4220	4420	4720	5220	5720	2750	3250	3450	3750	4050	4250	4450	4750	5250	5750
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	3220	3720	3920	4220	4520	4720	4920	5220	5720	6220	3220	3720	3920	4220	4520	4720	4920	5220	5720	6220
Alzata libera ¹⁾	h ₂	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Alzata libera ²⁾	h ₂	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

		FV								FSV							
Sollevamento forche	h ₃	2000	2500	2700	3000	3300	3500	3700	4000	3700	4000	4300	4500	4700	5000	5500	6000
Ingombro minimo	h ₁	1520	1770	1870	2020	2170	2270	2430	2620	1920	2020	2170	2220	2270	2430	2620	2870
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	2615	3115	3315	3615	3915	4115	4315	4615	4315	4615	4915	5115	5315	5615	6115	6615
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	3220	3720	3920	4220	4520	4720	4920	5220	4920	5220	5520	5720	5920	6220	6720	7220
Alzata libera ¹⁾	h ₂	905	1155	1255	1405	1555	1655	1815	2005	1305	1405	1555	1605	1655	1815	2005	2255
Alzata libera ²⁾	h ₂	300	550	650	800	950	1050	1210	1400	700	800	950	1000	1050	1210	1400	1650

