



COD: CHA30E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

KI
 KILOUTOU

>> P. 1/1



SCHEDA TECNICA • TRAIGO⁸⁰ - 9FBH30T

> VANTAGGI

- >> Progettato per **applicazioni intensive** e dotato di un **elevato livello di sicurezza**.
- >> Equipaggiati di serie con il **sistema Toyota SAS** che aumenta la **stabilità laterale** del carrello, la **sincronizzazione dello sterzo** e il **controllo delle funzioni del montante**.
- >> Idoneo sia per l'**uso interno al magazzino che all'esterno**, la configurazione a 4 ruote permette **maggiore stabilità** anche su pavimentazioni non planari.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	3.000
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	16/16 19/20
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,56/0,45
Raggio di sterzo	mm	2200
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	18/29 23/29
Tensione batteria	V/Ah	80/700
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.681
Larghezza totale (B ₁)	mm	1195
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	5.651

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

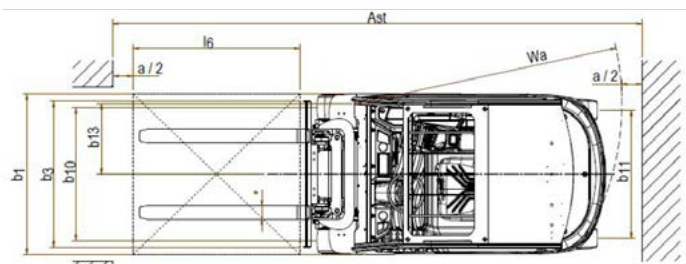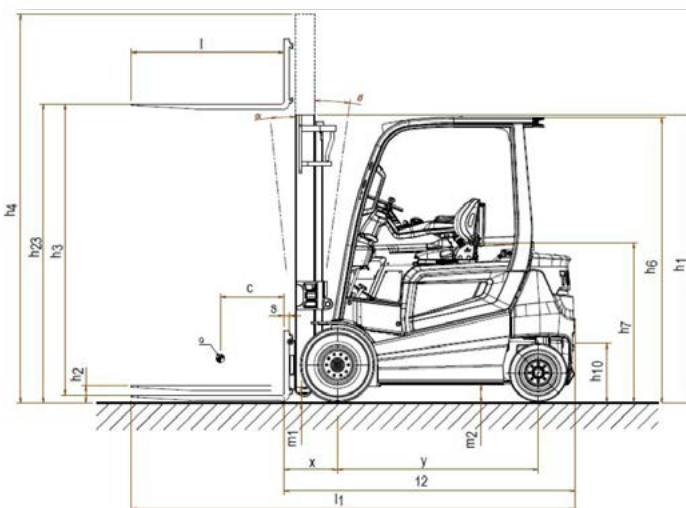

		V	FV	FW	FSV	FSW
Altezza sollevamento	h ₂₃	3045 3345 3745 4045 4545	3045 3345 3745 4045	3045 3345 3745 4045	4345 4735 5045 5545 6045 6545	4395 4745 5045 5545 6045 6545
Sollevamento forche	h ₃	3000 3300 3700 4000 4500	3000 3300 3700 4000	3000 3300 3700 4000	4300 4700 5000 5500 6000 6500	4350 4700 5000 5500 6000 6500
Ingombro minimo	h ₁	2205 2355 2555 2755 3055	2215 2395 2835 3085	2205 2355 2550 2755	2215 2395 2585 2835 3085 3335	2205 2305 2405 2555 2755 2955
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	3650 3950 4350 4715 5265	3730 4030 4430 4730	3655 3955 4355 4655	5030 5430 5730 6230 6730 7230	5000 5350 5650 6150 6650 7150
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	4215 4515 4915 5215 5715	4295 4595 4995 5295	4220 4520 4920 5220	5595 5995 6295 6795 7295 7795	5565 5915 6125 6715 7215 7715
Alzata libera ¹⁾	h ₂	125 125 125 125 125	1485 1665 2105 2355	1565 1715 1915 2215	1485 1665 1855 2105 2355 2605	1555 1655 1755 1905 2105 2305
Alzata libera ²⁾	h ₂	125 125 125 125 125	965 1145 1585 1835	1030 1180 1380 1580	965 1145 1335 1585 1835 2085	1035 1135 1235 1385 1585 1785