



COD: CHA50E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

KI
KILOUTOU

» P. 1/1


SCHEDA TECNICA • 8FBMT50

» VANTAGGI

- » **Doppio sistema frenante** per avere più sicurezza e controllo del veicolo.
- » **Colonna sterzo con memoria di inclinazione** per migliorare e velocizzare il lavoro.
- » **Sistema di monitoraggio integrato** ed equipaggiato di **Toyota SAS** (sistema di stabilità attiva) e **Toyota OPS** (sensore di presenza dell'operatore).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	4.990
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	18/18
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,33/0,46
Raggio di sterzo	mm	2.686
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	8,8/15,8
Tensione batteria	V/Ah	80/840
Lunghezza totale (L ₁)	mm	4.272
Larghezza totale (B ₁)	mm	1.440
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	7.721

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

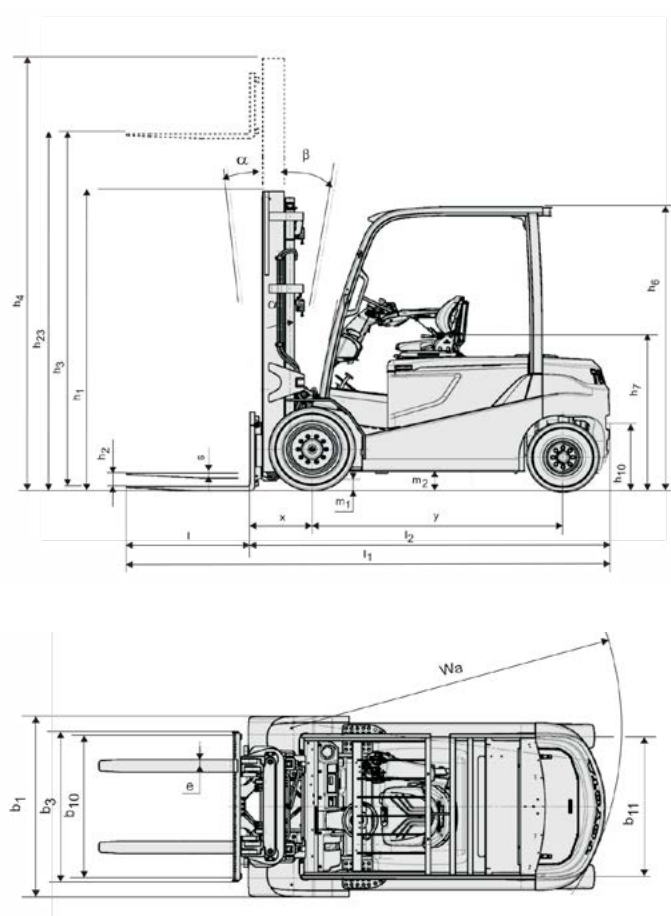

		V							FV/FW				FSV/FSW									
Altezza sollevamento	h ₂₃	3060	3360	3760	4060	4560	5060	5560	2860	-	3360	3760	4060	4060	-	4360	-	4760	5060	5560	6060	6560
Sollevamento forche	h ₃	3000	3300	3700	4000	4500	5000	5500	2800	-	3300	3700	4000	4000	-	4300	-	4700	5000	5500	6000	6500
Ingombro minimo	h ₁	2360	2500	2750	2880	3130	3380	3630	2360	-	2630	2880	3130	2200	-	2360	-	2500	2630	2880	3130	3380
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	3956	4156	4560	4856	5356	5856	6356	3690	-	4190	4590	4890	4890	-	5190	-	5590	5890	6390	6890	7390
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	4200	4500	4900	5200	5700	6200	6700	4000	-	4500	4900	5200	5200	-	5500	-	5900	6200	6700	7200	7700
Alzata libera ¹⁾	h ₂	80	80	80	80	80	80	80	1470	-	1740	1990	2240	1310	-	1470	-	1610	1740	1990	2240	2490
Alzata libera ²⁾	h ₂	80	80	80	80	80	80	80	1160	-	1430	1680	1930	1000	-	1160	-	1300	1430	1680	1930	2180

