


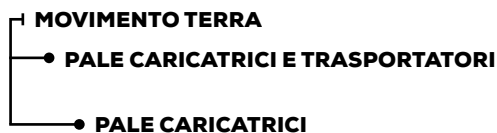

COD: DUM3T8


KI
 LOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • YANMAR C50 R3C

> VANTAGGI

- >> **Ideale per tutti i tipi di suolo** - sabbia, terreni a bassa tenuta, terreni paludosi, terreni con forti pendenze – grazie alle dimensioni compatte permette di muoversi in spazi ridotti.
- >> Il basso centro di gravità, la grande superficie d'appoggio, la distribuzione ottimale dei pesi e la guida reversibile, garantiscono una **maggiore sicurezza operativa**.
- >> La trasmissione idrostatica regola automaticamente la velocità in funzione del carico e della pendenza del terreno, senza provocare la riduzione del numero di giri o lo stallo del motore.

PRESTAZIONI	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	4.540
Larghezza	mm	2.000
Altezza	mm	2.680
Motore		ISUZU 4JJ1XDIA
Potenza	HP - kW	105 - 77
Velocità	km/h	10
Dimensioni cassone (LxIxa)	mm	2.600 x 1.800 x 285
Carico utile	kg	3.500
Capacità del cassone a filo/con cumulo	m ³	1,2 / 2,3
Angolo di scarico	gradi	65
Tipo di ribaltamento	gradi	Girevole 180
Larghezza cingoli	mm	450
Pressione al suolo senza/con carico	kg/cm ²	0,22 / 0,33
Capacità serbatoio	l	57
Capacità serbatoio idraulico	l	36
Cabina		FOPS - ROPS
Peso	kg	5.125

