



COD: ELE16S

- SOLLEVAMENTO**
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
 - PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE E TELESCOPICHE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

KILOUTOU


» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • HA16 RTJ PRO

» VANTAGGI

- » Elevate prestazioni con la rotazione continua della torretta di 360° e **4 movimenti simultanei**.
- » Raggiunge la **massima elevazione in soli 40 secondi** e grazie allo sbraccio di 8.3 metri assicura un'ampia area di lavoro.
- » **Eccellente manovrabilità sui terreni difficili** grazie alle 4 ruote motrici e direttrici, l'assale oscillante e il blocco automatico del differenziale.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	16
Altezza piano di calpestio	m	14
Sbraccio massimo	m	8.3
Altezza di articolazione	m	7.65
Portata max in cesta	kg	230
Dimensione piattaforma Lxl	m	1.83 x 0.80
Escursione Jib	gradi	140 (- 80 /+ 60)
Rotazione cesta	gradi	165 (-75 /+90)
Rotazione torretta	gradi	360 continui
Motore diesel	kW	18.5
Velocità	Km/h	5.2
Raggio angolo esterno di sterzata	m	3.75
Pendenza superabile	%	40
Lunghezza	m	6.75
Larghezza	m	2.3
Altezza	m	2.3
Peso	kg	6.650

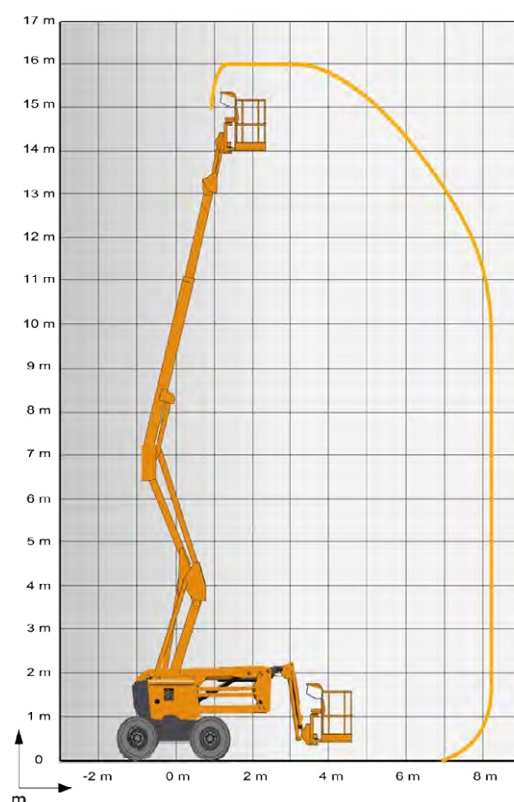

DIMENSIONI

F x G Dimensione cesta	1.83 x 0.80 m
A Lunghezza	6.75 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	5.05 m
B Larghezza	2.3 m
C Altezza a riposo	2.3 m
I Altezza in posizione di trasporto	2.4 m
D Interasse	2.1 m
E Altezza da terra	38 cm

