SCHEDA TECNICA • **JEKKO SPX 424 C++**

VANTAGGI

- La **gru compatta più performante** attualmente sul mercato.
- I **cingoli indipendenti estensibili di 45°** aumentano l'altezza da terra e la capacità di manovra.
- **Facile da trasportare** e altamente manovrabile, permette di lavorare su pendenze, scale, corridoi e altri ambienti difficili.
- Ideale per l'**installazione di vetri e facciate e interventi indoor** (centri commerciali, navi, scuole, ospedali, musei, aeroporti) **e outdoor** (campi sportivi, parchi, strade, ferrovie).

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza max di lavoro braccio principale	m	10,00
Altezza max di lavoro (JIB800GX)	m	10,30
Altezza max di lavoro (JIB800-2H1MX)	m	15,20
Sbraccio max braccio principale	m	7,60
Sbraccio max (JIB800GX)	m	8,30
Sbraccio max (JIB800-2H1MX)	m	11,90
Area di stabilizzazione	mm	3.710 x 3.710
Portata	kg	2.400
Rotazione	gradi	360
Motore	elettrico	
Potenza (motore diesel)	Kw / CV	14,9 / 20
Potenza (motore elettrico)	Kw / CV	4,0/5,5
Pendenza superabile	%	20
Velocità	km/h	1,8
Lunghezza	mm	3.150
Larghezza	mm	775
Altezza	mm	1.950
Peso (con zavorra amovibile)	kg	2.080

VANTAGGI BATTERIE AL LITIO

- **Ricaricano 3 volte più rapidamente** (la batteria standard ricarica in 10/15 ore)
- Durante l'utilizzo della gru **durano fino a 3 volte di più** (la batteria standard dura 8 ore)
- **Vita utile 8/10 volte maggiore**
- Consentono di **lavorare alla massima potenza** per tutta la loro durata

La durata della batteria **dipende dai cicli di lavoro.** Una volta stabilizzata la macchina può essere collegata alla corrente e lavorare, il caricabatterie è studiato per caricare le batterie mentre si lavora con la gru e **garantirne la durata per la giornata lavorativa (8 ore)**

Se la mini gru lavora in modo continuo con il caricabatterie non collegato, **la durata è stimata sulle 2-3 ore.**

SPX424+JIB800.2H1MX

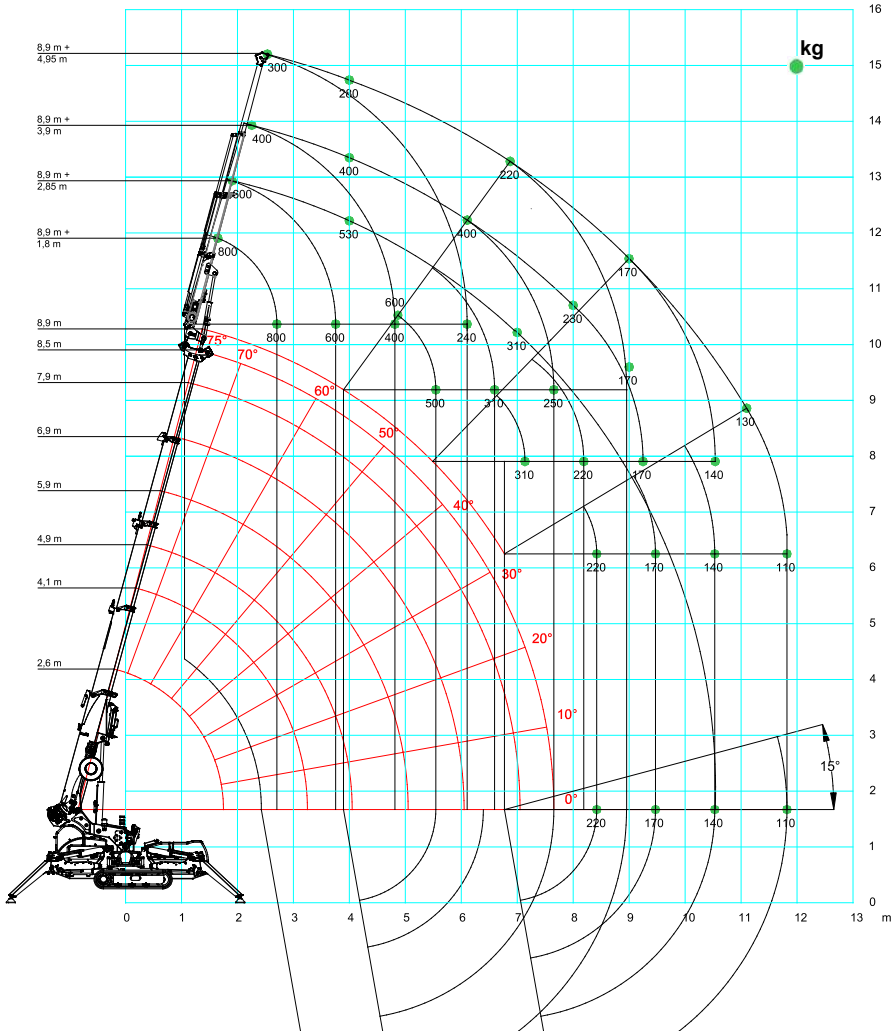

CONFIGURAZIONE ACCESSORI

[m] / [kg]	JIB800GX	100%	360°	200 kg				
	3,6	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,2
1	800	800	800	800	800			
2	800	800	800	800	800	800	800	800
3		800	800	800	800	800	800	800
4			800	800	800	800	800	800
5				800	750	650	650	600
6					590	550	500	450
7						460	440	400
8							350	320
8,3								300

[m] / [kg]	JIB800.2H1MX	100%	360°	200kg
	1,8	2,9	3,9	4,9
2	800	600		
3	800	600	400	300
4	800	600	400	280
5	680	600	400	260
6	460	460	400	240
7	310	310	310	220
8	230	230	230	200
9	170	170	170	170
10		140	140	140
11		130	130	130
11,8			110	110

DIMENSIONI

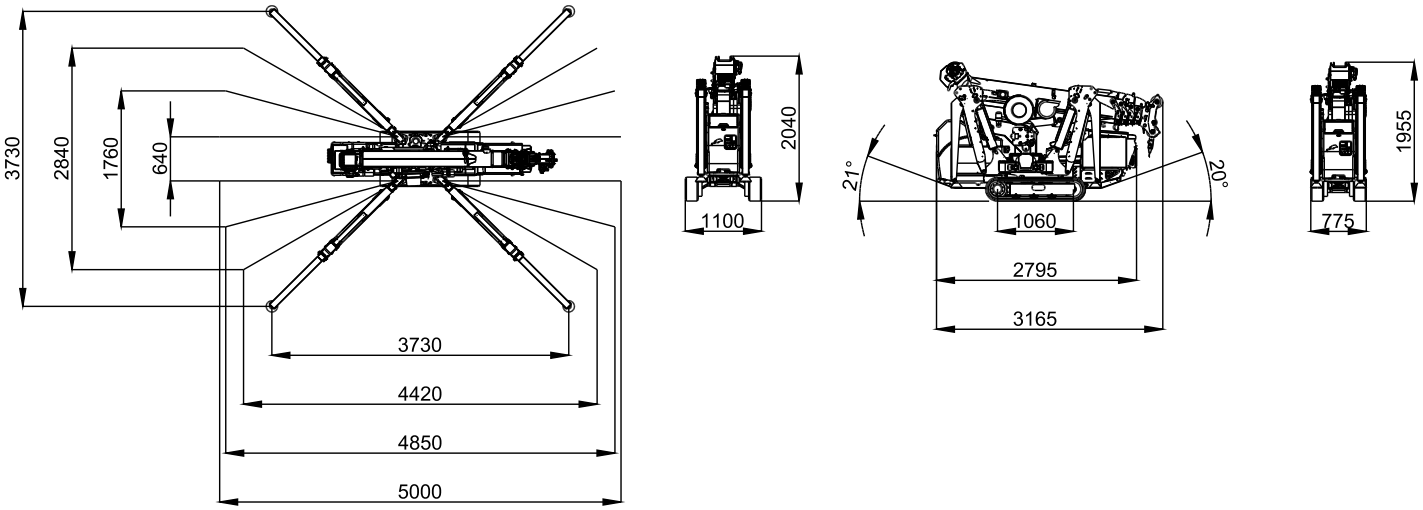

ARGANO E CARICHI

Verricello	800 kg (Linea singola) 70 m - Ø 7 mm 26-31,8 m/min.

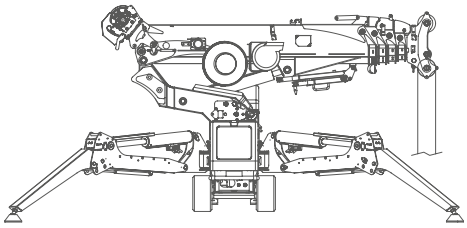

Capacità massima	Linee	Metri
max 2400 kg	3	-20 m
max 1600 kg	2	-32 m
max 800 kg	1	-65 m

PESO GRU E ACCESSORI

		Kg
	SPX424C++	2080
	/	200
	2.5T-D7	20
AUX	PP400-4DX	45
	JIB800GX	25
	JIB800.2H1MX	170

ACCESSORI

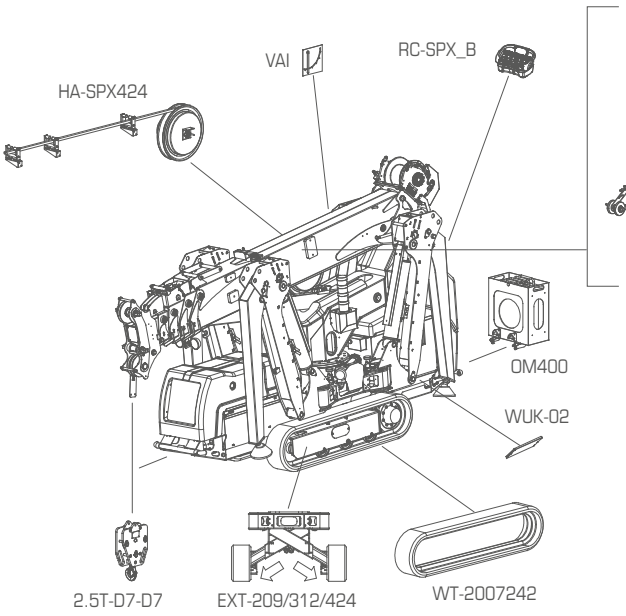

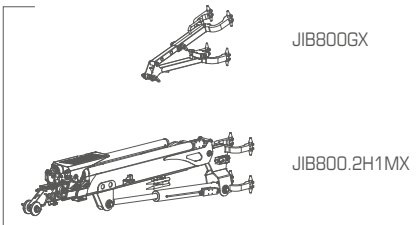

- 2.5T-D7
  Bozzello da 2,5 ton - 1 puleggia per fune D7
- JIB800GX
  Jib meccanino, 800kg SWL
- JIB800.2H1MX
  Jib idraulico
- EXT-209/312/424
  Kit cingoli estensibili
- RC-SPX-B
  Kit radiocomando con display