



COD: SC110N

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME INDUSTRIALI ELETTRICHE
- PIATTAFORME INDUSTRIALI

KI
LOUTOU


» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • GENIE GS 2632E

» VANTAGGI

- » L'assenza di emissioni, il rumore ridotto e il peso leggero, la rendono ideale per lavori di **costruzione, manutenzione e installazione** in ambienti al chiuso e all'aperto su superfici solide e in piano.
- » Le dimensioni compatte e il raggio di sterzata nullo, consentono il **facile accesso negli spazi limitati**.
- » Il **pianale estensibile** da 0,91 m offre il massimo spazio di lavoro sulla piattaforma per gli operatori con i relativi attrezzi.
- » **Sistema di comando Smart Link** con joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di trazione proporzionali.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	9,93
Altezza piano di calpestio	m	7,93
Portata massima (2 persone)	kg	227
Dimensioni piattaforma LxI	m	2,26x0,81
Estensione piattaforma	m	0,91
Capacità di carico del piano esteso	kg	113
Tempo di salita / discesa	sec.	28/24
Raggio di sterzata interno/esterno	m	0/2,13
Alimentazione		24 V DC
Batterie (4)	V - Ah	6 - 225
Serbatoio idraulico	l	17
Velocità piattaforma chiusa/elevata	km/h	3,5-0,8
Pendenza superabile chiusa	%	25
Lunghezza	mm	2.440
Larghezza	mm	810
Altezza	mm	1.910
Peso	kg	1.959

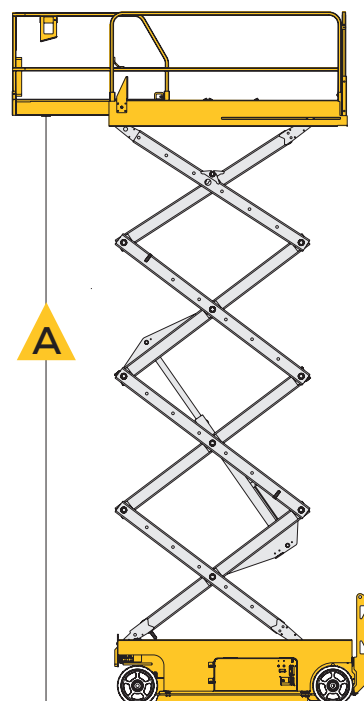

Caratteristiche

A Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	7,93 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,16 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,26 m
- estesa	3,18 m
D Larghezza piattaforma - esterna	81 cm
E Altezza chiusa: Parapetto pieghevole assemblato con parapetti pieghevoli	2,26 m
parapetti abbassati	1,91 m
F Lunghezza - chiusa	2,44 m
Lunghezza - estesa	3,33 m
G Larghezza	81 cm
H Interasse	1,85 m
I Altezza minima - centro macchina da terra	9 cm
J - con slitte antiribaltamento abbassate	2 cm

