



COD: SCI630

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE
- PIATTAFORME INDUSTRIALI

KI
LOUTOU


» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • HAULOTTE OPTIMUM 6NT

» VANTAGGI

- » Particolarmente **compatta**, ha un'altezza a riposo che permette di passare sotto porte standard.
- » La larghezza di 0,76 m consente di **accedere in zone ristrette**.
- » Il minimo raggio di sterzata assicura una **grande maneggevolezza**.
- » **Massima sicurezza** grazie al dispositivo anti-ribaltamento.
- » **Robusta, affidabile** e di **facile manutenzione**, offre un'**ampia autonomia** di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	6,45
Altezza piano di calpestio	m	4,45
Portata cesta	kg	270
Dimensioni piattaforma LxI	m	1,73x0,68
Estensione piattaforma	m	0,92
Alimentazione		elettrica
Raggio minimo di sterzata	m	1,7
Velocità	km/h	0,6/4,5
Batteria	V - Ah	24-185
Pendenza superabile	%	25
Tempo di discesa/salita	sec.	35/20
Capacità serbatoio idraulico	l	20
Pneumatici antitraccia		12,5x4,25
Lunghezza	m	1,88
Larghezza	m	0,76
Altezza (parapetto alzato)	m	1,9
Peso	kg	1.335

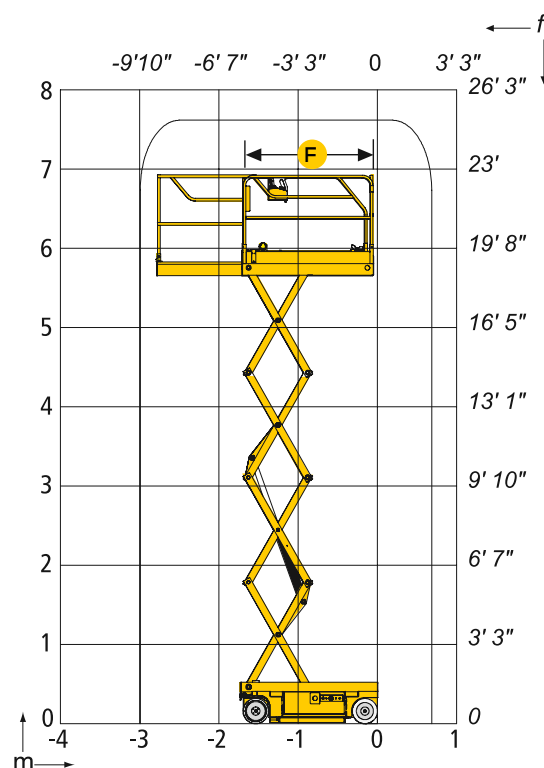

	UNITÀ	DATI
A	m	1,73
B	m	0,76
C	m	1,91
D	m	1,38
E	cm	8
F	m	1,65
G	m	0,7

