



COD: TEL28D

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE E TELESCOPICHE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

KI
KILOUTOU


» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • HT28 RTJ PRO

VANTAGGI

- » Elevate prestazioni con la rotazione continua della torretta di 360° e **4 movimenti simultanei**.
- » Lo sbraccio di 28,85 metri assicura un' **ampia area di lavoro**.
- » Eccellente **manovrabilità sui terreni difficili** grazie alle 4 ruote motrici e direttrici, l'assale oscillante e il blocco automatico del differenziale.
- » Carico e scarico in tutta sicurezza grazie al **sistema d'illuminazione Activ'lighting**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	27,90
Altezza piano di calpestio	m	25,90
Sbraccio massimo	m	23,85
Lavoro in negativo	m	3
Escursione verticale jib	gradi	133 (-66/+67)
Lunghezza jib	m	1,83
Escursione braccio	gradi	84,5 (+74,5/-10)
Portata max in cesta	kg	230
Dimensione piattaforma LxI	m	2,44 x 0,91
Rotazione torretta	gradi	360 continui
Rotazione cesta	gradi	180 (+90/-90)
Motore diesel	kW	53
Velocità	Km/h	0,5 - 5
Raggio angolo esterno di sterzata	m	4,35
Pendenza superabile	%	45
Lunghezza	mm	13.050
Larghezza	mm	2.480
Altezza	mm	2.850
Peso	kg	18.100

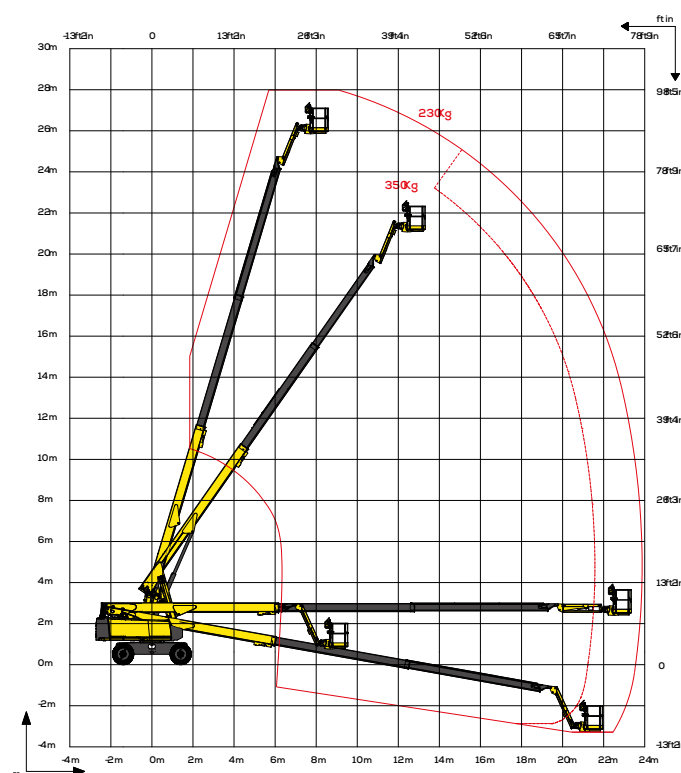

CARATTERISTICHE

F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91
A Lunghezza a riposo	13.05 m
H Lunghezza - trasporto	9.8 m
B Larghezza lavoro	2.48 m
C Altezza a riposo	2.85 m
I Altezza - trasporto	2.98 m
D Interasse	2.8 m
E Altezza da terra	48 cm

