





- MOVIMENTO TERRA
- RULLI COMPATTATORI
- RULLI COMPATTATORI (GRANDI)

## SCHEMA TECNICA • AMMANN ASC 90

### > VANTAGGI

- >> Ideale per cantieri medio-grandi: autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, dighe con pietrame, zone industriali e aree residenziali
- >> Garantisce una **compattazione veloce** degli strati di maggiore spessore **con meno passaggi**.
- >> L'**ampia e confortevole cabina** è dotata di comandi semplici e intuitivi, anche per un operatore non esperto.
- >> L'**ottima visibilità** su tutta la macchina assicura una maggiore sicurezza di guida.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	5.190
Altezza	mm	2.887
Larghezza	mm	1.880
Larghezza rullo	mm	1.680
Diametro rullo	mm	1.300
Raggio interno di sterzata	mm	3.090
Forza centrifuga	kN	160 / 145
Frequenza	Hz	30 / 40
Pendenza superabile	%	45
Motore diesel		Cummins QSB 3.3-C99 Tier III
Potenza	kW - HP	74 - 99
Ampiezza	mm	1,85 / 0,96
Velocità di marcia	km/h	11
Velocità di lavoro	km/h	4
Serbatoio gasolio	l	275
Peso	t	8,9

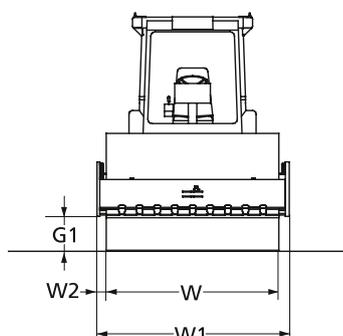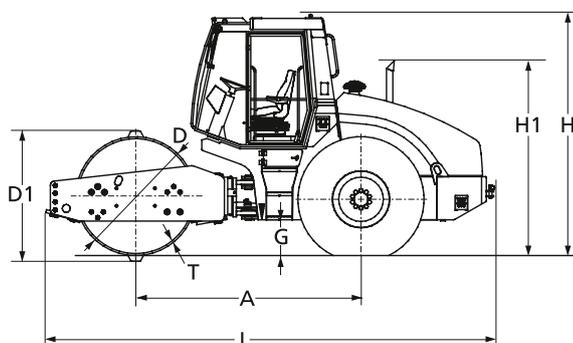

A	D	D1	G	G1	H	H1	L	T	W	W1	W2
2560	1300		385	375	2870	2200	5195	25	1680	1930	120