



COD: TERVM2

- MOVIMENTO TERRA
- RULLI COMPATTATORI
- RULLI COMPATTATORI (GRANDI)

**KI**  
 LOUTOU



&gt;&gt; P. 1/1

## SCHEDA TECNICA • ARS 70HX

### > VANTAGGI

- >> Ideale per costruzione di condutture, costruzione di cavi elettrici, aree di sviluppo industriale, edilizia residenziale, opere di riempimento.
- >> Molto versatile grazie alla gamma variabile di **frequenze di vibrazione**.
- >> Lo **strumento di compattazione ACE<sup>force</sup>** garantisce una migliore compattazione.
- >> Cabina spaziosa e silenziosa con **visibilità a 360°** su bordi macchina e aree confinanti.

| SPECIFICHE TECNICHE                | UNITÀ                   | DATI      |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Lunghezza                          | mm                      | 4.985     |
| Altezza                            | mm                      | 2.860     |
| Larghezza totale                   | mm                      | 2.077     |
| Larghezza rullo                    | mm                      | 1.680     |
| Diametro rullo                     | mm                      | 1.225     |
| Raggio interno di sterzata         | mm                      | 2.580     |
| Ampiezza I - II                    | mm                      | 1.6 - 0.7 |
| Frequenza I                        | Hz                      | 25 - 34   |
| Frequenza II                       | Hz                      | 25 - 36   |
| Forza centrifuga I                 | kN                      | 71-131    |
| Forza centrifuga II                | kN                      | 31 - 64   |
| Pendenza superabile c/s vibrazioni | %                       | 68 - 52   |
| Motore diesel                      | Kubota V3307-CR Stage V |           |
| Potenza                            | kW-CV                   | 55.4 - 75 |
| Velocità di marcia                 | km/h                    | 6         |
| Serbatoio gasolio                  | l                       | 130       |
| Cabina                             | ROPS                    |           |
| Peso                               | kg                      | 8.400     |

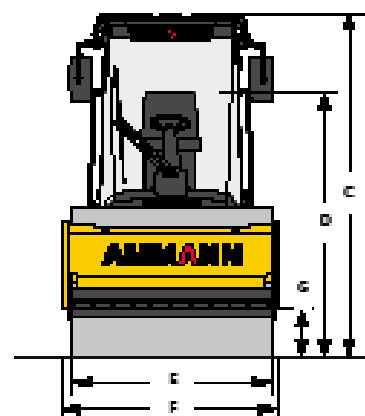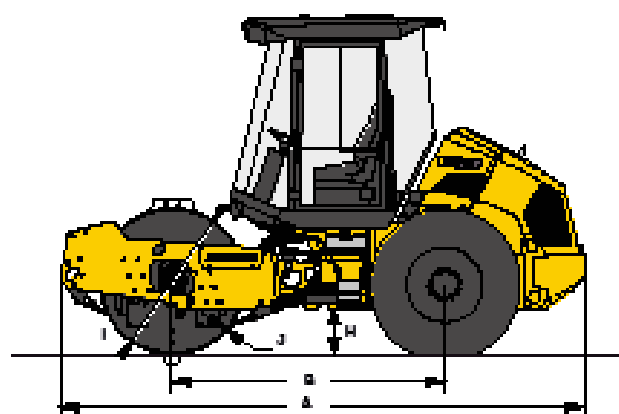

### DIMENSIONI

|           |                                           |                   |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>  | LUNGHEZZA MACCHINA                        | 4425 mm           |
| <b>A1</b> | LUNGHEZZA MACCHINA (TAGLIENTE)            | 4985 mm           |
| <b>B</b>  | INTERASSE                                 | 2300 mm           |
| <b>C</b>  | ALTEZZA MACCHINA                          | 2860 mm           |
| <b>D</b>  | ALTEZZA DELLA MACCHINA (SEDILE OPERATORE) | 2285 mm           |
| <b>E</b>  | LARGHEZZA TAMBURO                         | 1680 mm           |
| <b>F</b>  | LARGHEZZA MACCHINA                        | 1790 mm           |
| <b>F1</b> | LARGHEZZA MACCHINA (TAGLIENTE)            | 2077 mm           |
| <b>G</b>  | ALTEZZA LIBERA DA MARCIAPIEDI             | 362 mm            |
| <b>H</b>  | ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO                  | 380 mm            |
| <b>I</b>  | DIAMETRO TAMBURO                          | 1225 mm / 1377 mm |
| <b>J</b>  | SPESSORE RULLO                            | 18 mm / 15 mm     |