



COD: CHA20E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI



» P. 1/1


SCHEDA TECNICA • TRAIGO⁴⁸ - 8FBET20

» VANTAGGI

- » Carrello elevatore elettrico multitalento con **eccezionali prestazioni di sterzata**, eccellente **stabilità** e **operatività**.
- » Il **corpo compatto** gli consente di accedere a ogni parte della vostra attività, dove crea soluzioni **per ogni esigenza di movimentazione dei materiali**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	2.000
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	16/16
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,38/0,54
Raggio di sterzo	mm	1650
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	18,0/24,4
Tensione batteria	V/Ah	48/660
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.005
Larghezza totale (B ₁)	mm	1122
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.408

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

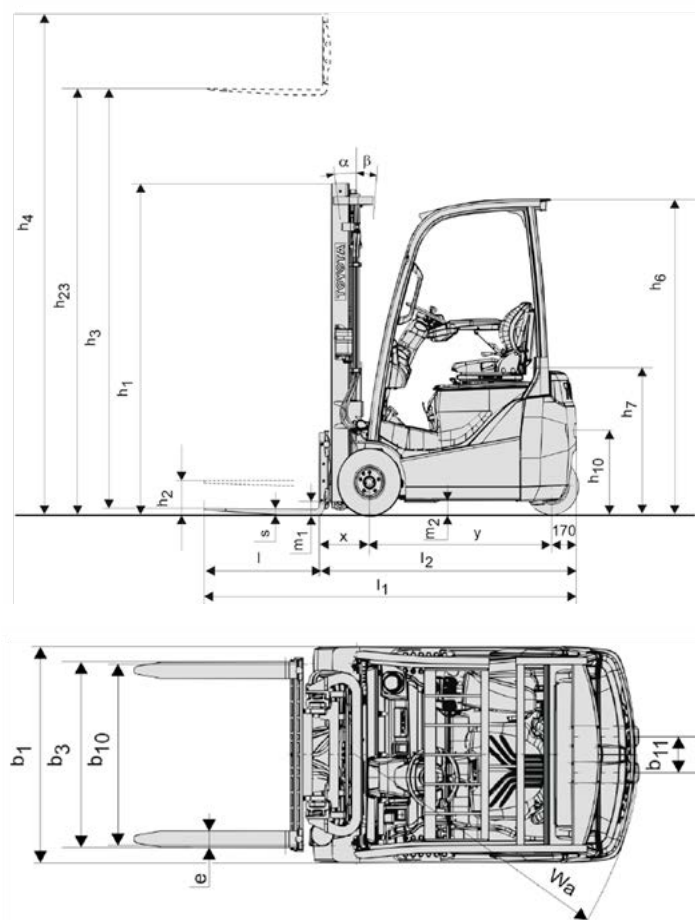

		V										FW				FSW									
Altezza sollevamento	h ₂₃	3000	3300	3500	3700	4000	4200	4500	4700	5000		3000	3300	3500	3700		4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500
Sollevamento forche	h ₃	2965	3265	3465	3665	3965	4165	4465	4665	4965		2965	3265	3465	3665		4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465
Ingombro minimo	h ₁	2000	2150	2250	2350	2550	2650	2800	2900	3100		2000	2150	2250	2350		1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200
Ingombro massimo ¹⁾	h ₄	3545	3845	4045	4245	4545	4745	5045	5245	5545		3555	3855	4055	4255		4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045
Ingombro massimo ²⁾	h ₄	4260	4560	4760	4960	5260	5460	5760	5960	6260		4260	4560	4760	4960		5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760
Alzata libera ¹⁾	h ₂	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1485	1635	1735	1835		1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695
Alzata libera ²⁾	h ₂	120	120	120	120	120	120	120	120	120		780	930	1030	1130		760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980

