



COD: CHA20E

- SOLLEVAMENTO
- CARRELLI ELEVATORI
- CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI

Ki
 KILOUTOU

>> P. 1/1


SCHEDA TECNICA • TRAIGO⁴⁸ - 8FBMK20T

> VANTAGGI

- >> A veicolo fermo, la **prevenzione del movimento** all'avviamento limita il movimento di avviamento del carrello se viene rilevato un ostacolo.
- >> Il sistema include il **rilevamento della gamma dinamica**, prendendo in considerazione la velocità del carrello e l'angolo di sterzata per regolare automaticamente l'area di rilevamento.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	2.000
Alimentazione		elettrico
Velocità a carico/vuoto	km/h	20/20
Velocità di sollevamento con e senza carico	m/s	0,38/0,54
Raggio di sterzo	mm	1707
Massima pendenza superabile con e senza carico	%	18,3/24,6
Tensione batteria	V/Ah	48/550-625
Lunghezza totale (L ₁)	mm	3.014
Larghezza totale (B ₁)	mm	1.152
Lunghezza forche std	mm	1.200
Peso*	kg	3.274

* Il peso del carrello per una serie di variabili è sempre da considerarsi indicativo.

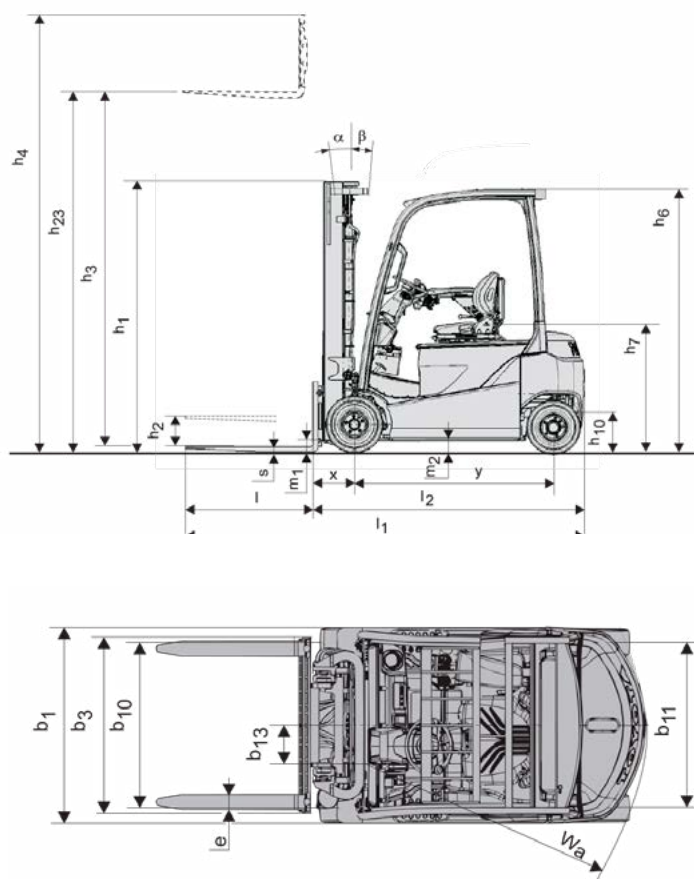

		V	FV	FW	FSV	FSW
Altezza sollevamento	h_{23}	3000 3300 3500 3700 4000 4500 5000	3000 3300 3500 3700	3000 3300 3500 3700	4300 4500 4700 5000 5500 6000	4300 4500 4700 5000 5500 6000 6500 7000 7500
Sollevamento forche	h_3	2965 3265 3465 3665 3965 4465 4965	2965 3265 3465 3665	2965 3265 3465 3665	4265 4465 4665 5465 5665 5965	4265 4465 4665 5465 5665 5965 6465 6965 7465
Ingombro minimo	h_1	1970 2120 2220 2380 2570 2820 3070	1970 2120 2220 2380	2000 2150 2250 2350	1970 2040 2120 2220 2380 2570	1980 2050 2150 2250 2450 2600 2800 3000 3200
Ingombro massimo ¹⁾	h_4	3570 3870 4070 4270 4570 5070 5570	3580 3880 4080 4280	3555 3855 4055 4255	4845 5045 5245 5545 6045 6545	4845 5045 5245 5545 6045 6545 7045 7545 8045
Ingombro massimo ²⁾	h_4	4260 4560 4760 4960 5260 5760 6260	4260 4560 4760 4960	4260 4560 4760 4960	5560 5760 5960 6260 6760 7260	5560 5760 5960 6260 6760 7260 7760 8260 8760
Alzata libera ¹⁾	h_2	115 115 115 115 115 115 115	1425 1575 1675 1835	1485 1635 1735 1835	1450 1520 1600 1700 1860 2050	1475 1545 1645 1745 1945 2095 2295 2495 2695
Alzata libera ²⁾	h_2	115 115 115 115 115 115 115	745 895 995 1155	780 930 1030 1130	745 815 895 995 1155 1345	760 830 930 1030 1230 1380 1580 1780 1980

