



Caratteristiche tecniche

CESAB O125 - O125P

Carrelli commissionatori, 2.5 tonnellate



CESAB O125 – O125P

Caratteristiche tecniche



CARATTERISTICHE					
1.1	Costruttore			CESAB	CESAB
1.2	Modello			O125	O125P
1.3	Alimentazione			Elettrico	Elettrico
1.4	Guida			Uomo a bordo	Uomo a bordo
1.5	Portata	Q	kg	2500	2500
1.6	Baricentro	c	mm	1200	1200
1.8	Distanza schiena forche - asse ant., bracci di supporto sollevati/abbassati	x	mm	886/957	886/957
1.9	Interasse, forche sollevate/abbassate	y	mm	2088/2159	2088/2159
PESO					
2.1	Peso del carrello senza batteria, telaio corto/lungo		kg	765/897	765/897
2.2	Pressione, con carico su ruota trazione/pivottante/rulli forche				
	telaio corto		kg	833/670/2223	833/670/2223
	telaio lungo		kg	894/800/2243	894/800/2243
2.3	Pressione, senza carico su ruota trazione/pivottante/rulli forche				
	telaio corto		kg	480/270/250	480/270/250
	telaio lungo		kg	500/300/270	500/300/270
RUOTE					
3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche			Poliuretano	Poliuretano
3.2	Dimensione ruota anteriore	Ø x largh.	mm	250 x 75	250 x 75
3.3	Dimensioni rullo posteriore	Ø x largh.	mm	85 x 74	85 x 74
3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	Ø x largh.	mm	150 x 78	150 x 78
3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)			1x + 1/4	1x + 1/4
DIMENSIONI					
4.2.1	Altezza totale	h_{15}	mm	1277	1277
4.4	Corsa di sollevamento	h_3	mm	150	150
	Altezza di sollevamento	h_{23}	mm	235	235
4.8	Altezza piede uomo	h_7	mm	138	138/980
4.15	Altezza, forche abbassate	h_{13}	mm	85	85
4.19	Lunghezza totale, telaio corto/lungo	l_1	mm	2488/2574	2488/2574
4.20	Lunghezza carrello forche escluse, telaio corto/lungo	l_2	mm	1338/1424	1338/1424
4.21	Larghezza telaio	b_1	mm	790	790
4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	50/180/1150	50/180/1150
4.25	Scartamento esterno forche	b_5	mm	450-685	450-685
4.31	Luce da terra	m_1	mm	55	55
4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinale	A_{st}	mm	2815/2830	2815/2830
4.35	Raggio di sterzata, telaio corto/lungo	W_o	mm	2301/2387	2301/2387
4.44	Larghezza utile per l'accesso in cabina	l_{24}	mm	450	450
PRESTAZIONI					
5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h	8,0/12,0	8,0/12,0
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico		m/s	0,067/0,094	0,067/0,094
5.3	Velocità di discesa, con/senza carico		m/s	0,08/0,05	0,08/0,05
5.8	Max pendenza superabile, con/senza carico ¹⁾		%	8/13	8/13
5.10	Freno di servizio			Elettromagnetico	Elettromagnetico
MOTORE ELETTRICO					
6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW	2,8	2,8
6.2	Potenza motore di sollevamento S3 7%		kW	2,0	2,0
6.4	Tensione batteria, capacità nominale K_5		V/Ah	24/310, 620	24/310, 620
6.5	Peso batteria min./max.		kg	239/501	239/501
6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI		kWh/h	0,61	0,61
ALTRI					
8.1	Tipo di controllo motore			Powerdrive	Powerdrive
8.4	Livello acustico al conducente in base a EN 12 053		dB(A)	63	63

¹⁾ Misurata in base agli standard aziendali Cesab

Tutti i dati sono basati sulla configurazione indicata, altre configurazioni possono determinare altri valori
 Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze
 I prodotti e le specifiche tecniche CESAB sono soggetti a modifiche senza preavviso

CESAB O125 – O125P

Dimensioni e disegni

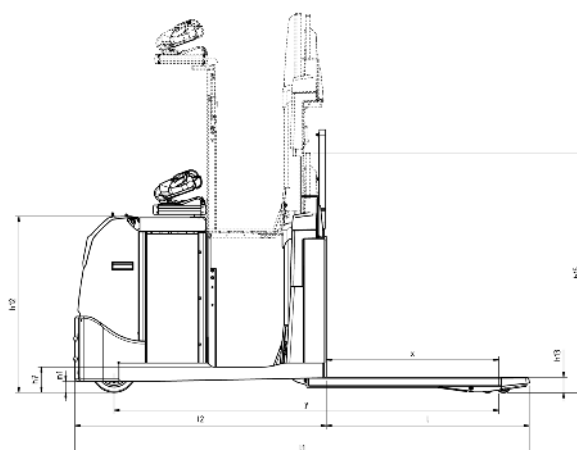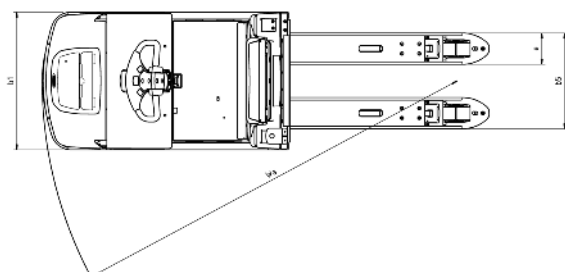

Specifiche delle forche richieste per la movimentazione di più pallet

Tipo di pallet		T	U	Euro 800 x 1200						Chep 1000 x 1200						Grocery 1016 x 1219						Pool 1000 x 1200					
			Lato lungo			Lato corto			Lato lungo			Lato corto			Lato lungo			Lato corto			Lato lungo			Lato corto			
Lunghezza delle forche	Numero di pallet		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1000	670	330	▲						●									▲									
1150	820	330	■			●			▲			●						▲						●			
1200	870	330	■			●			▲			●					■	▲					▲				
1220	890	330	■			■			▲			▲					▲	▲					▲				
1450	1000	450	■	■		■			■			▲					▲	■				▲					
1550	900	650	■	●		■			▲			▲					▲	▲				▲					
1650	1000	650		●																							
1950	1550	400	■	▲		■			■	■		■					■	■				■					
2150	1600	550	■	■		■			■	■		■					■	■	■			■					
2150	1400	750	■	▲		■			■	▲		■					■		▲								
2350	1710	640	■	■	●	■	●		■	▲		■	●				■	■	▲			■	▲				
2350	1600	750	■	■		■	●		■	■		■	●				■	■	■			■	■				
2350	1380	970	■	■		■	●		■	▲		■	●				■	●	▲			■	▲				
2700	1700	1000	■	■	■	■	■		■	■		■	■				■	■				■					
2800	2005	795	■	■	▲	■	■		■	■		■	■				■					■	■				
2900	2130	770	■	■	▲	■	■		■	■		■				■	■	■				■	■				

- Progettato specificatamente per questa applicazione
- Può essere utilizzato per questa applicazione
- ▲ Può essere utilizzato per questa applicazione **se i rulli doppi sono posizionati tra le assi del fondo**

Specifiche delle forche per roll container (Dimensione 700 x 800 mm L x P)

Specifiche delle forche raccomandate	Numero di roll container	Commenti
L = 1450 mm / U = 450 mm	2	
L = 2150 mm / U = 550 mm	3	
L = 2150 mm / U = 750 mm	3	Con una dimensione U maggiore, il carrello curverà più facilmente
L = 2800 mm / U = 795 mm	4	
L = 2900 mm / U = 770 mm	4	

Le immagini possono mostrare attrezzature opzionali non comprese nel prezzo base del carrello.
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard.
Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello così come alle condizioni dell'ambiente di lavoro.

Le disponibilità e le specifiche tecniche dei carrelli sono determinate localmente e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.
Per ulteriori dettagli vi preghiamo di consultare il vostro concessionario autorizzato CESAB. SPEC_OI25(P)_IT_2020 / Ucan V02 – Copyright CESAB Material Handling Europe.