


CESAB P200 1.4 - 2.5 tonnellate

Transpallet elettrico



Caratteristiche tecniche

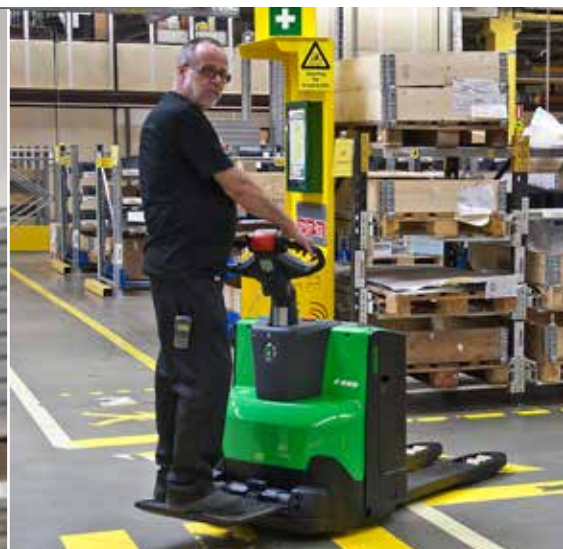

CESAB

CESAB P214 - P216 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE					
1.1	Costruttore		CESAB		CESAB
1.2	Modello		P214		P216
1.3	Alimentazione		Elettrico		Elettrico
1.4	Tipo di guida		A timone		A timone
1.5	Portata nominale	Q	[kg]	1400	1600
1.6	Baricentro del carico	c	[mm]	600	600
1.8	Distanza schiena forche/asse ant. (forca sollevata/abbassata)	x	[mm]	928/983 *)	928/983 *)
1.9	Interasse ruote	y	[mm]	1260	1317
PESO					
2.1	Peso del carrello, compresa la batteria		[kg]	419	472
2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione/pivottante/rulli forche		[kg]	590/150/1115	695/150/1275
2.3	Pressione, senza carico, su ruota trazione/pivottante/rulli forche		[kg]	200/150/105	255/150/115
RUOTE					
3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche			Poliuretano	Poliuretano
3.2	Dimensione ruota, anteriore		[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Dimensione ruota, posteriore		[mm]	Ø85x100	Ø85x100
3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)		[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)			1x+2/2	1x+2/2
3.6	Larghezza carreggiata - anteriore	b ₁₀	[mm]	430	430
3.7	Larghezza carreggiata - posteriore	b ₁₁	[mm]	394	394
DIMENSIONI					
4.4	Sollevamento forche	h ₃	[mm]	120	120
	Altezza di sollevamento	h ₂₃	[mm]	205	205
4.9	Altezza timone in posizione di guida, min./max.	h ₁₄	[mm]	865/1235	865/1235
4.15	Altezza, forche abbassate	h ₁₃	[mm]	85	85
4.19	Lunghezza totale	l ₁	[mm]	1631	1688
4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l ₂	[mm]	481	538
4.21	Larghezza telaio	b ₁	[mm]	726	726
4.22	Dimensioni forche	s/e/l	[mm]	76/156/1150 *)	76/156/1150 *)
4.25	Scartamento esterno forche	b ₅	[mm]	550 *)	550 *)
4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m ₂	[mm]	21	21
4.33	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	A _{st}	[mm]	1842	1899
4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 nel senso della lunghezza	A _{st}	[mm]	1892	1949
4.35	Raggio di sterzata	W _a	[mm]	1420	1477
DATI SULLE PRESTAZIONI					
5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		[km/h]	6,0/6,0	6,0/6,0
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico		[m/s]	0,04/0,05	0,04/0,05
5.3	Velocità di abbassamento, con/senza carico		[m/s]	0,09/0,08	0,09/0,08
5.8	Pendenza superabile, con/senza carico		[%]	8/18 ¹⁾	8/18 ¹⁾
5.10	Freno di servizio			Elettromagnetico	Elettromagnetico
MOTORE ELETTRICO					
6.1	Potenza motore di trazione S2 60min		[kW]	1,0	1,0
6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 15%		[kW]	1,0 ²⁾	1,0 ²⁾
6.4	Tensione batteria/capacità nominale K _s		[V/Ah]	24/150 *)	24/225 *)
6.5	Peso batteria		[kg]	144 *)	192 *)
6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI		[kWh/h]	0,28	0,30
ALTRI					
8.1	Tipo di controllo motore			Controllo di trazione CESAB	Controllo di trazione CESAB

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono determinare altri valori.
Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.
Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

1) Misurato secondo lo standard aziendale.

2) S3 10%.

*) Ulteriori alternative sono disponibili e ad esse corrispondono altri valori.



CESAB P218 - P220 - P225 Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE				
1.1	Costruttore	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Modello	P218	P220	P225
1.3	Alimentazione	Elettrico	Elettrico	Elettrico
1.4	Tipo di guida	A timone	A timone	A timone
1.5	Portata nominale	Q [kg]	1800	2000
1.6	Baricentro del carico	c [mm]	600	600
1.8	Distanza schiena forche/asse ant. (forca sollevata/abbassata)	x [mm]	898/955	898/955
1.9	Interasse (forca sollevata/abbassata)	y [mm]	1287/1344	1287/1344
PESO				
2.1	Peso del carrello, compresa la batteria	[kg]	507	512
2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione/pivottante/rulli forche	[kg]	760/150/1435	815/150/1580
2.3	Pressione, senza carico, su ruota trazione/pivottante/rulli forche	[kg]	260/150/135	260/150/135
RUOTE				
3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
3.2	Dimensione ruota, anteriore	[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Dimensione ruota, posteriore	[mm]	Ø85x75	Ø85x75
3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)		1x+2/4	1x+2/4
3.6	Larghezza carreggiata - anteriore	b ₁₀ [mm]	430	430
3.7	Larghezza carreggiata - posteriore	b ₁₁ [mm]	370	370
DIMENSIONI				
4.4	Sollevamento forche	h ₃ [mm]	120	120
	Altezza di sollevamento	h ₂₃ [mm]	205	205
4.8	Altezza del basamento (opzione pedana)	h ₇ [mm]	—	150
4.9	Altezza timone in posizione di guida, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235	865/1235
4.15	Altezza, forche abbassate	h ₁₃ [mm]	85	85
4.19	Lunghezza totale	l ₁ [mm]	1688	1688
4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l ₂ [mm]	538	538
4.21	Larghezza telaio	b ₁ [mm]	726	726
4.22	Dimensioni forche	s/e/l [mm]	78/180/1150 *)	78/180/1150 *)
4.25	Scartamento esterno forche	b ₅ [mm]	550 *)	550 *)
4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m ₂ [mm]	21	21
4.33	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	A _{st} [mm]	1899	1899
4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 nel senso della lunghezza	A _{st} [mm]	1949	1949
4.35	Raggio di sterzata	W _s [mm]	1447	1447
DATI SULLE PRESTAZIONI				
5.1	Velocità di trazione, con/senza carico	[km/h]	6,0/6,0	6,0/6,0
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico	[m/s]	0,04/0,05	0,06/0,09
5.3	Velocità di abbassamento, con/senza carico	[m/s]	0,09/0,08	0,09/0,08
5.8	Pendenza superabile, con/senza carico	[%]	9/18 ¹⁾	9/18 ¹⁾
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico	Elettromagnetico
MOTORE ELETTRICO				
6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min	[kW]	1,0	1,5
6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 15%	[kW]	1,0 ²⁾	1,4 ²⁾
6.4	Tensione batteria/capacità nominale K _s	[V/Ah]	24/225 *)	24/225 *)
6.5	Peso batteria	[kg]	192	192
6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI	[kWh/h]	0,31	0,35
ALTRI				
8.1	Tipo di controllo motore	Controllo di trazione CESAB	Controllo di trazione CESAB	Controllo di trazione CESAB

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.
 Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.
 Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.


1) Misurato in base allo standard aziendale.

2) S3 10%.

*) Ulteriori alternative sono disponibili e ad esse corrispondono altri valori.



CESAB P214 - P216 Dimensioni e disegni

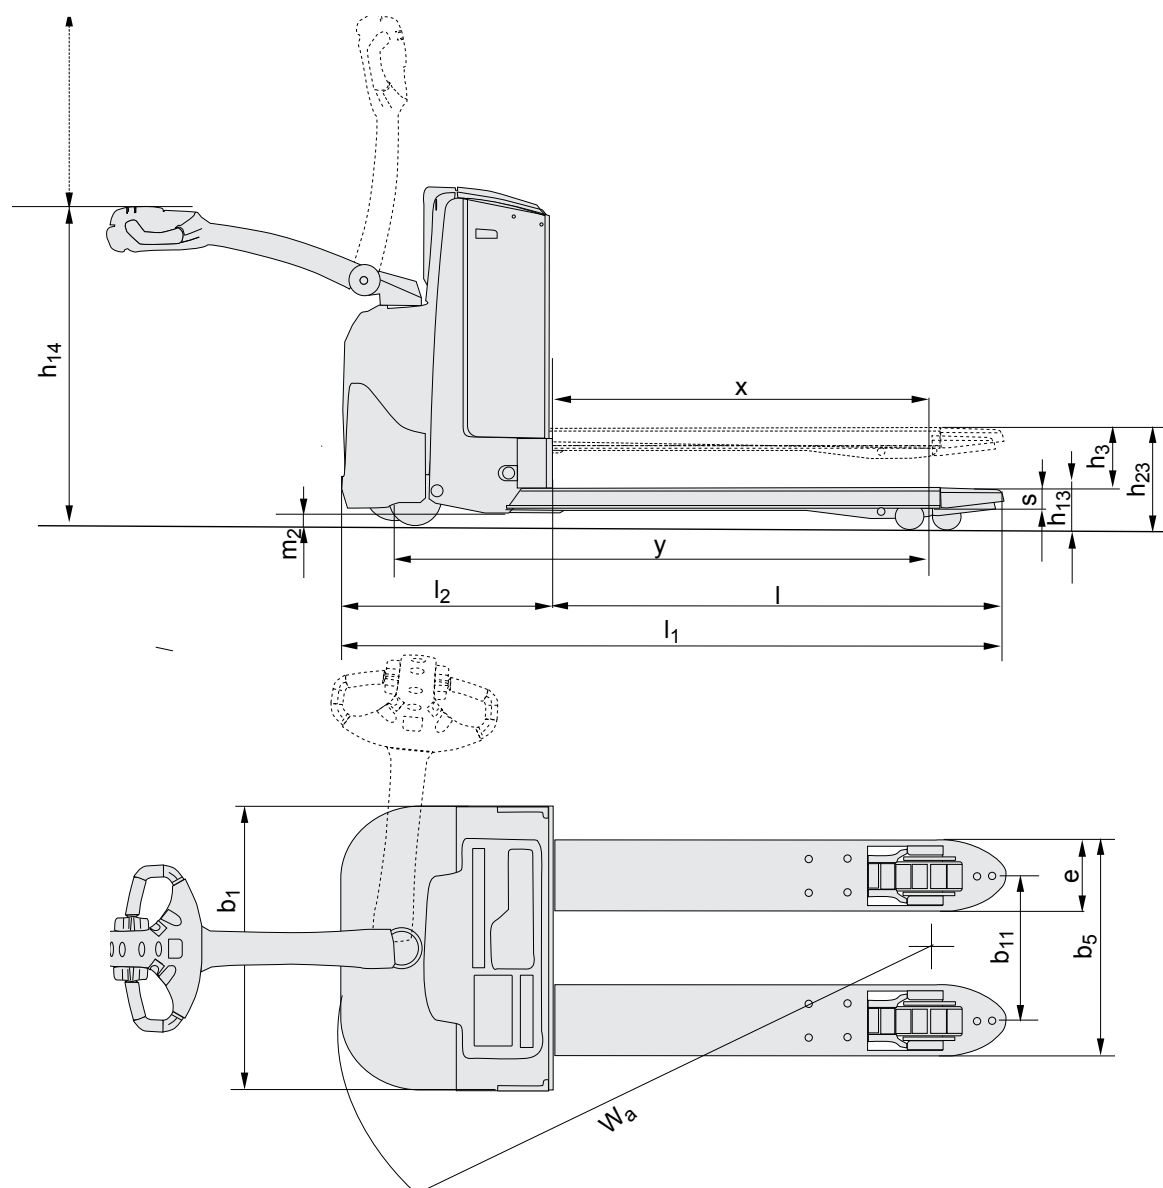


I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard. Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello così come alle condizioni dell'ambiente di lavoro. Le disponibilità e le specifiche tecniche dei carrelli sono determinate localmente e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Per ulteriori dettagli vi preghiamo di consultare il vostro concessionario autorizzato CESAB. SPEC. P200...IT_2019 / P&B P200 V13 - Copyright CESAB Material Handling Europe.

Caratteristiche in funzione del vano batteria

				P214	P216	
Cambio batteria					Dall'alto	
Vano batteria				Piccolo	Piccolo	Medio
1.9	Interasse ruote		y mm	1260	1260	1317
4.19	Lunghezza totale	senza pedana	l_1 mm	1631	1631	1688
		con pedana sollevata/abbassata	l_1 mm	-	-	-
4.20	Lunghezza carrello forche escluse	senza pedana	l_2 mm	481	481	538
		con pedana sollevata/abbassata	l_2 mm	-	-	-
4.33	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	senza pedana	A_{st} mm	1842	1842	1899
		con pedana sollevata/abbassata	A_{st} mm	-	-	-
4.34	Corridoio di stivaggio con pallet 800x1200 longitudinale	senza pedana	A_{st} mm	1892	1892	1949
		con pedana sollevata/abbassata	A_{st} mm	-	-	-
4.35	Raggio di sterzata	senza pedana	W_a mm	1429	1429	1486
		con pedana sollevata/abbassata	W_a mm	-	-	-
6.4	Tensione batteria/capacità nominale	K_s	V/Ah	24/150	24/150	24/225
6.5	Peso batteria, min.-max.		kg	120-175	120-175	180-235

CESAB P218 - P220 - P225 Dimensioni e disegni

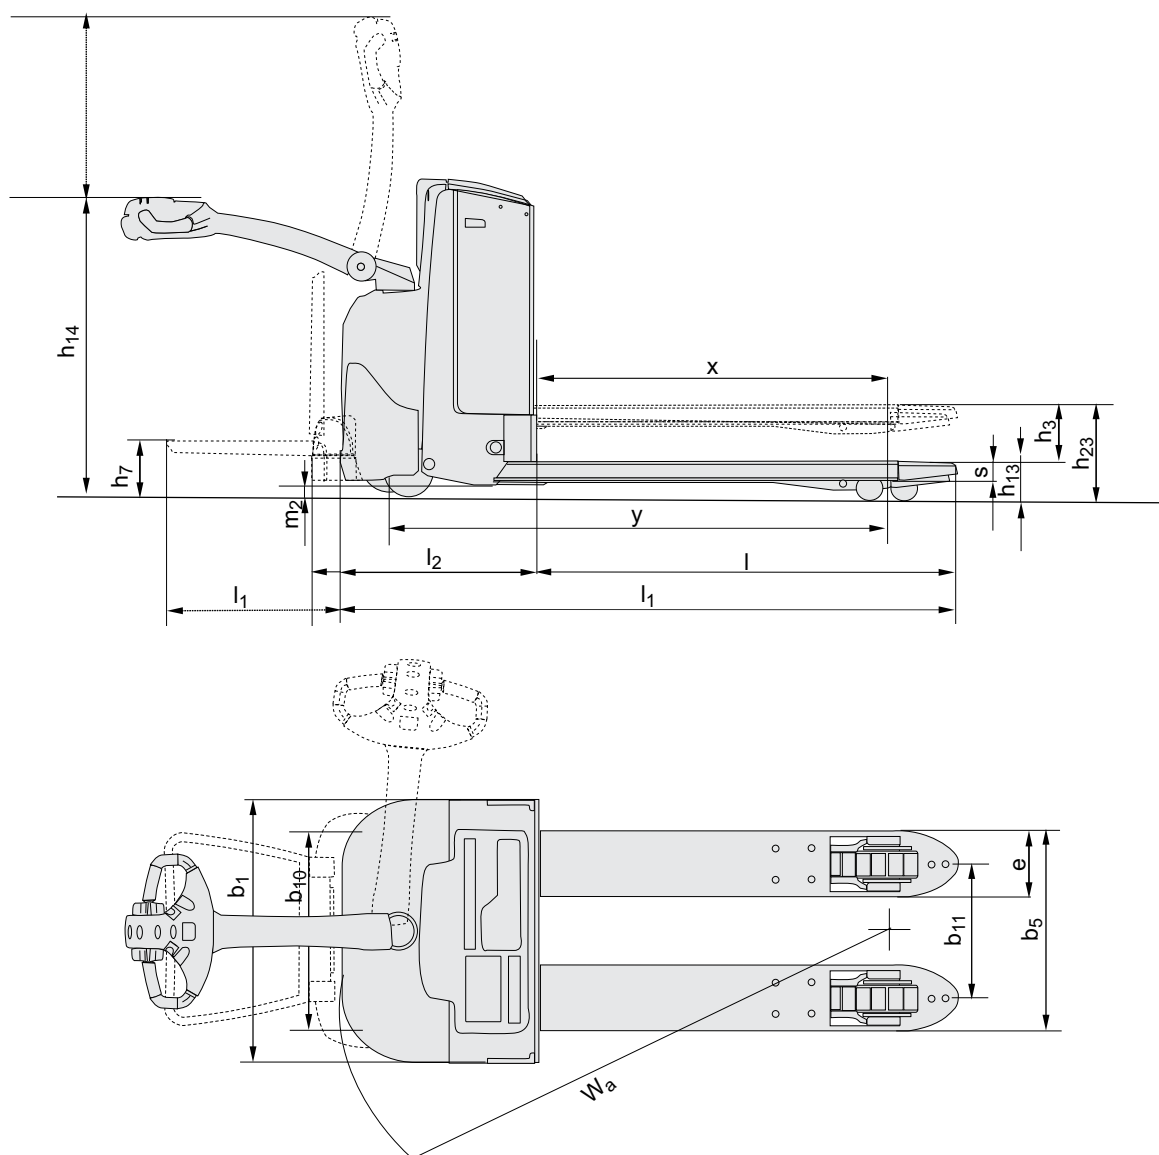

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard. Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello così come alle condizioni dell'ambiente di lavoro. Le disponibilità e le specifiche tecniche dei carrelli sono definite localmente e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Per ulteriori dettagli vi preghiamo di consultare il vostro concessionario autorizzato CESAB. SPEC. P200_IT_2019 / P&B P200 V13 - Copyright CESAB Material Handling Europe.

Caratteristiche in funzione del vano batteria

					P218			P220			P225		
Cambio batteria					Dall'alto			Dall'alto			Laterale		
Vano batteria					Medio	Grande	DIN	Medio	Grande	DIN	Grande	Medio	Grande
1.9	Interasse		y	mm	1287	1337	1297	1287	1337	1297	1337	1287	1337
4.19	Lunghezza totale	senza pedana	l_1	mm	1688	1738	1698	1688	1738	1698	1738	1688	1738
		con pedana sollevata/abbassata	l_1	mm	-	-	-	1773/2163	1823/2213	-	1823/2213	-	-
4.20	Lunghezza carrello forche escluse	senza pedana	l_2	mm	538	588	548	538	588	549	588	538	588
		con pedana sollevata/abbassata	l_2	mm	-	-	-	623/1013	673/1063	-	673/1063	-	-
4.33	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	senza pedana	A_{st}	mm	1899	1948	1768	1899	1948	1768	1948	1899	1948
		con pedana sollevata/abbassata	A_{st}	mm	-	-	-	1984/2384	2033/2433	-	2033/2433	-	-
4.34	Corridoio di stivaggio con pallet 800x1200 longitudinale	senza pedana	A_{st}	mm	1949	1998	1968	1949	1998	1968	1998	1949	1998
		con pedana sollevata/abbassata	A_{st}	mm	-	-	-	2034/2434	2083/2483	-	2083/2483	-	-
4.35	Raggio di sterzata	senza pedana	W_a	mm	1456	1506	1466	1456	1506	1466	1506	1456	1506
		con pedana sollevata/abbassata	W_a	mm	-	-	-	1532/1932	1581/1981	-	1581/1981	-	-
6.4	Tensione batteria/capacità nominale	K_s	V/Ah		24/225	24/300	24/250	24/225	24/300	24/250	24/260	24/225	24/300
6.5	Peso batteria, min.-max.		kg		180-235	209-285	180 - 222	180-235	209-285	180 - 222	209-285	180-235	209-285

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard. Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello, così come alle condizioni dell'ambiente di lavoro. La disponibilità e le specifiche tecniche dei componenti sono definite localmente e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Per ulteriori dettagli vi preghiamo di consultare il vostro concessionario autorizzato CESAB. SPEC. P200_IT_2019 / P&B P200 V13 - Copyright CESAB Material Handling Europe