

SOL LE VA MEN TO



KELOUTOU
Noleggiare, condividere.

“

DIAMO PIÙ VALORE AL TUO LAVORO.

Aumentare l'efficienza della tua impresa,
darti soluzioni che migliorino la qualità
del lavoro e della vita: **questo è il nostro obiettivo.**
Come lo raggiungiamo?

**Acquistando solo macchine in linea con i più
elevati standard internazionali** sulla riduzione
dei consumi e le emissioni inquinanti; macchine di
nuova generazione, capaci di conciliare il rispetto
dell'ambiente con le necessità di sicurezza,
produttività e guadagno della tua azienda.

**Selezionando gli accessori tecnologicamente
più avanzati e funzionali;** offrendoti un servizio
altamente specializzato, che garantisce sempre
la soluzione più idonea alla tua esigenza di lavoro.
Qualsiasi sia il tipo di cantiere.

**Scegliere le nostre macchine, affidarsi
all'esperienza dei nostri tecnici e consulenti,**
significa ridurre i tempi d'intervento, ottimizzare
i costi della manodopera, accrescere il valore del
tuo lavoro.

**Significa ottenere un vantaggio che ti renderà
ancora più forte e competitivo.**

”

SOLLEVATORI TELESCOPICI

- pag.6 Sollevatori telescopici rotativi
- pag.10 Sollevatori telescopici frontali compatti
- pag.12 Sollevatori telescopici frontali
Sollevatori telescopici grandi portate
- pag.14 Accessori per sollevatori telescopici

PIATTAFORME AEREE

- pag.16 Piattaforme verticali elettriche
- pag.21 Elevatori di persone e materiali
- pag.22 Piattaforme verticali a colonna
- pag.24 Piattaforme articolate elettriche
- pag.28 Piattaforme verticali diesel
- pag.30 Piattaforme articolate diesel
- pag.34 Piattaforme telescopiche diesel
- pag.35 Piattaforme semoventi cingolate
- pag.36 Minigrù
- pag.40 Piattaforme tipo ragno
- pag.44 Piattaforme autocarrate
- pag.48 Carrelli elevatori
- pag.50 Carrelli elevatori telescopici



KILOUTOU.IT



Inquadra il QR CODE ed entra
nel mondo del noleggio Kiloutou.

Vivi la migliore esperienza cliente online.



INQUADRA IL QR CODE E VALUTA IL NOSTRO SERVIZIO

Condividi
la tua **esperienza**.
La tua **opinione**
è **importante**
per noi!

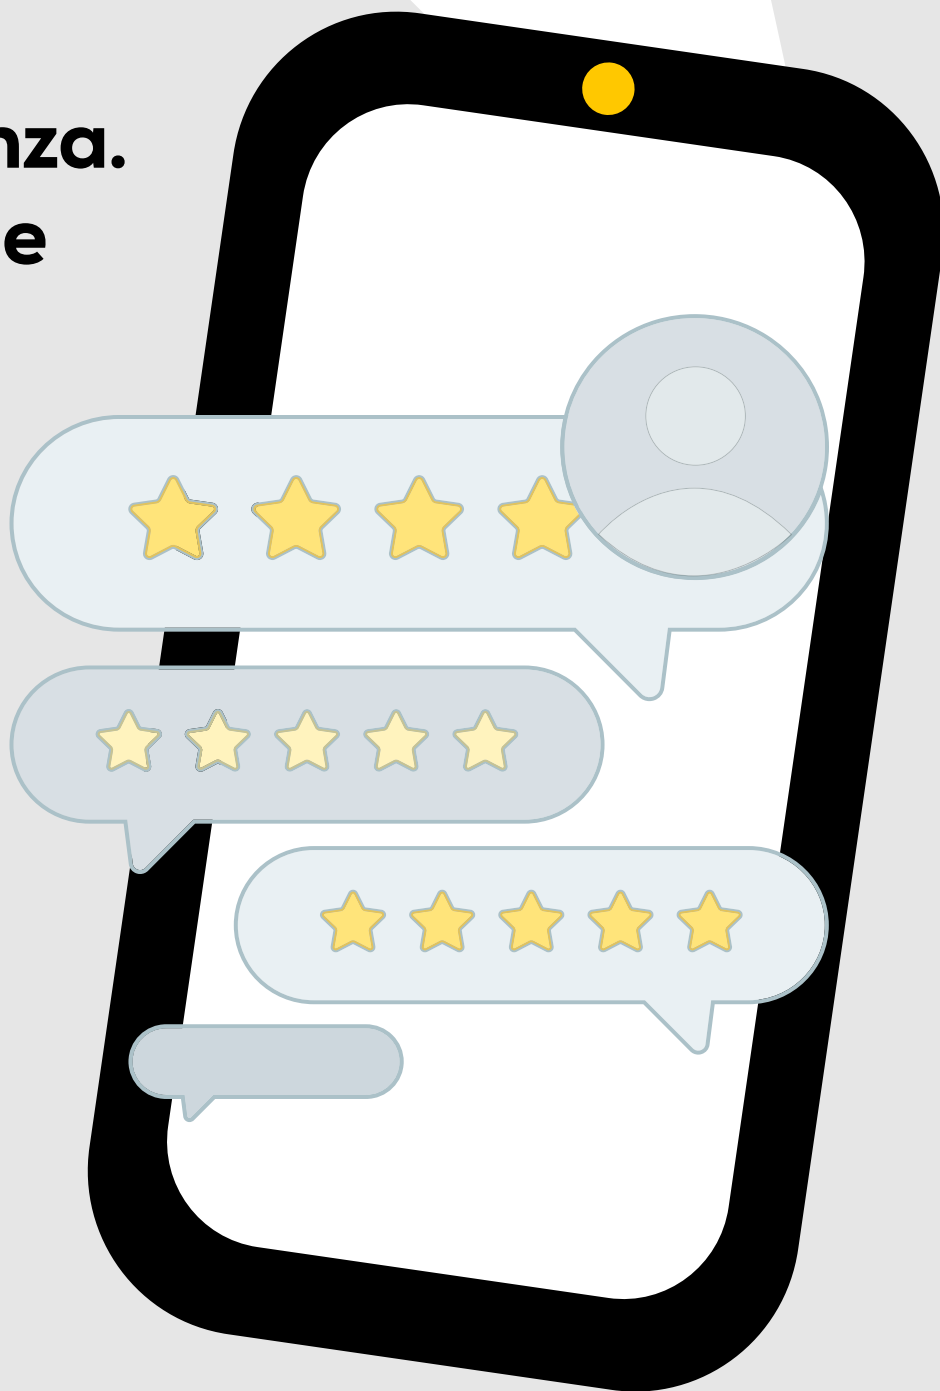

“

SOLLEVATORI TELESCOPICI

Frontali, rotativi, piccoli, compatti o per grandi portate: i sollevatori telescopici, corredati di quegli accessori che ne aumentano l'efficienza e versatilità, sono fondamentali per movimentare qualsiasi tipo di materiale. **Mezzi polivalenti, possono essere utilizzati in cantieri edili, industriali e in agricoltura.** Si muovono agevolmente in poco spazio anche sui terreni più difficili e grazie alla tecnologia avanzata, sollevano con precisione a elevate altezze anche in carichi più pesanti.

Kiloutou mette a tua disposizione una delle più ampie e moderne gamme di macchine sul mercato. Il meglio della produzione internazionale, quale testimonianza del nostro sguardo sempre rivolto verso l'innovazione e la qualità.




”




SOLLEVATORI TELESCOPICI ROTATIVI

MODELLO	U.M.	ROTO 38.16	ROTO 40.16	ROTO 40.18	MRT 1840 EASY IIIB	MRT 1845 V+	PEGASUS 50.21 2.0
Altezza max di sollev.	m	15,70	15,80	17,70	17,90	18,00	20,50
Massa totale (con forche)	kg	11.730	13.900	13.100	13.300	14.100	17.200
Portata max	kg	3.800	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
Sbraccio max	m	13,00	13,00	15,10	15,10	15,20	18,00
Portata all'altezza max	kg	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.500
Portata allo sbraccio max	kg	700	700	400	400	6000	600
Velocità	km/h	25	40	40	30	40	40
Lunghezza	mm	6.240	6.350	6.030	5.540	2.420	7.150
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.240 / 3.750	2.240 / 3.750	2.240 / 3.750	2.400	2.420 / 4.010	2.380 / 5.070
Altezza	mm	2.850	3.010*	2.980	2.970	3.040	3.025
Cod. prodotto		BUG16R	BUG16R	BUG18R	BUG18R	BUG18R	BUG21R


ROTO 38.16

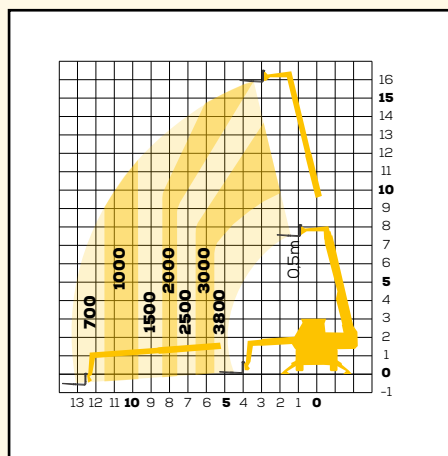


ROTO 40.16

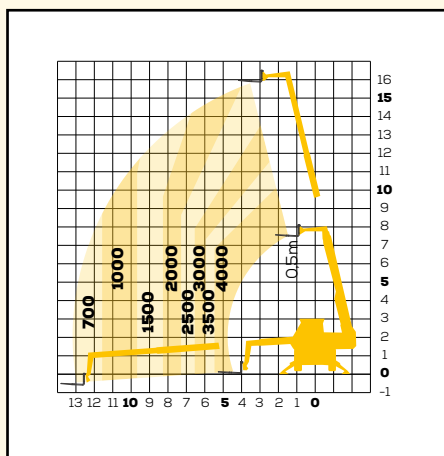


ROTO 40.18

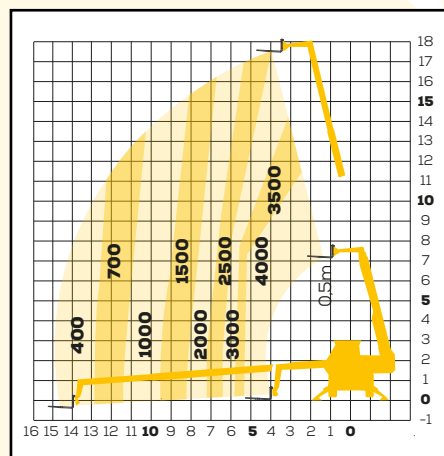


MRT 1840 EASY IIIB

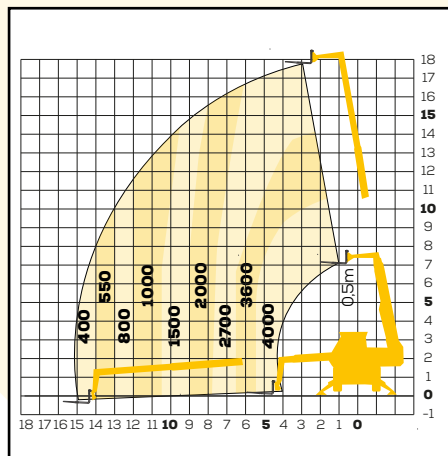

MRT 1845 V+

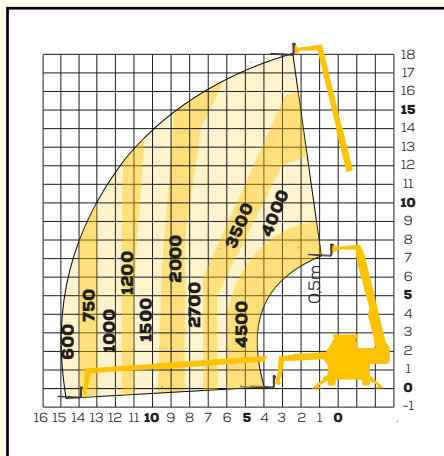

PEGASUS 50.21 2.0

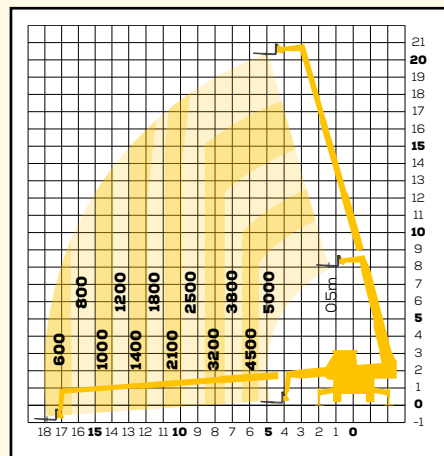



RADIOCOMANDO FUNZIONI GRU DISPONIBILE PER I MODELLI:

ROTO 38.16 • 45.21 / 45.21 MCSS
40.26 MCSS • 40.30 MCSS



MODELLO	U.M.	ROTO 45.21 ROTO 45.21 MCSS	ROTO 50.21 S	MANITOU MRT 2150 + PRIVILEGE	MRT 2260 V+	MAGNI RTH 5.23 S	ROTO 70.24 PLUS
Altezza max di sollev.	m	20,80	20,80	20,97	21,80	22,80	24,20
Massa totale (con forche)	kg	14.900/15.400	15.800	17.930	18.000	16.400	20.200
Portata max	kg	4.500	4.950	4.999	6.000	4.999	7.000
Sbraccio max	m	17,80	18,00	18,00	18,20	19,50	20,50
Portata all'altezza max	kg	2.500	2.500	2.500	3.500	2.200	3.000
Portata allo sbraccio max	kg	600/750	800	800	1.200	800	900
Velocità	km/h	25/40	40	40	40	40	40
Lunghezza	mm	6.600/6.980	6.830	6.780	8.170	7.180	7.545
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.400 / 4.950	2.430 / 5.100	2.430 / 5.100	2.500 / 5.780	2.550	2.490
Altezza	mm	2.980*/2.990*	3.120	3.050	3.100	3.120	3.160
Cod. prodotto		BUG21R	BUG21R	BUG21R	BUG22R	BUG23R	BUG24R




**ROTO 45.21
ROTO 45.21 MCSS**



ROTO 50.21 S



**MANITOU MRT 2150
+ PRIVILEGE**

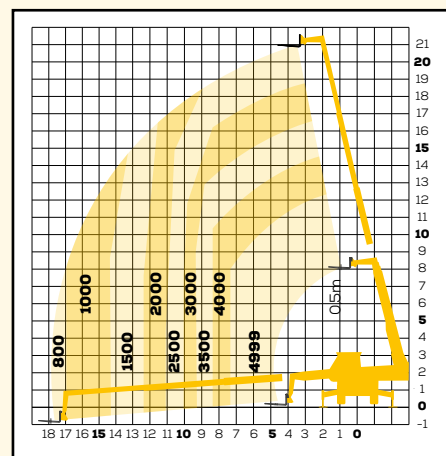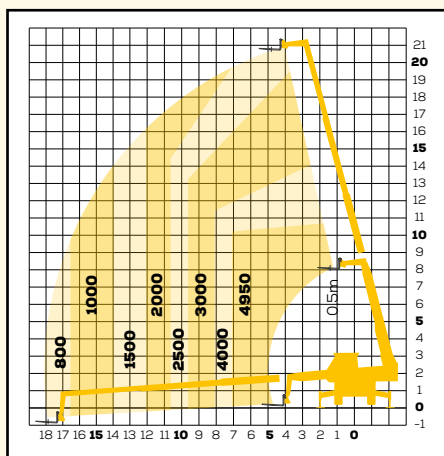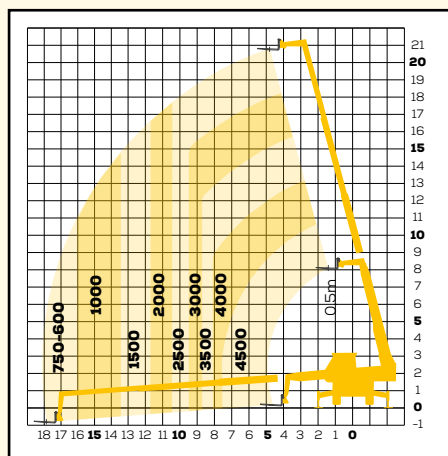




MRT 2260 V+



MAGNI RTH 5.23 S



ROTO 70.24 PLUS

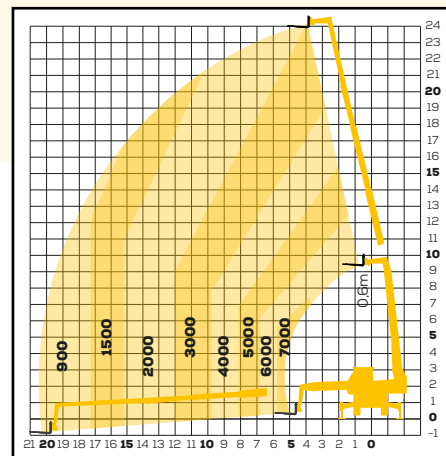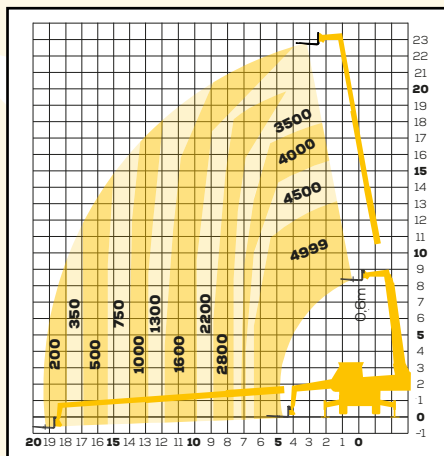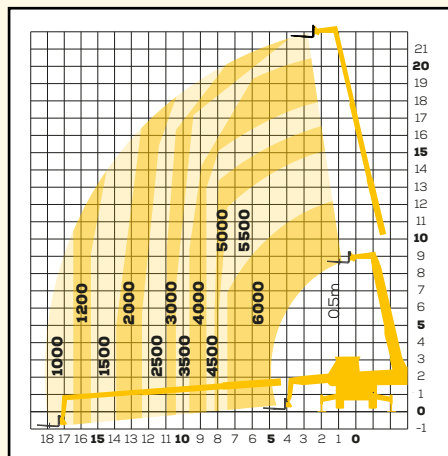





SOLLEVATORI TELESOPICI ROTATIVI

MODELLO	U.M.	ROTO 60.24 MCSS	ROTO 40.26 MCSS	MRT 2540	MAGNI RTH 5.26S	MRT 2660 VISION	ROTO 50.26
Altezza max di sollev.	m	23,90	24,60	24,60	25,76	25,90	26,00
Massa totale (con forche)	kg	18.750	18.900	17.165	19.400	18.000	16.600
Portata max	kg	6.000	4.000	4.000	4.999	6.000	4.950
Sbraccio max	m	20,80	21,40	18,6	21,90	21,70	23,00
Portata all'altezza max	kg	3.000	1.500	3.000	2.700	3.000	1.500
Portata allo sbraccio max	kg	850	150	400	600	800	150
Velocità	km/h	40	40	36	41	40	25
Lunghezza	mm	7.430	7.840	7.820	7.796	9.280	7.150
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.490 / 5.275	2.490 / 5.550	2.430	2.508	2.500	2.430 / 5.100
Altezza	mm	3.100	3.050	3.110	3.056	3.100	3.120
Cod. prodotto		BUG24R	BUG25R	BUG25R	BUG26R	BUG26R	BUG26R


ROTO 60.24 MCSS

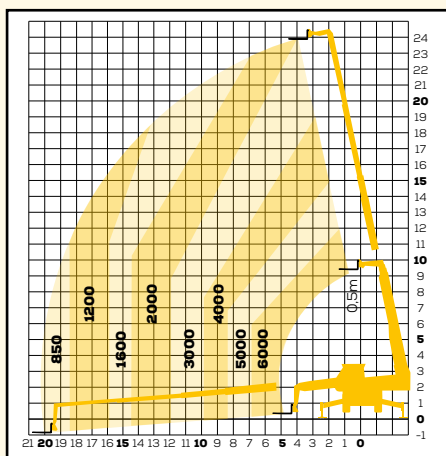


ROTO 40.26 MCSS

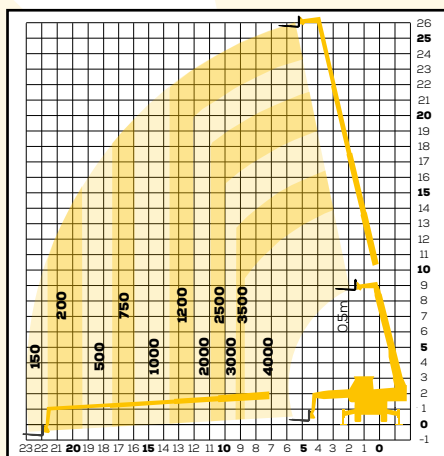


MRT 2540

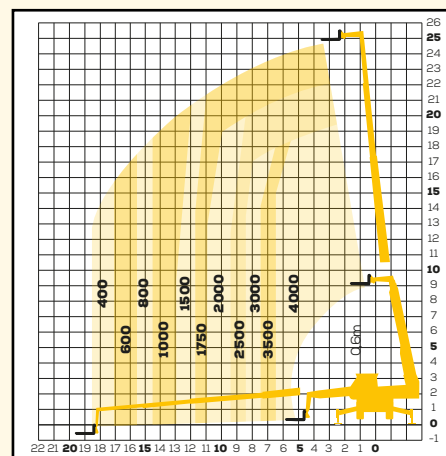


MAGNI RTH 5.26S

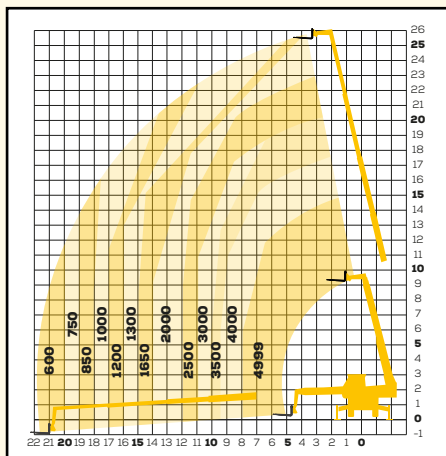

MRT 2660 VISION

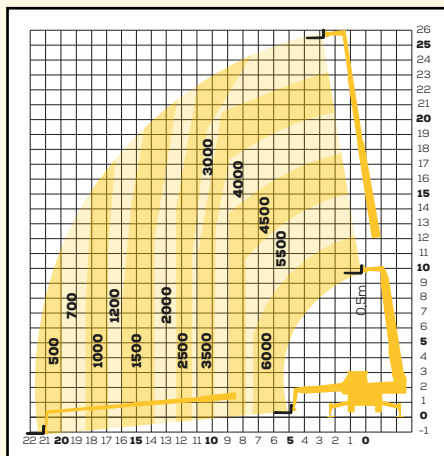

ROTO 50.26

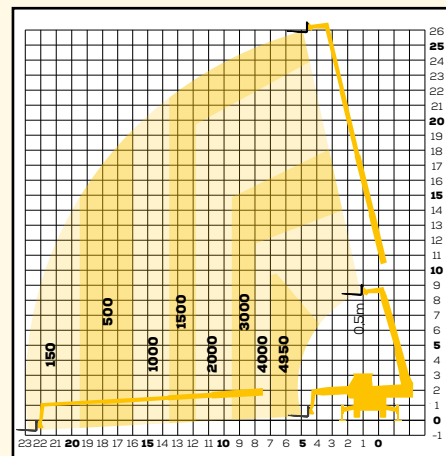




RADIOCOMANDO FUNZIONI GRU DISPONIBILE PER I MODELLI:

ROTO 38.16 • 45.21 / 45.21 MCSS
40.26 MCSS • 40.30 MCSS




MODELLO	U.M.	ROTO 40.26 MCSS	ROTO 50.30S PLUS	ROTO 40.30 MCSS	MRT 3050 PRIVILEGE	MAGNI RTH 5.30S
Altezza max di sollev.	m	26,00	29,35	29,50	29,50	29,90
Massa totale (con forche)	kg	16.050	19.900	19.200	21.810	21.060
Portata max	kg	4.000	4.950	4.000	4.999	4.990
Sbraccio max	m	22,90	25,50	25,50	25,80	25,85
Portata all'altezza max	kg	1.500	2.000	1.500	2.000	2.000
Portata allo sbraccio max	kg	150	400	400	200	300
Velocità	km/h	40	40	40	40	40
Lunghezza	mm	6.980	7.560	7.560	9.020	7.780
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.400 / 4.950	2.490 / 5.260	2.490 / 5.275	2.490 / 6.050	2.508
Altezza	mm	2.990	3.140	3.100	3.050	3.056
Cod. prodotto		BUG26R	BUG30R	BUG30R	BUG30R	BUG30R


ROTO 40.26 MCSS

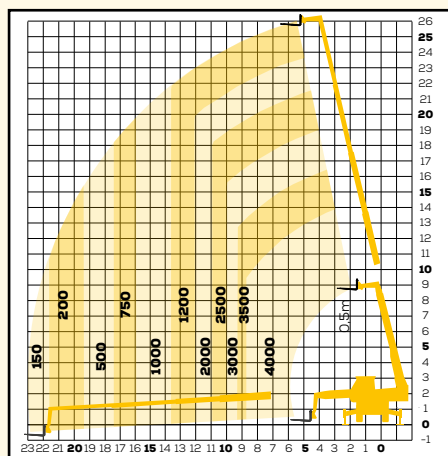


ROTO 50.30S PLUS

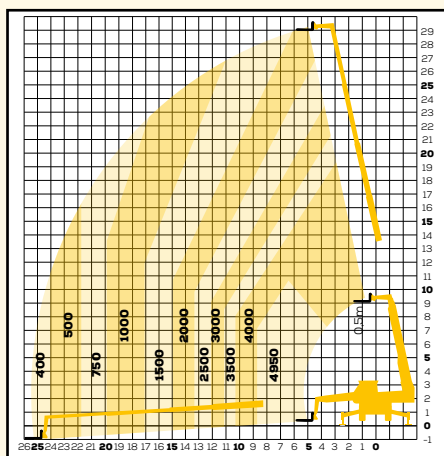


ROTO 40.30 MCSS

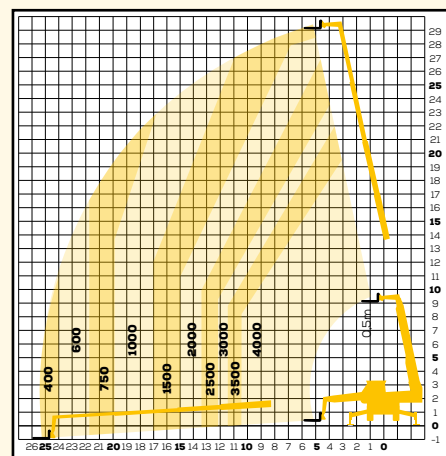

**MRT 3050
PRIVILEGE**

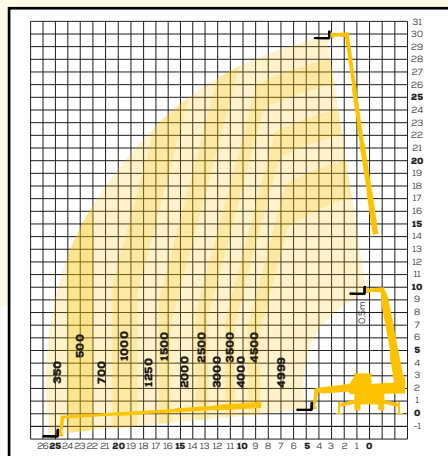

MAGNI RTH 5.30S

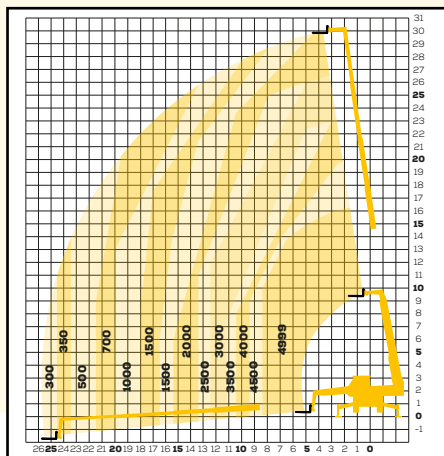



SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI COMPATTI

MODELLO	U.M.	TH 412	MT420H	MT625H	JCB 525.60	P25.6	APOLLO 25.6	P 27.6 PLUS
Altezza max di sollev.	m	4,31	4,35	5,85	6,00	5,90	5,78	5,90
Massa totale (con forche)	kg	2.750	4.190	4.800	5.490	4.750	5.000	4.850
Portata max	kg	1.250	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
Sbraccio max	m	2,29	2,65	3,40	3,30	3,30	3,25	3,30
Portata all'altezza max	kg	1.250	2.000	2.000	1.750	1.750	1.700	1.800
Portata allo sbraccio max	kg	530	900	800	800	1.000	800	1.000
Velocità	km/h	0-20	24,90	24,90	15	40	30	40
Lunghezza (senza forche)	mm	2.977	3.640	3.830	4.000	3.900	4.100	3.910
Larghezza	mm	1.564	1.490	1.810	1.813	1.800	1.800	1.840
Altezza	mm	1.995	1.970	1.920	1.920	1.920	1.950	1.920
Cod. prodotto		BUG412	BUV421	BUG625	BUG625	BUG625	BUG625	BUG627




TH 412



MT420H



MT625H

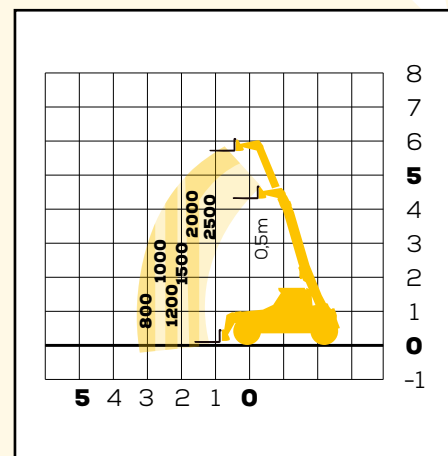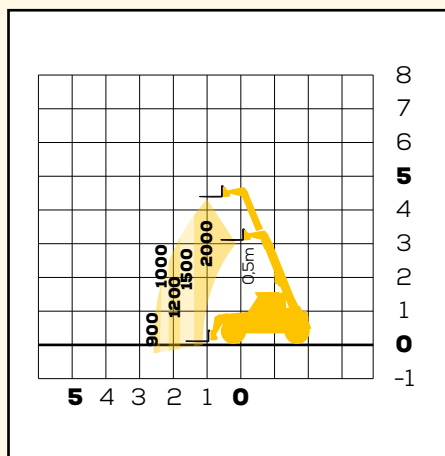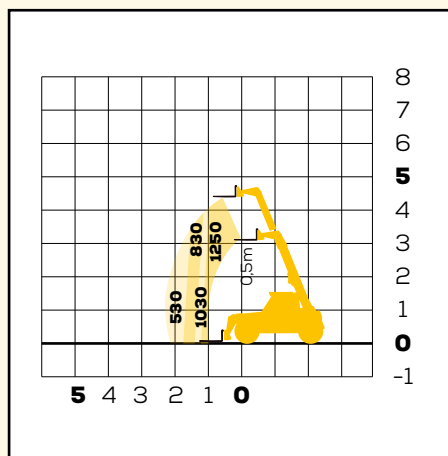

JCB 525.60







P25.6









APOLLO 25.6



P 27.6 PLUS

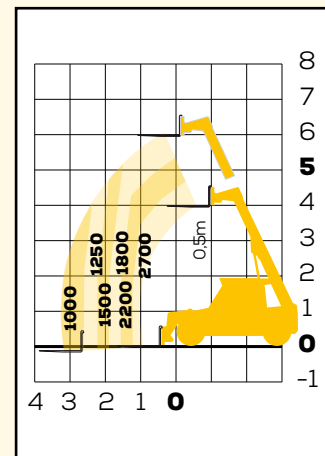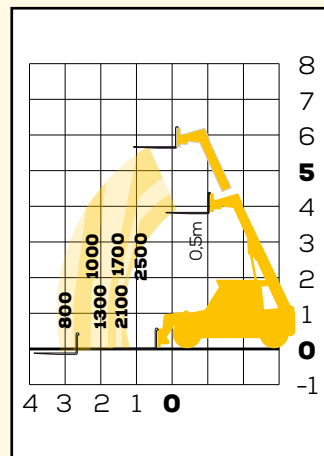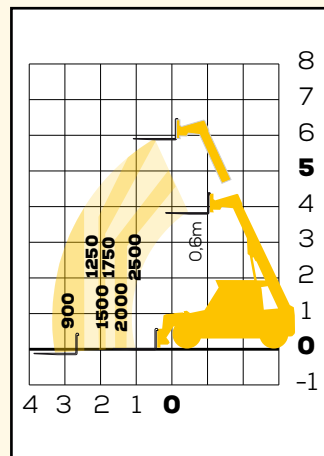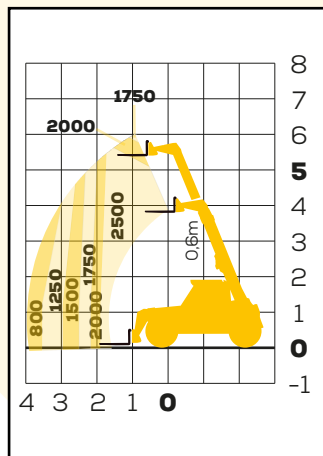

MODELLO	U.M.	DEDALUS 28.7	P 32.6 L / PLUS	P28.8L	TF 30.9 G	TF33.9	MT 930H
Altezza max di sollev.	m	6,35	6,40	8,20	8,60	8,60	8,85
Massa totale (con forche)	kg	6.100	6.150	6.400	6.700	6.950	6.550
Portata max	kg	2.800	3.200	2.800	3.000	3.300	3.000
Sbraccio max	m	3,65	3,40	5,30	5,70	5,70	6,05
Portata all'altezza max	kg	2.000	2.600	1.200	1.200	1.750	1.500
Portata allo sbraccio max	kg	700	1.250	600	600	600	450
Velocità	km/h	35	40	25	40	40	24,90
Lunghezza	mm	4.720	4.230	4.260	4.335	4.365	4.670
Larghezza	mm	2.000	2.000	2.000	2.100	2.240	1.990
Altezza	mm	2.000	2.150/2.000	2.000	2.120	2.250	1.990
Cod. prodotto		BUG728	BUG632	BUG830	BUG930	BUG933	BUG930

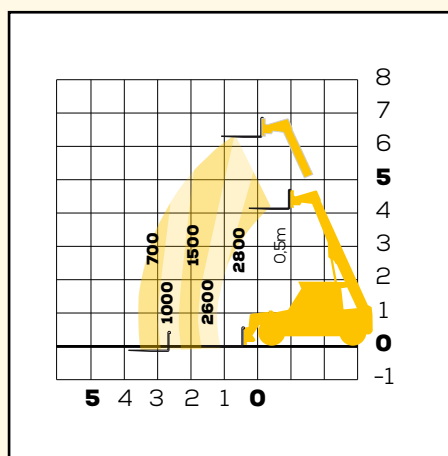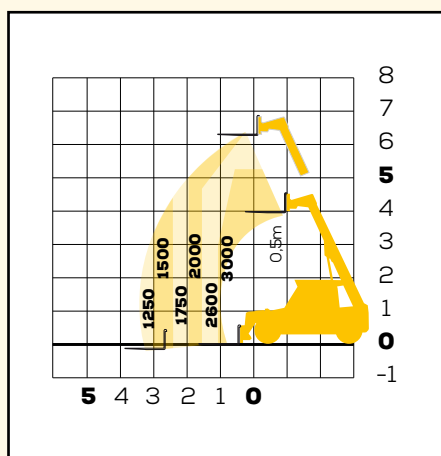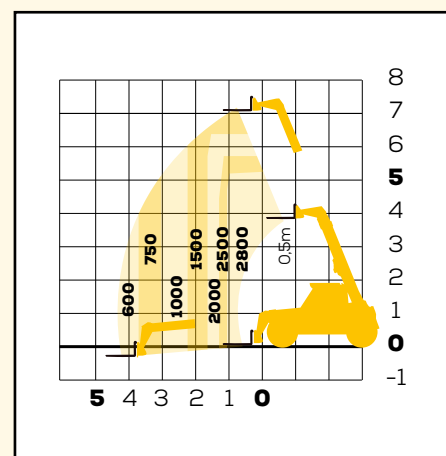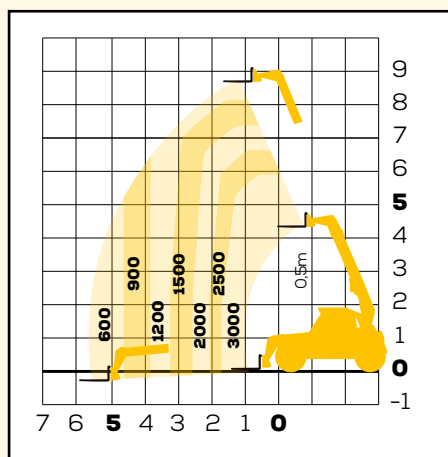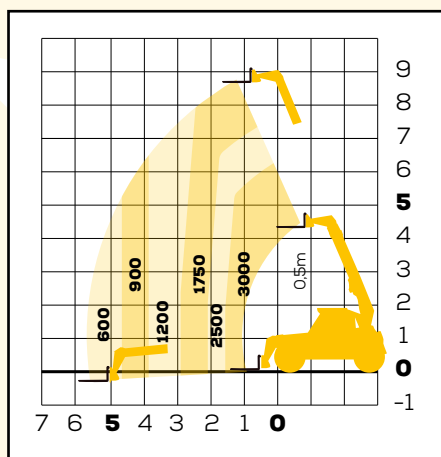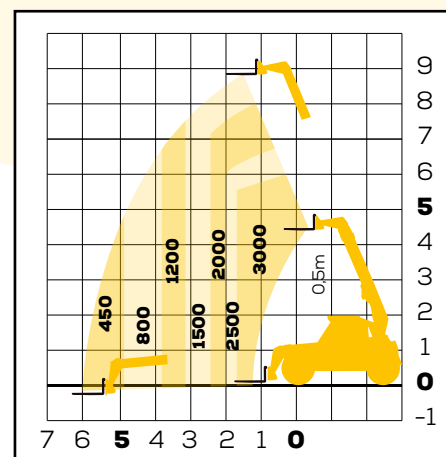DEDALUS 28.7

P 32.6 L / PLUS

P28.8L

TF 30.9 G

TF33.9

MT 930H




SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI

MODELLO	U.M.	AGRI MAX 60.9 SV	P 72.10 K	P 72.10 PLUS	P 120.10 HM
Altezza max di sollev.	m	8,60	9,40	9,55	9,80
Massa totale (con forche)	kg	11.400	10.850	11.300	15.650
Portata max	kg	6.000	7.200	7.200	12.000
Sbraccio max	m	4,90	5,20	5,22	5,10
Portata all'altezza max	kg	3.500	4.000	4.000	5.000
Portata allo sbraccio max	kg	1.800	2.000	2.100	2.750
Velocità	km/h	40	40	40	40
Lunghezza	mm	5.355	5.345	5.480	5.740
Larghezza	mm	2.390	2.240	2.240	2.400
Altezza	mm	2.495	2.440	2.500	2.850
Cod. prodotto		BUG960	BU1007	BU1007	BU1012






AGRI MAX 60.9 SV




P 72.10 K




P 72.10 PLUS

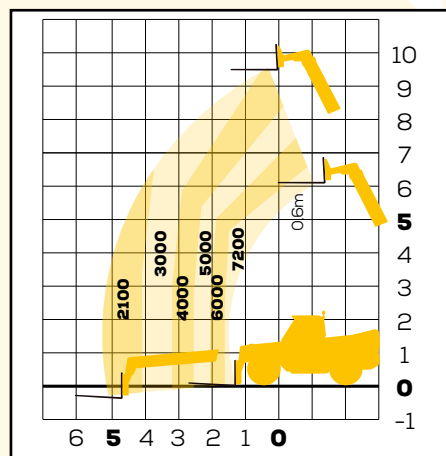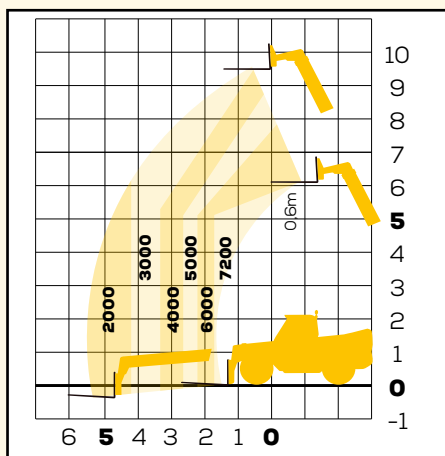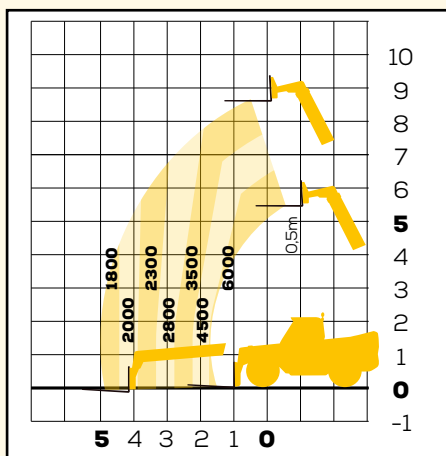







P 120.10 HM

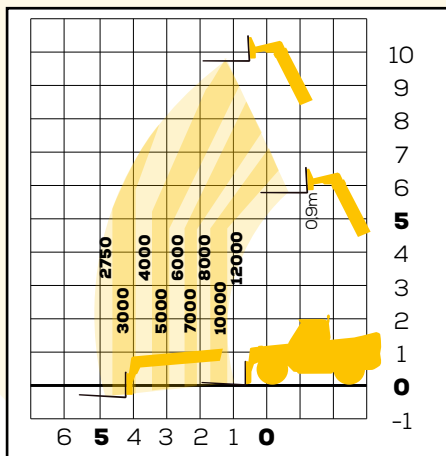

P 38.14

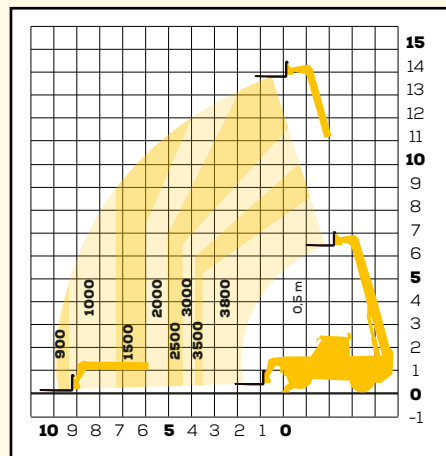

MODELLO	U.M.	P 40.13	MT1335 EASY	P 38.13	P 38.14	P 40.16	P 40.17	MT 1840 EASY
Altezza max di sollev.	m	12,50	12,55	12,60	13,60	15,60	16,70	17,55
Massa totale (con forche)	kg	9.300	9.280	9.050	9.250	10.250	10.780	11.720
Portata max	kg	4.000	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
Sbraccio max	m	8,74	8,75	9,10	9,10	11,40	12,50	13,08
Portata all'altezza max	kg	3.500	3.500	2.500	2.500	2.000	2.500	2.700
Portata allo sbraccio max	kg	1.000	1.000	800	900	600	500	400
Velocità	km/h	33	24,90	40	40	40	35	24,90
Lunghezza	mm	5.410	5.860	5.240	5.590	5.575	5.795	6.160
Larghezza	mm	2.380	2.270	2.220	2.220	2.400	2.400	2.360
Altezza	mm	2.425	2.420	2.440	2.440	2.510	2.510	2.450
Cod. prodotto		BUG13M	BUG13M	BUG13M	BUG14M	BUG16M	BUG17M	BUG18M

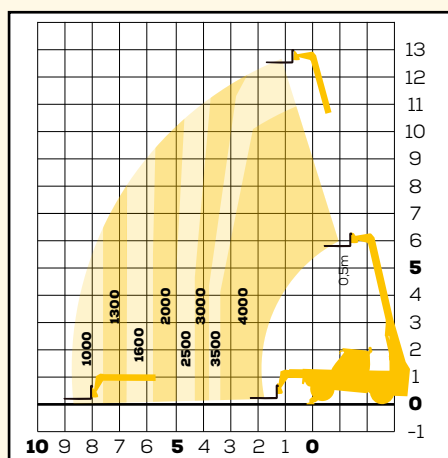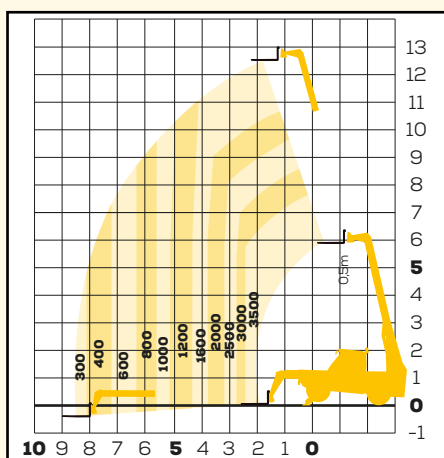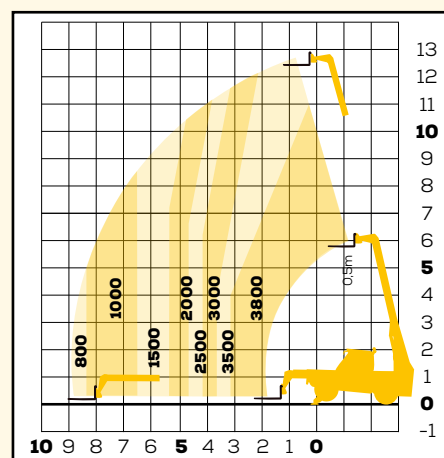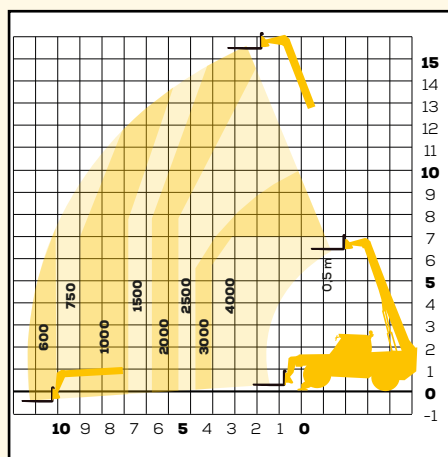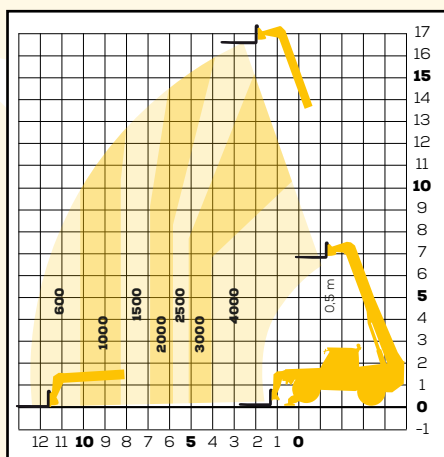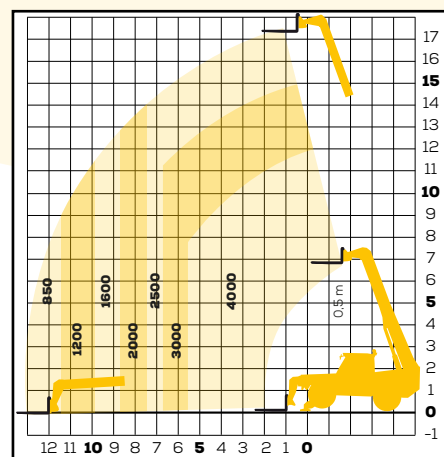P 40.13

MT1335 EASY

P 38.13

P 40.16

P 40.17

MT 1840 EASY


ACCESSORI PER SOLLEVATORI TELESCOPICI


Innovativi, compatibili, multifunzionali e velocemente intercambiabili, gli accessori aumentano la versatilità della macchina e risolvono specifiche esigenze di lavoro. Strumenti fondamentali per guadagnare in tempo, efficacia e produttività.



PROLUNGHE PER FORCHE

Lunghezza:
2,40 m

SOLO PER SOLLEVATORI
ROTATIVI MERLO



PIATTAFORMA AEREA TRILATERALE AD APERTURA FRONTALE

per la costruzione
e manutenzione dei tetti
Portata: kg 800

SOLLEVATORI MERLO



PIATTAFORMA AEREA TRILATERALE ESTENSIBILE

Larghezza: 2,30/4,50 m
Profondità: 0,92 m
Portata: 300 kg

SOLLEVATORI MANITOU



PIATTAFORMA AEREA TRILATERALE ESTENSIBILE

Larghezza: 2,30/4,38 m
Profondità: 1,15 m
Portata: 365 kg



S 50 - BENNA MISCELATRICE

Resa: 500 litri
Peso: 700 kg
Larghezza: 1980 mm
Trasmissione: catena



PALA DA SCAVO

Capienza:
500 l - 1.800



PALA DA RIPRESA/CEREALI

Capienza:
1.900/2.500/3.000 l



FALCONE

Lunghezza: 1,2 m - 3,2 m
Portata: 1,8 t - 0,6 t



FALCONE CON VERRICELLO

Lunghezza: 2,0 - 4,0m
Portata: 0,9 t - 2,0 t



VERRICELLI SU ZATTERA

Portata:
3,5 t - 6,0 t



GANCIO SU ZATTERA

Portata: nominale
della macchina



FORCA PER PALLONI A TRE PUNTE RIBALTABILE

Lunghezza: 1,20 m

“

PIATTAFORME AEREE

A pantografo, articolate o telescopiche; autocarrate o tipo ragno; elettriche, diesel o ad alimentazione ibrida.

L'ampia gamma di piattaforme aeree disponibili nel parco noleggio Kiloutou, ti consente di trovare il modello idoneo per lavorare a qualsiasi altezza, tanto in esterno quanto all'interno degli edifici. Macchine capaci di muoversi silenziose – anche in spazi ristretti – sulla superficie piana di un centro commerciale o uno stabilimento, come sul terreno accidentato di un cantiere edilizio, per portarti in quota nei punti più difficili da raggiungere.



”



PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE

MODELLO	U.M.	AIRO XP5 E	EASY UP 5	ES1330L	GS1330M	GS1432M
Altezza di lavoro	m	4,60	5,20	5,80	5,90	6,30 / 5,66
Altezza piano di calpestio	m	2,60	3,20	3,80	3,90	4,30 / 3,66
Estensione	m	-	-	0,55	0,46	0,60
Portata max in cesta	kg	250	200	227	227	227
Dim. piattaforma (Lxl)	m	0,93x0,52	1,25x0,626	0,60x1,30	1,26x0,67	1,40x0,77
Pendenza superabile	%	-	-	25	25	25
Lunghezza	mm	1.050	1.390	1.460	1.410	1.400
Larghezza	mm	700	760	760	780	810
Altezza	mm	1.850	1.790	3.800	2.020	1.880
Altezza parapetti abbassati	mm	-	-	-	1.680	1.000
Peso totale	kg	360	390	900	885	900
Cod. prodotto		SCI455	SCI510	SCI590	SCI590	SCI630



MODELLO	U.M.	OPTIMUM 6	IT 4680	IM 4680	ES 1530 L	GS 1532E
Altezza di lavoro	m	6,45	6,50	6,50	6,50	6,57
Altezza piano di calpestio	m	4,45	4,50	4,50	4,50	4,57
Estensione	m	0,92	1,00	1,00	0,55	0,91
Portata max in cesta	kg	270	250	230	227	272
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,73x0,68	1,62x0,775	1,63x0,774	0,65x0,30	1,63x0,74
Pendenza superabile	%	25	25	25	25	30
Lunghezza	mm	1.880	1.630	1.630	1.430	1.830
Larghezza	mm	760	775	774	760	813
Altezza	mm	2.000	1.990	1.990	1.900	2.030
Altezza parapetti abbassati	mm	1.100	1.600	1.600	790	1.730
Peso totale	kg	1.335	1.260	1.000	880	1.269
Cod. prodotto		SCI630	SCI630	SCI650	SCI650	SCI680



MODELLO	U.M.	GS 1930	JLG 6RS	1930 ES	GS 1932	OPTIMUM 8
Altezza di lavoro	m	7,85	7,79	7,72	7,85	7,77
Altezza piano di calpestio	m	5,85	5,59	5,72	5,85	5,77
Estensione	m	0,91	0,71	0,90	0,91	0,86
Portata max in cesta	kg	227	230	230	227	230
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,83x0,76	1,85x0,69	1,87x0,76	1,66x0,76	1,72x0,74
Pendenza superabile	%	25	25	25	25	25
Lunghezza	mm	1.830	2.070	1.870	1.830	1.900
Larghezza	mm	760	810	760	820	790
Altezza	mm	2.160	2.150	2.020	2.150	1.980
Altezza parapetti abbassati	mm	1.800	1.760	1.590	1.800	
Peso totale	kg	1.456	1.565	1.565	1.329	1.590
Cod. prodotto		SCI760	SCI760	SCI760	SCI760	SCI760



MODELLO	U.M.	IT 5980	COMPACT 8	IM 7380	2630 ES 2632 ES	GS 2646E	S0808EII
Altezza di lavoro	m	7,80	8,20	9,20	9,77	9,80	9,80/8,00
Altezza piano di calpestio	m	5,80	6,20	7,20	7,77	7,80	7,80/6,00
Estensione	m	1,00	0,92	1,00	0,90	0,91	0,90
Portata max in cesta	kg	230	300	200	230	454	230
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,62x0,775	2,30x0,80	1,63x0,77	2,30x0,76	2,26x1,15	2,26x0,79
Pendenza superabile	%	25	23	25	25	30	25
Lunghezza	mm	1.630	2.480	1.850	2.300	2.410	2.440
Larghezza	mm	785	810	800	760/810	1.170	830
Altezza	mm	2.100	2.000	2.200	2.330	2.260	2.280
Altezza parapetti abbassati	mm	1.700	1.130	1.800	1.940	1.680	1.900
Peso totale	kg	1.530	1.875	1.700	2.200/2.135	2.412	2.200
Cod. prodotto		SCI760	SCI830	SCI92N	SCI10N	SCI10S	SCI10N





PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE

MODELLO	U.M.	2646 ES	GS 2632E	ALMAC BIBI 1090 BL	COMPACT 10N	COMPACT 10	IT 8290	3246 ES
Altezza di lavoro	m	9,92	9,93	10,00	10,00	10,15	10,15	11,68
Altezza piano di calpestio	m	7,92	7,93	8,00	8,00	8,15	8,15	9,68
Estensione	m	1,27	0,91	1,12	0,92	0,92	1,40	1,27
Portata max in cesta	kg	450	227	300	230	450	350	320
Dim. piattaforma (Lxl)	m	2,50x1,12	2,26x0,81	1,80x1,30	2,31x0,81	2,31x1,20	2,26x0,88	2,50x1,12
Pendenza superabile	%	25	25	25	23	23	25	25
Lunghezza	mm	2.500	2.440	2.290	2.490	2.490	2.270	2.500
Larghezza	mm	1.170	810	1.640/1.460	810	1.200	892	1.170
Altezza	mm	2.360	2.260	2.610	2.180	2.260	2.280	2.360
Altezza parapetti abbassati	mm	1.970	1.910	2.090	1.320	1.400	1.850	1.970
Peso totale	kg	2.740	1.959	2.830	2.190	2.330	2.490	2.905
Cod. prodotto		SCI10S	SCI10N	SCI10C	SCI10N	SCI10S	SCI10N	SCI12S



MODELLO	U.M.	JLG 10RS	GS 3246E	COMPACT 12	IT 10122	S1012EII	IM10090
Altezza di lavoro	m	11,75	11,75	11,98	12,00	12,00	12,00
Altezza piano di calpestio	m	9,75	9,75	9,98	10,00	10,00	10,00
Estensione	m	0,88	0,91	0,92	1,40	0,9	1,30
Portata max in cesta	kg	320	318	300	450	320	300
Dim. piattaforma (Lxl)	m	2,20x1,15	2,26x1,15	2,31x1,20	2,26x1,20	2,26x1,12	2,27x0,87
Pendenza superabile	%	25	25	23	25	25	25
Lunghezza	mm	2.410	2.410	2.490	2.270	2.490	2.310
Larghezza	mm	1.240	1.170	1.200	1.220	1.180	890
Altezza	mm	2.500	2.390	2.390	2.410	2.490	2.492
Altezza parapetti abbassati	mm	1.970	1.830	1.530	1.980	1.680	1.895
Peso totale	kg	2.750	2.781	2.470	2.735	2995kg	2.850
Cod. prodotto		SCI12S	SCI12S	SCI12S	SCI12S	SCI12S	SCI12N



MODELLO	U.M.	IT 10090	COMPACT 12 RTE	IT 12151	GS 4047	COMPACT 14	* IT 12180	IT 12122 / IM12122 (BG)
Altezza di lavoro	m	12,00	12,14	13,80	13,70	13,85	13,90	13,90
Altezza piano di calpestio	m	10,00	10,14	11,80	11,70	11,85	11,90	11,90
Estensione	m	1,40	1,20	1,40	0,91	0,92	1,40	1,40
Portata max in cesta	kg	300	450	300	350	350	350	350
Dim. piattaforma (Lxl)	m	2,26x0,88	2,50x1,54	2,29x1,46	2,26x1,15	2,21x1,20	2,55x1,73	2,26x1,20
Pendenza superabile	%	25	25	25	25	23	35/23	25
Lunghezza	mm	2.270	2.650	2.270	2.440	2.490	3.300	2.270
Larghezza	mm	892	1.800	892	1.190	1.200	1.800	1.220
Altezza	mm	2.410	2.560	2.540	2.540	2.500	2.685	2.540
Altezza parapetti abbassati	mm	1.980	1.710	1.940	1.880	2.080	2.080	2.110
Peso totale	kg	2.850	3.720	4.400	3.221	3.175	4.810	3.085
Cod. prodotto		SCI12N	SCI12E	SCI14E	SCI14S	SCI14S	SCI14B	SCI14S



MODELLO	U.M.	GS 4046E	JLG 4069 LE	IM 12090	GS 4069 DC	IM 13180	IM 14122
Altezza di lavoro	m	13,94	14,00	14,00	14,20	14,80	15,90
Altezza piano di calpestio	m	11,94	12,00	12,00	12,40	12,80	13,90
Estensione	m	0,91	0,92	1,30	0,91	1,50	1,30
Portata max in cesta	kg	350	360	220	363	400 (500)	250
Dim. piattaforma (Lxl)	m	2,26x1,15	2,92x1,60	2,27x0,87	2,79x1,60	2,70x1,60	2,27x1,16
Pendenza superabile	%	25	35	25	35	35/25	25
Lunghezza	mm	2.480	3.100	2.312	3.120	2.493	2.467
Larghezza	mm	1.180	1.750	892	1.800	1.800	1.220
Altezza	mm	2.570	2.800	2.619	2.750	2.944	2.746
Altezza parapetti abbassati	mm	1.980	2.040	2.112	2.080	2.056	2.239
Peso totale	kg	3.117	5.270	3.000	4.810	4.650 / 4.750	3.000
Cod. prodotto		SCI14S	SCI14E	SCI14N	SCI14E	SCI15E	SCI16S





PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE


MODELLO	U.M.	GS 4655E	IT 17220 E	HL - 220 E12	BIBI 870 BL EVO	JLG POWER TOWER
Altezza di lavoro	m	15,95	19,00	21,70	7,90	3,10
Altezza piano di calpestio	m	13,95	17,00	19,70	5,90	2,10
Estensione	m	1,22	doppia 2,00 / 0,90	1,50	0,85	-
Portata max in cesta	kg	350	540	500	250	250
Dim. piattaforma (LxI)	m	2,88x1,35	3,90x2,00	3,38x1,16	1,50x1,20	1,52x0,75
Pendenza superabile	%	25	6 (diesel) / 3,3 batteria)	25	25	25
Lunghezza	mm	3.140	3.290	3.740	2.140	1.600
Larghezza	mm	1.400	2.205	1.200	1.300	780
Altezza	mm	2.740	3.200	3.740	2.500	1.850
Altezza parapetti abbassati	mm	1.970	2.400	-	1.980	-
Peso totale	kg	3.700	8.300(D) / 8.600(E)	9.120	2.580	342
Cod. prodotto		SCI16S	SCI19E	SCI22S	SCI79C	SCI51L



ELEVATORE DI PERSONE



MODELLO	U.M.	AWP30 SAC
Altezza di lavoro	m	11,00
Altezza piano di calpestio	m	9,00
Portata max in cesta	kg	159
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,14x0,69
Lunghezza	mm	1.350
Larghezza	mm	740
Altezza	mm	1.980
Peso totale	kg	777
Cod. prodotto		ELESKY



ELEVATORE DI MATERIALI

MODELLO	U.M.	GL-8	SLA-20	SLC-24	SLA-25
Altezza max di sollevamento (con forche regolabili)	m	3,06	6,46	6,78-7,32	7,42 / 7,94
Altezza chiusa	m	1,72	1,99	2,18	2,0
Larghezza chiusa	m	0,63	0,80	0,80	0,80
Lunghezza chiusa	m	0,30	0,74	0,86	0,79
Peso	kg	66	184	157	204
Portata	kg	181	363	295-193	204/113
Cod. prodotto		LEV310	LEV650	LEV720	LEV720










PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI VERTICALI A COLONNA

MODELLO	U.M.	JLGECLIFT / 2.2	MAGIC	LEONARDO HD	JLG 1230 ES	STAR 6
Altezza di lavoro	m	4,20	4,90	4,90	5,66	5,80
Altezza piano di calpestio	m	2,20	2,90	2,90	3,66	3,80
Sbraccio max	m	-	0,297+0,297	-	-	-
Portata max in cesta	kg	150	180	180	230	230
Jib	m	-	-	-	-	-
Dim. piattaforma (Lxl)	m	0,85x0,64	1,115x0,68	1,15x0,68	1,26x0,69	0,77x1,38
Pendenza superabile	%	0	35	35	25	25
Lunghezza	mm	1.280	1.215	1.192	1.360	1.400
Larghezza	mm	740	760	739	760	790
Altezza	mm	1.950	1.690	1.747	1.650	1.750
Peso totale	kg	305	495	530 / 560	790	835
Cod. prodotto		ELE420	ELE490	ELE490	ELE580	ELE600



MODELLO	U.M.	TOUCAN 8E	100 VJR	STAR 10	TOUCAN 10E	TOUCAN 12E+
Altezza di lavoro	m	8,20	9,85	10,00	10,10	12,65
Altezza piano di calpestio	m	6,20	7,85	8,00	8,10	10,65
Sbraccio max	m	2,39	3,15	3,00	3,38	6,05
Portata max in cesta	kg	200	200	200	200	200
Jib	m	1,17	3,15	3,00	1,60	4,14
Dim. piattaforma (Lxl)	m	0,90x0,85	1,11x0,93	0,98x0,78	0,90x0,70	1,05x0,70
Pendenza superabile	%	25	25	25	25	30
Lunghezza	mm	2.090	2.800	2.700	2.820	3.650
Larghezza	mm	990	990	1.000	990	1.200
Altezza	mm	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Peso totale	kg	2.100	2.650	2.677	2.600	4.900
Cod. prodotto		ELE800	ELE100	ELE100	ELE100	ELE126

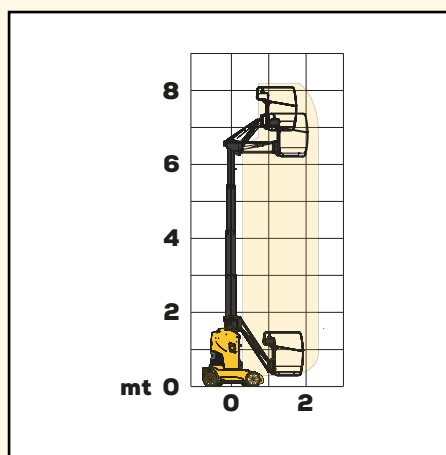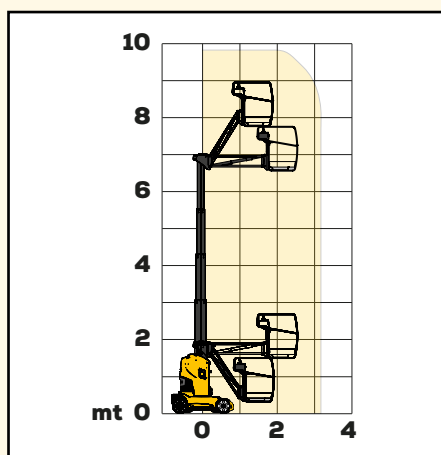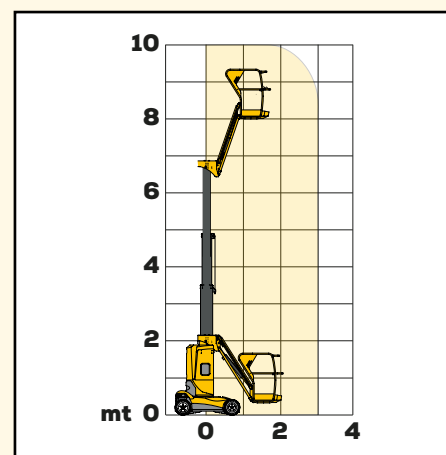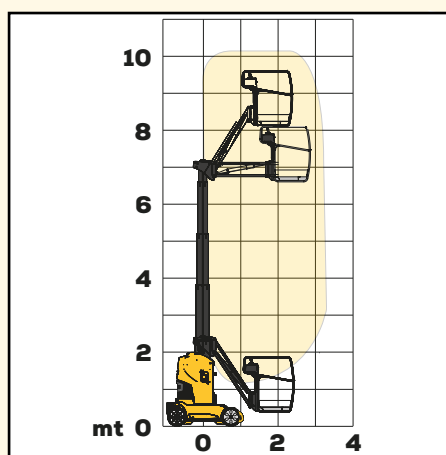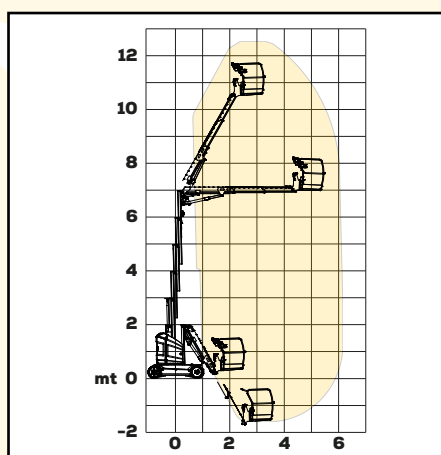TOUCAN 8E

100 VJR

STAR 10

TOUCAN 10E

TOUCAN 12E+




PIATTAFORME ARTICOLATE ELETTRICHE

MODELLO	U.M.	E 300 AJP	Z30/20 N RJ	Z30/20N	HA 12 CJ+	MANITOU 120 AETJ 3D COMP	HA 12 IP	Z33/18
Altezza di lavoro	m	10,97	10,89	11,14	11,68	11,95	12,00	12,00
Altezza piano di calpestio	m	8,97	8,89	9,14	9,68	9,95	10,00	10,00
Altezza di articolazione	m	4,01	3,86	3,86	4,74	4,77	5,25	4,28
Sbraccio max	m	6,77	6,25	6,53	7,22	7,00	6,5	5,57
Portata max in cesta	kg	230	227	227	230	200	230	200
Jib	m	1,22	1,22	1,20	1,22	1,26	-	-
Dim. piattaforma (LxI)	m	1,22x0,76	1,17x0,76	1,17x0,76	1,14x0,80	1,20x0,92	1,20x0,80	1,17x0,76
Pendenza superabile	%	25	35	35	25	25	25	30
Lunghezza	mm	5.740	5.310	5.110	5.640	5.480	5.400	4.170
Larghezza	mm	1.220	1.190	1.190	1.200	1.200	1.350	1.500
Altezza	mm	2.010	2.000	2.050	1.990	2.160	2.060	1.980
Peso totale	kg	7.100	6.605	6.428	7.110	6.660	5.945	3.665
Cod. prodotto		ELE11P	ELE11P	ELE11P	ELE12P	ELE12P	ELE12P	ELE12E




E 300 AJP



Z30/20 N RJ



Z30/20N

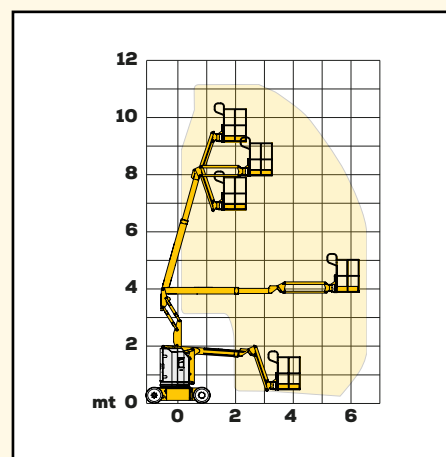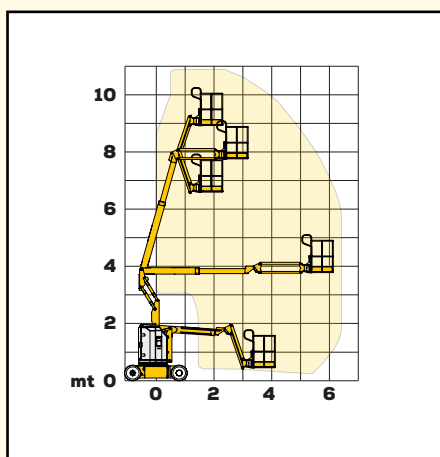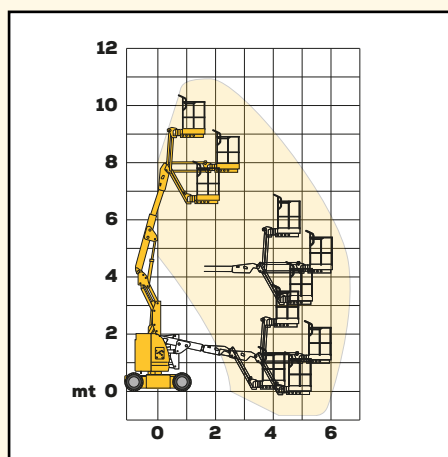

HA 12 CJ+







MANITOU 120 AETJ 3D COMP



HA 12 IP






Z33/18

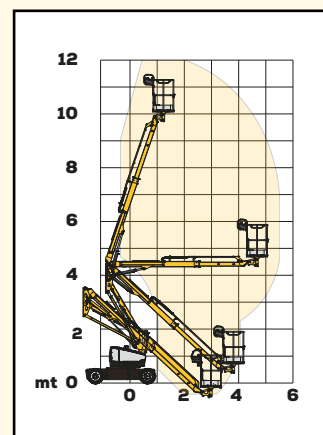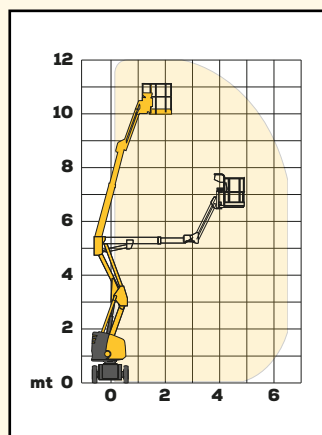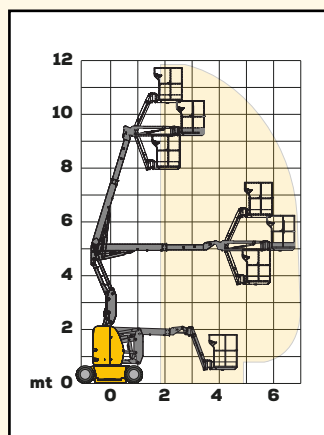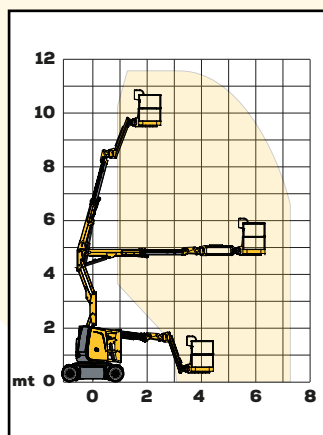




MODELLO	U.M.	Z34/22 NRJ	E 400 AJPN	Z40/23N	HA 15 IP	150AETJ-C	150AETJ-C 3D
Altezza di lavoro	m	12,52	14,19	14,32	14,87	15,00	15,00
Altezza piano di calpestio	m	10,52	12,19	12,32	12,87	13,00	13,00
Altezza di articolazione	m	4,65	6,55	6,48	6,25	7,00	7,00
Sbraccio max	m	6,78	7,48	6,91	8,65	7,60	7,60
Portata max in cesta	kg	227	230	227	230	200	200
Jib	m	1,22	1,24	1,22	-	-	-
Dim. piattaforma (LxI)	m	1,42x0,76	1,22x0,76	1,42x0,76	1,15x0,80	1,12x0,92	1,20x0,96
Pendenza superabile	%	35	30	30	25	22	25
Lunghezza	mm	5.220	6.710	760	6.650	6.050	6.050
Larghezza	mm	1.470	1.500	1.170	1.520	1.500	1.500
Altezza	mm	2.000	1.970	1.980	2.100	1.970	1.970
Peso totale	kg	5.171	6.850	6.940	7.230	6.700	6.700
Cod. prodotto		ELE12P	ELE14P	ELE14P	ELE15P	ELE15P	ELE15P

Z34/22 NRJ

E 400 AJPN

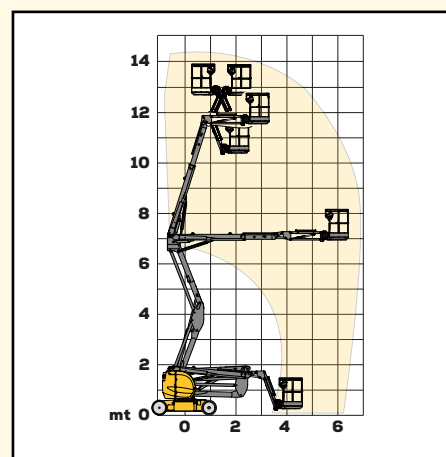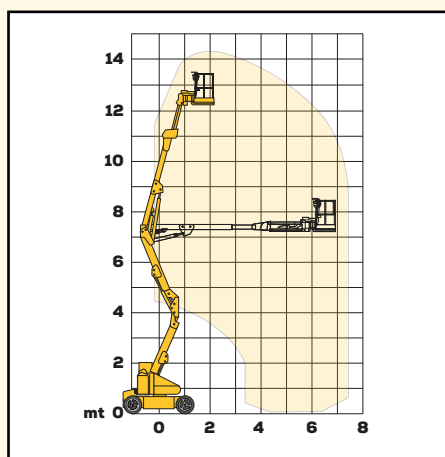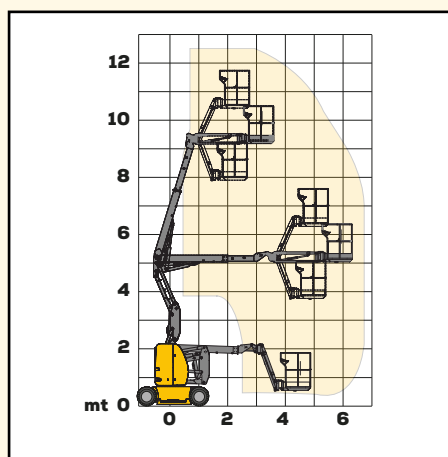Z40/23N

HA 15 IP

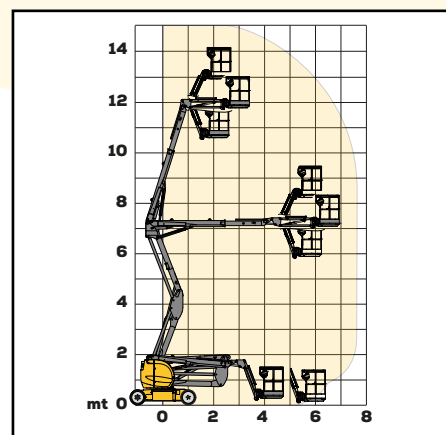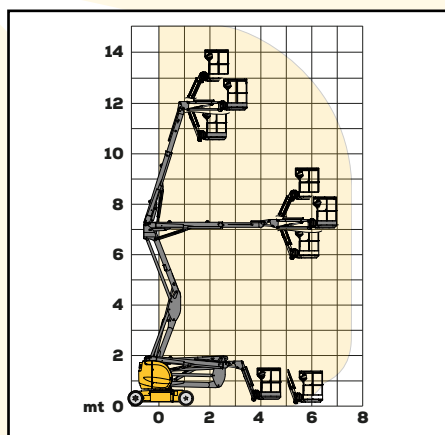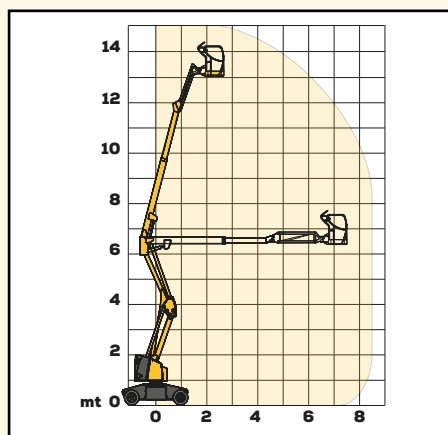150AETJ-C

150AETJ-C 3D


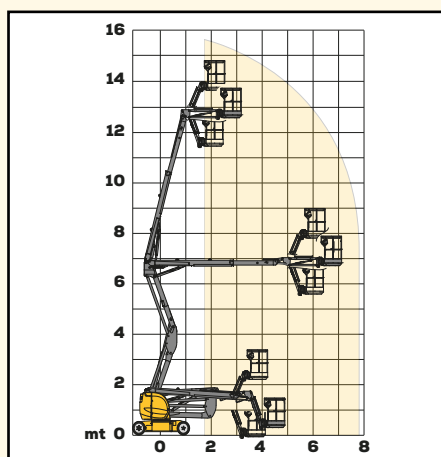


PIATTAFORME ARTICOLATE ELETTRICHE


MODELLO	U.M.	E 450 AJ	Z45 FE (IBRIDA)	Z45/25 J	170AETJ-L
Altezza di lavoro	m	15,72	15,92	15,94	16,90
Altezza piano di calpestio	m	13,72	13,92	13,94	14,90
Altezza di articolazione		7,70	7,50	7,24	7,15
Sbraccio max	m	7,89	6,94	7,65	9,40
Portata max in cesta	kg	230	300	227	200
Jib	m	1,24	1,52	1,52	-
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,52x0,76	1,83x0,76	1,83x0,76	1,20x0,96
Pendenza superabile	%	30	45	30	22
Lunghezza	mm	6.450	5.870	6.830	6.840
Larghezza	mm	1.750	2.290	1.790	1.750
Altezza	mm	2.010	2.290	2.000	1.970
Peso totale	kg	6.670	6.577	7.394	6.910
Cod. prodotto		ELE15P	ELE16H	ELE16P	ELE17P




E 450 AJ




Z45 FE (IBRIDA)

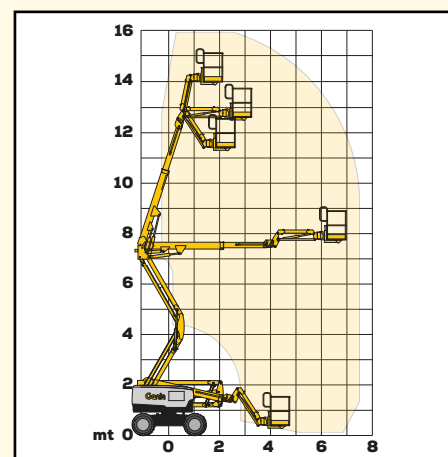





Z45/25 J

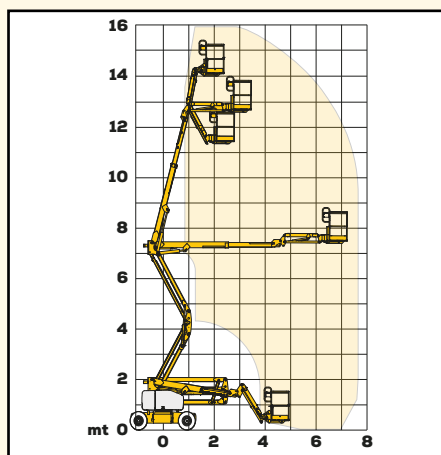


170AETJ-L

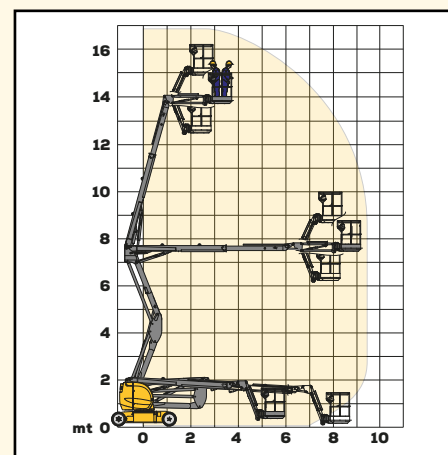

MODELLO	U.M.	IT150E	JLG EC 520AJ	Z60/37 FE	HA 20LE PRO (IBRIDA)
Altezza di lavoro	m	17,60	18,00	20,16	20,76
Altezza piano di calpestio	m	15,60	16,00	18,16	18,76
Altezza di articolazione		7,63	7,30	7,39	8,52
Sbraccio max	m	10,00	10,00	11,15	11,91
Portata max in cesta	kg	220	250	227	250
Jib	m	1,57	1,24	1,52	-
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,60x0,90	1,83x0,76	0,76/0,91x1,83/2,44	1,83x0,80
Pendenza superabile	%	25	30	45	45
Lunghezza	mm	7.210	7.770	8.150	8.540
Larghezza	mm	1.790	2.260	2.490	2.410
Altezza	mm	2.150	2.227	2.540	2.500
Peso totale	kg	7.900	7.985	7.756	9.785
Cod. prodotto		ELE18P	ELE18E	ELE20H	ELE21E

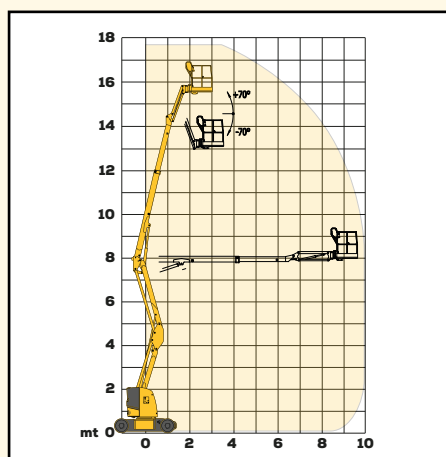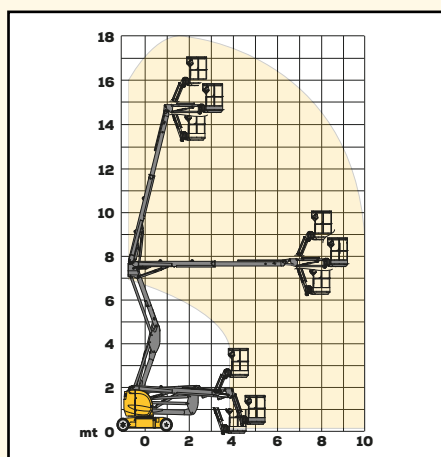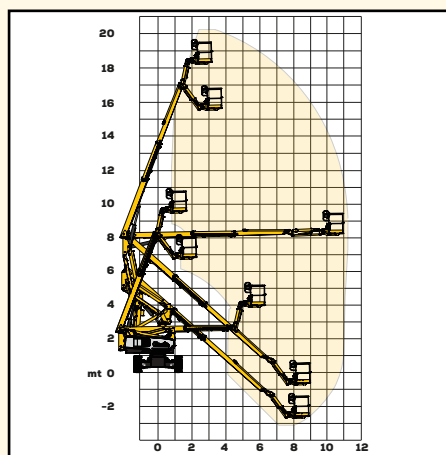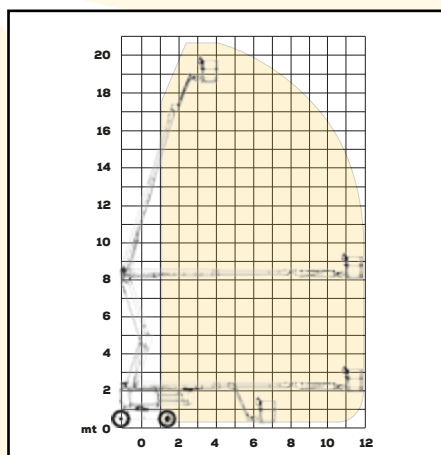IT150E

JLG EC 520AJ

Z60/37 FE

HA 20LE PRO




PIATTAFORME VERTICALI DIESEL

CON STABILIZZATORI

MODELLO	U.M.	COMPACT 10 DX	H 12 SX	COMPACT 12 DX	IT 12180	GS 4069 RT	GS 4390RT
Altezza di lavoro	m	10,28	12,00	12,06	13,90	14,12	14,75
Altezza piano di calpestio	m	8,28	10,00	10,06	11,90	12,12	12,75
Estensione	m	1,20	1,00+1,00	1,20	1,40	1,52	1,50
Portata max in cesta	kg	565	700	450	350	363	680
Dim. piattaforma (Lxl)	m	2,45x1,45	3,91x1,89	2,45x1,45	2,55x1,73	2,79x1,60	3,98x1,83
Pendenza superabile	%	40	45	40	35/20	35	50
Lunghezza	mm	3.180	4.180	3.180	3.300	3.120	3.940
Larghezza	mm	1.780	2.250	1.780	1.800	1.750	2.290
Altezza	mm	2.440	2.590	2.560	2.685	2.740	2.930
Altezza parapetti abbassati	mm	1.590	1.710	1.700	2.080	2.080	2.250
Peso totale	kg	3.350	5.440	3.965	4.810	4.744	5.849
Cod. prodotto		SCI10D	SCI12P	SCI12D	SCI14B	SCI14D	SCI15P



MODELLO	U.M.	H 15 SX	4394 RT	GS 5390RT	H 18 SX
Altezza di lavoro	m	15,00	15,10	17,95	18,00
Altezza piano di calpestio	m	13,00	13,10	15,95	16,00
Estensione	m	1,00+1,00	1,22+1,22	1,52/1,22	1,00+1,00
Portata max in cesta	kg	500	565	680	500
Dim. piattaforma (Lxl)	m	4,00x1,89	3,81x2,18	3,98x1,82	4,00x1,89
Pendenza superabile	%	45	35/45	40	45
Lunghezza	mm	4.180	3.810	4.880	4.180
Larghezza	mm	2.250	2.390	2.290	2.250
Altezza	mm	2.770	2.890	3.150	2.990
Altezza parapetti abbassati	mm	1.910	1.800	2.470	2.110
Peso totale	kg	6.300	6.900	7.639	7.240
Cod. prodotto		SCI15P	SCI15P	SCI18P	SCI18P




“

PARCO MACCHINE DI QUALITÀ

Lo sviluppo di un parco noleggio articolato in 4 divisioni, nasce dalla volontà di soddisfare qualsiasi esigenza un'impresa debba affrontare in cantiere. **Ma oltre alla quantità è fondamentale la qualità.** Per questo, ogni anno investiamo grandi risorse nell'acquisto di nuovi modelli e nella sostituzione di quelli vecchi. Questo ti dà la **certezza di utilizzare sempre macchine tecnologicamente all'avanguardia, con elevate prestazioni in termini di produttività, sicurezza, risparmio economico e impatto ambientale.**



”



PIATTAFORME ARTICOLATE DIESEL

MODELLO	U.M.	Z45/25J RT	HA 16 RTJ	HA 16 RTJ PRO	HA 18 PX	HA 18 SPX
Altezza di lavoro	m	15,86	16,00	16,00	17,30	17,30
Altezza piano di calpestio	m	13,86	14,00	14,00	15,30	15,30
Altezza di articolazione	m	7,14	7,65	7,65	6,60	6,60
Sbraccio max	kg	7,52	8,30	8,30	10,60	10,60
Portata max in cesta	m	227	230	230	230	230
Jib	m	1,52	-	-	-	-
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,83x0,76	1,83x0,80	1,83x0,80	1,80x0,80	1,80x0,80
Lunghezza	mm	6.650	6.750	6.750	7.600	7.500
Larghezza	mm	2.290	2.300	2.300	2.300	2.250
Altezza	mm	2.130	2.300	2.300	2.300	2.200
Peso totale	kg	6.515	6.200	6.650	8.050	7.660
Cod. prodotto		ELE16D	ELE16S	ELE16S	ELE18M	ELE18M

MODELLO	U.M.	Z51/30J	JLG 510 AJ	JLG 520 AJ	Z62/40	ZX135/70
Altezza di lavoro	m	17,59	17,81	18,00	20,87	43,15
Altezza piano di calpestio	m	15,59	15,81	16,00	18,87	41,15
Altezza di articolazione	m	7,39	7,67	7,30	7,80	23,01
Sbraccio max	kg	9,37	9,48	10,65	12,42	21,26
Portata max in cesta	m	227	230	250	227	272
Jib	m	1,52	1,24	1,24	1,52	3,66 - 6,10
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,83x0,76	1,83x0,76	0,76x1,83	0,76 / 0,91x1,83 / 2,44	0,76 / 0,91x1,83 / 2,44
Lunghezza	mm	7.580	7.680	7.770	9.250	12.930
Larghezza	mm	2.290	2.340	2.350	2.490	2.490
Altezza	mm	2.130	2.290	2.270	2.560	3.090
Peso totale	kg	7.394	7.650	7.985	10.281	21.092
Cod. prodotto		ELE18M	ELE18M	ELE18M	ELE21D	ELE43P



Z45/25J RT






HA 16 RTJ




HA 16 RTJ PRO


4WD + WS

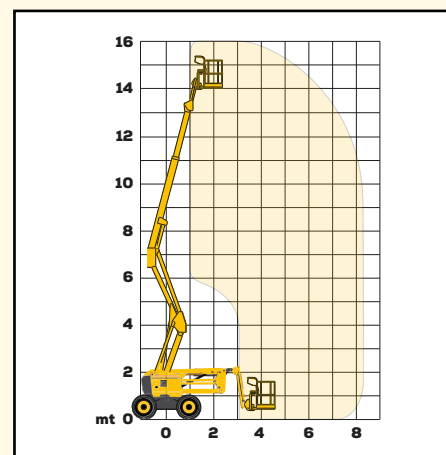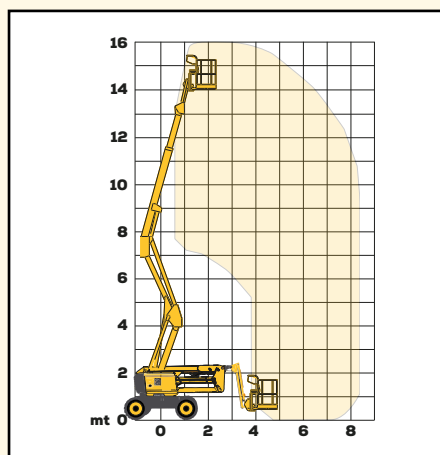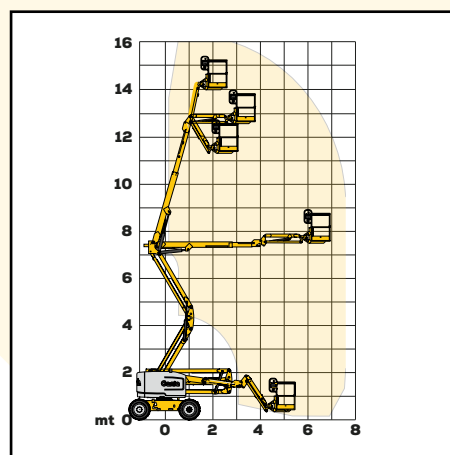

HA 18 PX

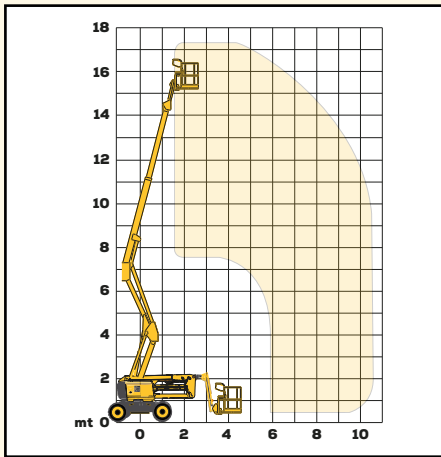


HA 18 SPX

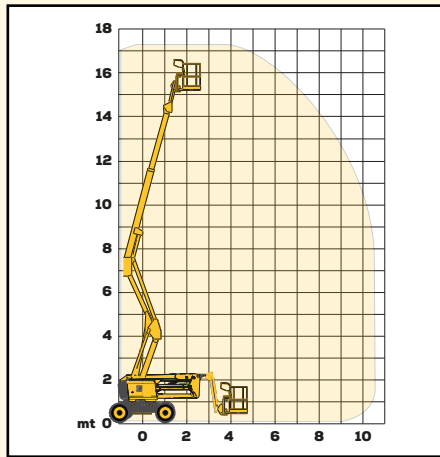


Z51/30J




JLG 510 AJ

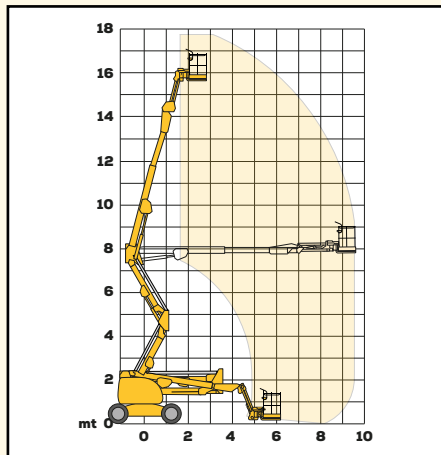


JLG 520 AJ

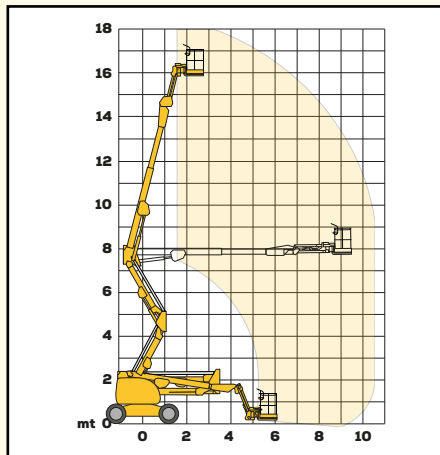

ZX135/70

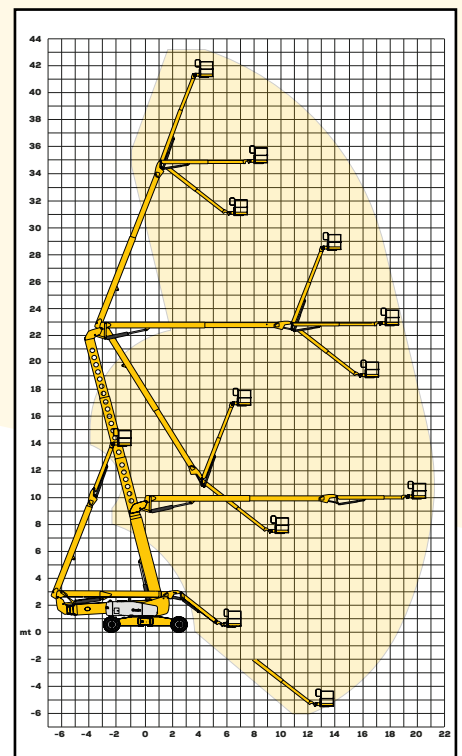

Z62/40

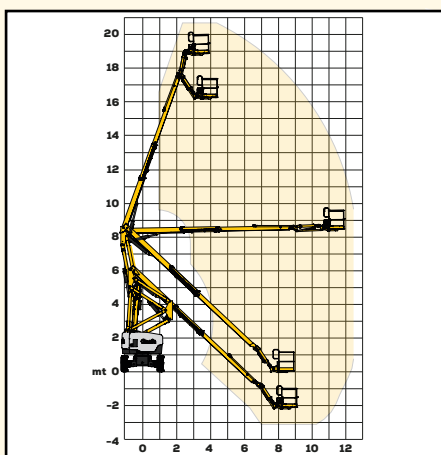



PIATTAFORME ARTICOLATE DIESEL

MODELLO	U.M.	180 ATJ	HA 20 RTJ / PRO	HA 260 PX	JLG 800 AJ
Altezza di lavoro	m	18,19	20,60	25,60	26,38
Altezza piano di calpestio	m	16,19	18,60	23,60	24,38
Altezza di articolazione	m	7,55	8,40	6,80	9,78
Sbraccio max	kg	10,51	12,20	16,20	15,80
Portata max in cesta	m	230	230	230	230
Jib	m	-	-	-	1,83
Dim. piattaforma (LxI)	m	1,80x0,80	1,83x0,80	1,80x0,80	1,83x0,91
Lunghezza	mm	7.790	8.800	12.000	11.130
Larghezza	mm	2.320	2.420	2.380	2.490
Altezza	mm	2.560	2.510	2.710	3.000
Peso totale	kg	7.430	9.300 - 9.600	15.950	16.110
Cod. prodotto		ELE18D	ELE20D	ELE26P	ELE26P




180 ATJ




HA 20 RTJ / PRO







HA 260 PX

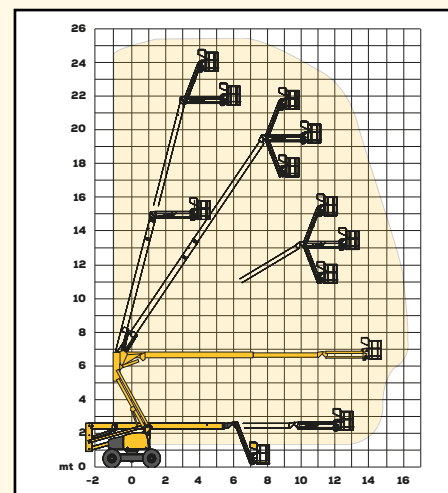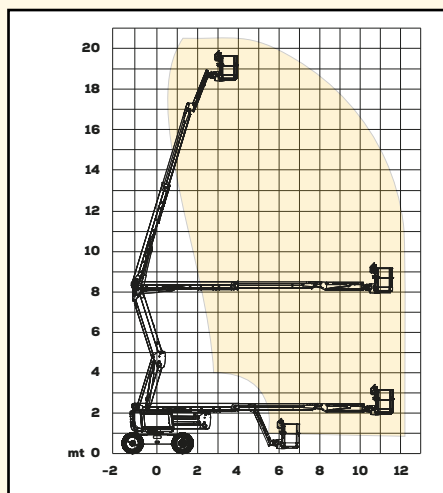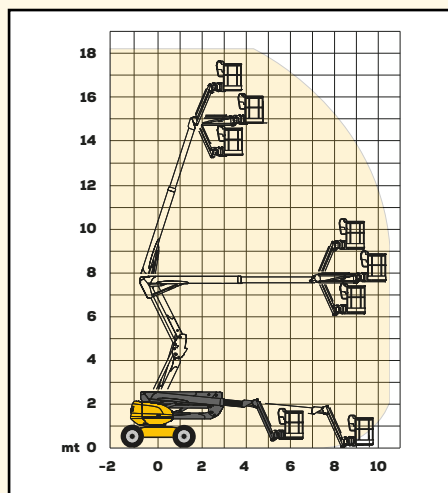


JLG 800 AJ

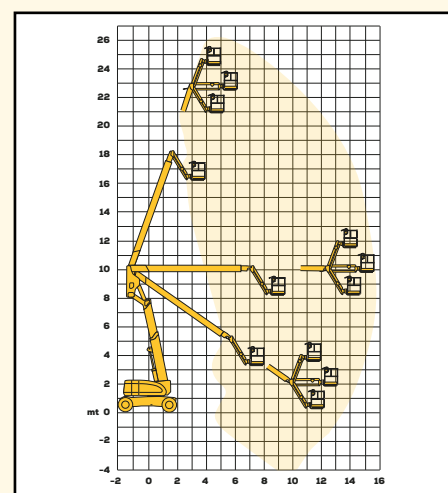

MODELLO	U.M.	HA 26 RTJ PRO	HA 32 PX	HA 32 RTJ PRO	JLG 1250 AJP
Altezza di lavoro	m	26,40	31,80	31,80	40,30
Altezza piano di calpestio	m	24,40	29,80	29,80	38,30
Altezza di articolazione	m	9,30	11,35	11,35	18,44
Sbraccio max	kg	17,50	21,30	21,60	19,25
Portata max in cesta	m	250	250	250	230 non lim. 450 lim.
Jib	m	-	-	-	2,44
Dim. piattaforma (Lxl)	m	2,44x0,91	2,44x0,80	2,44x0,91	2,44x0,91
Lunghezza	mm	11.800	11.200	11.700	11.460
Larghezza	mm	2.480	2.500	2.530	2.490-3.810
Altezza	mm	2.970	2.700	2.800	3.050
Peso totale	kg	15.500	21.100	20.100	21.000
Cod. prodotto		ELE26P	ELE32P	ELE32P	ELE40P

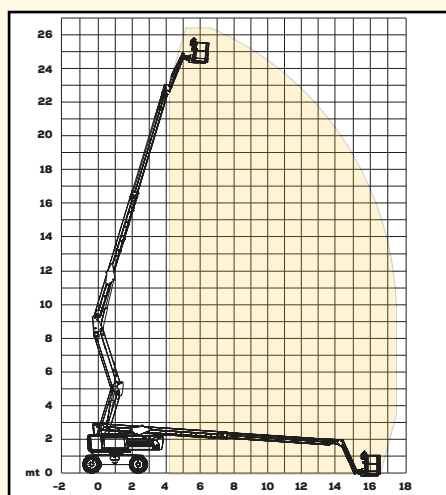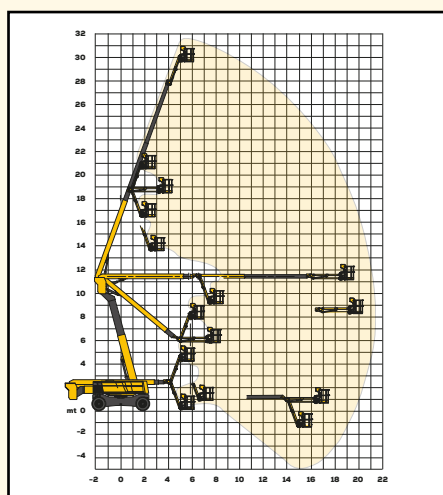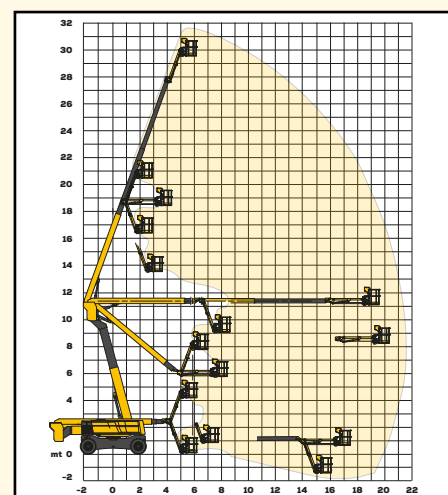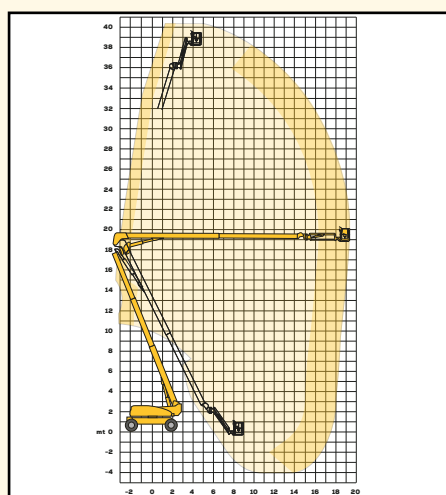HA 26 RTJ PRO

HA 32 PX

HA 32 RTJ PRO

JLG 1250 AJP




PIATTAFORME TELESCOPICHE DIESEL



MODELLO	U.M.	660 SJ	H28 RTJ PRO	860 SJ	1350 SJP
Altezza di lavoro	m	22,02	27,90	28,21	43,30
Altezza piano di calpestio	m	20,02	25,90	26,21	41,30
Sbraccio max	m	17,40	23,85	23,51	24,38
Portata max in cesta	kg	250	230	230	230/450*
Jib	m	1,83	-	1,83	2,44
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,83x0,91	2,44x0,91	2,44x0,91	2,44x0,91
Lunghezza	mm	10.790	13.050	12.190	14.890
Larghezza	mm	2.480	2.480	2.490	2.490
Altezza	mm	2.500	2.850	3.050	3.050
Peso totale	kg	12.528	18.100	17.200	20.400
Cod. prodotto		TEL22S	TEL28D	TEL28D	TEL43D

*illimitato/limitato

660 SJ





H28 RTJ PRO

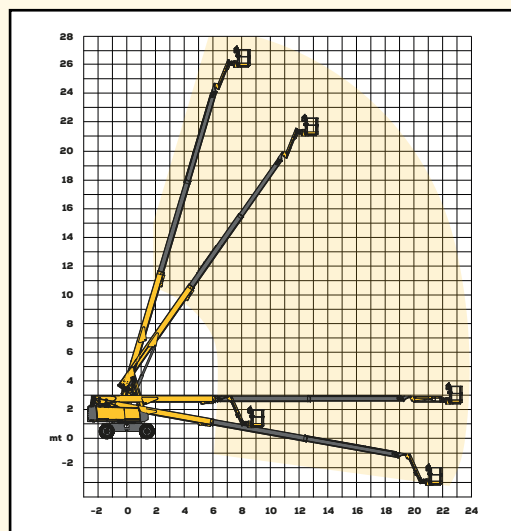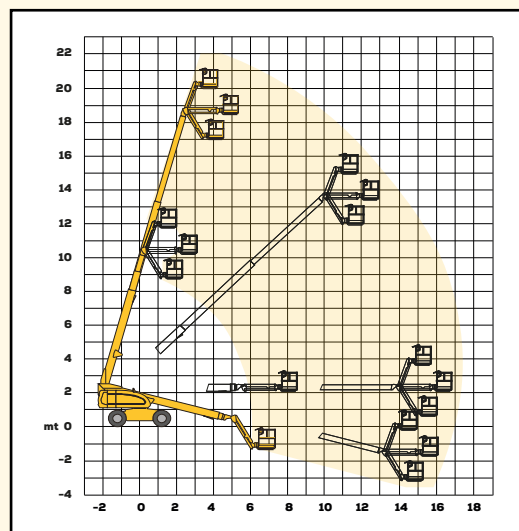


860 SJ



1350 SJP

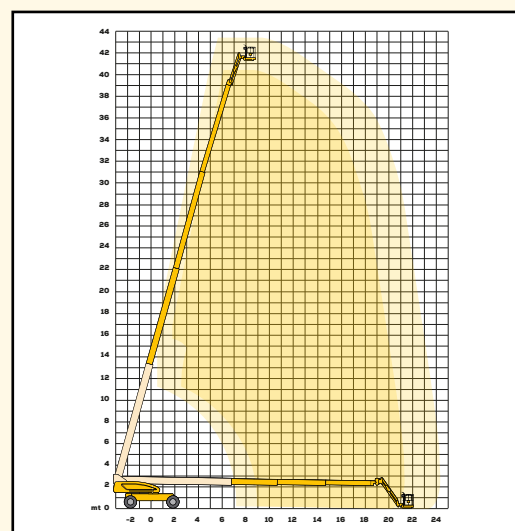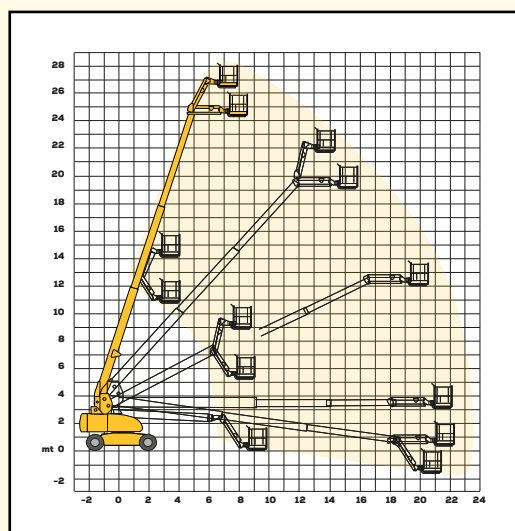





PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE

MODELLO	U.M.	JIBBI1250 EVO	JIBBI1670 EVO
Altezza di lavoro	m	12,20	16,00
Altezza piano di calpestio	m	10,20	14,00
Sbraccio max	m	8,00 - 5,40	8,50 - 6,70
Portata max in cesta	kg	230	230
Dim. piattaforma (Lxl)	m	1,40x0,70	1,40x0,70
Lunghezza	mm	3.800	5.100
Larghezza	mm	1.150	1.350
Altezza	mm	2.000	1.990
Peso totale	kg	2.850	3.850
Cod. prodotto		TEL12C	TEL16C

JIBBI 1250 EVO



JIBBI 1670 EVO

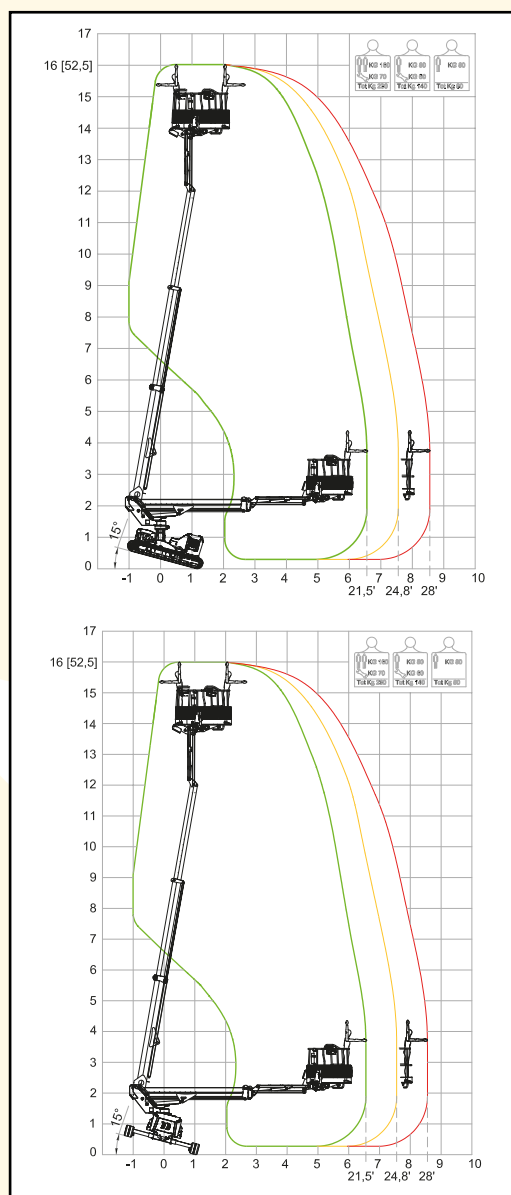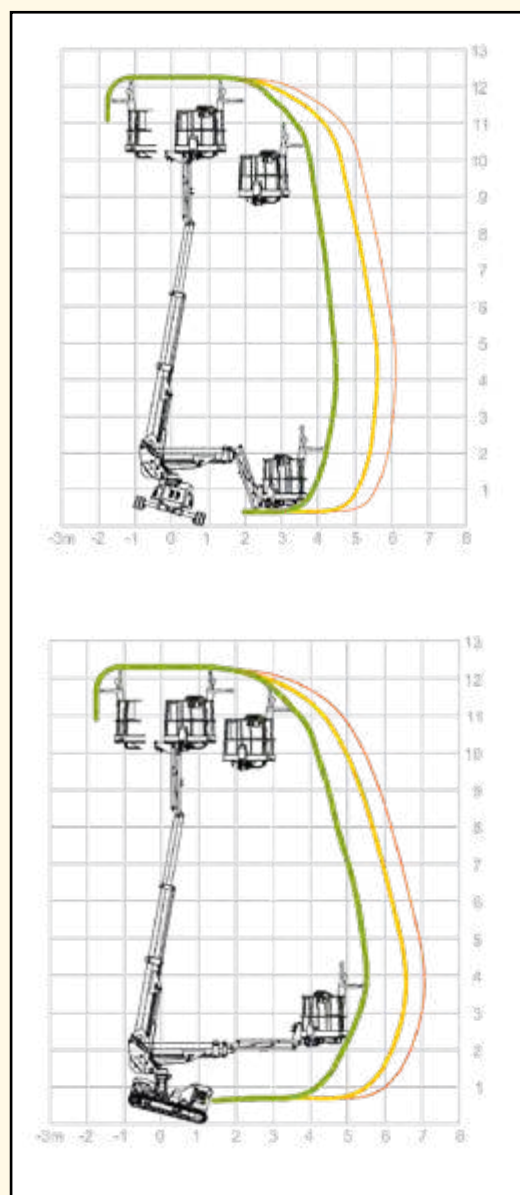



L'unico minipicker
che può essere utilizzato sia
con manipolatore a ventose
per vetro o in modalità a
gancio in conformità alla
normativa EN13000.
TOTALMENTE ELETTRICO



MINIGRU



MODELLO	U.M.	JEKKO MPK06 CON JIB MPK06	JEKKO MPK20 CON JIB 500G E MR800	JEKKO SPD 265 C+	JEKKO JF40
Altezza max di lavoro braccio principale	m	3,60	4,20	7,00	8,10
Sbraccio max braccio principale	m	1,70	2,80	5,90	6,80
Area di stabilizzazione	mm	-	-	2.800x3.700	-
Portata max	kg	600	2.000	1.200	2.500
Lunghezza	mm	1.805	2.664	2.500	2.590
Larghezza	mm	760	950	800	780
Altezza	mm	1.355	1.947	1.750	1.860
Peso (con zavorra amovibile)	kg	1.070	1.955	1.700	1.500*
Cod. prodotto		LEVI06	LEVI08	GRU1T2	GRU2T5

* peso fisso: non presente zavorra amovibile




JEKKO MPK06





JEKKO MPK20

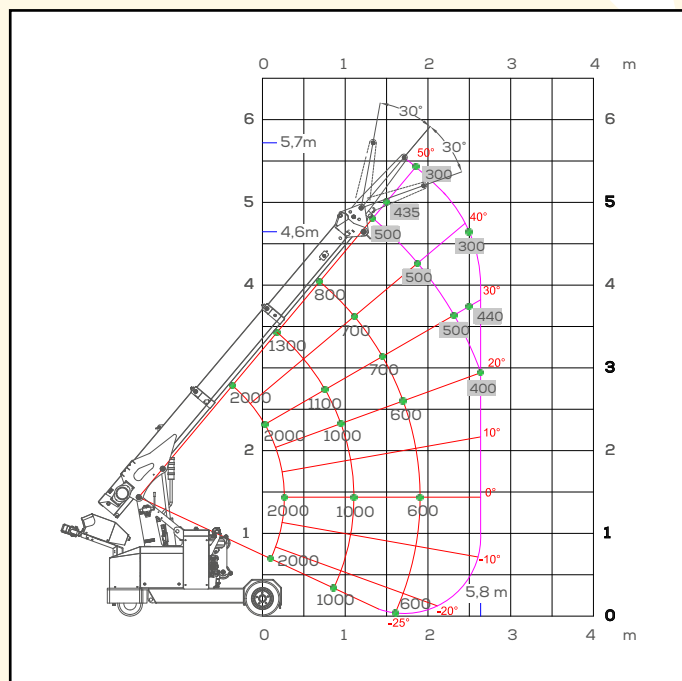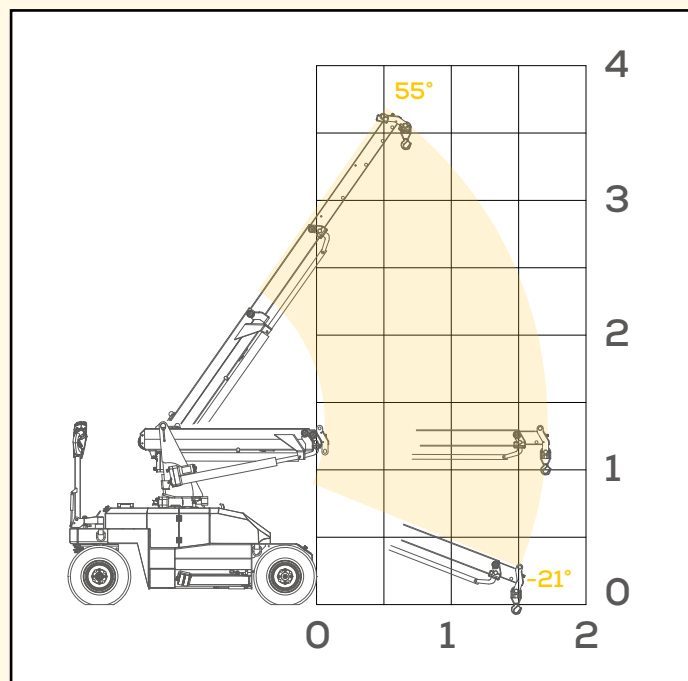

JEKKO SPD 265 C+

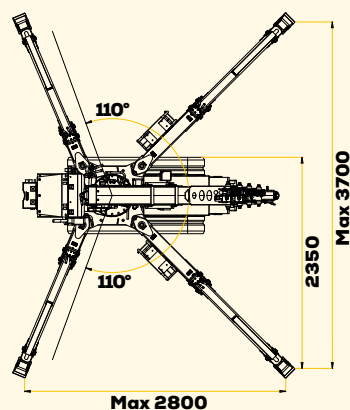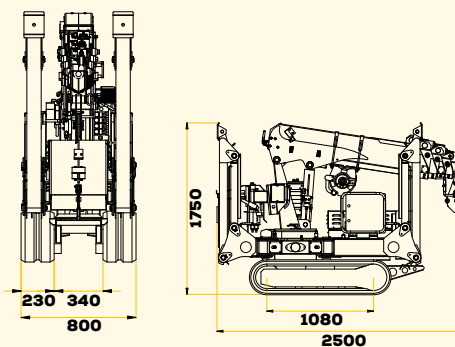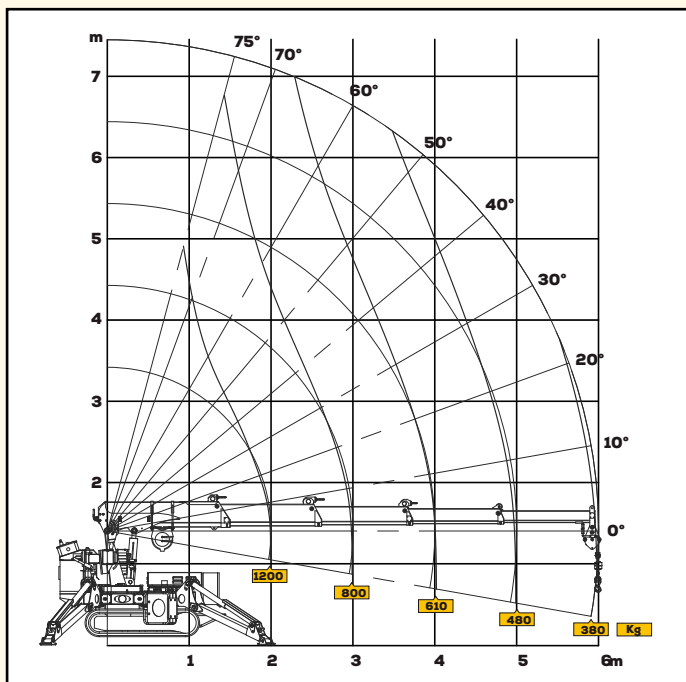


JEKKO JF40

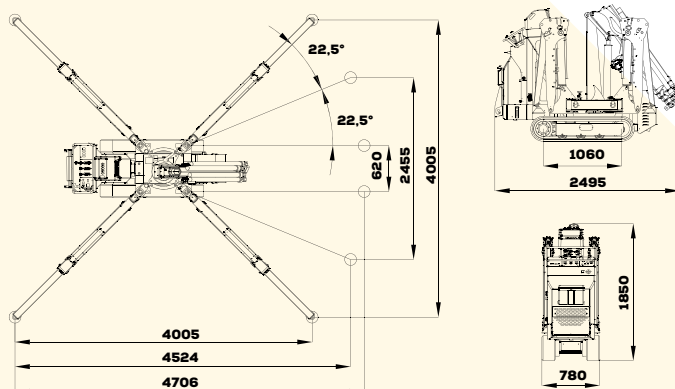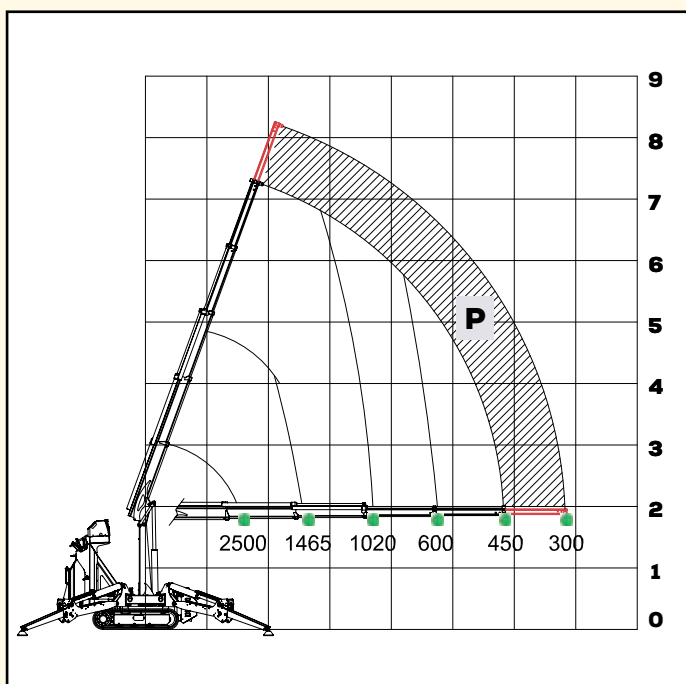



Disponibile anche in versione
con batteria al litio: consente
di lavorare con la spina della
corrente inserita.

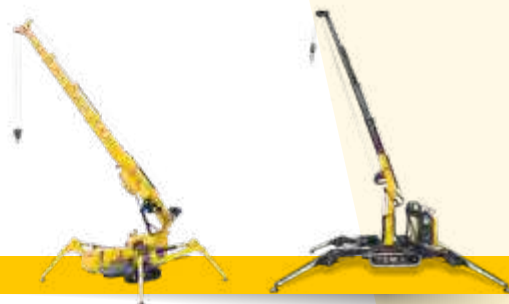








MINIGRU

MODELLO	U.M.	JEKKO SPX 424 CDH CON JIB800GX E JIB800-2H1MX	JEKKO SPX 328 CL	JEKKO SPX 527 CDH	JEKKO SPX 532 CDH-3B
Altezza max di lavoro braccio principale	m	10,00	10,40	18,30	12,1 - 17,3
Sbraccio max braccio principale	m	7,60	7,90	11,20	9,70 - 10,8
Area di stabilizzazione	mm	3.710x3.710	3.800x4.000	4.469x4.469	4.469x4.469
Portata max	kg	2.400	2.800	2.700	3.200
Lunghezza	mm	3.150	2.950	4.225	3.505/3.255
Larghezza	mm	775	730	1.100	1.050/770
Altezza	mm	1.950	1.610	1.958	2.070/1.960
Peso (con zavorra amovibile)	kg	2.080	2.300	3.980	2.350
Cod. prodotto		GRU2T4	GRU2T8	GRU03T	GRU3T2




JEKKO SPX 424 CDH





JEKKO SPX 328 CL

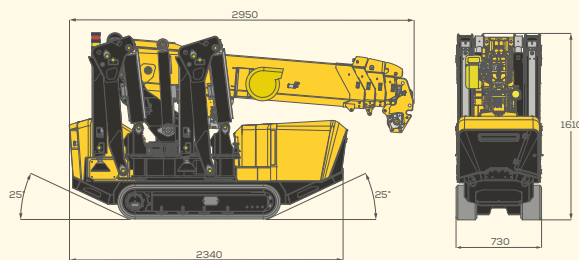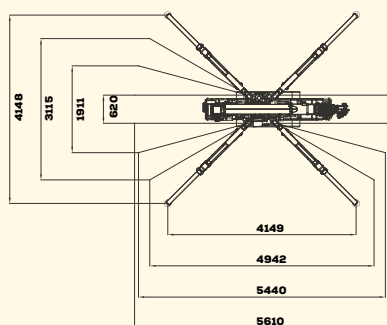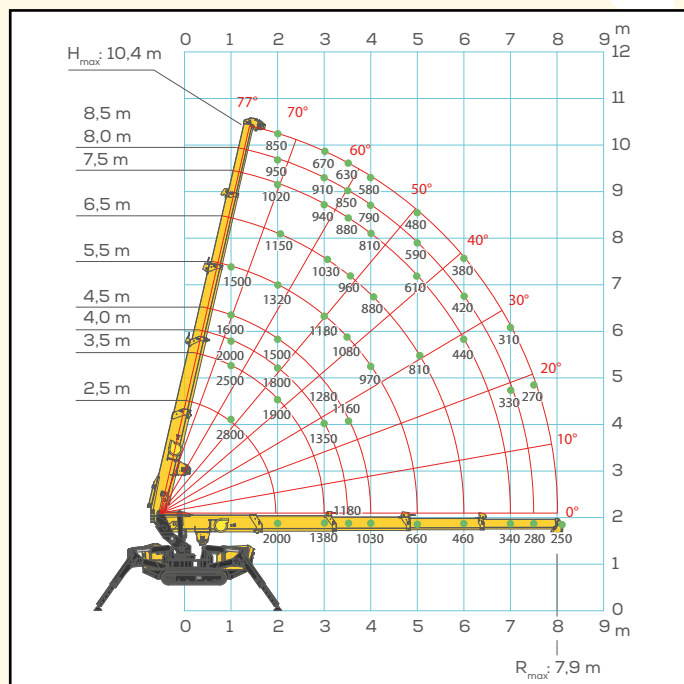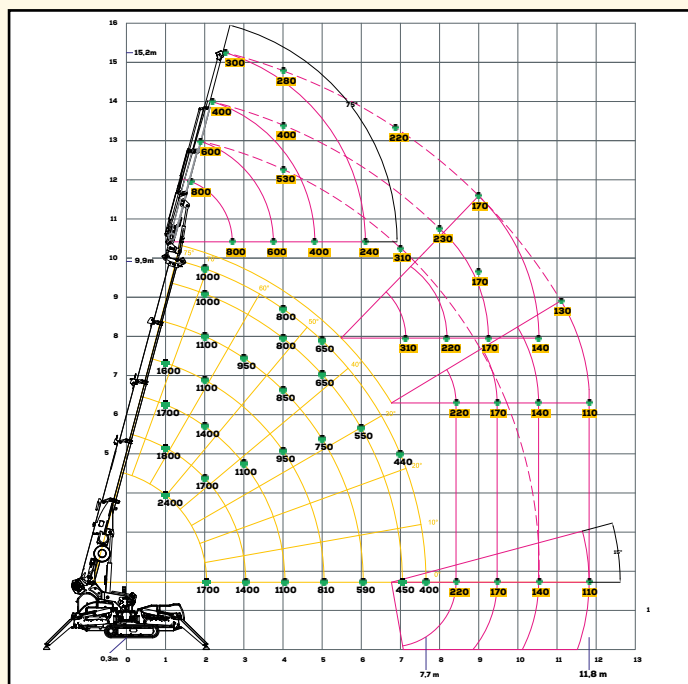


JEKKO SPX 527 CDH

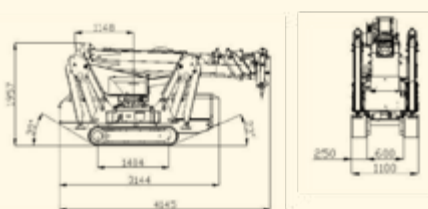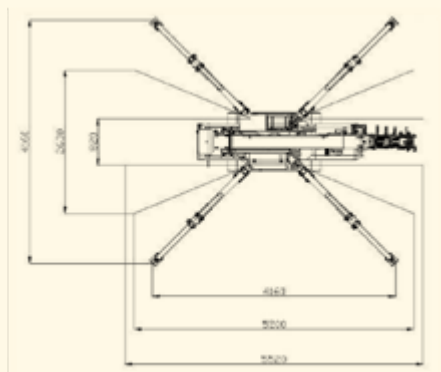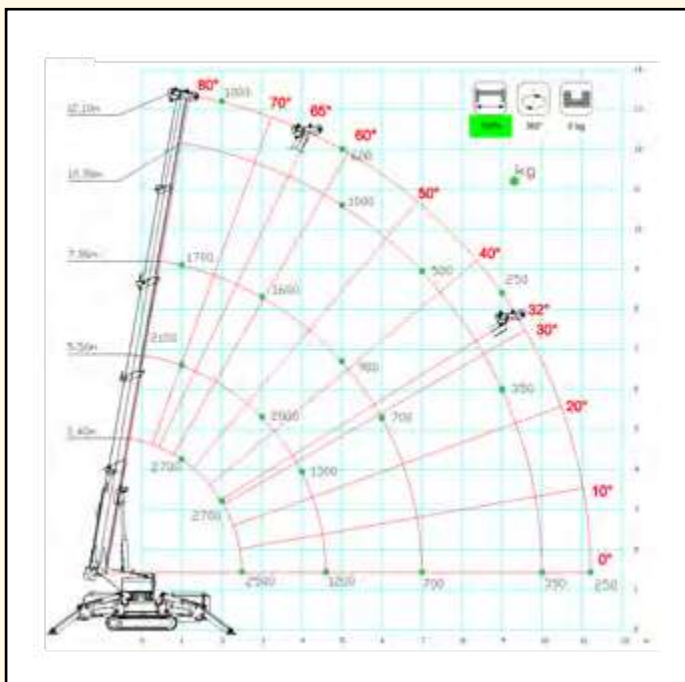

JEKKO SPX 532 CDH-3B

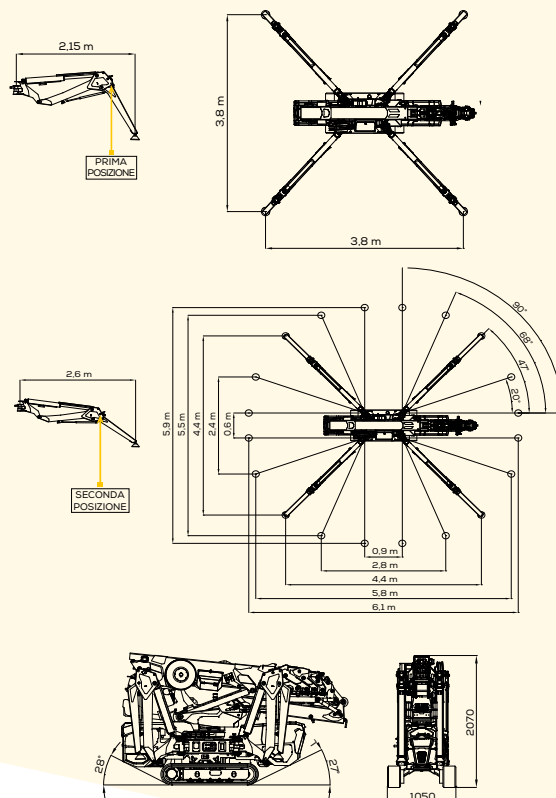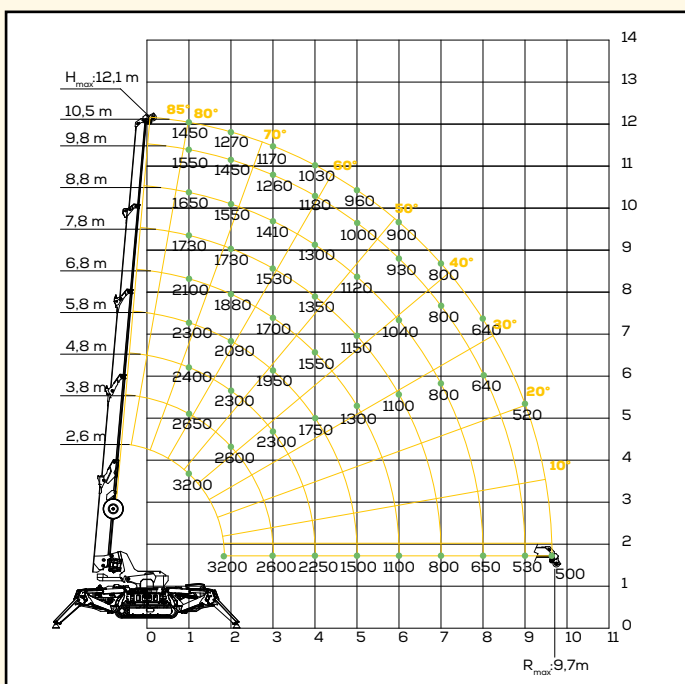





PIATTAFORME TIPO RAGNO A BRACCIO ARTICOLATO

MODELLO	U.M.	TC13S	X14 J	LL 1470 IIIS	14.72/IIIS	LL 15.70
Altezza di lavoro (portata kg.120)	m	12,90	13,80	13,90	13,90	15,40
Altezza piano di calpestio (portata kg.120)	m	10,90	11,80	11,90	11,90	13,40
Sbraccio	m	6,40	6,76	6,76/5,92	6,76/5,92	6,60
Rotazione torretta	gradi		360		360	124
Dimensioni cestello	m	1,48x0,61	0,69x1,34	1,34x0,69	0,69x1,33	1,34x0,69
Portata utile max	kg	230	120/200	120/200	120/200	230
Lunghezza	mm	4.320	4.020	1100 - 1.200	4.015	4.020
Larghezza	mm	748	1.340	786 - 1.142	786	748
Altezza	mm	1.970	2.070	2.090	2.070	1.990
Larghezza con navicella	mm	1.350	1.480		1.480	1.100
Peso	kg	2.050	1.398	1.500 - 1.550	1.398	1.950
Cod. prodotto		NA13TC	NACA14	NACA14	NACA14	NACA15


TC13S

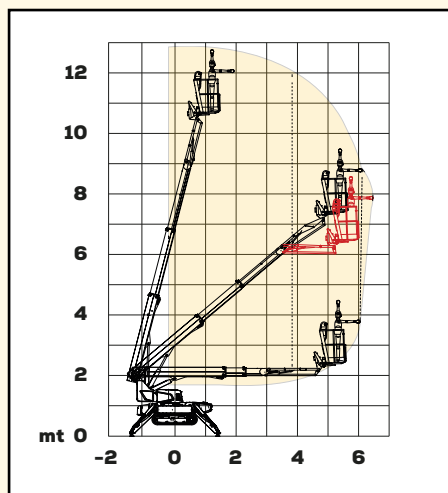


X14 J

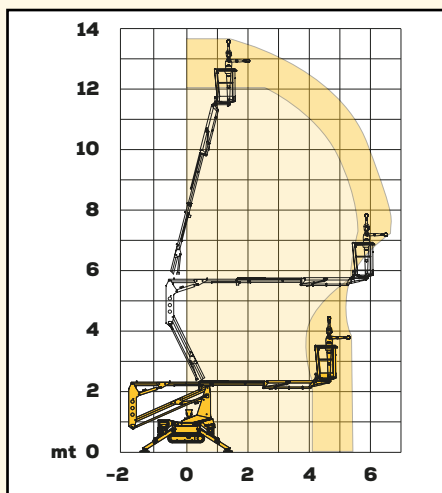


LL 1470 IIIS

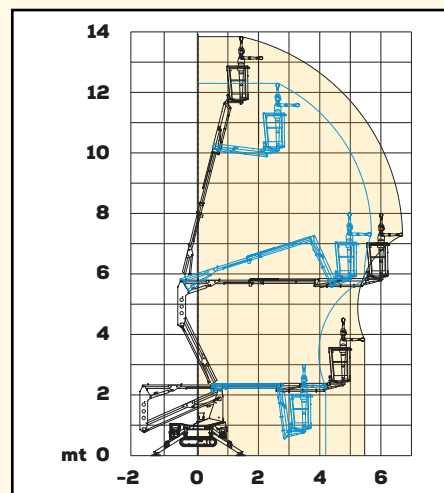

14.72/IIIS

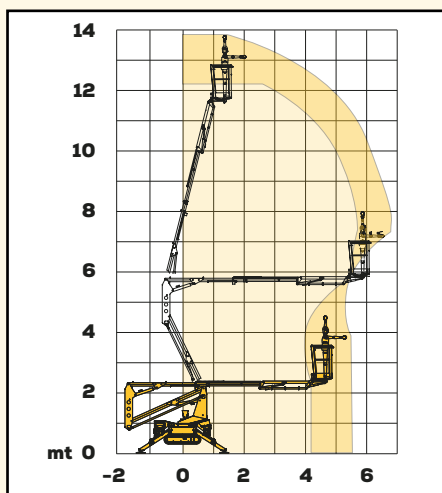




LL 15.70


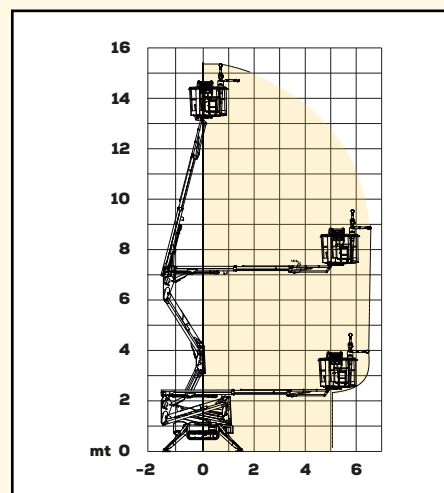



MODELLO	U.M.	X17 J PLUS	LL1775 IIIS	LL 1880	19.65 IIIS	LL 20.103S P
Altezza di lavoro (portata kg.120)	m	16,96	17,06	18,55	19,00	20,00
Altezza piano di calpestio (portata kg.120)	m	14,96	15,06	16,55	17,00	18,00
Sbraccio	m	7,50	7,50	7,80	6,40	9,70
Rotazione torretta	gradi	360	124 (+/-62°)	124	360	124
Dimensioni cestello	m	0,69x1,34	1,34x0,69	1,36x0,69x1,10	0,77x1,33	1,33x0,69
Portata utile max	kg	230	230	230	120/200	230
Lunghezza	mm	4.530	4.530	5.050	4.453	4.500
Larghezza	mm	1.340	798 - 1.086	795 - 1.095	1.480	795
Altezza	mm	2.000	1.990	1.990	1.984	1.990
Larghezza con navicella	mm	1.340	1.300	1.300	1.480	1.300
Peso	kg	2.190	2.230 - 2.300	2.780	2.098	2.880
Cod. prodotto		NACA17	NACA17	NACA18	NACA19	NACA20

X17 J PLUS

LL 1775 IIIS

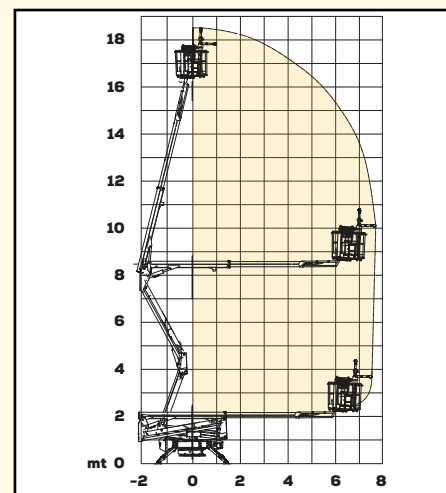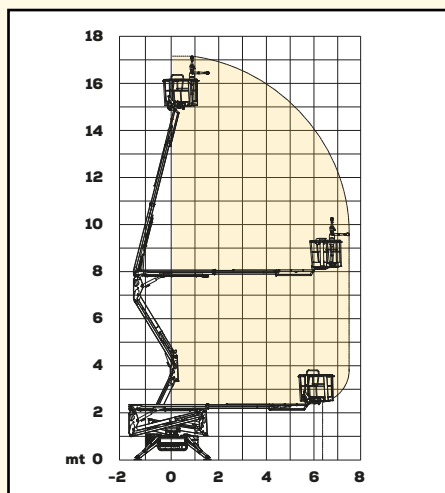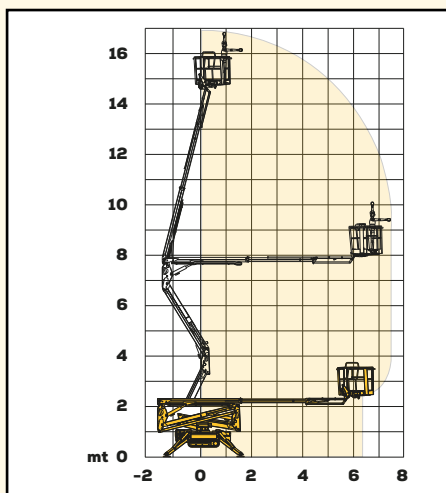LL 1880

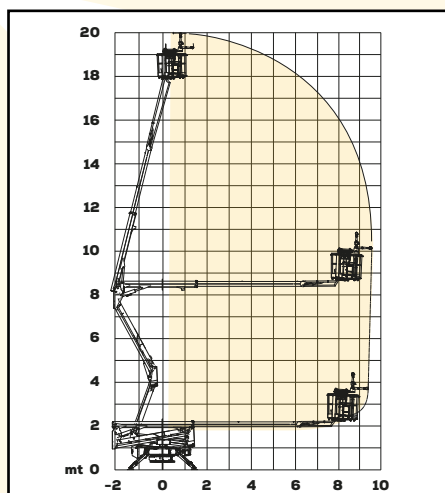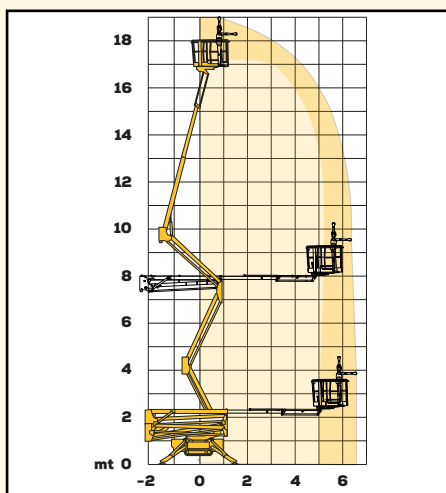19.65 IIIS


LL 20.103S P




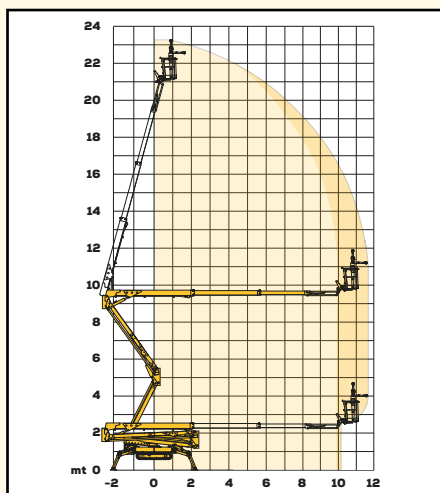
PIATTAFORME TIPO RAGNO A BRACCIO ARTICOLATO

MODELLO	U.M.	TC22S	X23 J	LL 23.12	LL 26.14 P3S	LL 33.17 P3S
Altezza di lavoro (portata kg.120)	m	22,00	23,10	23,20	25,70	32,60
Altezza piano di calpestio (portata kg.120)	m	20,00	21,10	21,20	23,70	30,60
Sbraccio	m	12,4	11,78/10,40	11,13	13,75	16,50
Rotazione torretta	gradi	124	360	85 (-1/-86)	124	180(+/-90)
Dimensioni cestello	m	1,31x0,66	0,69x1,34	1,30x0,60x1,10	1,39x0,69	1,60x0,70
Portata utile max	kg	230	120/200	200/120	230	230
Lunghezza	mm	6.440	6.000	6.003	6.350	6.500
Larghezza	mm	880	1.480	990/1.290	990	1.700 - 1.200
Altezza	mm	1.980	1.990	1.990	2.000	1.990
Larghezza con navicella	mm	1.402	1.480		1.490	1.700
Peso	kg	3.350	2.990	3.090	4.365	7.860
Cod. prodotto		NACT22	NACA23	NACA23	NACA26	NACA33


TC22S

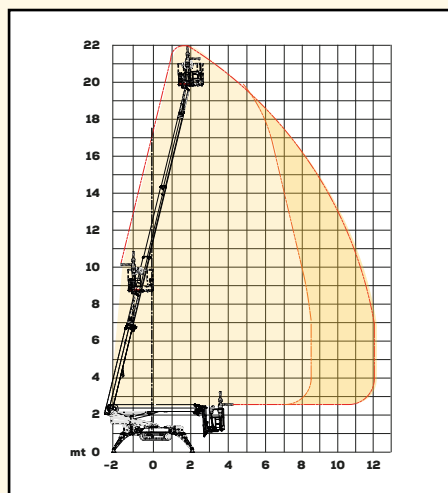


X23 J




LL 23.12

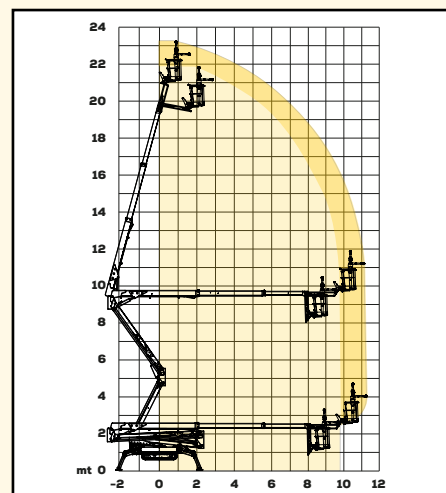


LL 26.14 P3S

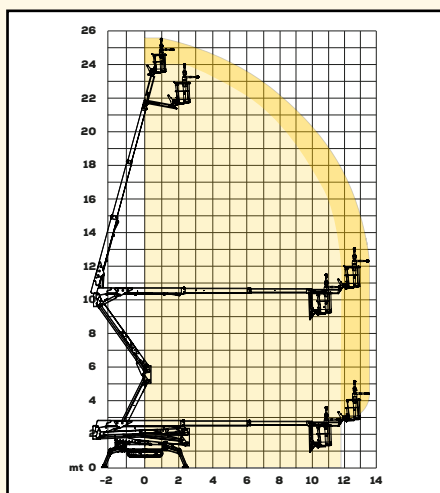


LL 33.17 P3S

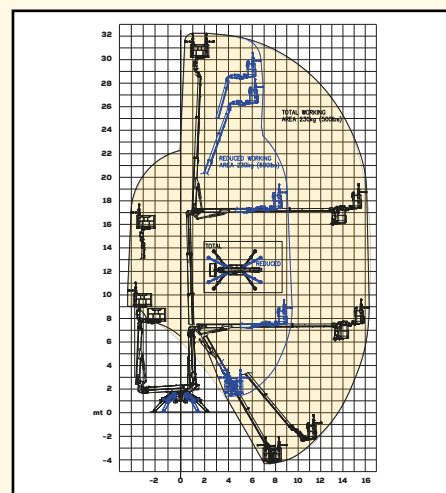


**INGOMBRI
LL 17.75 IIIS**

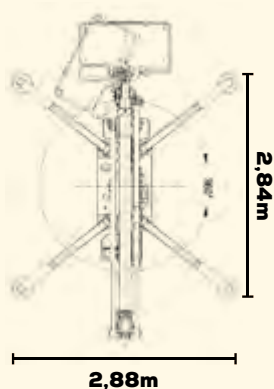


**INGOMBRI
X 14 J/ 1470/1472**

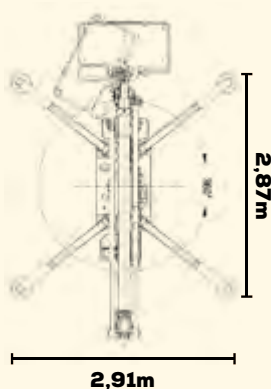


**INGOMBRI
TC13S**

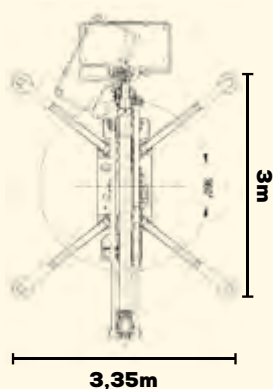


**INGOMBRI
1570**

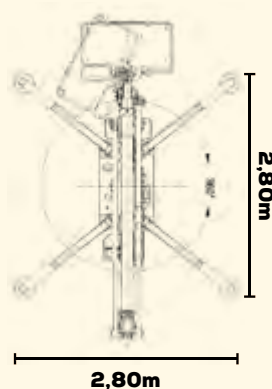


**INGOMBRI
X17J**

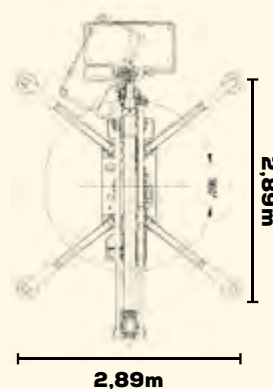


**INGOMBRI
LL 8.80**

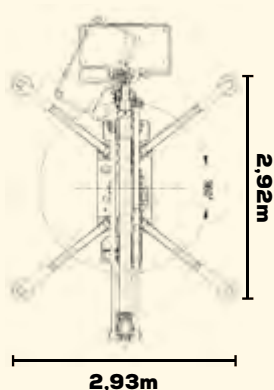


**INGOMBRI
19.65 IIIS**

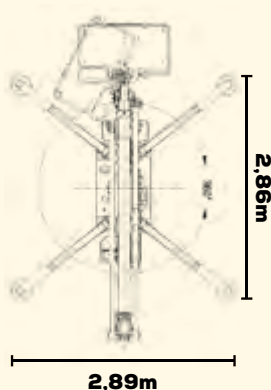


**INGOMBRI
II 20.10 IIIS**

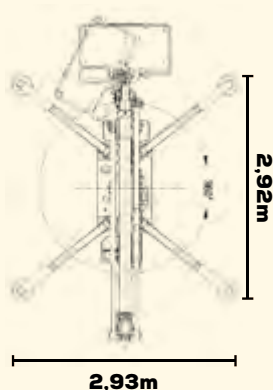


**INGOMBRI
TC22S**

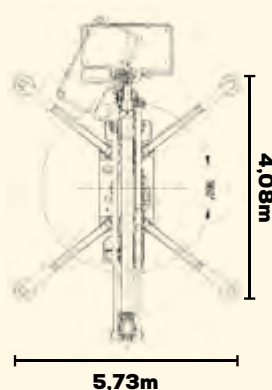


**INGOMBRI
X23J**

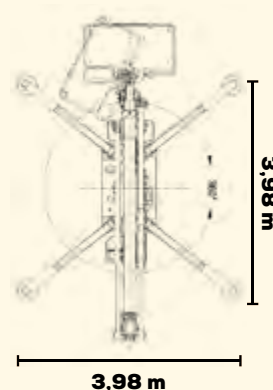


**INGOMBRI
II 23.12**

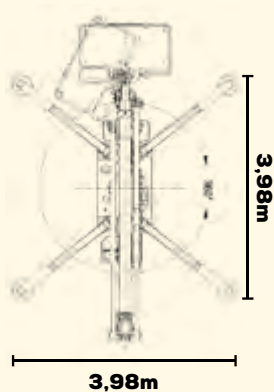

**INGOMBRI
II 26.14**

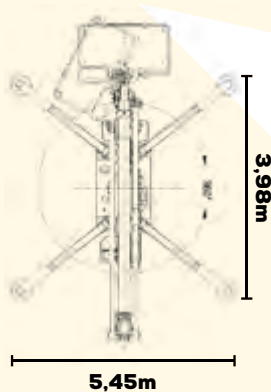

**INGOMBRI
II 33.17**

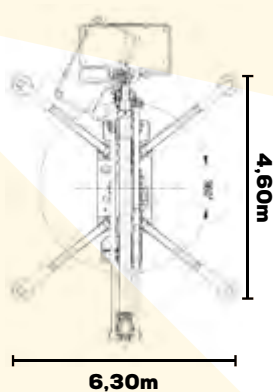




PIATTAFORME AUTOCARRATE


MODELLO	U.M.	P130A LOW SMART	P160A	MT182 EX	ZED 20.2H
Altezza di lavoro	m	13,00	16,00	18,20	20,00
Altezza piano di calpestio	m	11,00	14,00	15,20	18,00
Sbraccio max	m	6,30	6,30	10,20 - 13,30	9,20
Portata max in cesta	kg	250	200	200	230
Jib	-	-	-	-	-
Dim. piattaforma (LxIxh)	m	1,40x0,70x1,10	1,40x0,70	1,60x0,70	1,40x0,70x1,10
Lunghezza	mm	5.620	4.750	6.650	6.760
Larghezza	mm	1.880	2.000 - 2.150	2.250	2.100
Altezza	mm	2.370	2.750	2.820	2.550
Cod. prodotto		PIC13S	CAM16S	CAM18M	CAM20S




P130A LOW SMART

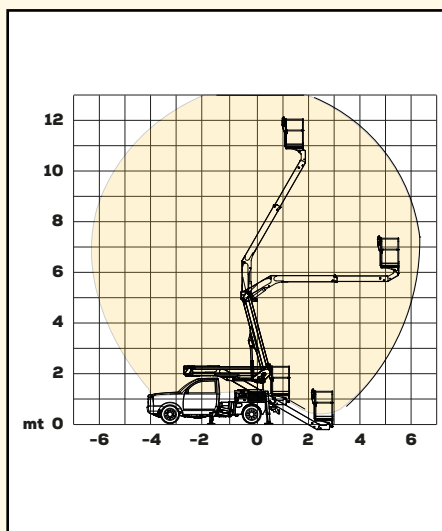


P160A

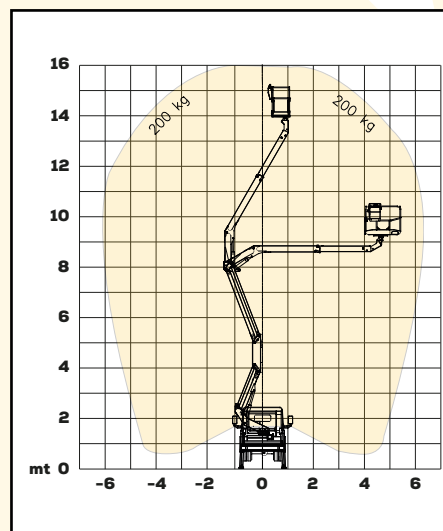

MT182 EX

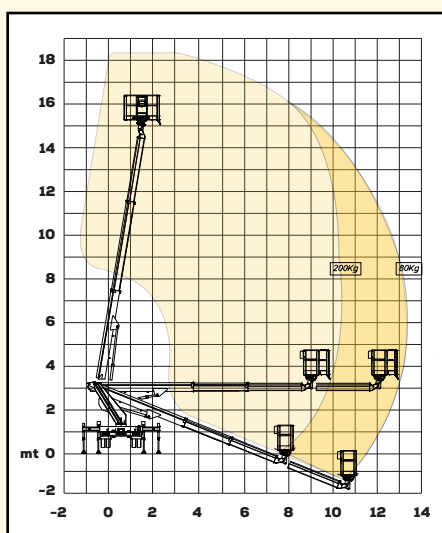




ZED 20.2H

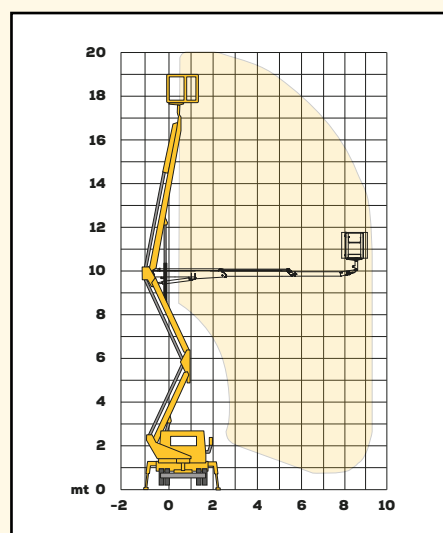




MODELLO	U.M.	ZED 20.3H	SNAKE 2010 COMPACT RE	SNAKE 2010 H PLUS	FORSTE 20D	ZED 20.4 / HN	ZED 21 JH
Altezza di lavoro	m	20,00	20,00	20,00	19,80	20,00	20,70
Altezza piano di calpestio	m	18,00	18,00	18,00	17,90	18,00	18,70
Sbraccio max	m	8.80	10,00	10,20	9,00	8,20	10,00
Portata max in cesta	kg	200	120-200	120 - 250	225	200	300
Jib		-	-	-	-	-	2,10
Dim. piattaforma (LxIxh)	m	1,40x0,70x1,10	1,40x0,70x1,10	1,40x0,70x1,11	1,40x0,70x1,10	1,40x0,70x1,10	1,40x0,70x1,10
Lunghezza	mm	6.635	6.310	5.900	6.952	6.508	6.800
Larghezza	mm	2.100	2.100	2.100	2.150	2.209	2.100
Altezza	mm	2.780	2.400	2.550	2.950	2.737	2.600
Cod. prodotto		CAM20S	CAM20S	CAM20S	CAM20S	CAM20S	CAM21S

ZED 20.3H

**SNAKE 2010
COMPACT RE**

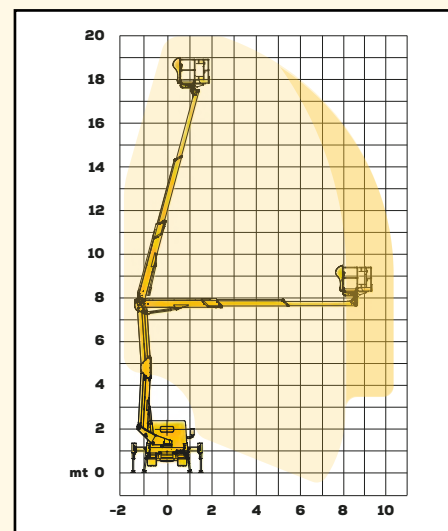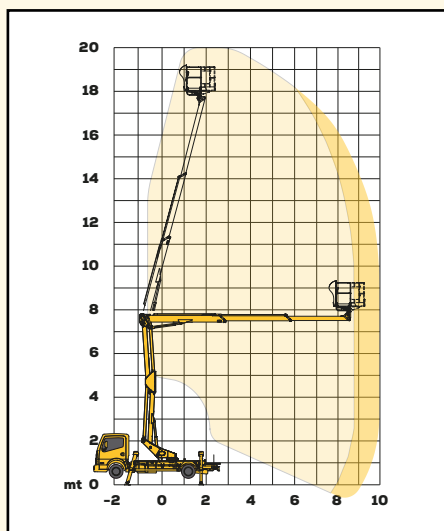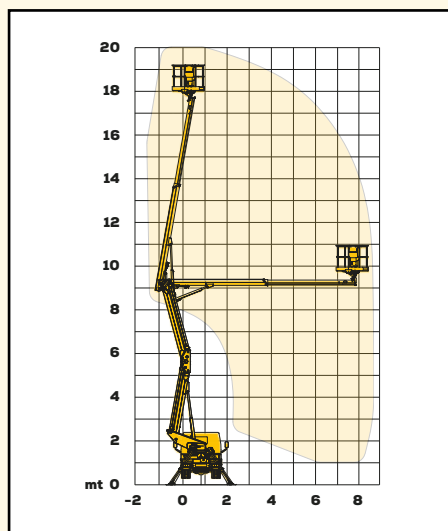SNAKE 2010 H PLUS

FORSTE 20D

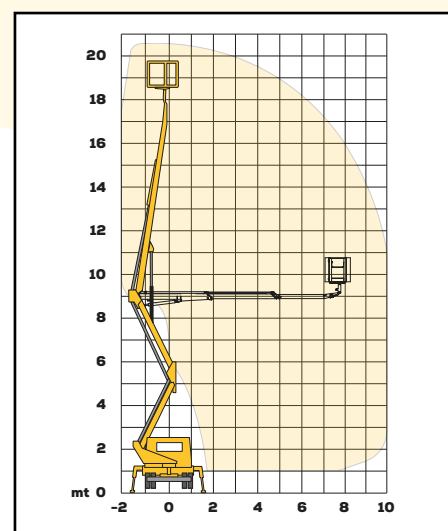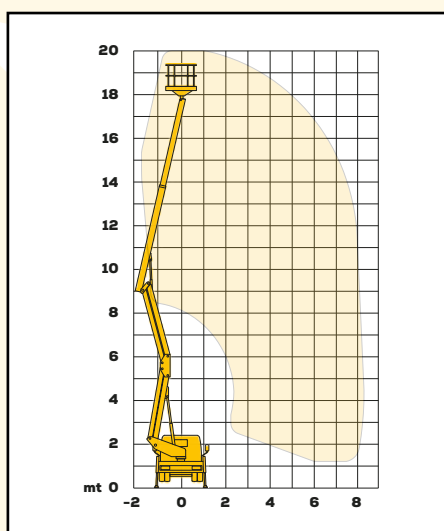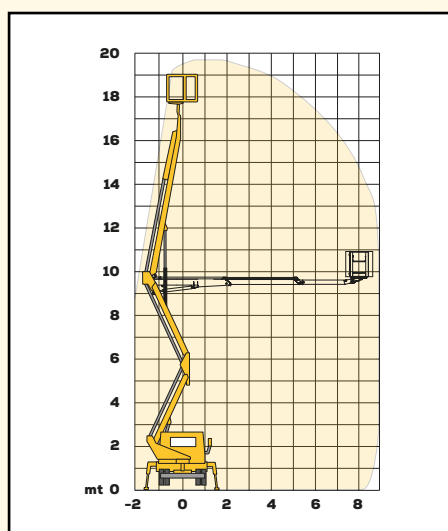ZED 20.4 / HN


ZED 21 JH




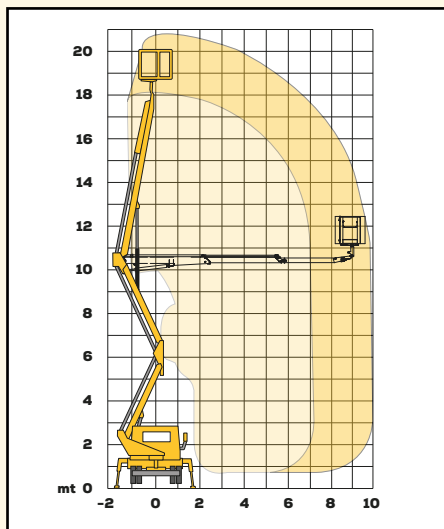
PIATTAFORME AUTOCARRATE

MODELLO	U.M.	ZED 21.2 JH	ZED 21.3 JH	ZED 21.3 JHV EVO	P240 AXE E PLUS	ZED 25 / HV	DA 328
Altezza di lavoro	m	21,00	20,90	20,90	22,90	24,60	28,00
Altezza piano di calpestio	m	19,00	18,90	18,90	20,90	22,60	26,00
Sbraccio max	m	9,00	10,00	10,00	11,60	12,00	16,00
Portata max in cesta	kg	280	300	300	250	250	225
Jib		2,10	-	-	-	-	-
Dim. piattaforma (LxIxH)	m	1,40x0,70	1,40x0,70	1,40x0,70x1,10	1,40x0,84x1,10	1,40x0,70x1,10	1,80x0,70x1,10
Lunghezza	mm	6.680	6.900	6.900	5.420	7.837	6.900
Larghezza	mm	2.090	2.120	2.460	2.190	2.249	2.100
Altezza	mm	2.600	2.840	2.840	2.940	2.279	3.195
Cod. prodotto		CAM21S	CAM21S	CAM21S	CAM24S	CAM25S	PL028S


ZED 21.2 JH

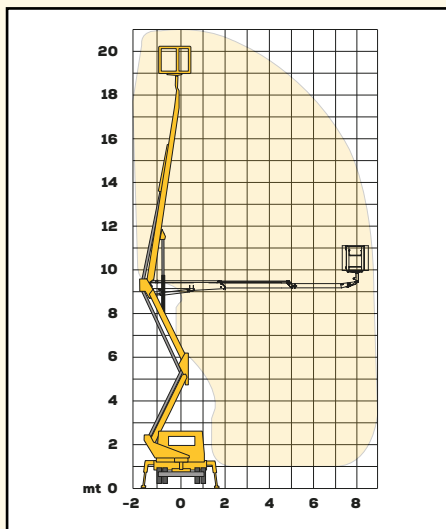


ZED 21.3 JH




ZED 21.3 JHV EVO

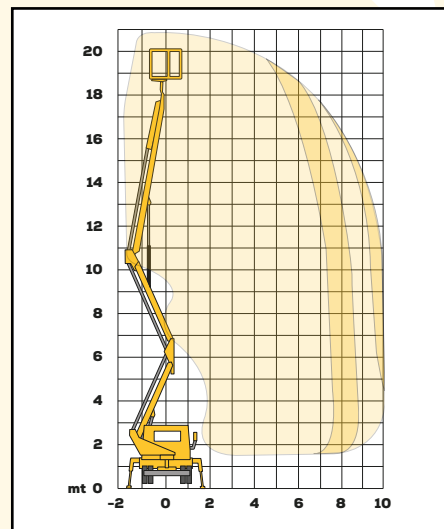


P240 AXE E PLUS

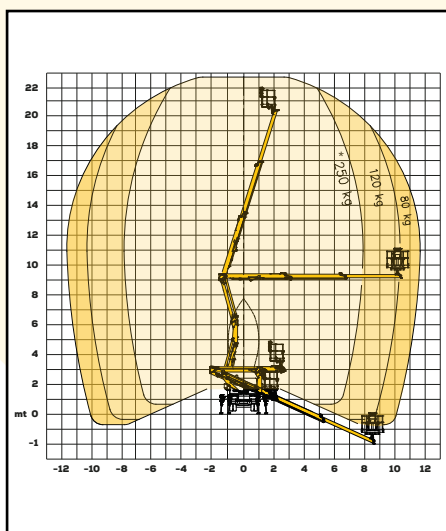

ZED 25 / HV

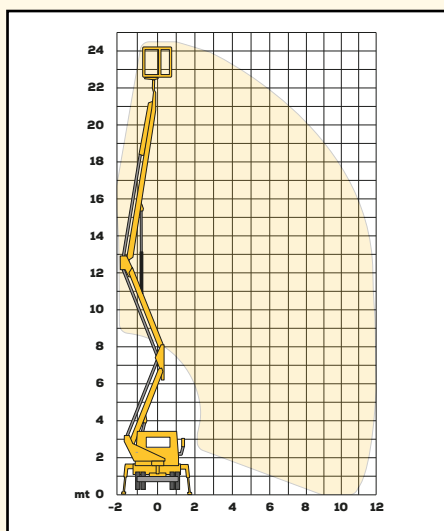

DA 328

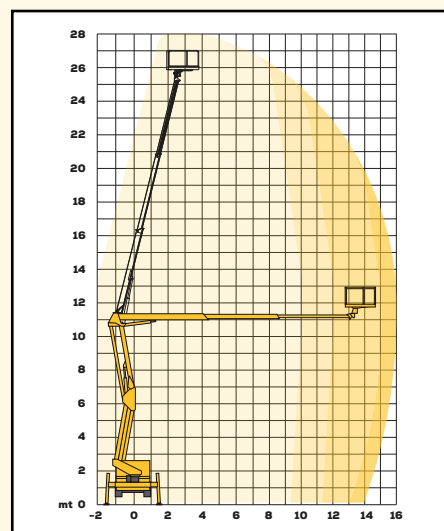

“

CONTROLLI CONTINUI

PER LA TUA TRANQUILLITÀ

Nulla deve pregiudicare la sicurezza ed efficienza del tuo lavoro. Per questo ogni macchina, sin dal momento dell'acquisto, è sottoposta a un **piano di manutenzione programmata, che ne garantisce la piena affidabilità.** Il mezzo, inoltre, al momento del noleggio è accompagnato dal "Modello di messa in servizio", la "Dichiarazione di conformità CE" e il "Verbale di verifica periodica". Per soddisfare le più recenti esigenze di sicurezza sanitaria, **prima della consegna** - oltre alla pulizia e al controllo finale - **i tecnici provvedono alla sua sanificazione.**

”



CONSULTA LA GAMMA
DI CARRELLI ELETTRICI
ED ENDOTERMICI



SCOPRI LE SOLUZIONI
PER LA MOVIMENTAZIONE
DI CARICHI LEGGERI



Kiloutou dispone di una ampia gamma di carrelli elettrici, diesel, elevatori a timone e carrelli retrattili. Grazie alle diverse tipologie disponibili è possibile soddisfare qualsiasi esigenza e necessità in ogni tipologia di cantiere. I nostri carrelli elevatori sono agili, veloci e a basso consumo permettendo di muoversi agevolmente, anche in spazi ridottissimi. Sono l'ideale per la movimentazione in magazzini, stabilimenti, aziende di stoccaggio e spedizione, tipografie industriali.

“

ASSISTENZA ENTRO 24H CON SOSTITUZIONE MACCHINA TEMPESTIVA

Un improvviso guasto, un contrattempo, non devono pregiudicare l'efficienza del tuo lavoro. In caso di necessità le nostre officine mobili intervengono entro 24 ore dalla chiamata, ripristinando l'operatività della macchina o provvedendo alla sua immediata sostituzione.




”



CARRELLI ELEVATORI TELESOPICI

MODELLO	U.M.	TLT 30D 4X4
Massa totale (con forche)	kg	5.100
Portata max	kg	3.000
Altezza max di sollev.	m	4
Sbraccio max	m	2,39
Portata all'altezza max	kg	2.750
Portata allo sbraccio max	kg	1.250
Velocità	km/h	10/20
Lunghezza	mm	2.840
Larghezza	mm	1.400
Altezza	mm	2.300
Cod. prodotto		BUG430

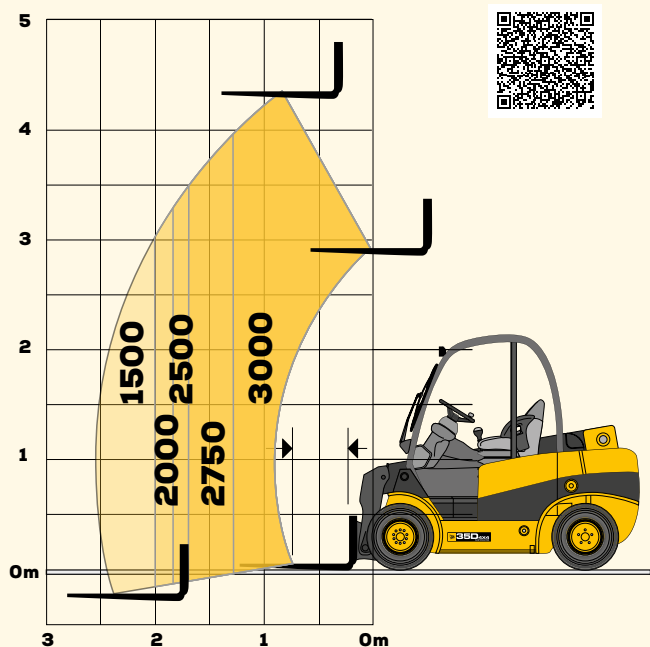

“

TRASPORTO PUNTUALE IN CANTIERE CON GARANZIA DI CONSEGNA

Ricevuto l'ordine dal cliente, inizia immediatamente la procedura per la consegna della macchina. L'ampiezza del parco noleggio, il collegamento tra le filiali, la perfetta organizzazione logistica, la gestione diretta dei trasporti, **ci consentono di garantire che questa venga completata entro 18 ore, assicurando la piena continuità del lavoro in cantiere.**



”



KILOUTOU ITALIA SPA
Società a Socio Unico KILOUTOU HOLDING SRL

PIEMONTE

- LEINÌ (TO) - 10040
Via Torino, 111
Tel. 011 19621675
leini@kiloutou.it
- MONCALIERI (TO) - 10024
Corso Trieste, 14
Tel. 011 1962 4337
moncalieri@kiloutou.it

LOMBARDIA

- CAMBIAGO (MI) - 20040
Via M. Buonarroti, 8/12
Tel. 02 94758875
cambiago@kiloutou.it
- CORSICO (MI) - 20094
Via Luigi Galvani, 11
Tel. 02 82943582
corsico@kiloutou.it
- BELLUSCO (MB) - 20882
Via dell'Industria, 1/3
Tel. 039 9300064
bellusco@kiloutou.it
- LALLIO (BG) - 24040
Via Nigarzola, 10
Tel. 035 0460015
lallio@kiloutou.it
- SAN ZENO NAVIGLIO (BS) - 25010
Via A. Diaz, 17
Tel. 030 7640164
sanzeno@kiloutou.it

VENETO

- SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) - 37036
Via Pontara Sandri, S/N
Tel. 045 7860177
sanmartino@kiloutou.it
- BUSSOLENGO (VR) - 37012
Località Ca' di Capri, 106/F
Tel. 045 7860188
bussolengo@kiloutou.it
- ZANÉ (VI) - 36010
Z.I. Via 2 Camini, 1
Tel. 0445 1620025
zane@kiloutou.it
- PADOVA (PD) - 35127
Corso Stati Uniti, 10
Tel. 049 7360096 - KI > 049 7361570
padova@kiloutou.it
- NOVENTA DI PIAVE (VE) - 30020
Via Antonio Meucci, 1
Tel. 0421 1600001
noventa@kiloutou.it

- SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - 31048
Frazione Olmi - Via Postumia Ovest, 101
Tel. 0422 1500026
info@kiloutou.it

- BREDA DI PIAVE (TV) - 31030
Frazione Pero - Via Brigata Emilia, 14
Tel. 0422 1500046

- RIESE PIO X (TV) - 31039
Frazione Vallà - Via E. Minato, 6/B
Tel. 0423 1780037
riese@kiloutou.it

- SANTA GIUSTINA (BL) - 32035
Viale dei Tigli, 27
Tel. 0437 1720010
santagiustina@kiloutou.it

FRIULI V.G.

- CODROIPO (UD) - 33033
Z.I. Piccola di Moro, 2 - Via G. Locatelli, 10
Tel. 0432 030028
codroipo@kiloutou.it

EMILIA ROMAGNA

- FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - 29017
Via P. Majavacca, 2
Tel. 0523 1580005
fiorenzuola@kiloutou.it

- SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - 41018
Z.I. La Graziosa V. del Commercio, 10/12
Tel. 059 7880023
sancesario@kiloutou.it

- REGGIO EMILIA (RE) - 42100
Z.I. Mancasale - Via Raffaello, 15
Tel. 0522 1520088
reggioemilia@kiloutou.it

- BOLOGNA (BO) - 40125
Via Michelino, 125
Tel. 051 0420217
bologna@kiloutou.it

TOSCANA

- CALENZANO (FI) - 50041
Via del Colle, 66
Tel. 055 8876431
info@aerotecnica.it

- PISTOIA (PT) - 51100
Via G.B. Venturi, 2
Tel. 0573 534322

- LUCCA (LU) - 55012
Via Don Emilio Angeli, 8 - Fraz. Zone
Tel. 0583 926349



KILOUTOU ITALIA

3 aziende
270 professionisti
24 filiali
2 centri di formazione
6 divisioni
7.500 mezzi e accessori



KILOUTOU

2° gruppo in Francia
3° gruppo in Europa
660 filiali tra Francia, Polonia,
Spagna, Germania, Danimarca,
Portogallo e Italia
7.000 professionisti
1.000 referenze
350.000 macchine



INQUADRA IL QR CODE
E VIVI LA MIGLIOR
ESPERIENZA CLIENTE ONLINE.



LEGENDA

- Generalista
- Sollevamento e autocarri
- Tools
- Kiloutou Italia
- Kiloutou-Aerotecnica
- Sticar
- Centro di formazione

Ti aspettiamo con tutte le novità
sui maggiori social network:



NUMERO VERDE
800.046.369
KILOUTOU.IT



LE FILIALI KILOUTOU ITALIA

