

MOVEMENT TO TERRA



KILOUTOU

“

DIAMO PIÙ VALORE AL TUO LAVORO.

Aumentare l'efficienza della tua impresa, darti soluzioni che migliorino la qualità del lavoro e della vita: **questo è il nostro obiettivo.**

Come lo raggiungiamo?

Acquistando solo macchine in linea con i più elevati standard internazionali sulla riduzione dei consumi e le emissioni inquinanti; macchine di nuova generazione, capaci di conciliare il rispetto dell'ambiente con le necessità di sicurezza, produttività e guadagno della tua azienda.

Selezionando gli accessori tecnologicamente più avanzati e funzionali; offrendoti un servizio altamente specializzato, che garantisce sempre la soluzione più idonea alla tua esigenza di lavoro.

Qualsiasi sia il tipo di cantiere.

Scegliere le nostre macchine, affidarsi all'esperienza dei nostri tecnici e consulenti, significa ridurre i tempi d'intervento, ottimizzare i costi della manodopera, accrescere il valore del tuo lavoro.

Significa ottenere un vantaggio che ti renderà ancora più forte e competitivo.

”

MOVIMENTO TERRA

- pag. 4 Escavatori micro/mini compatti
Escavatori compatti
- pag. 5 Escavatori pesanti
- pag. 6 Escavatori gommati
Escavatori pesanti super long front
Terne
- pag. 8 Rulli vibranti e compattatori
- pag. 9 Mini pale gommate e cingolate
- pag. 10 Trasportatori cingolati
- pag. 11 Dumper betoniera autocaricanti
Dumper
Dumper a cassone
- pag. 12 Pale gommate e telescopiche
Segatrici da pavimento
Piastre vibranti
- pag. 13 Scarificatrici
Generatori aria calda
- pag. 14 Illuminazione - torri faro
- pag. 15 Energia - gruppi elettrogeni

ACCESSORI

- pag. 18 Pinze idrauliche
Pinze demolizione/movimentazione
- pag. 19 Cesoie idrauliche
Martelli demolitori idraulici
- pag. 20 Benna da scavo e carico
Battipali idraulici
Benne vari utilizzi
Benne miscelatrici
- pag. 21 Spazzolatrice umidificante
con raccogliore
Trivelle idrauliche per miniescavatori
Forche pallets
Fresatrici autolivellanti
Escavatrici a ruota per asfalto
- pag. 22 Benna frantumatrice
Benna vagliatrice
- pag. 23 Nebulizzatori a microgocce

CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE


- pag. 26 Pinze per legname
Benna a polipo
- pag. 27 Trinciatutto forestale
Fresaceppi idraulica
Trinciaerba e arbusti



KILOOUTO.IT

Inquadra il QR CODE ed entra
nel mondo del noleggio Kiloutou.

Vivi la migliore esperienza cliente online.

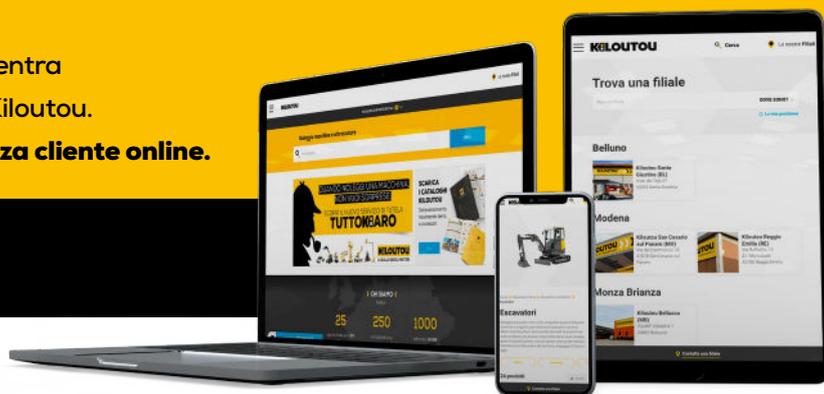



ACCESSORI

Pinze idrauliche pag.20 • Martelli demolitori pag. 21 • Trivelle idrauliche pag. 23
Benne varie pag. 22 • Pinze per legname pag. 28



ESCAVATORI MICRO/MINI COMPATTI

MODELLO	U.M.	SV08	WN 803+HP08 DUAL POWER	WN ET16	ViO 17	EZ17e ELETTRICO	VIO26
		MICRO	MICRO	MINI	MINI	MINI	
Peso operativo max	t	1,065	1,03 - 1,09	1,52 - 1,72	1,740	1,790	2,560
Profondità di scavo	mm	1.500	1.763	2.413	2.200	2.490	2.490
Lunghezza	mm	2.600	2.828	3.645	3.450	3.584	4.490
Larghezza	mm	(680) 840	700	990	(950) 1.280	990	1.500
Altezza	mm	2.300	2.261	2.276	2.300	2.660	2.530
Cod. prodotto		MINPEL	MINPEB	PEL15C	PEL17C	PEL17E	PEL28C



MODELLO	U.M.	WN EZ26	ViO 25*	ViO 27*	ViO 33	ViO 38	ViO 57
		MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI
Peso operativo max	t	2,570	2,665	2,770	3,375	3,885	5,325
Profondità di scavo	mm	2.737	2.600	2.690	3.015	3.310	3.730
Lunghezza	mm	4.290	4.100	4.110	4.448	4.630	5.460
Larghezza	mm	1.570	1.450	1.500	1.550	1.740	1.990
Altezza	mm	2.414	2.528	2.530	2.500	2.540	2.640
Cod. prodotto		PEL25G	PEL25G	PEL28C	PEL35G	PEL35G	PEL50G



ACCESSORI

Pinze idrauliche pag.20 • Martelli demolitori pag. 21 • Battipali e costipatori idraulici pag. 22
Benne varie pag. 22 • Pinze per legname pag. 28 • Trinciatutto forestale pag. 29



ESCAVATORI COMPATTI


MODELLO	U.M.	VIO 80	ZX 85	VIO 80	SV 100	SV100
		MONOLITICO	TRIPLICE	TRIPLICE	MONOLITICO	TRIPLICE
Peso operativo max	t	8,15	8,46-8,03	8,81	9,70	10,36
Profondità di scavo	mm	4.130	4.390-4.470	4.160-4.420	4.290	4.580
Lunghezza	mm	6.410	6.630-6.810	5.290	6.390	6.730
Larghezza	mm	2.270	2.260	2.270	2.320	2.320
Altezza	mm	2.690	2.690	2.680	2.800	2.840
Cod. prodotto		PEL80C	PEL80V	PEL80V	PEL10T	PEL10V



* DISPONIBILE CON CABINA
E SENZA (CAMBIO DI PESO)

I MODELLI VIO57 / VIO80 / SV100
SONO DISPONIBILI ANCHE
CON CINGOLI IN ACCIAIO

TUTTI I NOSTRI
ESCAVATORI MINI/MIDI
SONO GIROSAGOMA



ACCESSORI

Pinze idrauliche pag.20 • Martelli demolitori pag. 21 • Battipali e costipatori idraulici pag. 22
 Benne frantumatrici pag. 24 • Benne varie pag. 22 • Benna vagliatrice pag. 24
 Pinze per legname pag. 28 • Trinciatutto forestale pag. 29

ESCAVATORI PESANTI

MODELLO	U.M.	ZX135	ZX135	CX145D	ECR145EL	R914
		TRIPLICE	MONOLITICO	TRIPLICE	TRIPLICE	TRIPLICE MONOLITICO
Trasporto		in sagoma	in sagoma	in sagoma	in sagoma	in sagoma
Peso operativo max	t	14,9 - 13,4	15,0 - 14,5	15,80	16,18	16,20 - 15,80
Profondità di scavo	mm	5.980 - 5.070	5.250 - 5.490	5.310	5.640	5.350-5.600
Lunghezza	mm	7.390 - 7310	7.310 - 7.370	7.460	8.420 - 8.620	7.470
Larghezza	mm	2.490	2.490	2.490	2.500	2.490
Altezza	mm	2.790	2.640 - 2.790	2.920	3.010	3.075
Cod. prodotto		PEL15V	PEL14T	PEL14V	PEL15V	PEL16V/PEL16T



MODELLO	U.M.	ZX160	ZX210 LCN-5	ZX210 LCN-6	ZX210 LCN-7	EC220ENL
		TRIPLICE	TRIPLICE MONOLITICO	TRIPLICE MONOLITICO	TRIPLICE MONOLITICO	TRIPLICE MONOLITICO
Trasporto		in sagoma	in sagoma	in sagoma	in sagoma	in sagoma
Peso operativo max	t	17,2-18,2	21,6 - 20,9	21,6 - 23,7	21,9 - 23,9	22,15
Profondità di scavo	mm	5.580	5.720 - 6.180	6.670	6.180 - 6.230	6.330
Lunghezza	mm	8.420	9.690 - 9.750	9660-9750	9.430 - 9.930	9.795
Larghezza	mm	2.500	2.500	2500	2.990	2.540
Altezza	mm	3.075	3.180 - 3.060	2940-3180	2.950	2.955
Cod. prodotto		PEL18V	PEL21V/PEL21T	PEL21V/PEL21T	PEL21V/PEL21T	PEL22V/PEL21T



MODELLO	U.M.	ZX240 NT-5	ZX240 NT-6	R926	ZX290
		TRIPLICE	TRIPLICE	MONOLITICO	MONOLITICO
Trasporto		in sagoma	in sagoma	fuori sagoma	fuori sagoma
Peso operativo max	t	23,4 - 22,8	23,8	26,15	29,6 - 28,9
Profondità di scavo	mm	5.720 - 6.180	5.720	6.750	6.050 - 6.530
Lunghezza	mm	9.690 - 9.750	9.690	9.950	10.530 - 10.640
Larghezza	mm	2.500	2.500	2.920	2.990
Altezza	mm	3.010 - 2.950	3.010 - 2.950	3.060	3.110
Cod. prodotto		PEL24V	PEL24V	PEL26T	PEL30T





ACCESSORI

Benne varie pag. 22

Trinciatutto forestale pag. 29



ESCAVATORI GOMMATI

MODELLO	U.M.	B110W	A910 COMPACT	EWR130E	A914	EWR150E
		TRIPLICE	TRIPLICE	TRIPLICE	TRIPLICE	TRIPLICE
Peso operativo max	t	11,2	11,8	12,9 - 14,4	14,40	15,4 - 17,9
Profondità di scavo	mm	4.315	3.900	5.100	5.150	5.100
Lunghezza	mm	5.860	8.300	8.010 - 8.025	8.150	7.640 - 7.830
Larghezza	mm	2.500	2.550	2.540	2.550	2.540
Altezza	mm	2.900	3.130	3.050	3.158	3.150
Cod. prodotto		PEL11P	PEL12P	PEL13P	PEL15P	PEL15P



ESCAVATORI PESANTI >> SUPER LONG FRONT

MODELLO	U.M.	ZX 210 LCN-3	ZX 210 LCN-5
Interasse (A)	mm	3.660	3.660
Lunghezza sottocarro (B)	mm	4.460	4.460
Altezza contrappeso (C)*	mm	905	1.030
Raggio rotazione posteriore (D)	mm	2.750	2.890
Larghezza compless. torretta (E)	mm	2.480	2.480
Altezza complessiva cabina (F)	mm	2.950	2.950
Altezza minima da terra (G)**	mm	450	450
Carreggiata (H)	mm	1.980	1.980
Larghezza pattini (I)	mm	500	600
Larghezza sottocarro (J)	mm	2.480	2.480 - 2.580
Larghezza d'ingombro (K)	mm	2.500	2.500 - 2.580
Lunghezza d'ingombro (L)	mm	12.080	12.720
Altezza complessiva braccio di sollevamento (M)	mm	3.240	3.230
Altezza cingolo con pattini a tre costole (N)	mm	920	920
Peso operativo	t	22,25	22,60
Sbraccio max (A)	mm	15.330	15.380
Sbraccio max (al suolo) (A')	mm	15.220	15.270
Max profondità di scavo (B)	mm	11.980	11.520
Altezza max di taglio (C)	mm	13.500	14.300
Altezza max di scarico (D)	mm	11.100	11.890
Raggio rotazione minimo (E)	mm	4.720	4.480
Cod. prodotto		MP20BL	MP20BL

* Escluse costole pattini.
** Pattini a tre costole.



TRASPORTABILE IN SAGOMA

TERNE



MODELLO	U.M.	3CX - TSE
Capacità benna		800
Retro escavatore (retrato-esteso)		4.750 - 5.970
Altezza carico		3.840 - 4.720
Lunghezza	mm	5.620 con benna
Larghezza	mm	2.240
Altezza	mm	3.610
Peso	kg	8.000
Cod. prodotto		TRAC8T



“

CONOSCERE LA TECNOLOGIA PER AUMENTARE LA TUA PRODUTTIVITÀ

La tecnologia delle macchine da cantiere è in continua evoluzione. Ciò richiede una **conoscenza delle potenzialità che ciascun mezzo può offrirti** in termini di prestazioni ed efficienza.

Kiloutou noleggia i **modelli più innovativi sul mercato** e apprenderne a fondo le caratteristiche ti permette di utilizzarli al massimo delle loro capacità, ricavandone un beneficio in produttività e risparmio di tempo.

Accresci la tua professionalità e competenza tenendoti aggiornato sullo sviluppo tecnologico delle macchine.



”



RULLI VIBRANTI E COMPATTATORI

MODELLO	U.M.	ARX 12	ARX 26-2	BW 135 AD5	ARX 45-2
		FERRO/FERRO	FERRO/FERRO	FERRO/FERRO	FERRO/FERRO
Lunghezza	mm	2.020	2.585	2.840	2.915
Larghezza max	mm	950	2.550	1.390	1.460
Larg. rullo	mm	820	1.200	1.300	1.380
Altezza	mm	2.400	2.550	2.700	2.840
Capacità diesel	l	24	35	55	57
Capacità acqua	l	110	190	310	340
Doppia trazione		si	si	si	si
Rulli vibranti		2	2	2	2
Peso macchina	t	1,70	2,65	4,90	4,98
Cod. prodotto		ROU1T3	ROV2T6	ROU4T0	ROU4T3



MODELLO	U.M.	BW 177 D4	ARS 70HX	ASC 90	BW 213 D-5	ASC 110
		FERRO/GOMMA	FERRO/GOMMA	FERRO/GOMMA	FERRO/GOMMA	FERRO/GOMMA
Lunghezza	mm	4.913	4.985	5.190	5.870	5.700
Larghezza max	mm	1.836	2.077	1.880	2.270	2.400
Larg. rullo	mm	1.686	1.680	1.680	2.130	2.200
Altezza	mm	2.860	2.860	2.887	2.990	3.000
Capacità diesel	l	150	130	275	220	410
Doppia trazione		si	si	si	si	si
Rulli vibranti		1	1	1	1	1
Peso macchina	t	7,50	8,40	8,9	14,8	11,5
Cod. prodotto		TERVM2	TERVM2	TERVM2	TERVM3	TERVM3



MODELLO	U.M.	ARR 1585
Lunghezza	mm	1.520
Larghezza max	mm	850
Larg. rullo	mm	850
Altezza	mm	1.230
Doppia trazione		si
Rulli vibranti		2
Peso macchina	t	1,39
Cod. prodotto		PIE08R



FERRO/FERRO



PER TRINCEA

FERRO/GOMMA



ACCESSORI

Lama da neve e forche pallets pag. 23 • Spazzolatrice umidificante con raccogliore pag. 23
 Benna miscelatrice e fresatrici autolivellanti pag. 23 • Benna frantumatrice pag. 24
 Trinciaerba e arbusti pag. 29

MINI PALE GOMMATE E CINGOLATE

MODELLO	U.M.	AS12	MANITOU 850R	SL 1640E	TL 230
		GOMMATO	GOMMATO	GOMMATO	CINGOLATO
Carico operativo	kg	360	386	386	735
Altezza di scarico	m	1,99	1,84	1,83	2,37
Lunghezza (con pala)	mm	2.596	2.576	2.576	3.430
Larghezza (con pala)	mm	1130	914	1.050	1.675
Altezza	mm	1.877	1.897	1.897	2.235
Peso operativo	kg	1.370	1.352	1.352	3.925
Cod. prodotto		BOB443	BOB443	BOB453	BOB79C



MODELLO	U.M.	SR210B	R190HF	RT215	SR270B
		GOMMATO	GOMMATO	CINGOLATO	GOMMATO
Carico operativo	kg	955	957	975	1.225
Altezza di scarico	m	2,49	2,31	3,25	2,56
Lunghezza (con pala)	mm	3.292	3.226	3.769	3.464
Larghezza (con pala)	mm	1.755	1.676	1.877	1.768
Altezza	mm	1.998	2.032	2.111	2.002
Peso operativo	kg	3.160	3.121	4.491	3.680
Cod. prodotto		BOB790	BOB790	BOB86C	BOB863



MODELLO	U.M.	R260HF	GEHL RT 210	S76	T76	TR340B
		GOMMATO	CINGOLATO	GOMMATO	CINGOLATO	CINGOLATO
Carico operativo	kg	1.261	1.361	1.361	1.417	1.542
Altezza di scarico	m	2,38	2,49	2,6	4,25	2,62
Lunghezza (con pala)	mm	2.632	3.760	4.122	3.736	3.646
Larghezza (con pala)	mm	1.778	1.877	3.607	1.981	1.930
Altezza	mm	2.057	2.110	2080	2.078	2.043
Peso operativo	kg	3.719	4.490	3.744	4.050	4.530
Cod. prodotto		BOB863	BOB86C	BOB864	BOB89C	BOB89C





TRASPORTATORI CINGOLATI

MODELLO	U.M.	TC100D	DT12	TC120D	TC150D	TX 2500	TX 3005	C 50 CR3 C
TIPO CASSONE			STANDARD	SCARICO TRILATERALE		SCARICO TRILATERALE	SCARICO TRILATERALE	STANDARD
Capacità cassone	m ³	0,38	0,44	0,45	0,82	1,35	1,49	2,30
Peso a vuoto	kg	700	725	800	1.620	2.700	2.750	5.125
Lunghezza	mm	2.362	1.823	1.963	2.721	3.275	3.599	4.540
Larghezza	mm	790	790	790	1.108	1.555	1.550	2.000
Altezza	mm	1.375	1.445	2.140	2.372	2.400	3.042	2.680
Cod. prodotto		DUMG1T	DUM12G	DUM12G	DUM1T5	DUM2T5	DUM3T0	DUM3T8



MODELLO	U.M.	HS400	DT08	DT05	TC50D
TIPO CASSONE		STANDARD	STANDARD	STANDARD	
Lunghezza	mm	1.570	1.660	1.670	1.680
Larghezza	mm	680	790	660	660
Altezza	mm	1.150	1.313	1.185	1.175
Capacità cassa a raso	l	160	334	273	270
Capacità cassa a colmo	l	200	387	313	310
Peso a vuoto	kg	255	630	465	550
Alimentazione motore		benzina	diesel	benzina	diesel
Cod. prodotto		DUM300	DUM80G	DUM500	DUM500



MODELLO	U.M.	DT10	DT10E	TC85D	DT15
TIPO CASSONE		STANDARD	STANDARD		TRILATERALE 180°
Lunghezza	mm	1.960	1.803	2.100	2.640
Larghezza	mm	790	790	790	1.080
Altezza	mm	1.280	1.270	1200	2.372
Capacità cassa a raso	l	367	367	320	520
Capacità cassa a colmo	l	427	427	380	690
Peso a vuoto	kg	775	870	635	1.270
Alimentazione motore		diesel	elettrico	diesel	diesel
Cod. prodotto		DUM1T0	DUM1TE	DUM80G	DUM1T5



NB: I DATI PRESENTI NELLE TABELLE SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEL MODELLO, TIPO DI MOTORIZZAZIONE E ALLESTIMENTO. PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SIRIMANDA ALLE SCHEDE TECNICHE PRESENTI NEL SITO E NEI PREVENTIVI.

DUMPER

MODELLO	U.M.	BELL D30
Motore		Mercedes Benz Om906LA-R6
Potenza	kW	205-275
Trasmissione		ZF con retarder integrato
Cambio		idraulico lamellare
Pneumatici		radial 23.5R.25
Portata	m ³	16.9
Carico d'utilizzo	t	27.3
Cod. prodotto		TOM30T



BETONIERA AUTOCARICANTI

MODELLO	U.M.	DB 180	DB 260 SL
Resa	m ³	1,8	2,5
Lunghezza trasferimento	m	4,25	5,04
Lunghezza max pala a terra	m	5,28	5,77
Larghezza max	m	1,78	2,26
Altezza minima con pala a terra	m	2,60	2,82
Altezza max in trasferimento	m	3,28	3,75
Pendenza max superabile a pieno carico		30°	45°
Peso di trasporto	kg	3.600	5.500
Peso max omologato a pieno carico	kg	7.800	11.500
Serbatoio acqua con pompa autoadescante	l	250	590
Portata pala di caricamento	l	400	510
Botte		orientabile 180°	orientabile 240°
Omologazione stradale a pieno carico		si	si
Cod. prodotto		BA1.8M	BA2.5M



DUMPER A CASSONE

MODELLO	U.M.	WN 2001	WN DW20	D 40	D 100
TIPO CASSONE		SCARICO IDR. TRILATERALE 180°			
Portata	kg	2.000	2.000	4.000	10.200
Lunghezza	mm	3.420	3.706	4.070	4.890
Larghezza	mm	1.485	1.497	1.810	2.430
Altezza	mm	2.650	2.738	2.600	2.980
Capacità cassa a raso	l	930	950	2.000	4.200
Capacità cassa a colmo	l	1.210	1.280	2.700	5.600
Peso a vuoto	kg	1.810	2.140	3.200	5.300
Cod. prodotto		GYR200	GYR200	GYR4TR	TOM10T



ACCESSORI

L30: lama da neve e forche pallets pag. 23 • L35: forche pallets pag. 23 • L70G: forche pallets pag. 238



PALE GOMMATE E PALE TELESCOPICHE

MODELLO	U.M.	L 30B PRO	WL 55	L35 GS	TM 320	L70G	ZW 180	L90E
Peso operativo	t	5,50	5,50	6,25	7,78	13,54	14,48	15,0-17,0
Altezza di scarico	m	2,58	2,79	2,67	4,51	4,38	3,92	4,54
Benna capacità	m ³	1,1	1,0	1,2	1,0 - 2,2	2,3	2,5	2,5
Lunghezza	mm	5.240	7.530	5.380	6.322	7.660	6.322	7.540
Larghezza	mm	1.900	2.460	2.000	2.350	2.490	2.350	2.490
Altezza	mm	2.740	3.280	2.745	2.703	3.285	2.703	3.260
Cod. prodotto		KUB900	KUB1K0	KUB1K2	KUB2KT	KUB2K5	KUB2K8	KUB2K5



SEGATRICI DA PAVIMENTO

MODELLO	U.M.	CLIPPER C99	FS 400 LV	NORTON CLIPPER CS1
		BENZINA	BENZINA	BENZINA
Diametro disco Ø	mm	400	450	450
Motore		Honda GX390	Motore a 4 tempi	Honda GX390 (avviamento a strappo)
Potenza	kW	5	8,7	9,6
Profondità di taglio	mm	140	162	190
Velocità	g/min	2.600	n.d.	2.600
Peso	kg	107	99	140
Cod. prodotto		SCIBET	SCIBET	SCIBET



PIASTRE VIBRANTI

MODELLO	U.M.	WP150AW	DPU 2550H	DPU4045YEH
		BENZINA	DIESEL	BENZINA
Forza centrifuga	kN	15	25	40
Larghezza operativa	mm	500	500	600
Motore		Honda GX160	Hatz 1 B 20	YANMAR L70
Potenza	kW	3,6	3,5	4,5
Potenza	g/min	3.600	3.600	3.000
Peso	kg	86	166	376
Cod. prodotto		PLA090	PLA150	PLA440



SCARIFICATRICI

MODELLO	U.M.	BDS125	CG200	CG2200
		DA PARETE		DA PAVIMENTO
Larghezza di lavoro	mm	125	200	200
Profondità di taglio	mm	0-7	13	475
Velocità	g/min	n.d.	1.350	1.350
Motore		Elettrico	Honda GX160QX	Elettrico
Potenza	kW	n.d.	2.2	2.2
Peso	kg	4,6	58	54
Cod. prodotto		PONMUR	RAB5CV	RAB5CV



GENERATORI ARIA CALDA

MODELLO	U.M.	SE120	SX180	SE200
		INFRAROSSI		
Potenza nominale 1° stadio	kW	34,1	36,7	58,6
Potenza nominale 2° stadio	kW	28,9	45,5	52,5
Rendimento	%	84,6	100	89,5
Potenza elettrica	W	370	370	850
Alimentazione elettrica	V	230	230	230
Capacità serbatoio	l	42	65	42
Lunghezza	mm	1.215	1.410	1.435
Larghezza	mm	440	712	555
Altezza	mm	670	1.053	940
Peso	kg	48	73	81
Cod. prodotto		CID110	INF350	CID220





ILLUMINAZIONE - TORRE FARO - ALTEZZA 5 m

MODELLO	U.M.	MT-1MH	MT2
Potenza lampade	W	400 x 4	240 x 4
Capacità luminosa	W	1.600	960
Temperatura d'utilizzo	°C	-	-
Dimensioni di lavoro	mm	1.630 x 2.080 x 5.300	1.460 x 1.400 x 5.200
Dimensioni di stivaggio	mm	1.100 x 1.180 x 1.900	1.250 x 1.060 x 1.890
Peso	kg	335	265
Potenza	kW	4,4	-
Serbatoio Diesel	L	17	9
Autonomia ca	h	26	6
Cod. prodotto		TEAS16	TEAS06



ILLUMINAZIONE - TORRE FARO - ALTEZZA 7 m

MODELLO	U.M.	LT7	LT4
Potenza lampade	W	400 x 4	240 x 4
Capacità luminosa	W	1.600	960
Temperatura d'utilizzo	°C	-	-
Dimensioni di lavoro	mm	1800 x 1.400 x 7.000	1.870 x 1.460 x 6.700
Dimensioni di stivaggio	mm	1.200 x 800 x 2.330	1.230 x 780 x 2.180
Peso	kg	244	246
Potenza	kW	-	-
Autonomia ca	h	-	-
Cod. prodotto		TENS21	TENS07



ILLUMINAZIONE - TORRE FARO - ALTEZZA 7,5 / 9 m

MODELLO	U.M.	HiLight V5+	QLT H50
Potenza lampade	W	350 x 4 LED	1000 x 4
Capacità luminosa	W	1.400	4.000
Temperatura d'utilizzo	°C	-25/50	-5/50
Dimensioni di lavoro	mm	2.317x2.904x7.516	3.100x1.300x9.000
Dimensioni di stivaggio	mm	2.500x1.100x1.670	3.100x1.300x2.240
Peso	kg	702	1.235
Potenza	kW	Kubota Z482	Kubota D1105 - 7,5
Serbatoio-Diesel	L	105	110
Autonomia ca	h	150	60
Cod. prodotto		ECLLED	ECLECO





ENERGIA - GRUPPI ELETTROGENI

MODELLO	U.M.	GE3000	GE 4500 HBS	GE 5000 HBM	GE 7000	S 8000*	GE 11000	GE 12000	GE 14000	GE 20 YR-5	GE 20 YSX
Voltaggio monofase	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Voltaggio trifase	V	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400
Autonomia**	h	10	3,5	3,3	2,5	12,6	4,5	7,2	8,2	29,5	29,5
Capacità serbatoio	L	5,7	6	5,3	6,1	27	18	18	23	100	100
Generaz. trifase	kW		3,6	3,6	-	-		9,6	10,8	14,4	14,4
Lunghezza	mm	660	785	650	770	840	935	1.320	1.320	1.936	1.835
Larghezza	mm	350	465	490	520	615	525	790	790	950	900
Altezza	mm	530	500	520	650	753	645	750	750	1.329	1.265
Consumo carburante	lt/h	0,57	1,5	1,5	1,6 - 3,5	2,14	3,9	1,8-4,1	1,8-4,1	2,6-5	2,6-5
Peso	kg	38	53	57	t76	109	145	297	315	840	750
Cod. prodotto		GRO03R	GRO400	GRO400	GRO500	GRO600	GRO800	GRO12D	GRO12D	G017KV	G018KW



MODELLO	U.M.	GBW22Y MCP*	GE 35 YSX	GSW30Y MCP*	GSW45Y MCP*	GE40 YR-5	QAS45	GE 45Y SX	GE60 FR-5	GE 65PSX
Voltaggio monofase	V	-	230	-	-	230	230	230	230	230
Voltaggio trifase	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Autonomia**	h	13,39	16,5	11,68	8,32	25,5	14	13,5	25	9,5
Capacità serbatoio	L	51	100	68	68	150	92	100	270	100
Generaz. trifase	kW	17,3	28	24,4	34,8	30,4	43,5	33,6	48	48
Lunghezza	mm	1.645	2.050	2.000	2.000	2.151	2.100	2.050	2.531	2.050
Larghezza	mm	870	900	920	920	950	950	900	1.110	1.420
Altezza	mm	1.072	1.420	1.310	1.310	1.478	1.300	1.420	1.625	900
Consumo carburante	lt/h	3,81 - 5,05	8,1	5,82 - 7,75	8,17 - 10,92	5,9	10,1	5,1-11	10,8	8,3-18,2
Peso	kg	560	960	773	839	1.085	985	1.020	1.410	1.200
Cod. prodotto		G020KW	G030KW	G030KW	G040KW	G040KW	G040KW	G040KW	G060KW	G060KW



MODELLO	U.M.	GSW 65 P MCP*	QAS 60	GE 85 PSX	GE 90 FSX	GSW 110 P MCP*	GE 110 FSX	GE 125 JMSX	GE 165 PMSX	GE 275 VPSX/ FSX
Voltaggio monofase	V	-	230	230	230	-	230	230	230	230
Voltaggio trifase	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Autonomia**	h	20,06	18	16	16	11,60 - 9,25	13	12,5	9,3	6,5
Capacità serbatoio	L	209	85 - 260	230	230	209	230	230	230	250
Generaz. trifase	kW	48,6	46,4	70	66,4	83,1	80	96	120	200
Lunghezza	mm	2.285	2.100	2.740	2.630	2.400	2.630	2.740	3.400	4.000
Larghezza	mm	920	950	1.200	1.750	1.000	1.750	1.200	1.200	1.300
Altezza	mm	1.465	1.200-1.500	1.640	1.130	1.530	1.130	1.720	1.800	1.950
Consumo carburante	lt/h	10,42 - 13,9	4,5	14	9,6-21,2	11,60 - 9,25	11/13,4-24,4-24,8	18,6	22	30
Peso	kg	1.085	875	1.655	1.580	1.400	1.670	1.800	2.230	3.050
Cod. prodotto		G060KW	G060KW	G080KW	G080KW	G100KW	G100KW	G100KW	G150KW	G250KW



“

ACCESSORI VALORE AGGIUNTO AL TUO LAVORO.

Utilizzare l'accessorio idoneo semplifica il tuo lavoro, lo rende efficiente e produttivo.

L'ampia gamma di prodotti innovativi, compatibili e intercambiabili che abbiamo selezionato per offrirti sempre la soluzione "ad hoc", **garantisce alla tua impresa la massima versatilità.**

Un valore aggiunto che ti permette di raggiungere i tuoi obiettivi nei tempi previsti.



”



**TUTTA
LA NOSTRA
PASSIONE
E QUALITÀ**

**PER AIUTARTI
A RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI**




PINZE IDRAULICHE

MODELLO	U.M.	PD03	FP 07	HP 07	PD10	FP 15	RP 18
		DEMOLITRICE	FRANTUMATRICE	FRANTUMATRICE	FRANTUMATRICE	FRANTUMATRICE	FRANTUMATRICE
Peso	kg	480	630	740	1.060	1.571	2.000
Larghezza	mm	1.600	1.825	1.510	1.740	2.435	2.136
Altezza	mm	1.291	1.525	1.075	1.400	2.035	2.136
Forza al taglio	t	125	122	140 CA	173	195	230
Forza sul dente di punta	t	45	40	50	50	65	71
Apertura max ganascia	mm	873	550	550	750	680	760
Tipo rotazione		meccanica	Idraulica continua	Idraulica	Idraulica	Idraulica continua	Idraulica
Rotazione idraulica	gradi	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Installabile su		VIO 57/75/80 ZX 85	ZX135	ZX135	ZX135	ZX 210/240	ZX 210/240
Cod. prodotto		PIN07T	PIN14T	PIN24T	PIN14T	PIN24T	PIN24T




PINZE DEMOLIZIONE / MOVIMENTAZIONE

MODELLO	U.M.	MD65	MD140	MD210 D	MD210 MP	PD15
Peso	kg	255	930	1285	1325	1600
Apertura max ganascia	mm	1185	1810	1930	1810	830
Altezza	mm	820	1200	1350	1335	1700
Larghezza	mm	500	800	1000	1000	1400
Capacità	m ³	0,09/0,1	0,5	0,6	0,6	-
Lunghezza complessiva	mm	1185	1810	1930	1810	1500
Angolo di rotazione	gradi	360 rotaz. libera				
Forza di chiusura pinze	t	1,3/2	4	7	7	-
Larghezza complessiva chiusa	mm	770	1170	1255	1810	1490
Installabile su		VIO 80/ ZX 85	ZX 135/140W/ R914	ZX 210/240	ZX 210/240	ZX 210/240
Cod. prodotto		T5T400	T15T75	T20T95	T20T95	PIN24T

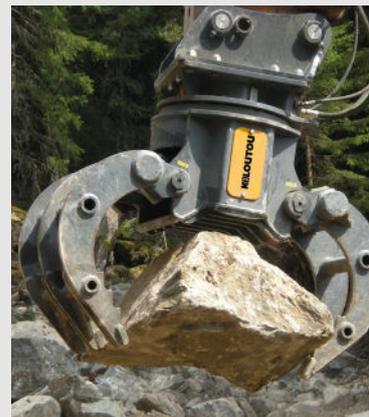

CESOIE IDRAULICHE

MODELLO	U.M.	CI 2000
Peso	kg	2120
Portata apertura/chiusura	l/min	200/300
Pressione apertura/chiusura	bar	350
F1	t	400
F2 Tip force	t	95
A	mm	2665
B	mm	515
Larghezza di taglio	mm	480
Installabile su		ZX 210/240
Cod. prodotto		CISA2T

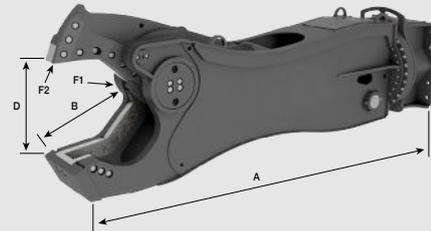

MARTELLI DEMOLITORI IDRAULICI

MODELLO	U.M.	FX15FT	SB52	VH60	SB102	HP 150.1W	FX25S
Peso macchina portante	t	0,5-1,5	1,1	1,03	1,7	1,7	1,0-2,5
Peso di servizio	kg	69	55	60	87	98	112
Portata olio	l-min	10-28	15-32	9-18	16-35	11	18-35
Pressione di esercizio	bar	100-140	100-150	80-100	100-150	160	100/140
Frequenza d'impatto	colpi-min	600-1.500	960-2.160	900-1200	720-2.280	540-2.040	600-1.500
Diametro utensile	mm	36	40	36	45	45	45
Cod. prodotto		MARKUB	MARMIN	MARMIN	MARKUB	MARKUB	MARKUB



MODELLO	U.M.	HP 200.1	SB 202	HP 350W-TP	HP400W TP	F6LN	SB450
Peso macchina portante	t	2,5	5,5	5,5	6,5	5-9	6-10
Peso di servizio	kg	160	201	210-230	230	350	435
Portata olio	l-min	11	35-66	12	60-30	50-90	50-100
Pressione di esercizio	bar	160	100-150	160	125	100-140	100-150
Frequenza d'impatto	colpi-min	700-1.800	840-1.800	540-1.540	540-1670	550-950	780
Diametro utensile	mm	48	65	56	65	75	95
Cod. prodotto		MAR150	MAR200	MAR250	MAR250	MAR380	MAR380



MODELLO	U.M.	HP 600 HP600.1	CP 750	HP 1200W / MS	HP 1800W	RX 22	HP 2500W	HS 220 CV	HP 3000W
Peso macchina portante	t	8,0	13	13	16	21	21	30	30
Peso di servizio	kg	390	850	650	1000	1.500	1500	2.200	1.900
Portata olio	l-min	50-180	80-110	8,5	8	140-160	7	140-180	144 - 180
Pressione di esercizio	bar	105-130	140-170	170	180	150-170	180	160-180	125-150
Frequenza d'impatto	colpi-min	530-1.170	420-750	450-980	440-1.060	520-680	400-870	280-550	360-870
Diametro utensile	mm	75	100	90	115	135	130	150	140
Cod. prodotto		MAR380	MAR800	MAR650	MAR1T0	MAR1T2	MAR1T2	MAR2T5	MAR1T9





BENNA DA SCAVO E CARICO

MODELLO	U.M.	R30 380
Peso	kg	420
Portata a braccio sfilato	t	1 - 3
Capacità	dm ³	340
Pressione	bar	300
Forza alla lama	kg	3.200
Installabile su		SV100
Cod. prodotto		PREN90



BATTIPALI IDRAULICI

MODELLO	U.M.	PB 301	PLURY W1 65.0	PB401B	PM 602
			CON PINZA	CON PINZA	CON PINZA
Peso	kg*	320	330	550	1.400
Portata olio	l-min	45	69	65	100
Pressione max	bar	150	200/220	150	150
Forza infissione	kg	3.000	6.000	6.000	12.000
Frequenza vibrazioni	(giri-min)	2.300	2133	2.000- 2.200	2000-2.200
Installabile su		VIO 33/35/38	VIO	VIO 80	ZX 160/210
Cod. prodotto		ENFPI1	ENFPIE	ENFPIE	ENFPI2



BENNE VARI UTILIZZI

SOLO PER GOMMATI



IMPIEGHI
GENERALI



IMPIEGHI
GRAVOSI



PULIZIA
SCARPATA



BENNA
A SCOGLIERA



BENNA
TRAPEZIOIDALE



BENNA
FALCIANTE



BENNA
GRIGLIATA

TUTTE LE BENNE SI APPLICANO SU TUTTI I MODELLI DI TERNE, MINI/MIDI ESCAVATORI, ESCAVATORI

BENNE MISCELATRICI



LA BENNA MISCELATRICE permette di ottimizzare al meglio l'utilizzo della propria macchina operatrice consentendo la preparazione di calcestruzzo in qualsiasi momento ove sia richiesto.

S 50 - LT. 500

Da applicare su:
terne e sollevatori
predisposti

Resa: 500 litri
Peso a vuoto: 700 kg
Larghezza: 1980 mm
Trasmissione: catena
Cod. prodotto: BUGMAL

S 25 - LT 250

Da applicare su:
TL230

Resa: 250 litri
Peso a vuoto: 350 kg
Larghezza: 1500 mm
Trasmissione: catena
Cod. prodotto: BOBM25

MIX 250

Da applicare su:
TL230 e SR270

Resa: 250 litri
Peso a vuoto: 315 kg
Larghezza: 1.350 mm
Trasmissione: Catena
Cod. prodotto: BOBM25

MIX 350



Da applicare su:
TL250, RT210, RT215,
R260 e TR340

Resa: 350 litri
Peso a vuoto: 364 kg
Larghezza: 1.350 mm
Trasmissione: Catena
Cod. prodotto: BOBM33

SPAZZOLATRICE UMIDIFICANTE CON RACCOGLITORE



MODELLO	U.M.	BS SPZ 50	180.1
Pista pulita con 1 spazzola laterale	cm	195	210
Diametr spazzola centrale	cm	55	50
Ruote in gomma piena (3) diam.	cm	-	25x7
Lu x La x h (esclusi attacchi)	cm	139 x 195 x 86	219 x 192 x 82
Peso con 1 spazzola laterale	kg	484	390
Capacità contenitore detriti	l	200	240
Riserva d'acqua	l	100	200
Pompa acqua elettrica 12/24 V portata	l/min	10	13,2
Intallabile su		S160/TL230/TL250/ RT210/RT215/R190/ R260/SR270/TR340	S160/220 TL 230/250
Cod. prodotto		BOBBAL	BOBBAL



TRIVELLE IDRAULICHE

Da applicare sulle seguenti macchine:
VIO 17/35



FORCHE PALLETS

Da applicare sulle seguenti macchine:

tutti i modelli di terne,
mini pale, pale compatte.



FRESATRICI AUTOLIVELLANTI

MODELLO	U.M.	PL 4520	PL 6020	PL 1000
Larghezza	mm	450	600	1.000
Prof. di fresatura	mm	0 - 150	0 - 170	0 - 130
Traslazione laterale	mm	650	650	650
Inclinazione trasversale		16°	16°	16°
Portata olio richiesta	l-min	65 - 140	90 - 160	95 - 200
Press. olio richiesta	bar	300 - 140	300 - 160	350 - 140
Peso operativo	kg	700	950 - 1.100	1.060
Cod. prodotto		RAB045	RAB060	RAB100



ESCAVATRICI A RUOTA PER ASFALTO



MODELLO	U.M.	RW500	T 600
Larghezza	mm	80	100
Prof. di fresatura	mm	250 - 500	200 - 600
Traslazione laterale	mm	idraulica	idraulica
Inclinazione trasversale		-	-
Portata olio richiesta	l-min	90 - 160	90 - 160
Press. olio richiesta	bar	300 - 180	300 - 160
Peso operativo	kg	1.275 - 1.340	1.260
Cod. prodotto		SCIR50	SCIR60





BENNA FRANTUMATRICE PER RIDUZIONE VOLUMETRICA INERTI

MODELLO	U.M.	CBE 40
Larghezza	mm	1.860
Capacità benna	m ³	0.80
Peso benna vuota	kg	2.700
Peso benna a pieno carico (1) (2)	kg	3.600
Portata olio richiesta	l-min	200-500
Pressione olio richiesta	bar	350-230
Installabile su		ZX 210/240
Cod. prodotto		GODBR1



Frantuma il materiale di risulta delle demolizioni, rendendolo prontamente riutilizzabile: laterizi, mattoni, calcestruzzo, vetro, cemento armato, inerti naturali, piastrelle, lastre di asfalto. Opera direttamente in cantiere, entra e si muove con agilità anche in spazi piccoli e angusti. Il sistema di frantumazione a rotore non soffre la presenza di terra, legno, parti bagnate e materiali elastici. Elementi di taglio facilmente sostituibili per variare la pezzatura del materiale frantumato: 0-30/100 mm. [Pezzature speciali a richiesta]





(1) Considerato materiale frantumabile avente densità max 1,1 t-m³.
(2) Il volume della benna è considerato tenendo il materiale a raso.

BENNA VAGLIATRICE PER RECUPERO TERRA E SASSI

MODELLO	U.M.	EP4150
Peso	kg	1.500
Per escavatori	t	16-22
Portata idraulica consigliata	l-m	80-140
Volume ISO/SAE	m ³	1.1-1.3
Numero di axels (rotori)		4
Spessore blades (lame)	mm	16
Materiale		Hardox 500
Pezzatura materiale	mm	0-20
Pressione di lavoro	bar	160-210
Installabile su		ZX 210/240
Cod. prodotto		GOCRI1



Permette di riutilizzare in cantiere la maggior quantità del materiale proveniente dall'escavazione (argilla, terra, compost e sassi), lavorandolo senza spreco di tempo per il suo trasporto e smaltimento. Le lame rotanti e i particolari pettini posteriori e laterali, impediscono il bloccaggio della benna, mentre il materiale viene lavorato al suo interno. Solo la pezzatura inferiore al peso desiderato passa attraverso tali lame e, quindi, la terra di risulta viene completamente vagliata, mentre il materiale più grosso resta all'interno della benna per essere riutilizzato.

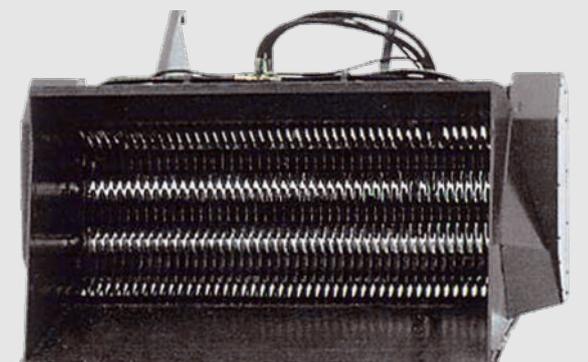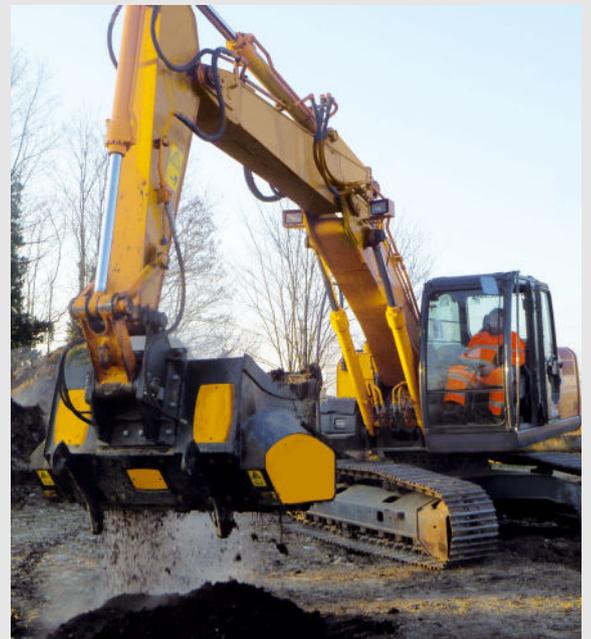

NEBULIZZATORI A MICROGOCCE


MODELLO	U.M.	DF 3000	DF 7500	C52
Alimentazione elettrica	VAC	230	-	400
Potenza / Frequenza	kW	2,2	7,5	11
Allacciamento ad un presa		-	3P+N+T - 32 A	3P+T 32A
Alimentazione idrica (portata d'acqua) min-max	mc-h	0,4	3,12	1-5
Distanza del getto	m	20	30 - 40	60 circa
Sistema antigelo (Riscaldamento delle corone con termostato)		no	no	-
Altezza	m	2,23/3,92	2,18	2,70
Lunghezza	m	2,37	1,83	2,10
Larghezza	m	1,21	3,30	1,92
Peso	kg	490	760	460
Velocità di rotazione impostabile elettronicamente fino a	gradi/s	2	2	2
Campo di brandeggio impostabile		355°	355°	340
Inclinazione impostabile elettronicamente		-30 / +10 (manuale)	0° - 40°	-20°/+45°
Radiocomando		no	si	si
Cod. prodotto		BRU037	BRU075	BRU1K1



IDEALE PER » Aree di demolizione » Complessi industriali » Cave » Acciaierie » Zone portuali » Impianti di compostaggio




Misurazioni certificate con cannone singolo WLP410

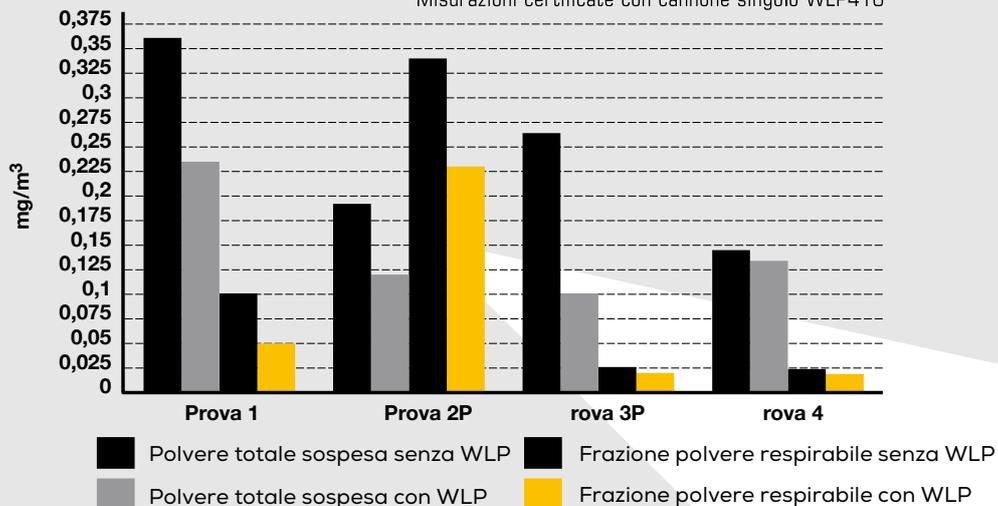

“

**ASSISTENZA
ENTRO 24H****CON SOSTITUZIONE
MACCHINA
TEMPESTIVA**

Un improvviso guasto, un contrattempo, non devono pregiudicare l'efficienza del tuo lavoro. In caso di necessità le nostre officine mobili intervengono entro 24 ore dalla chiamata, ripristinando l'operatività della macchina o provvedendo alla sua immediata sostituzione.

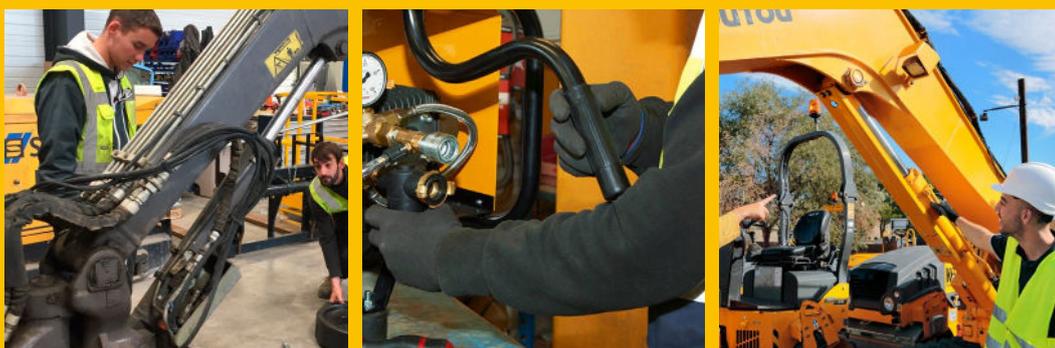

”

CHIAMA IL NUMERO VERDE
800 046 369

assistenzaclienti@kiloutou.it

LA NOSTRA TECNOLOGIA AL SERVIZIO

DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA







Kiloutou ti mette a disposizione solo macchine ad **alto contenuto tecnologico, ridotti consumi e basso impatto ambientale**; nonché accessori in grado di risolvere le più diverse esigenze di lavoro. L'esperienza in questo specifico settore, ci consente di offrirti una consulenza tecnica e un'assistenza mirata per qualsiasi tipo di cantiere.




PINZE PER LEGNAME

MODELLO	U.M.	R50/250	R50/427	R50/401	R50/604
Portata	kg	800	2.000	3.000	4.000
Peso	kg	120	250	405	800
Pressione	Bar	180	300	280	280
Dimensioni (A)	mm	1310	1.910	1.900	2.160
Dimensioni (B)	mm	60	130	140	230
Dimensioni (C)	mm	790	790	810	890
Dimensioni (D)	mm	700	620	670	890
Dimensioni (E)	mm	415	530	640	920
Dimensioni (F)	mm	530	710	800	900
Dimensioni (S)	m ²	0,2	0,4	0,4	0,6
Dimensioni (L)	mm	390	530	640	920
Installabile su		VIO 57	VIO 80-ZX 85	ZX 135/140W	ZX 210/240
Cod. prodotto		PINB08	PINB20	PINB30	PINB40

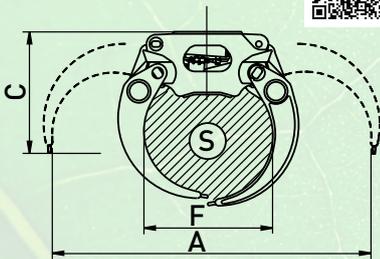

BENNA A POLIPO

MODELLO	U.M.	RP 350 6 pale
Peso (totale)	kg	730
Larghezza complessiva A	mm	2.640
Larghezza mezza pala B	mm	1.320
Larghezza mezza pala aperta C	mm	1.990
Altezza complessiva chiusa D	mm	1.130
Altezza complessiva aperta E	mm	870
Larghezza mezza pala interna F	mm	1.780
Capacità	m ³	0,35
Forza al dente	kg	1.750
Pressione	bar	300
Rotatore a ralla - mod. R 1G B	t	5
Portata olio	l/min	120
Installabile su		ZX 135/140W
Cod. prodotto		BPG2T5

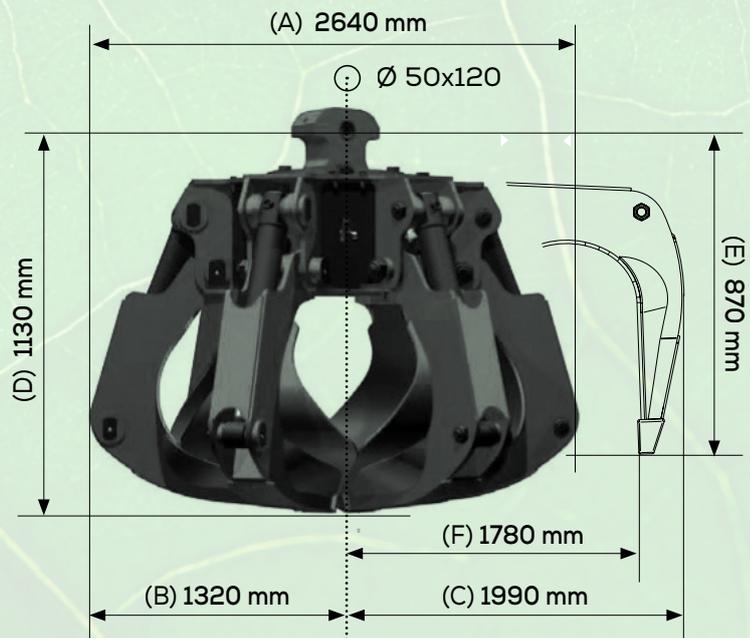




TRINCIATUTTO FORESTALE

MODELLO	U.M.	DML/HY 100	UML/HY 125	UMM/EX 125
Peso	kg	400	790	1.570
Larghezza di lavoro	mm	1.000	1.210	1.210
Larghezza totale	mm	1.590	1.590	1.590
Portata olio	l-min	50 min-130 max	80 min-100 max	120 min-140 max
Pressione max	bar	180 min-250 max	220 min-300 max	240 min-350 max
Diametro max di triturazione	mm	120	120	300
Potenza escavatore	HP	da 50 a 100	da 70 a 100	da 120 a 160
Installabile su		VIO 80 / ZX 85 / A910	ZX 135 / R914 / ECR145*	ZX 210 / 240
Cod. prodotto		BROPE3	BROPE3	BROPE4

* previa modifica



FRESACEPPI IDRAULICA

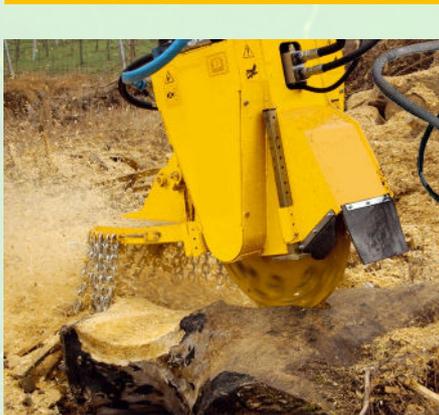

Da applicare su escavatore ZX135

Fresa tutti i ceppi fino a 50 cm di profondità e di ogni diametro, raggiungendo facilmente anche aree remote e scoscese.

TRINCIAERBA E ARBUSTI

MODELLO	U.M.	PMM/HY 100	PMM/SSL 175
		ESCAVATORI	MINIPALE
Peso	kg	240	850
Larghezza di lavoro	mm	1.015	1.720
Larghezza totale	mm	1.200	1.980
Portata olio	l-min	35 min - 40 max	60 min - 120 max
Pressione max	bar	150 min - 200 max	180 min - 250 max
Diametro max di triturazione	mm	40	70
Installabile su		VIO 33/35/38/57	T 300 / TL250 / R260
Cod. prodotto		BROPE2	BROBO1



NUOVI MOTORI

STAGE V

Il nuovo standard sulle emissioni Stage V riguarda tutti i motori diesel dei veicoli fuoristrada.

Il suo obiettivo è ridurre i consumi, gli ossidi di azoto NOx e la quantità di particelle inquinanti che hanno un impatto negativo sulla qualità dell'aria.

Nel 2020 Kiloutou ha deciso di investire importanti risorse nell'acquisto di **circa 1.500 macchine dotate di motore Stage V.**



max 15
mg/kWh

La nuova soglia per le emissioni di particolato è di 15 mg / kWh invece di 25 mg / kWh.



-400
mg/kWh

Le emissioni di monossido di azoto devono rimanere al di sotto di 400 mg / kWh.



FAP

Filtro anti particolato


Filtro antiparticolato. Implementazione di un filtro antiparticolato FAP per tutte le macchine.



AdBlue®

Motori con sistema di pulizia AdBlue®.

PROGRESSIONE

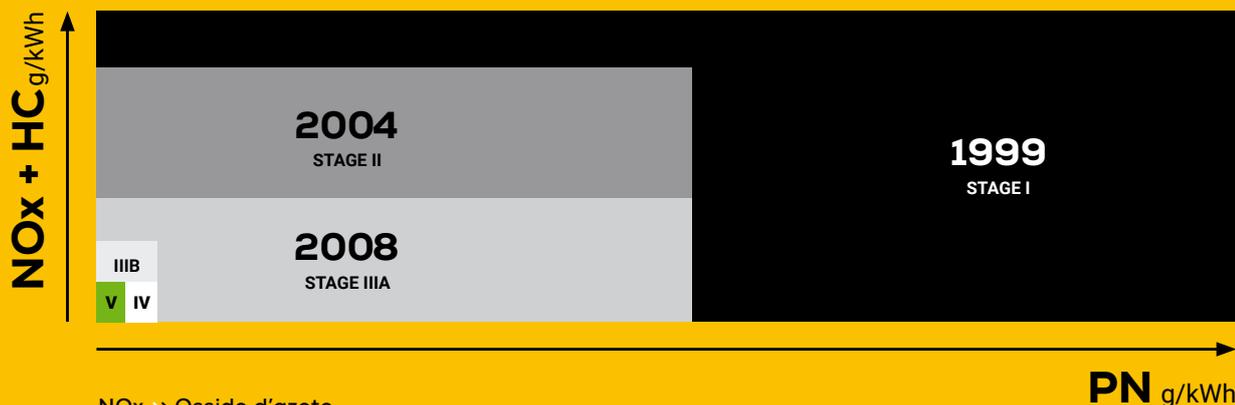

NOx >> Ossido d'azoto
HC >> Residui idrocarburi incombusti
PM >> Particelle sospese

PN g/kWh

“

AL VOSTRO FIANCO OVUNQUE PER SUPERARE QUALSIASI OSTACOLO

Alta montagna, aree fluviali e boschive, campagna o città, cantieri difficili con pendenze, fango, sabbia o poco spazio per accedervi e muoversi. Siamo sempre al tuo fianco per consigliarti **la soluzione più efficiente e produttiva in funzione delle caratteristiche del cantiere.**



”

“

TRASPORTO PUNTUALE IN CANTIERE

CON GARANZIA DI CONSEGNA

Ricevuto l'ordine dal cliente, inizia immediatamente la procedura per la consegna della macchina. L'ampiezza del parco noleggio, il collegamento tra le filiali, la perfetta organizzazione logistica, la gestione diretta dei trasporti, **ci consentono di garantire che questa venga completata entro 18 ore, assicurando la piena continuità del lavoro in cantiere.**



”

INQUADRA IL QR CODE E VALUTA

IL NOSTRO SERVIZIO



Condividi

la tua **esperienza.**

La tua **opinione**

è **importante**

per noi!

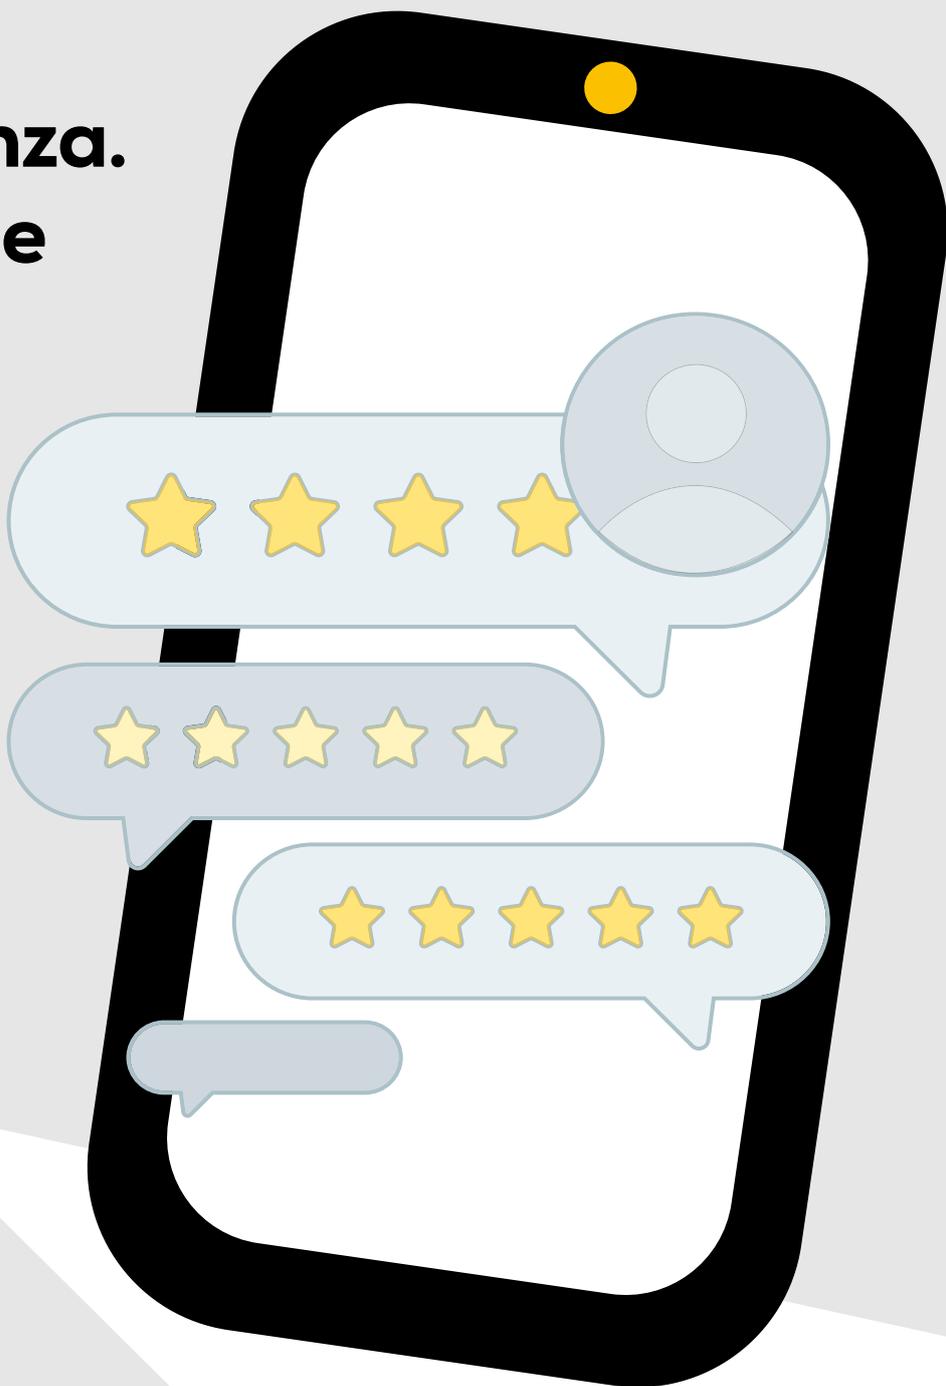



» **PIEMONTE**

- **LEINÌ (TO)** - 10040
Via Torino, 111
Tel. 011 19621675
leini@kiloutou.it
- **MONCALIERI (TO)** - 10024
Corso Trieste, 14
Tel. 011 1962 4337
moncalieri@kiloutou.it

» **LOMBARDIA**

- **CAMBIAGO (MI)** - 20040
Via M. Buonarroti, 8/12
Tel. 02 94758875
cambiago@kiloutou.it
- **CORSICO (MI)** - 20094
Via Luigi Galvani, 11
Tel. 02 82943582
corsico@kiloutou.it
- **BELLUSCO (MB)** - 20882
Via dell'Industria, 1/3
Tel. 039 9300064
bellusco@kiloutou.it
- **LALLIO (BG)** - 24040
Via Nigarzola, 10
Tel. 035 0460015
lallio@kiloutou.it
- **SAN ZENO NAVIGLIO (BS)** - 25010
Via A. Diaz, 17
Tel. 030 7640164
sanzeno@kiloutou.it

» **VENETO**

- **SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)** - 37036
Via Pontara Sandri, S/N
Tel. 045 7860177
sanmartino@kiloutou.it
- **BUSSOLENGO (VR)** - 37012
Località Ca' di Capri, 106/F
Tel. 045 7860188
bussolengo@kiloutou.it
- **ZANÉ (VI)** - 36010
Z.I. Via 2 Camini, 1
Tel. 0445 1620025
zane@kiloutou.it
- **PADOVA (PD)** - 35127
Corso Stati Uniti, 10
Tel. 049 7361570 - KI + 049 7360096
padova@kiloutou.it
- **NOVENTA DI PIAVE (VE)** - 30020
Via Antonio Meucci, 1
Tel. 0421 1600001
noventa@kiloutou.it

- **SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)** - 31048
Frazione Olmi - Via Postumia Ovest, 101
Tel. 0422 1500026
info@kiloutou.it
- **BREDA DI PIAVE (TV)** - 31030
Frazione Pero - Via Brigata Emilia, 14
Tel. 0422 1500046
- **RIESE PIO X (TV)** - 31039
Frazione Vallà - Via E. Minato, 6/B
Tel. 0423 1780037
riese@kiloutou.it
- **SANTA GIUSTINA (BL)** - 32035
Viale dei Tigli, 27
Tel. 0437 1720010
santagiustina@kiloutou.it

» **FRIULI V.G.**

- **CODROIPO (UD)** - 33033
Z.I. Piccola di Moro, 2 - Via G. Locatelli, 10
Tel. 0432 030028
codroipo@kiloutou.it

» **EMILIA ROMAGNA**

- **FIORENZUOLA D'ARDA (PC)** - 29017
Via P. Majavacca, 2
Tel. 0523 1580005
fiorenzuola@kiloutou.it
- **SAN CESARIO SUL PANARO (MO)** - 41018
Z.I. La Graziosa V. del Commercio, 10/12
Tel. 059 7880023
sancesario@kiloutou.it

- **REGGIO EMILIA (RE)** - 42100
Z.I. Mancasale - Via Raffaello, 15
Tel. 0522 1520088
reggioemilia@kiloutou.it

- **BOLOGNA (BO)** - 40125
Via Michelino, 125
Tel. 051 0420217
bologna@kiloutou.it

» **TOSCANA**

- **CALENZANO (FI)** - 50041
Via del Colle, 66
Tel. 055 8876431
info@aerotecnica.it
- **PISTOIA (PT)** - 51100
Via G.B. Venturi, 2
Tel. 0573 534322
- **LUCCA (LU)** - 55012
Via Don Emilio Angeli, 8 - Fraz. Zone
Tel. 0583 926349

» **KILOUTOU ITALIA**

3 aziende
270 professionisti
24 filiali
2 centri di formazione
6 divisioni
7.500 mezzi e accessori

» **KILOUTOU**

2° gruppo in Francia
3° gruppo in Europa
660 filiali tra Francia, Polonia,
Spagna, Germania, Danimarca,
Portogallo e Italia
7.000 professionisti
1.000 referenze
350.000 macchine



INQUADRA IL QR CODE
E VIVI LA MIGLIOR
ESPERIENZA CLIENTE ONLINE.



LEGENDA

- Generalista ■ Sollevamento e autocarri ■ Tools
- Kiloutou Italia ■ Kiloutou-Aerotecnica ■ Sticar
- Centro di formazione

Ti aspettiamo con tutte le novità
sui maggiori social network:



NUMERO VERDE
800.046.369
»»»»»» KILOUTOU.IT

» **LE FILIALI KILOUTOU ITALIA**

