


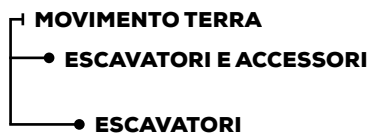

COD: PEL25G

**KI**
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • EZ 26

> VANTAGGI

- >> Giro sagoma dalle dimensioni compatte, permette di **lavorare in spazi ristretti** e grazie al **peso ridotto** può essere trasportato su rimorchio.
- >> Spaziosa, confortevole ed ergonomica, la cabina offre una **completa visibilità** dell'area di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	4.226
Larghezza	mm	1.570
Altezza	mm	2.414
Altezza di scarico max.	mm	2.840 - 3.087
Profondità di scavo max.	mm	2.774
Profondità di scavo max. verticale	mm	2.152
Altezza di scavo max.	mm	4.299
Altezza di scarico max.	mm	2.970
Raggio di scavo	mm	4.805
Forza di strappo	kN	15,3
Forza di spunto	kN	22,5
Dimensione lama	mm	1.570 x 290
Raggio di rotazione posteriore	mm	759
Motore	YANMAR 3TNV76	
Potenza	kW	15,8
Potenza	giri/min	2.500
Velocità	km/h	3,8
Serbatoio carburante	l	36
Cabina	ROPS, TOPS e FOPS	
Emissioni acustiche (Lwa)	dB(A)	93
Peso	t	2.571 - 3.262

