



COD: CAM255



» PAG. 1/2

SCHEMA TECNICA • ZED 25 HV su Isuzu 3,5 t patente B

» VANTAGGI

- » L'innovativo **Smart Stability System (S3)** calcola l'area di lavoro ottimale, considerando la posizione degli stabilizzatori, del braccio e del peso in navicella. La stabilizzazione variabile permette di adeguare la piattaforma allo spazio disponibile e alle necessità di lavoro.
- » I **nuovi joystick proporzionali** permettono di lavorare contemporaneamente con due mani, compiere movimenti simultanei fluidi e precisi.
- » Grazie al display nel cestello, l'operatore può **leggere il peso** in tempo reale e con la massima precisione.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	24,6
Altezza piano di calpestio	m	22,6
Sbraccio massimo (filo parapetto) 100 kg - 250 kg	m	11,5 - 10,5
Sbraccio massimo di lavoro 100 kg - 250 kg	m	12 - 11
Rotazione idraulica navicella d/s	gradi	90 + 90
Rotazione torretta	gradi	320
Dimensioni cesta Lxlxh	mm	1.400 x 700 x 1.100
Portata massima (2 persone)	kg	250
Forza manuale laterale max ammessa	daN	40
Massima inclinazione ammessa del terreno	gradi	4
Massima inclinazione ammessa del telaio	gradi	0
Velocità massima del vento ammessa	m/sec	12,5
Pressione max di esercizio	bar	220
Larghezza con specchietti chiusi/aperti	m	2,21 - 2,46
Larghezza macchina stabilizzata	m	3,89
Lunghezza a riposo	m	6,92
Altezza a riposo	m	2,88
Stabilizzatori oleodinamici (anteriori estensibili, posteriori fissi in sagoma)		4
Max reazione al suolo dello stabilizzatore	daN	3.200
Tensione impianto elettrico	V	12
Presenza elettrica in navicella	V AC CE	230
Livello sonoro garantito	dB	95
Peso	t	3,5



» Caratteristiche

- » Doppio pantografo + braccio telescopico con filo + 2 sfili
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Cella di carico
- » **Modello con possibilità di sbarco in quota**





- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE
- PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE




COD: CAM25S

PAG. 2/2

SCHEMA TECNICA • ZED 25 HV su Isuzu 3,5 t patente B

CON STABILIZZATORI CHIUSI

CON STABILIZZATORI APERTI

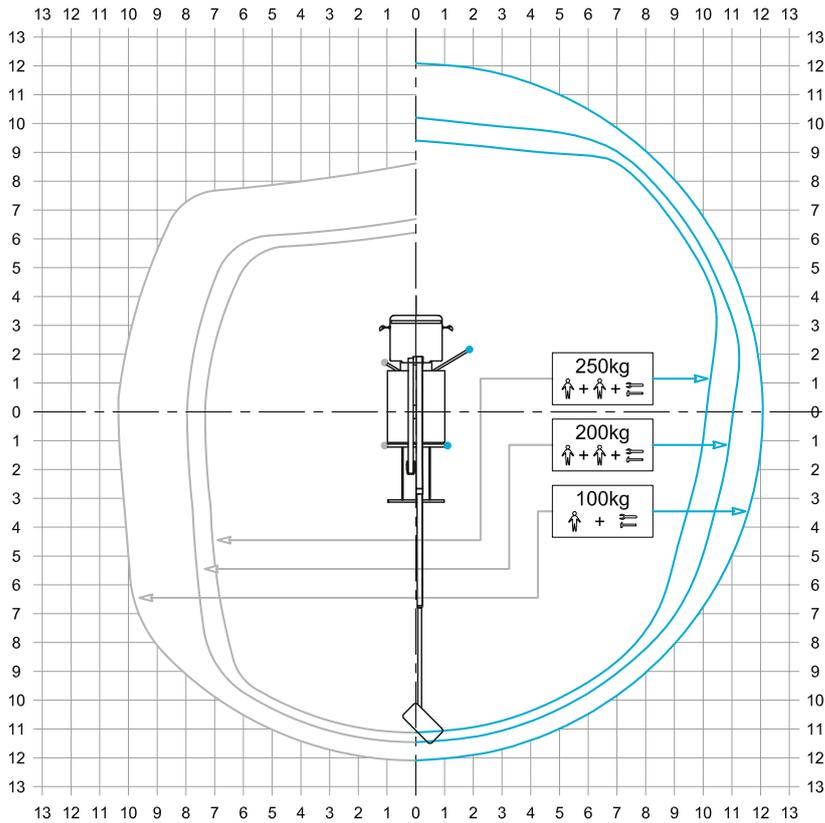

±320° CON STABILIZZATORI APERTI

