TOOLS
ATTREZZATURE DA CANTIERE/ALLESTIMENTO CANTIERE
GRUPPI ELETTROGENI

COD: G060KW

SCHEDA TECNICA • **GE 60 FR-5**

VANTAGGI

- Ideale per il settore dell'edilizia è **facile da movimentare, utilizzare e manutenere.**
- La robusta struttura **resiste alla corrosione** e permette di lavorare a temperature sia alte che basse.
- Il **ridotto ingombro** semplifica l'operazione di carico e lo stoccaggio su un camion.

DATI TECNICI	
Potenze nominali d'uscita	
Potenza trifase Stand-By (LTP)	60 kVA (48 kW) / 400V / 86.6A
Potenza trifase (PRP)	60 kVA (48 kW) / 400V / 86.6A
Potenza (COP)	34 kVA / kW / 400V / 49.1A
Frequenza	50 Hz
Cos Φ	0,8

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE DIESEL	
Motore	FPT F34TEVP01
Velocità	1.500 giri/min
Potenza netta nominale	54 kW (73.4 hp)
Raffreddamento sovralimentazione	7.3 kW
Capacità serbatoio carburante / con serbatoio del carburante con autonomia estesa (opzionale)	270 lt
Consumo carburante a pieno carico (PRP)	13.9 lt./h
Autonomia (75% di PRP)	25 h
Grado di protezione IP	IP 44

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

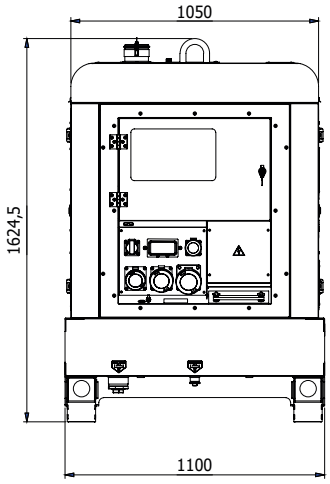

SPECIFICHE GENERALI	
Peso (a secco)	1.410 kg
Potenza acustica garantita LwA	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)
Classe di protezione	G3

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

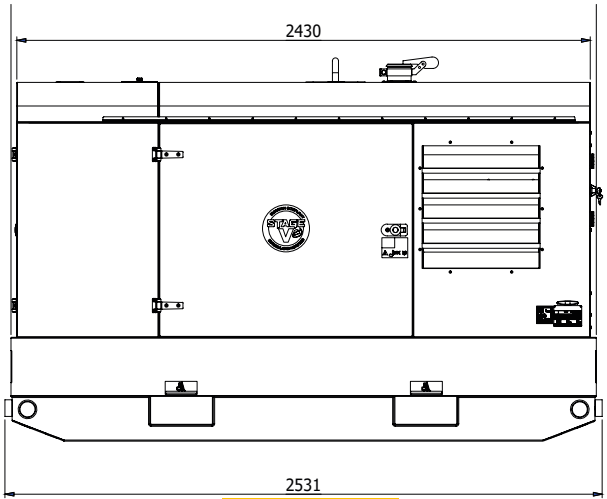

QUADRO CON PRESE D'USCITA

- 1x 400V 63A 3P+N+T CEE IP67
- 1x 400V 32A 3P+N+T CEE IP67
- 1x 400V 16A 3P+N+T CEE IP67
- 1x 230V 16A 2P+T CEE IP67
- 1x 230V 16A 2P+T SCHUKO