



COD: PEL50G

- MOVIMENTO TERRA
 - ESCAVATORI E ACCESSORI
 - ESCAVATORI CINGOLATI


KI
LOUTOU

>> P. 1/1


SCHEDA TECNICA • PC55 MR-5E0

> VANTAGGI

Intervalli di lavoro

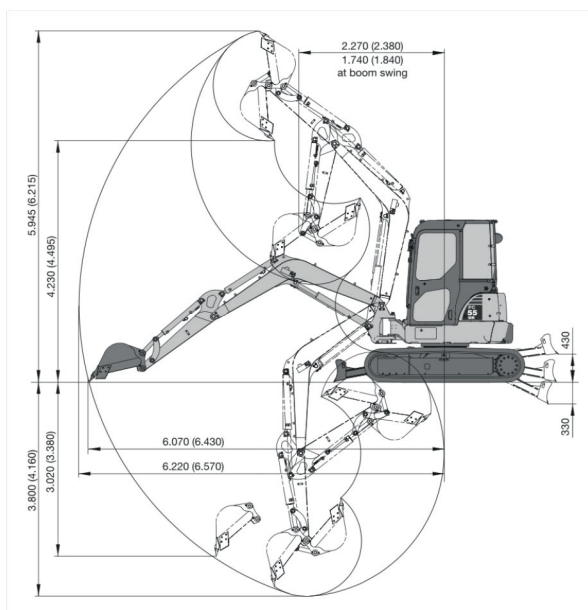

Dimensioni

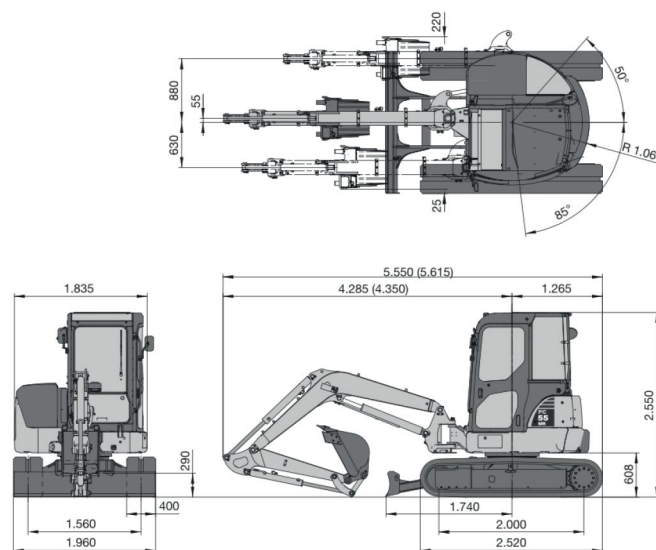

Specifiche

MOTORE

Motore di nuova generazione sviluppato per rispettare le norme più severe sulla riduzione delle emissioni.

Modello..... Komatsu 4D88E-6

Tipo motore diesel 4 tempi a basse emissioni

Cilindrata 2.189 cm³

Alesaggio × corsa..... 88 × 90 mm

N° cilindri..... 4

Potenza motore

ad un regime di 2.400 rpm

ISO 14396 29,5 kW / 39,6 HP

ISO 9249 (potenza netta) 28,5 kW / 38,2 HP

Coppia max./regime 137 Nm/1.440 rpm

Raffreddamento..... a liquido

Filtro aria..... secco

Avviamento..... elettrico con sistema di preriscaldamento dell'aria per avviamenti a freddo

PESO OPERATIVO

Massa in ordine di lavoro con benna standard, pieno di carburante, +75 kg operatore (ISO 6016).

Massa operativa con cabina e cingoli in gomma 5.280 kg

Massa operativa con cabina e cingoli in acciaio 5.350 kg