





COD: NACA26

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE
- PIATTAFORME AEREE CINGOLATE

KI
LOUTOU

» P. 1/2


SCHEDA TECNICA • HINOWA LL 26.14

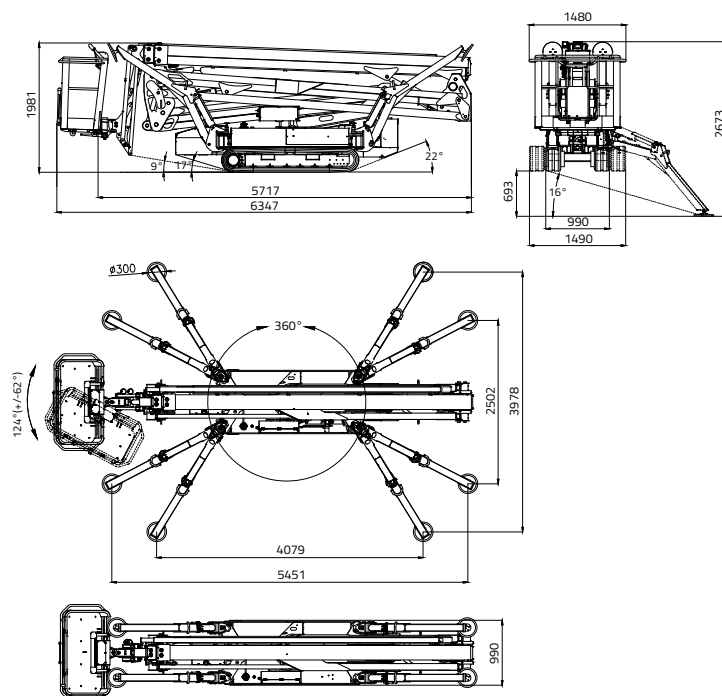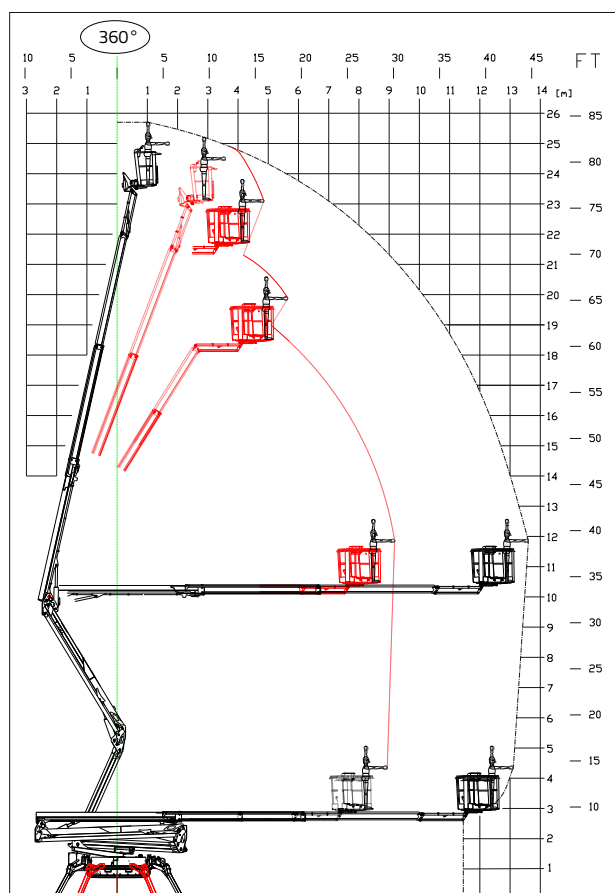

AREA TOTALE

AREA PARZIALE

AREA RIDOTTA

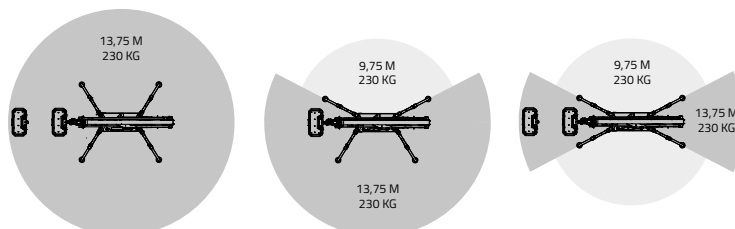

PORTATA MAX 230 KG

(2 persone 80x2_160kg + attrezzatura 70kg)



25,70 m



124° (+/- 62°)



Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie



13,75 m ■ 9,75 m in area ridotta



16° / 28,7%



Filocomando



6,34 m



990 - 1490 mm



GPRS-GPS



5,98 m



3124 daN - 4,42 daN/cm²



R.A.H.M.



1,98 m



Totale 4.079 x 3.978 mm
Ridotta 5.451 x 2.502 mm
Parziale 3240 x (4.079/5.451) mm



Pacco batterie al litio 7,6 kWh



1.335 x 690 x h. 1.100 mm



Bi-energy (Diesel + Pacco batterie al litio)



COD: NACA26

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE
- PIATTAFORME AEREE CINGOLATE



» P. 2/2



MOTORE DIESEL

MarcaKUBOTA
 TipoD902 Autorev
 Cilindri e cilindrata898 cm³
 Potenza lorda max.....
 21,6 HP - 16,1 kW @ 3200 rpm
 Avviamento elettrico 12 volt

SISTEMA LITHIUM-ION

Pacco batterie al litio 7,6KWh
 Caricabatterie a bordo.....
 220V o 110V +-30V 50-60 Hz
 Autonomia di lavoro..... 4-5 h
 Tempo di ricarica a batterie completamente
 scariche.....4 h (indicativo)
 Tempo di ricarica all'80% da batterie completamente
 scariche..... 2 h (indicativo)

POMPA IDRAULICA

Motore elettrico 2 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo a grasso
 Rulli per lato6 + slitta

Velocità di traslazione con 2^a velocità Auto2speed:

- motore diesel 1,1 - 2 km/h
 - motore lithium-ion..... 0,7 - 1,2 km/h

PESO MACCHINA diesel4365 kg
 PESO MACCHINA lithium-ion4384 kg
 PESO MACCHINA bi-energy4560 kg

VELOCITÀ MAX VENTO 12,5 m/s

