





COD: CAM23S

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE
- PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATA

KI
LOUTOU

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • ISOLI PNT230

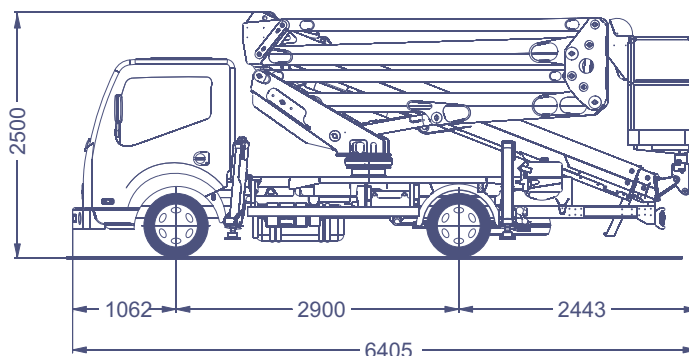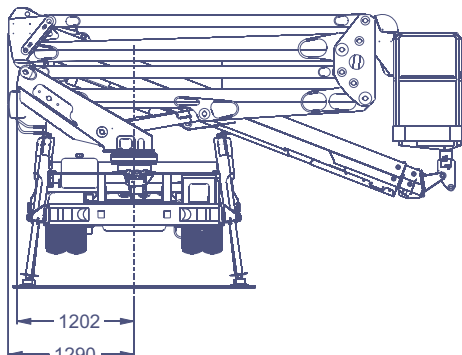

Larghezza in assetto di marcia: 2190 mm.

Altezza, raggio di lavoro e dimensioni possono variare in funzione del veicolo.


Width in driving condition: 2190 mm.

Height, working boom extension and dimensions may vary according to the vehicle.


DATI TECNICI (PROVVISORI) SPECIFICATIONS (PRELIMINARY)

Altezza max. di lavoro: Max. working height:	22.5 m 22.5 m
Sbraccio max. di lavoro: Max. Working boom extension:	11.3 m 11.3 m
Portata: Capacity:	Max. 230 kg Max. 230 kg
N° operatori: N° operators:	2 2
Forza manuale max: Max. manual force:	40 daN 40 daN
Velocità max. vento: Max. wind speed:	12.5 m/s 12.5 m/s
Braccio di lavoro: Working Boom:	Doppio pantografo+braccio telescopico a 3 sezioni Double pantograph+Telescopic end 3 section element
Angolo braccio: Boom angle:	-22° / +80° -22° / +80°
Rotazione sovrastruttura: Upperstructure rotation:	Circa 550° Approx 550°
Piattaforma: Platform:	Alluminio 1400 x 710 x 1115 mm Aluminium 1400 x 710 x 1115 mm
Rotazione piattaforma: Platform rotation:	Idraulica 90°destra + 90°sinistra Hydraulic 90°RH + 90°LH
Livellamento piattaforma: Platform levelling:	Idraulico Hydraulic
Stabilizzatori: Outriggers:	Estensione orizzontale idraulica, verticali ant. / post. Hydraulic horizontal extension, "H" type at front / rear
Scartamento min./max. stab.: Outriggers minimum width:	Ant. 2.10/2.98 m - Post. 2.13 m Front 2.10/2.98 m - Rear 2.13 m
Comandi: Controls:	Elettroidraulici Electro-hydraulic
Installazione minima: Minimum installation:	3500 kg 3500 kg

DIAGRAMMI DI LAVORO WORKING DIAGRAM

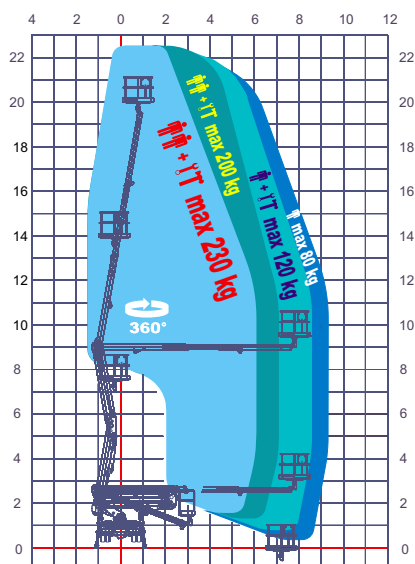

STABILIZZATORI ANTERIORI CHIUSI
RETRACTED FRONT OUTRIGGERS

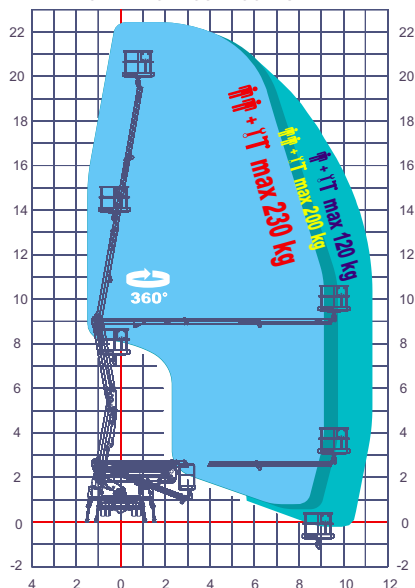

STABILIZZATORI ANTERIORI ESTESI
EXTENDED FRONT OUTRIGGERS