



COD: TEL43D

- SOLLEVAMENTO**
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
 - PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE E TELESCOPICHE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

KILOUTOU

>> P. 1/1


SCHEDA TECNICA • JLG 1350SJP

> VANTAGGI

- >> Il design del braccio QuikStick® **riduce notevolmente i tempi** del ciclo di sollevamento/discesa.
- >> Le quattro ruote motrici sterzanti con assale oscillante garantiscono un'**eccezionale mobilità** sui terreni accidentati.
- >> La possibilità della doppia portata in piattaforma offre **maggiore versatilità e produttività**, consentendo di trasportare più persone, strumenti o materiali.
- >> Ideale per centri congressi, cantieri navali e grandi costruzioni che richiedono di operare ad **altezze e distanze sempre maggiori**.
- >> Lo strettissimo raggio di sterzata, la virata a granchio e l'asse oscillante permettono di **raggiungere le aree di lavoro più difficili**.
- >> Il sistema di comando ADE® (Advanced Design Electronics) consente un **funzionamento più regolare** della macchina, un **minore consumo** di carburante ed **emissioni ridotte**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	43,30
Altezza piano di calpestio	m	41,30
Sbraccio max	m	24,38
Portata max in cesta	kg	230/450*
Jib	m	2,44
Dimensione piattaforma	m	2,44x0,91
Velocità di traslazione	Km/h	5,2
Pendenza superabile	%	45
Alimentazione		diesel
Lunghezza	mm	14.890
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	3.050
Peso	Kg	20.400

*illimitato/limitato

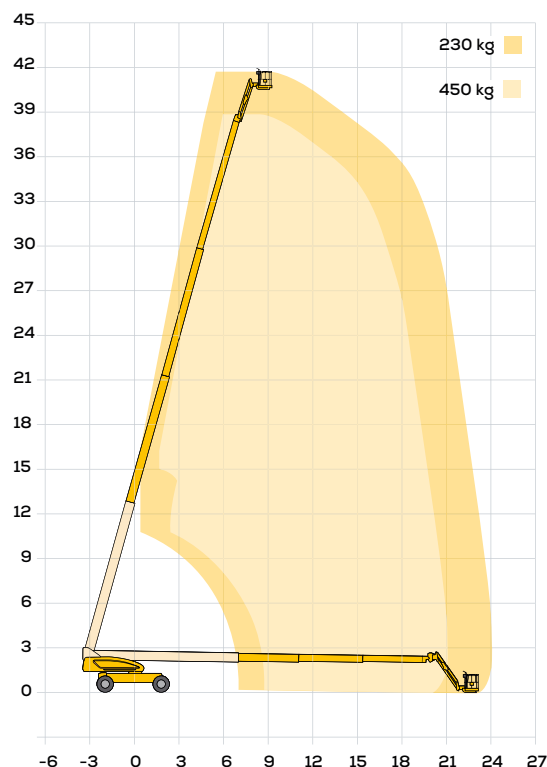

CARATTERISTICHE TECNICHE

Jib - Lunghezza totale	2,44 m
Jib - Tipo di articolazione	130° Vertical (+75°/-55°)
JibPLUS™ - Tipo di articolazione	180° Horizontal
A. Dimensione piattaforma	0,91 m x 2,44 m
B. Larghezza totale (Assale retratto)	2,49 m
Larghezza totale (Assale esteso)	3,80 m
C. Sbraccio di coda (in condizioni di lavoro)	1,67 m
D. Altezza a riposo	3,05 m
E. Lunghezza a riposo	11,86 m
F. Interasse ruote	3,81 m

