



COD: TRAELE

TOOLS

• SOLLEVAMENTO LEGGERO E
MOVIMENTAZIONE

• MOVIMENTAZIONE

KI
KILOUTOU



>> P. 1/1

SCHEMA TECNICA • TRANSPALLET ELETTRICO LOGOS AC

> VANTAGGI

- >> Particolarmente adatto per **applicazioni leggere**.
- >> Le sue dimensioni compatte permettono la **massima modularità di movimenti negli spazi più ristretti**.
- >> Il nuovo sistema di sterzo permette di effettuare manovre ancora più agevoli in ambienti ristretti e corridoi di lavoro inferiori a 2.250 mm.

SPECIFICHE TECNICHE		UNITÀ	DATI
Gruppo propulsore : E (elettrico)			E
Tipo di guida : T (timone) A (accompagnamento)			T / A
Portata		Q (t)	1.2
Baricentro		c (mm)	600
Distanza carico da asse anteriore		X (mm)	700
Interasse ruote		Y (mm)	1.350
Peso proprio (con batteria)		Kg	770
Carico sulle ruote (a carico)	anteriore / posteriore	Kg	630 / 1.340
Carico sulle ruote (a vuoto)	anteriore / posteriore	Kg	528 / 242
Gommatura : plt (poliuretano) vlt (vulkollan)			plt
Dimensioni ruote anteriori		mm	245
Dimensioni ruote posteriori		mm	85
Dimensioni ruote stabilizzatrici		mm	150
Ruote : quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1x + 1 / 2
Carreggiata anteriore		b 10	520
Carreggiata posteriore		b 11	380
Altezza a montante abbassato		h1 (mm)	1.995
Alzata libera		h5 (mm)	85
Altezza di sollevamento		h3 (mm)	2.815
Altezza a montante sollevato		h4 (mm)	3.400
Altezza timone in posizione di marcia (min / max)		h14 (mm)	840 / 1.295
Altezza forche abbassate		h13 (mm)	85
Lunghezza totale		l1 (mm)	1.905
Lunghezza compresa spalle forche		l2 (mm)	754
Larghezza totale		b1 / b2 (mm)	800
Dimensioni forche		s / e / l	70 / 180 / 1.150
Larghezza piastra porta forche		b3 (mm)	630
Scartamento esterno forche		b5 (mm)	560
Luce libera a metà passo	a carico	m2 (mm)	15
Corridoio di lavoro pallet 1000 x 1200 inforamento 1200		Ast3 (mm)	
Corridoio di lavoro pallet 800 x 1200 inforamento 800		Ast3 (mm)	2.227
Raggio di curvatura		Wa (mm)	1.545
Velocità di traslazione	a carico / a vuoto	Km / h	4.5 / 5.2
Velocità di sollevamento	a carico / a vuoto	m / s	0.11 / 0.20
Velocità di discesa	a carico / a vuoto	m / s	0.31 / 0.18
Pendenza superabile (S2 30 min)		%	
Pendenza max superabile (S2 5 min)		%	7 / 10
Freno di servizio M (meccanico) IV (inversione)			M-IV
Motore di trazione, potenza S2 60 min		KW	0.7
Motore di sollevamento, potenza S3 8%		KW	2
Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no			no
Tensione, Capacità batteria K5		V / Ah	24 / 160
Peso batteria (± 5 %)		Kg	144
Tipo comando di marcia			AC
Rumorosità al posto guida		dB (A)	< 70

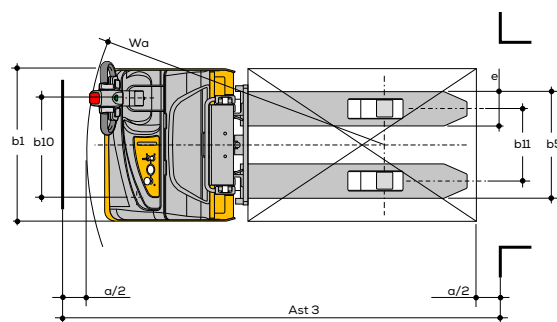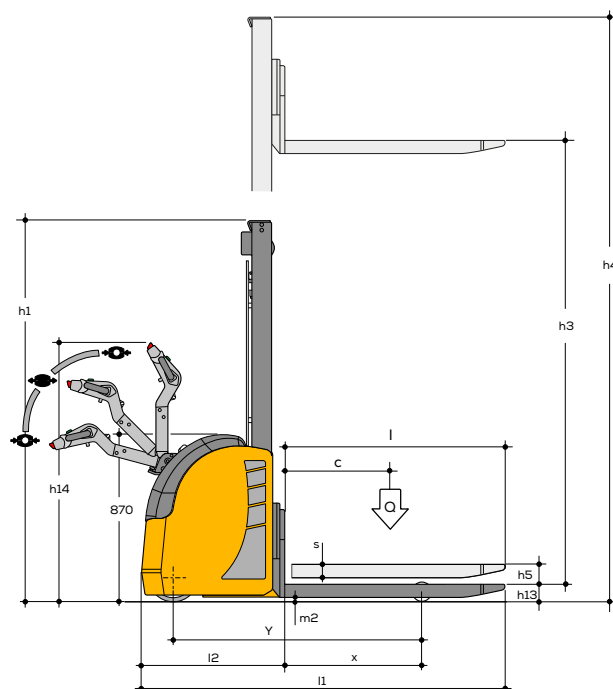

h3		h1	h4	h5	(Q) t
1.565 sx	mm	2.085	2.085	1.565	1.2
2.815 dx	mm	2.005	3.400	85	1.0
3.515 dx	mm	2.355	4.100	85	0.8
4.115 dx	mm	2.655	4.700	85	0.4