



COD: SC1680



Piattaforme Pantografo Elettriche

VE 4 S

IMER - IM 4680




Allestimento standard

- Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo idraulico a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie trazione 24V-185Ah C5
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contatore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antitraccia
- Protezioni anticesoia elettrico
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 220V
- Girofaro
- Comandi proporzionali con diagnostica

Optional

- Kit linea 230 V
- Kit 2° girofaro
- Kit aria compressa
- Kit batterie gel serie IM 80



Vantaggi

- Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione
- Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno
- **IM 4680 ha un peso di solo 1000 kg** e un'altezza in posizione di riposo inferiore a 2 m senza dover ribaltare le ringhiere
- Traslazione alla massima altezza e con massimo carico
- Ottime prestazioni velocistiche e di rampa
- Portata massima di carico e numero massimo di persone sono totalmente autorizzate sulla estensione della piattaforma
- Notevole rigidità del carro e della fornice



COD: SCI680




Piattaforme Pantografo Elettriche

VE 4 S IM

IMER - IM 4680

Numero di forbici		3
A	m	4,5
B	m	6,5
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	90 / 22
D	m	1,99
E	m	0,87
F (altezza con ringhiere ribaltate)	m	1,6
Portata	kg	230
Portata su estensione piattaforma	kg	230
Persone autorizzate	n°	2
Motori trazione	V/kW	24 / 2,4
Centralina idraulica	V/kW	24 / 2,1
Batterie	V/Ah	24 / 185 (C5)
Peso batterie	kg	4 x 28
Caricabatterie	V/A	24 / 20
Capacità serbatoio olio	l	7
Velocità max trazione	km/h	4
Velocità di sicurezza	km/h	0,6
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno sterzata	m	0
Raggio esterno sterzata	m	1,7
Dimensioni ruote	mm	325 x 100
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5 / 2,5
Peso	kg	1000

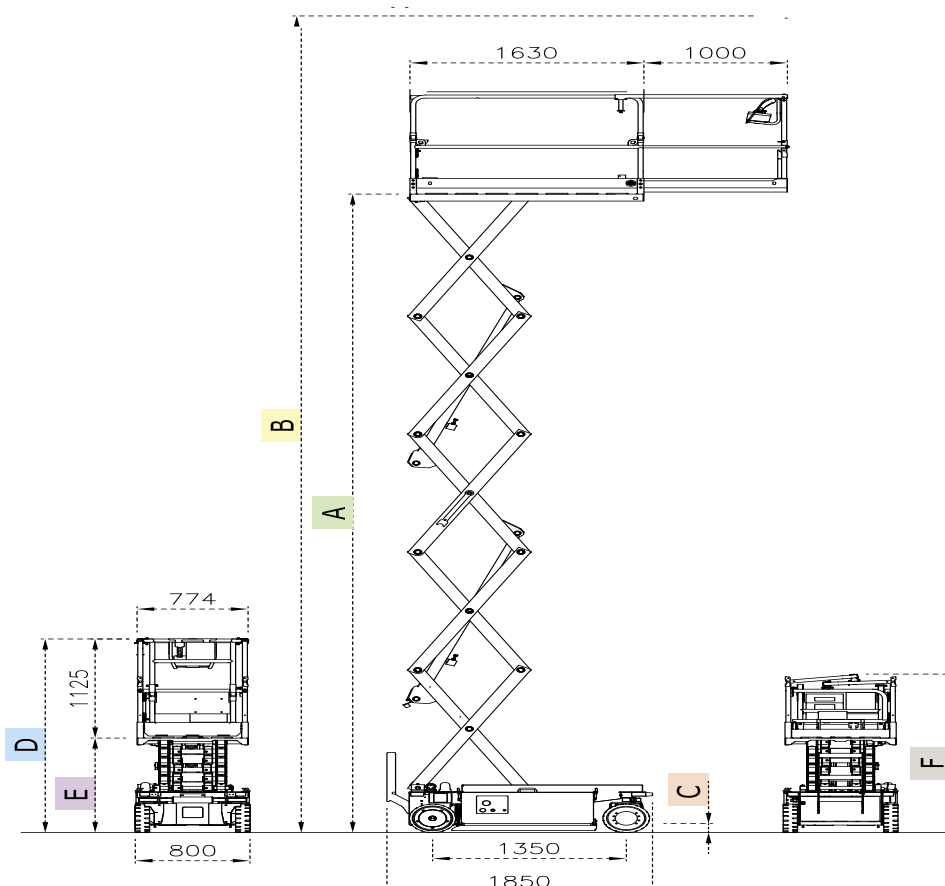

• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.

