

Selbstfahrende Arbeitsbühne

Schere - 12 m - 4 x 4 - jedes Gelände
JLG 3394 RT



MERKMALE

Allgemeine Merkmale

- Antrieb: Diesel
- Tankvolumen Kraftstoff: 119 L
- Verbrauch: 4,9 - 6 L/h
- Leistung: 48 PS @ 2.800 U/min
- Max. Steigungsfähigkeit: 45 %
- Überhang: 3°
- Wenderadius: innen und außen: 4,39 m / 6,12 m
- Bodenfreiheit: 30 cm

Abmessungen und Leistung

- Gesamtabmessungen (L x B x H): 4,72 x 2,4 x 2,7 m
- Radstand: 2,95 m
- Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²
- Bodendruck auf Rad: 3,45 kg/cm²

Hebestruktur und Leistung


- Abmessungen Arbeitsbühne (L x B, ohne Verlängerung): 3,81 x 2,18 m
- Abmessungen Arbeitsbühne (L x B, mit Verlängerung): 7,16 x 2,18 m
- Max. Korblast: 905 kg/ Personenzahl 6
- Max. zulässige Last auf Ausschub: 230 kg
- Länge des Ausschubs: 2 x 1,22 m
- Plattformhöhe/ Arbeitshöhe: 9,9 m / 11,9 m
- Hubzeit unbemannt: Aufwärts: 29 Sek / Abwärts: 31 Sek

AUSSTATTUNG



- doppelte Verlängerung
- Zeitmesser
- Start / Stopp von der Plattform
- 4 Bodenstützen mit Einzelsteuerung oder Fuß-für-Fuß-Steuerung

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrechung
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Notabsenkung: manuell
- Nothalt
- Freilauf, auskuppeln
- langsame Geschwindigkeit in Arbeitshöhe
- Bewegungsalarm
- Scherenschutz: Abschaltung zeitgesteuerter Absenkung

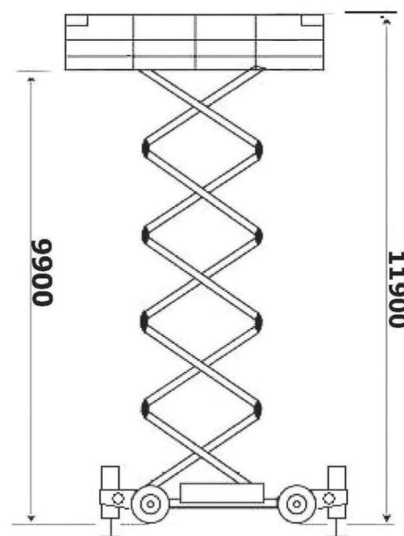

ARBEITSBEREICH

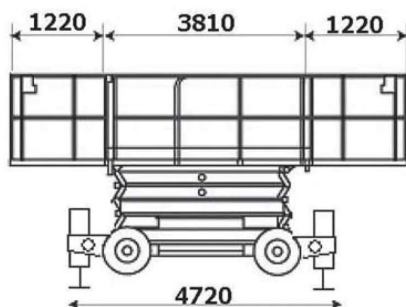

ABMESSUNGEN IN MM