TECHNISCHES DATENBLATT

CAM16M

LKW mit Arbeitsbühne

Teleskop - 16m
160 ALU IVECO

MERKMALE

Tragstruktur und Motor

- Anzahl der Sitzplätze 2 - Führerscheinklasse : B
- Leergewicht: 3.350 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Arbeitsbereich und Leistung

- Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 14,50 m ; 16,50 m
- Zulässige Traglast: 200 kg / Anzahl der Personen: 2
- Maximale Ausladung (Höhe): 200 kg : 7,50 m
  80 kg: 10,20 m
- Überhang (quer / längs): 1°
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: -60° / +60° rechts / links

AUSSTATTUNG

- Motor Stop / Start in der Gondel
- Faserkorb (GFK Korb)
- 3 Blinkmodus
- Rundumleuchte
- Aufbewahrungsbox aus Kunststoff
- Abstützplatte

SICHERHEIT

- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrechung
- Automatischer Schräglagenbegrenzer
- Absenkventil für Notabsenkung: manuell
- akustische Neigungsanzeige mit Servosteuerung
- Servo-Hub durch die 4 Stabilisatoren
- Teleskopausstiegs-Sicherheitsarm

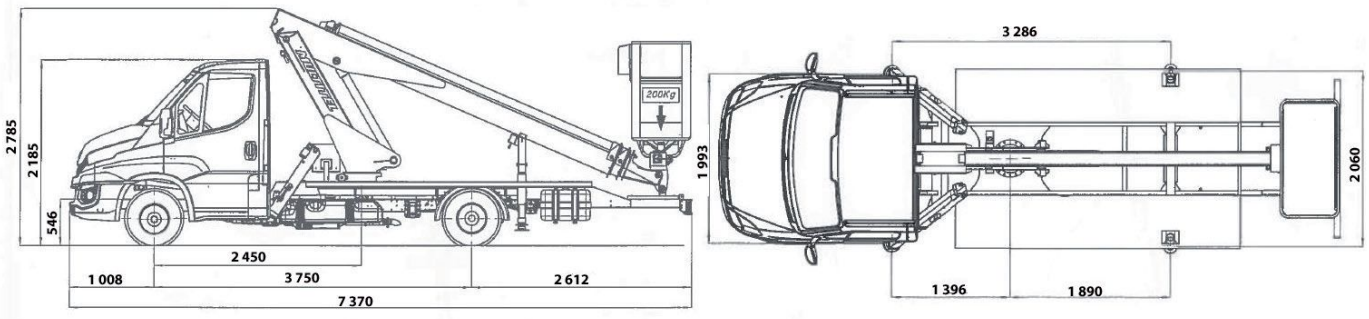

ABMESSUNGEN IN MM

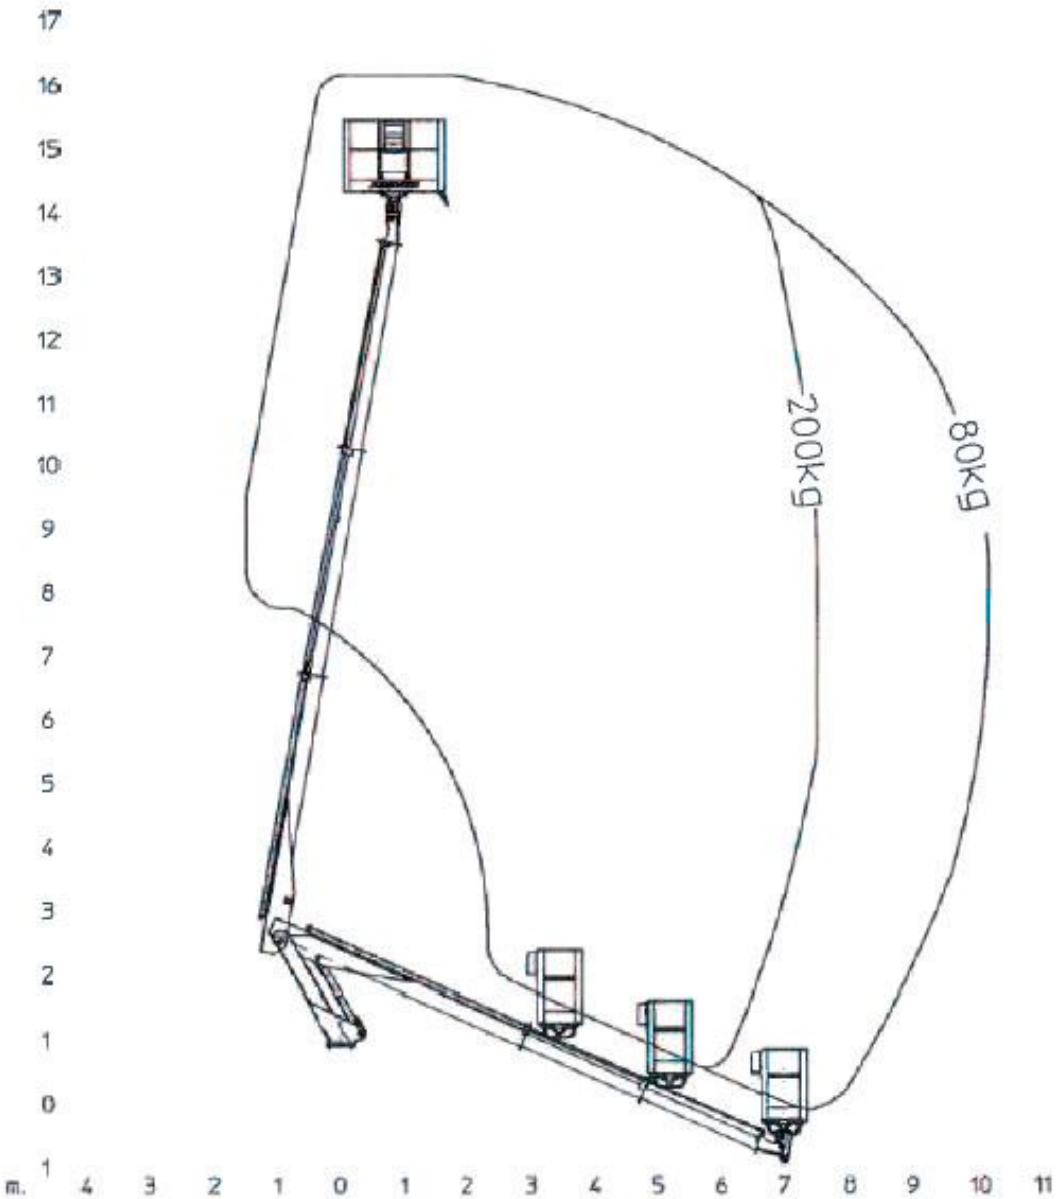

ARBEITSBEREICH