

Teleskop-Arbeitsbühne

Pendelarm - Diesel - 4x4 - 22 m
Genie S-65




MERKMALE

Tragstruktur und Motor :

- Antrieb: Diesel
- Leistung: 56 PS
- Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 151 L
- Fahrgeschwindigkeit:
 - 2x4: 7,2 km/h
 - 4x4: 5,6 km/h
- Steigfähigkeit: 45 %
- Überhang: 4,5 °
- Wenderadius innen und außen: 2,39 m / 5,66 m

Abmessungen und Leistung:

- Abmessungen des Korbs (L x B): 0,76 x 1,83 m
- Gewicht: 13.682 kg
- Max. Ausladung des Gegengewichts des Drehturms: 1,18 m
- Schall-Leistungspegel: 107 dB(A)
- Schalldruckpegel: LpA/ dB(A)
- Bodendruck auf Rad: 4,92 kg/cm²
- Bodenbelastungen auf dem Rad: 5.262kg

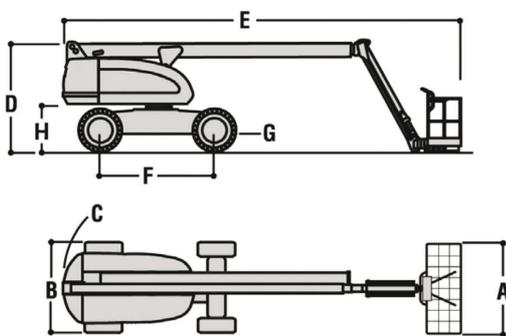

- A Dimensions du panier : 760 x 2440 mm
- B Largeur : 2490 mm
- C Déport de contrepoids : 1180 mm
- D Hauteur : 2690 mm
- E Longueur : 9450 mm
- F Empattement : 2740 mm
- G Garde au sol : 300 mm
- H Hauteur du contrepoids : 1130 mm

ABMESSUNGEN IN MM

Hebestruktur und Leistung :


- Korblast: 227 kg / Anzahl der Personen 2
- Plattformhöhe / Arbeitshöhe: 19,9 m / 21,9 m
- Maximale Ausladung: 16,8 m á 2,10 m Höhe
- Neigung des Pendelarms: +75 ° / - 60 °
- Pendellarmlänge: 1,52 m
- Drehturmschwenkung: 360 °
- Korbdrehung: 160°
- Max. Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s

AUSSTATTUNG

- Motorstopp im Arbeitskorb
- Proportionalsteuerung
- Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bewegungen

SICHERHEIT

- Überhangbegrenzer mit Neigungsunterbrecher
- Überlastbegrenzer mit Überlastunterbrecher

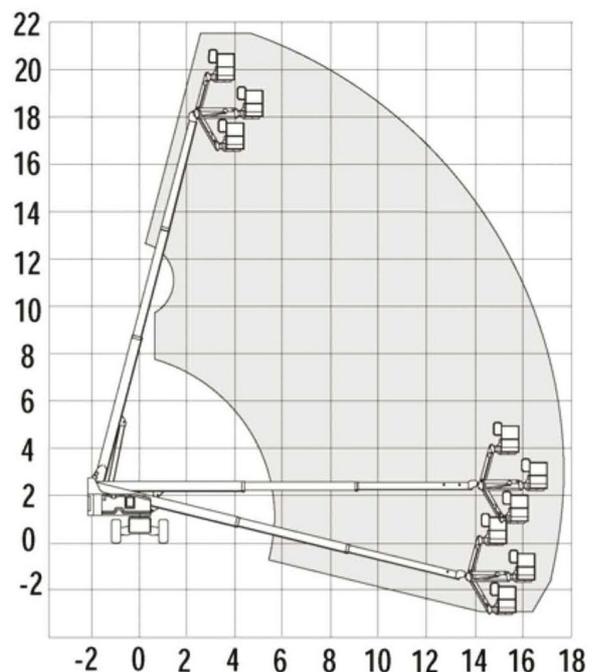

ARBEITSBEREICH